SOCHAUX RÉTRO · LE MUSÉE EN LIGNE DU FC SOCHAUX-MONTBÉLIARD

GUIDE D'UTILISATION DU BACK-OFFICE

Pour les historiens et les administrateurs du musée : saisir, illustrer et publier les contenus, comprendre ce que le site fait tout seul, et prendre la relève de l'ancien WordPress.

ÉDITION DU 19 OCTOBRE 2026

SOMMAIRE

1. **BIENVENUE**
   Ce qu'est le nouveau back-office, ce qui change par rapport à WordPress et le vocabulaire à connaître.
2. **PRISE EN MAIN**
   Se connecter, se repérer dans le menu, rechercher, créer, enregistrer : les gestes de base.
3. **COMMENT LE SITE EST ORGANISÉ**
   Ce que voient les visiteurs, d'où vient chaque élément et ce qui se met à jour tout seul.
4. **TRAVAILLER AVEC LES FICHES**
   Listes, création, onglets, correcteur d'orthographe, recherche sur le web, statuts, aperçu, historique des versions et corbeille.
5. **SAISIR UN MATCH**
   Pas à pas : informations, score, composition, temps forts, récit, photos et vidéos, classement.
6. **FICHES JOUEURS, ENTRAÎNEURS, DIRIGEANTS**
   Créer une fiche personne, la placer sur la carte, relier ses matchs, gérer ses statistiques et sa carte d'album.
7. **ARTICLES, PAGES, OBJETS ET MOMENTS**
   Rédiger avec l'éditeur de texte, gérer les pages (dont les pages légales), les objets des réserves et les 100 moments (calendrier, boîte à idées de l'IA).
8. **LA MÉDIATHÈQUE**
   Envoyer des photos et des PDF, les légender et les créditer, les retoucher, les remplacer, retrouver où elles sont utilisées.
9. **ACCUEIL, RUBRIQUES ET MENUS**
   Régler la page d'accueil et le bandeau, l'ordre des mosaïques, les redirections et la page d'attente.
10. **LES OUTILS INTERACTIFS**
    Quiz, frise, maillots, carte, partenaires, page « Faire un don », Onze de légende et album, Rétro-Direct, quiz du club-house, défi du jour, kit souvenirs, murs de photos, Mon album (vignettes).
11. **CONTRIBUTIONS, MESSAGES, NEWSLETTER, NOTIFICATIONS, WIDGETS, DONS**
    Traiter ce que proposent les visiteurs, leur répondre, envoyer la lettre « Ce jour-là » et les notifications de l'appli, diffuser le musée chez les partenaires (widgets), suivre les dons.
12. **QUALITÉ DES DONNÉES**
    Le tableau Qualité, le contrôle complet (bouton « Contrôler maintenant »), les liens joueurs, l'orthographe, les adversaires, stades et lieux : vérifier et corriger.
13. **LA VERSION ANGLAISE**
    Traduire l'interface et les fiches, relire, savoir ce qui est à revoir.
14. **INTÉGRER DES CONTENUS : LA MÉTHODE**

De l’archive à la fiche publiée : préparer, saisir, illustrer, vérifier, référencer.

15. **FONCTIONNEMENT DU SITE ET MISES À JOUR**
    Ce qui se passe quand vous enregistrez, les tâches automatiques, les sauvegardes, les mises à jour du site.

16. **ADMINISTRATION**
    Pour les administrateurs : contenus de départ, utilisateurs, réglages, assistant IA, fiches audio, coûts de l’IA, sauvegardes, tâches, totaux de référence des joueurs, journal.

17. **LE SITE DE L’ASSOCIATION (WWW)**
    Le site vitrine de Sochaux Rétro sur www : page d’attente, contenus, actualités, agenda, adhésions, bénévoles, ouverture au public. Réservé aux administrateurs.

18. **LA BOUTIQUE**
    Les objets de l’association (t-shirt, mug, casquette, écharpe, poster…) : supports de l’imprimeur, modèles dessinés dans l’éditeur, phrases au choix, anecdotes tirées par le client, poster souvenir d’un match, aperçu en direct, zoom et 3D, commandes, imprimeur et fichier d’impression. Réservé aux administrateurs.

19. **COMMENT FAIRE POUR… ?**
    Les réponses courtes aux questions les plus fréquentes, avec le chemin à suivre.

CHAPITRE 01

BIENVENUE

Ce qu'est le nouveau back-office, ce qui change par rapport à WordPress et le vocabulaire à connaître.

À QUOI SERT LE BACK-OFFICE

Le back-office est l'atelier du musée en ligne : c'est ici que l'équipe des historiens saisit, illustre et publie tout ce que les visiteurs voient sur le site — matchs, joueurs, articles, photos, pages d'accueil, quiz… Il remplace l'administration de l'ancien site WordPress.

Il s'ouvre à l'adresse `/admin` du site (par exemple `https://www.fcsochauxretro.com/admin`) avec votre adresse e-mail et votre mot de passe. Tout se fait depuis un navigateur, sur ordinateur, tablette ou téléphone.

AUTOMATIQUE

Le nouveau site calcule beaucoup de choses tout seul à partir de ce que vous saisissez : les statistiques de chaque joueur, les pages saison, les face-à-face avec chaque adversaire, les records, la carte des origines… Vous saisissez une composition une fois : tout le reste suit.

CE QUI CHANGE PAR RAPPORT À WORDPRESS

DANS WORDPRESS	DANS LE NOUVEAU BACK-OFFICE
Articles (un article par match, par joueur…)	**Fiches** d'un type précis : match, personne, article, page, objet, moment. Chaque type a son propre formulaire, avec les bons champs.
Catégories	**Rubriques** : les mêmes, avec les mêmes menus. On coche les rubriques d'une fiche dans l'onglet « Classement & SEO ».
Constructeur de page (blocs BeTheme)	Des onglets clairs : Infos, Composition, Récit, Médias… La mise en page est automatique et identique pour toutes les fiches.
Tableaux wpDataTables	Composition saisie en grille (une ligne par joueur) et tableaux modifiables comme une feuille de calcul.
Médias	**Médiathèque** : légende, crédit et droits pour chaque photo, retouche sans abîmer l'original, « utilisée dans ».
Extensions (SEO, cookies, formulaires…)	Tout est intégré : référencement, cookies, contact, contributions, newsletter, dons.
Statistiques recopiées à la main	Calculées automatiquement à partir des compositions.

AVANT, DANS WORDPRESS

Tout le contenu de l'ancien site a été repris : 2 940 fiches, 12 735 photos, 884 vidéos, 2 593 tableaux. Les anciennes adresses des pages renvoient automatiquement vers les nouvelles : les liens partagés sur les réseaux sociaux ou dans Google continuent de fonctionner.

LE VOCABULAIRE DU MUSÉE

MOT	CE QUE C'EST
Fiche	Une page du musée : un match, une personne (joueur, entraîneur, dirigeant, personnage), un article, une page, un objet des réserves ou un moment du centenaire.
Rubrique	Un classement du site (Matchs › Saison 1987-1988, Nos Lions › Joueurs…), visible dans les menus.
Mosaïque	La page d'une rubrique : toutes ses fiches en vignettes, avec filtres et tri.
Image à la une	La photo principale d'une fiche : vignette des mosaïques, image de partage.
Composition	La liste des joueurs d'un match, ligne par ligne.
Statut	Brouillon, À relire, Planifié, Publié ou Corbeille : ce qui est visible ou non.
Version	Chaque enregistrement est gardé : on peut revoir et restaurer une version précédente.

DEUX NIVEAUX D'ACCÈS

- **Administrateur** : tout, y compris les utilisateurs, les réglages, la suppression définitive, la restauration de versions, les sauvegardes (lancer, télécharger) et le lancement manuel des tâches planifiées.
- **Utilisateur** : tout le travail éditorial (fiches, médiathèque, rubriques, accueil, outils interactifs, contributions, dons…), sauf ces opérations. Il peut mettre une fiche à la corbeille, consulter l'historique, la liste des sauvegardes et l'état des tâches.

ASTUCE

Ce guide est toujours accessible par le menu **Aide** et par le bouton **? Aide** en haut de chaque écran, qui ouvre directement la partie qui le concerne. Les petites icônes **?** à côté des titres et des champs donnent une explication rapide au survol.

PAR OÙ COMMENCER

1. Lisez Prise en main (dix minutes) : connexion, menu, recherche, enregistrement.
2. Ouvrez une fiche match existante et parcourez ses onglets avec Saisir un match.
3. Gardez le **mémo** à portée de main (PDF de deux pages, sur la page d'accueil de l'aide).
4. En cas de doute, cherchez dans l'aide (« crédit », « composition », « publier plus tard »…) ou consultez Comment faire pour… ?.


CHAPITRE 02

PRISE EN MAIN

Se connecter, se repérer dans le menu, rechercher, créer, enregistrer : les gestes de base.

SE CONNECTER

Un administrateur vous invite depuis l'écran Utilisateurs : vous recevez un e-mail avec un lien pour choisir votre mot de passe (au moins 10 caractères). Ensuite, connectez-vous à l'adresse `/admin` avec votre e-mail et ce mot de passe.

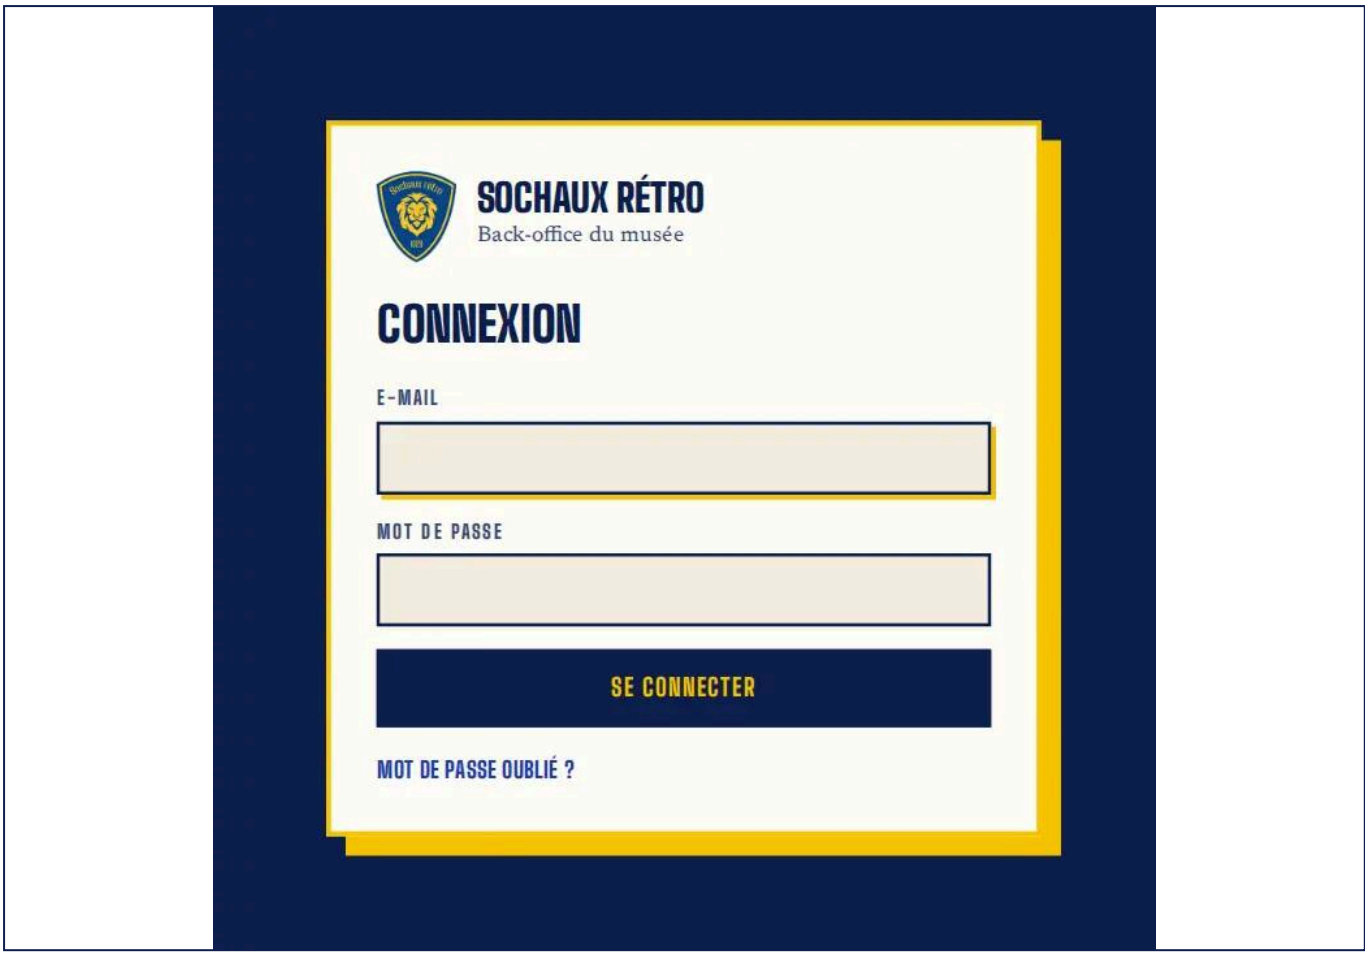


L'écran de connexion, avec le lien « Mot de passe oublié » et, en fond, le petit match

- **En fond, un petit match se joue**, pour le plaisir : le FCSM fait tourner, marque, et le tableau d'affichage suit. Il ne gêne pas la saisie ; il reste immobile si votre appareil demande moins d'animations.
- **Mot de passe oublié** : lien sous le formulaire ; un e-mail vous permet d'en choisir un nouveau.
- Après plusieurs essais erronés, la connexion est bloquée quelques minutes (protection contre les intrusions).
- **Se déconnecter** : menu en haut à droite (vos initiales).
- **Déconnexion automatique** : après **30 minutes sans activité** (ni clavier, ni souris, dans aucun onglet du back-office), vous êtes déconnecté. Deux minutes avant, une fenêtre « Toujours là ? » propose **Rester connecté**. Écrire un long texte sans enregistrer compte bien comme une activité. Après

reconnexion, vous revenez sur la même page ; une fiche en cours de modification a gardé son brouillon sur l'ordinateur, proposé à sa réouverture.

LE TABLEAU DE BORD

C'est la page d'arrivée. Elle résume l'état du musée et ce qui vous attend.

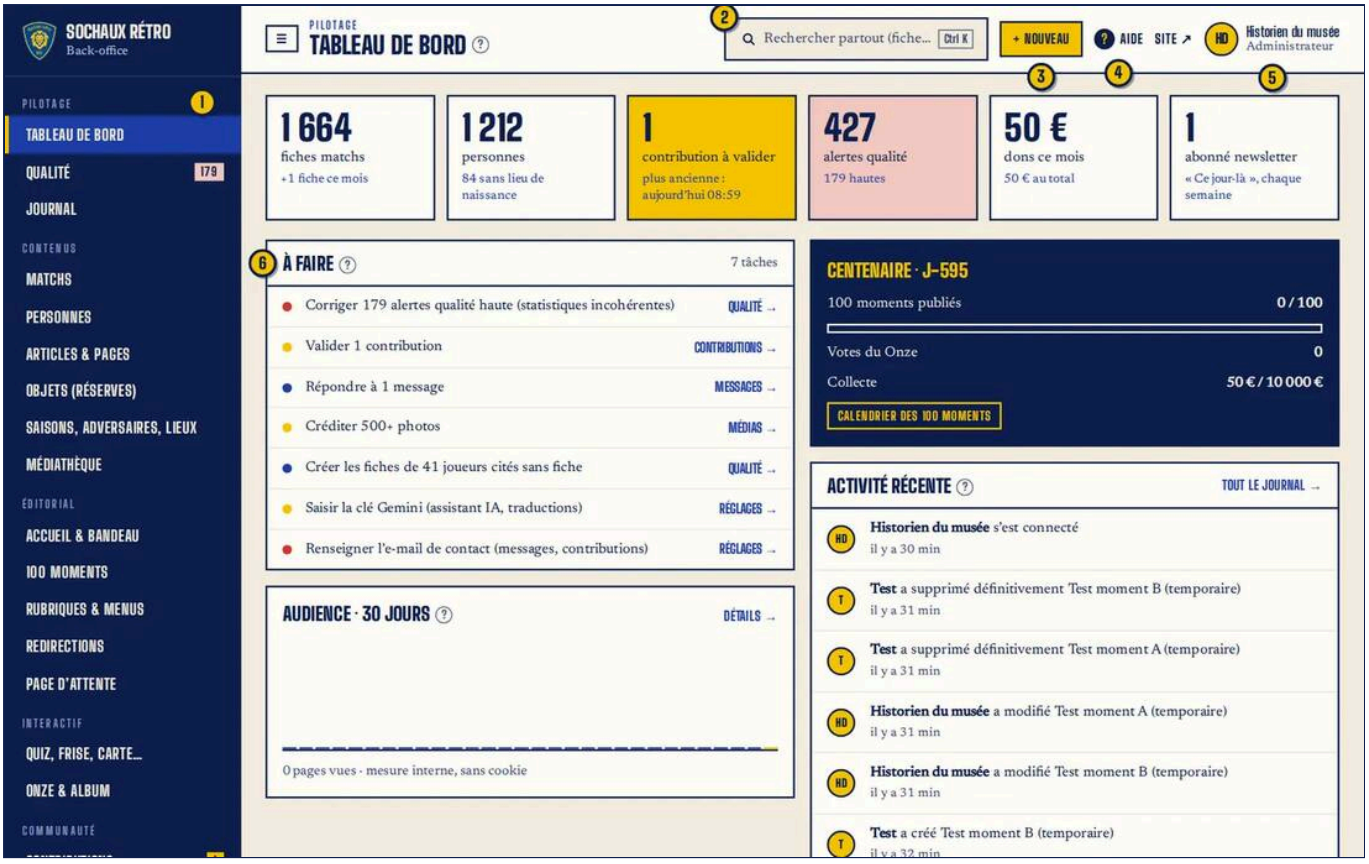

Le tableau de bord : (1) le menu, (2) la recherche globale, (3) « + Nouveau », (4) l'aide de l'écran, (5) votre compte, (6) la liste « À faire », (7) vos favoris

1. **Le menu**, à gauche, regroupe les écrans par thème : Pilotage, Contenus, Éditorial, Interactif, Communauté, Système et Aide.
2. **La recherche globale** trouve une fiche, une photo ou un écran.
3. **+ Nouveau** crée un match, une personne, un article, un objet, une question de quiz…
4. **? Aide** ouvre la partie du guide qui explique l'écran affiché.
5. **Votre compte** : profil, mot de passe, déconnexion.
6. **À faire** : contributions à traiter, photos à créditer, joueurs sans fiche… Chaque ligne mène à l'écran concerné.

Sous le titre, la ligne ★ **Favoris** garde vos écrans les plus utilisés à un clic (voir ci-dessous).

VOS FAVORIS, EN HAUT DE CHAQUE ÉCRAN


Le menu de gauche est rangé en grandes parties (Pilotage, Contenus, Éditorial…). L'interrupteur **Menu compact**, en haut du menu, n'affiche que ces parties : leurs rubriques s'ouvrent au survol de la souris. Votre

choix est retenu sur cet ordinateur ; sur téléphone, le menu reste complet.

Pour ne plus chercher dans le menu de gauche, mettez vos écrans les plus utilisés dans la bande du haut, sous le titre : un clic sur un favori ouvre l'écran.

1. Cliquez sur **+ Ajouter un favori**.
2. La fenêtre propose d'abord **Cette page** (l'écran affiché, par exemple une fiche que vous reprenez souvent, ou une liste filtrée), puis tous les écrans du menu, les créations (« Fiche match », « Personne »…) et, pour les administrateurs, chaque groupe des Réglages. Tapez quelques lettres dans « Chercher un écran à ajouter » pour filtrer.
3. ☆ **Ajouter** le met dans la bande ; ★ **Ajouté** l'en retire.


En haut de la même fenêtre, vos favoris se **renomment** (cliquez dans le nom, tapez, Entrée), se **déplacent** (↑ ↓) et se **retirent** (✕). Douze au plus. Chacun a les siens : vos favoris ne changent rien pour vos collègues.

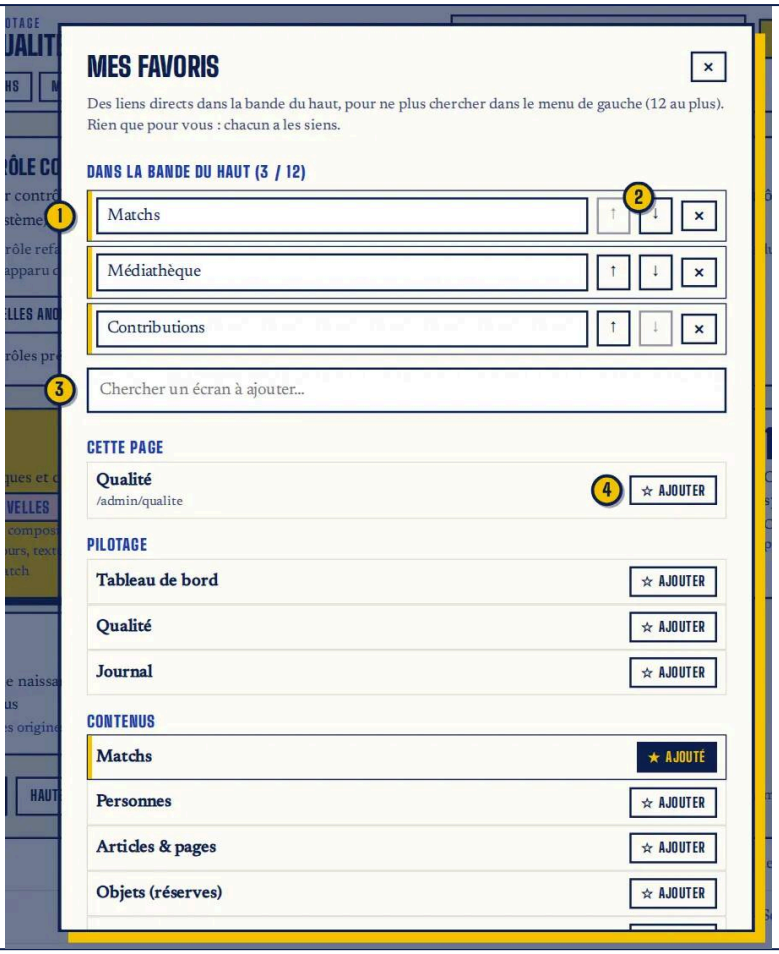

La fenêtre « + Ajouter un favori » : (1) vos favoris, renommables, (2) monter, descendre, retirer, (3) chercher un écran, (4) ajouter la page affichée ou un autre écran

TROUVER N'IMPORTE QUOI : LA RECHERCHE GLOBALE

Cliquez dans la barre « Rechercher partout » ou tapez Ctrl + K (⌘ + K sur Mac) depuis n'importe quel écran. Tapez quelques lettres : un nom de joueur, un adversaire, une saison, un nom de fichier photo, un écran (« redirections »).

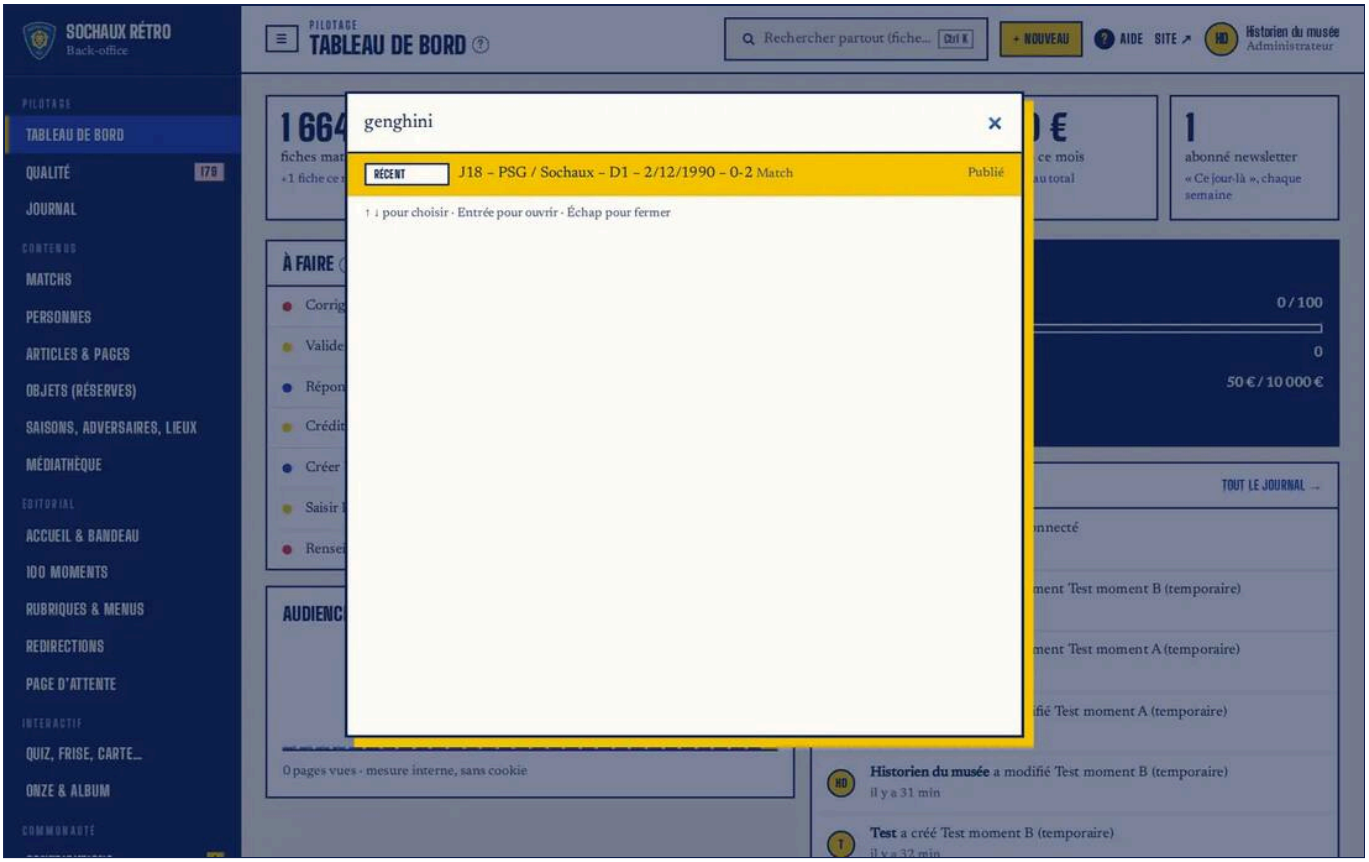


La recherche globale : fiches, médias et écrans en une seule liste

Flèches ↑ ↓ pour choisir, Entrée pour ouvrir, Échap pour fermer.

LES BULLES D'AIDE « ? »

À côté du titre de chaque écran et de nombreux blocs et champs, une petite icône **?** affiche une explication courte quand on la survole (ou quand on la touche sur tablette). Celle du titre de l'écran propose aussi un lien vers le guide complet.

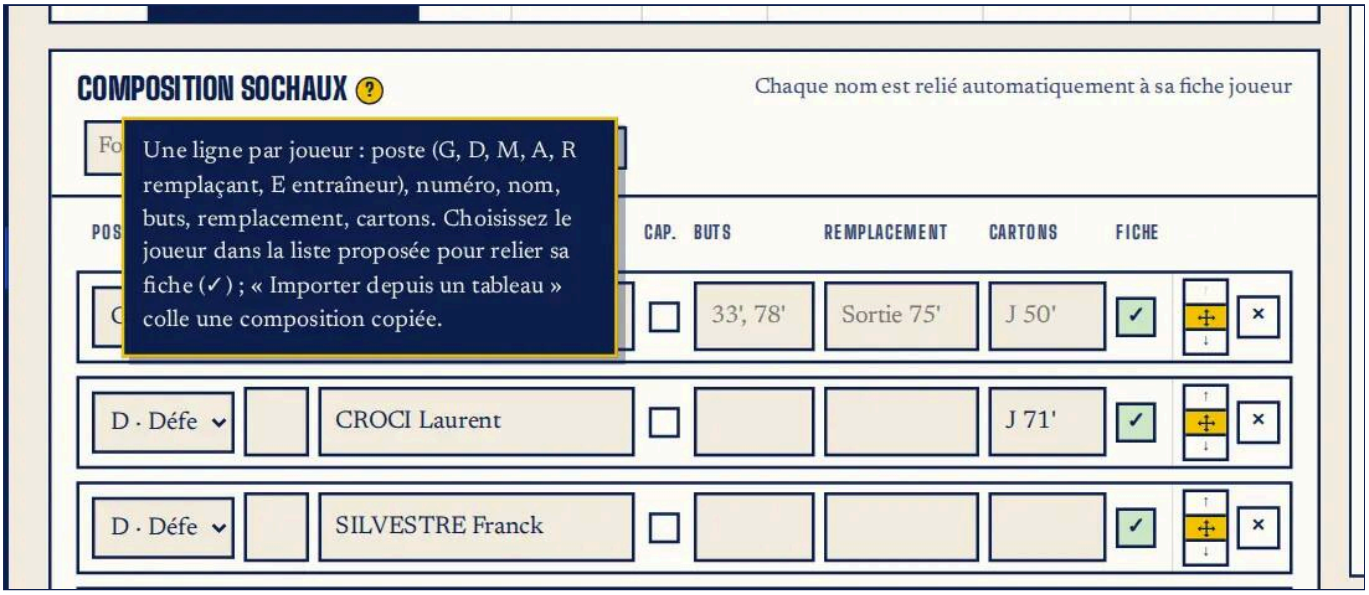

Une bulle d'aide ouverte sur la composition d'un match

ENREGISTRER, SANS JAMAIS PERDRE SON TRAVAIL


- **Enregistrer** : bouton du panneau Publication, ou Ctrl + S. Un message confirme l'enregistrement.
- **Brouillon de secours** : ce que vous tapez est conservé dans votre navigateur tant que ce n'est pas enregistré. En cas de coupure ou de fermeture d'onglet, la fiche propose « Le récupérer » à la réouverture.
- **Fiche déjà ouverte** : un bandeau dit qui la modifie ; vous la consultez en lecture seule (« Prendre la main » si besoin). Et si un collègue a enregistré la même fiche pendant que vous la modifiiez, vous êtes prévenu au lieu d'écraser son travail.
- **Historique** : chaque enregistrement est une version, consultable dans l'onglet Historique.

> **ASTUCE**
> Les champs obligatoires portent une étoile *. Si un champ est mal rempli (une date illisible, par exemple), l'enregistrement est refusé et le champ est signalé en rouge.

CHANGER L'ORDRE D'UNE LISTE (GLISSER-DÉPOSER)

Partout où l'ordre compte — fiches d'une décennie ou d'une saison, sous-rubriques, composition d'un match, galerie, slider, messages du bandeau, cartes de l'album, questions du quiz, calendrier des 100 moments… — chaque élément porte la même commande, à droite :

- ↑ : monter d'un cran ; ↓ : descendre d'un cran (grisées en début et en fin de liste) ;
- au milieu, l'icône jaune **quatre flèches** : attrapez-la à la souris (ou au doigt sur tablette) et glissez l'élément aussi loin que vous voulez. Un **trait jaune** montre exactement où il sera déposé, avec sa future position ; la liste défile toute seule quand vous approchez du bord. Échap annule.
- dans les listes numérotées, **cliquez sur le numéro** et tapez directement la position voulue (« 12 » + Entrée) : pratique pour envoyer un match tout en haut d'une liste de 500.

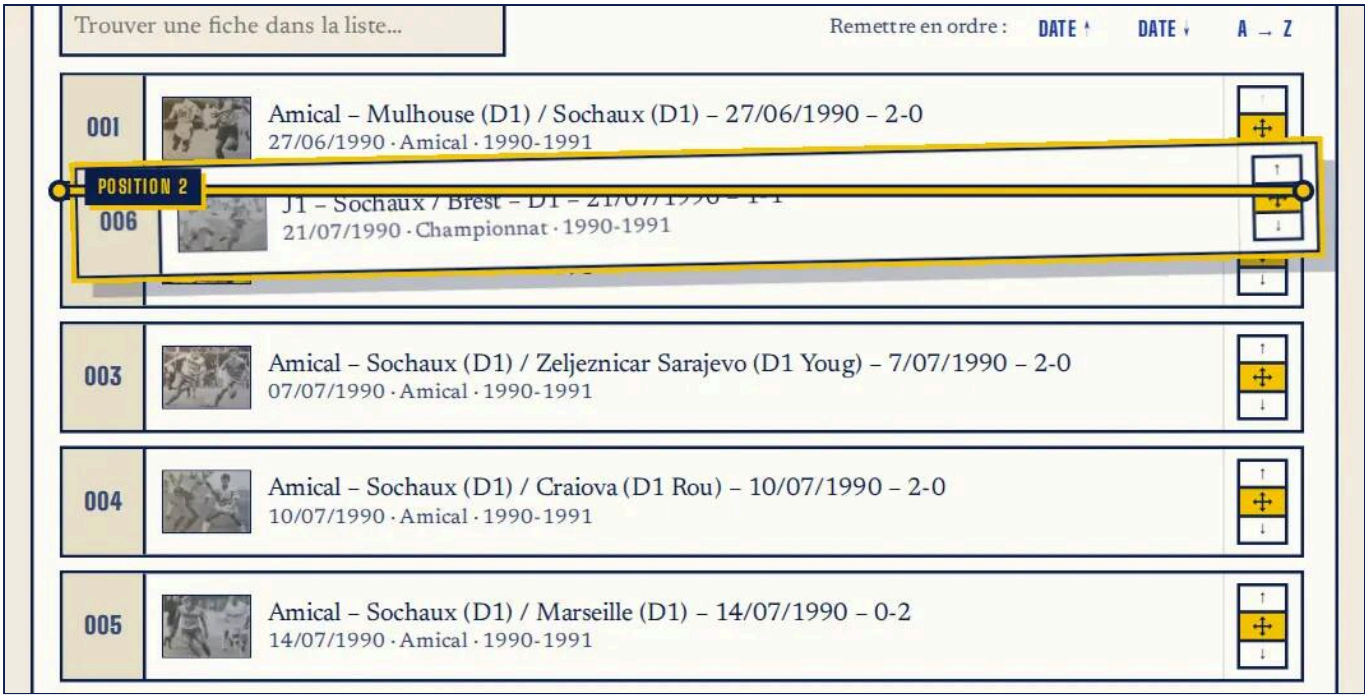

Glisser-déposer en cours : la fiche suit la souris, le trait jaune et « Position 2 » montrent où elle sera déposée

ASTUCE


Au clavier : placez-vous sur l'icône quatre flèches (touche Tab) puis ↑ / ↓ pour déplacer, Début / Fin pour aller en tête ou en queue, Entrée pour taper une position.

ATTENTION

Un nouvel ordre n'est pris en compte qu'après **Enregistrer**.

TICKETS : SIGNALER UN BUG, DEMANDER UNE AMÉLIORATION

Le bouton **Ticket**, tout en haut du menu de gauche (avant Pilotage), sert à prévenir l'administrateur : **un bug**, **une idée d'amélioration** ou **une question** sur le musée. L'écran que vous regardiez est noté automatiquement dans le ticket. L'écran Tickets est en deux colonnes : **à gauche, la liste et le suivi** des tickets, **à droite, le formulaire « Nouveau ticket »**, toujours visible.

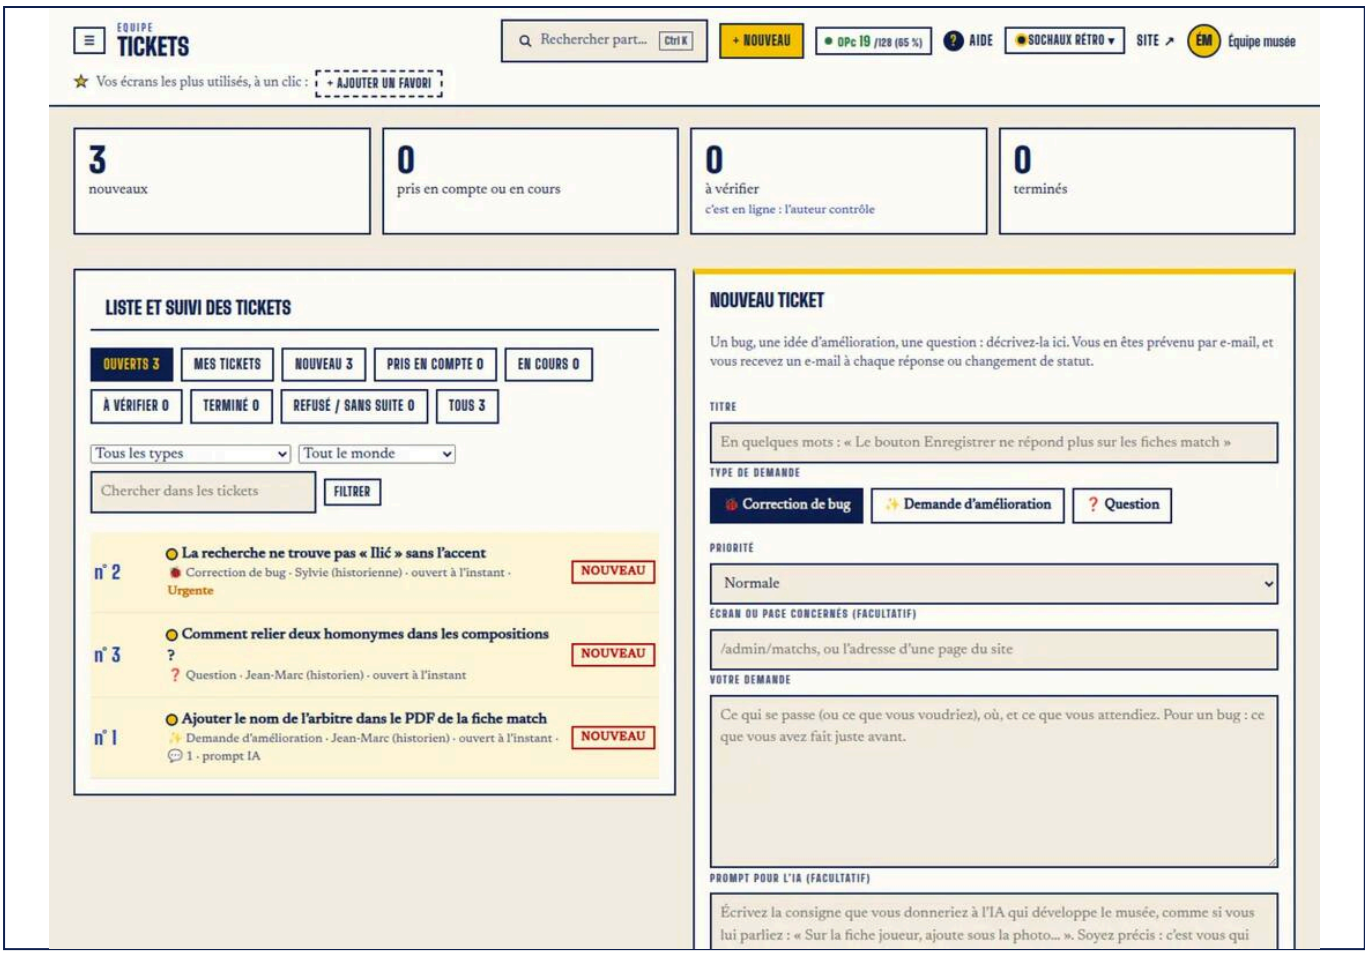


L'écran Tickets : à gauche la liste et le suivi, à droite le formulaire « Nouveau ticket »

- **Titre** : en quelques mots, ce qui ne va pas ou ce que vous voulez.
- **Type** : 🐞 Correction de bug, ✨ Demande d'amélioration ou ❓ Question. **Priorité** : normale, urgente ou bloquante (l'administrateur peut l'ajuster).
- **Votre demande** : ce qui se passe, où, et ce que vous attendiez. Pour un bug, ce que vous avez fait juste avant.
- **Prompt pour l'IA** (facultatif) : la consigne que vous donneriez vous-même à l'IA qui développe le musée, comme si vous lui parliez (« Sur la fiche joueur, ajoute sous la photo… »). C'est vous qui savez exactement ce que vous voulez : plus c'est précis, mieux c'est. L'administrateur la copie d'un clic.

Statuts : **Nouveau** → **Pris en compte** → **En cours** → **À vérifier** (c'est en ligne : contrôlez et répondez « c'est bon ») → **Terminé**, ou **Refusé / sans suite** avec une explication. Seul l'administrateur change le statut et la priorité.

- Toute l'équipe voit tous les tickets du musée : regardez s'il n'existe pas déjà avant d'en ouvrir un. Filtres : ouverts, mes tickets, par statut, type, personne, ou recherche.
- Sous chaque ticket, un **fil d'échanges** pour poser une question ou répondre, et l'**historique** de ses changements.
- Sur le **tableau de bord**, le bloc **« Mes tickets en cours »** liste vos seuls tickets encore ouverts, avec leur statut (point jaune : du nouveau).
- Vous pouvez modifier votre ticket tant qu'il est « Nouveau » ; ensuite, ajoutez une réponse.
- **E-mails** : l'administrateur est prévenu de chaque nouveau ticket et de chaque réponse ; vous êtes prévenu à chaque réponse ou changement de statut de votre ticket. Une pastille sur le bouton Ticket

compte les tickets qui ont bougé depuis votre dernière visite.

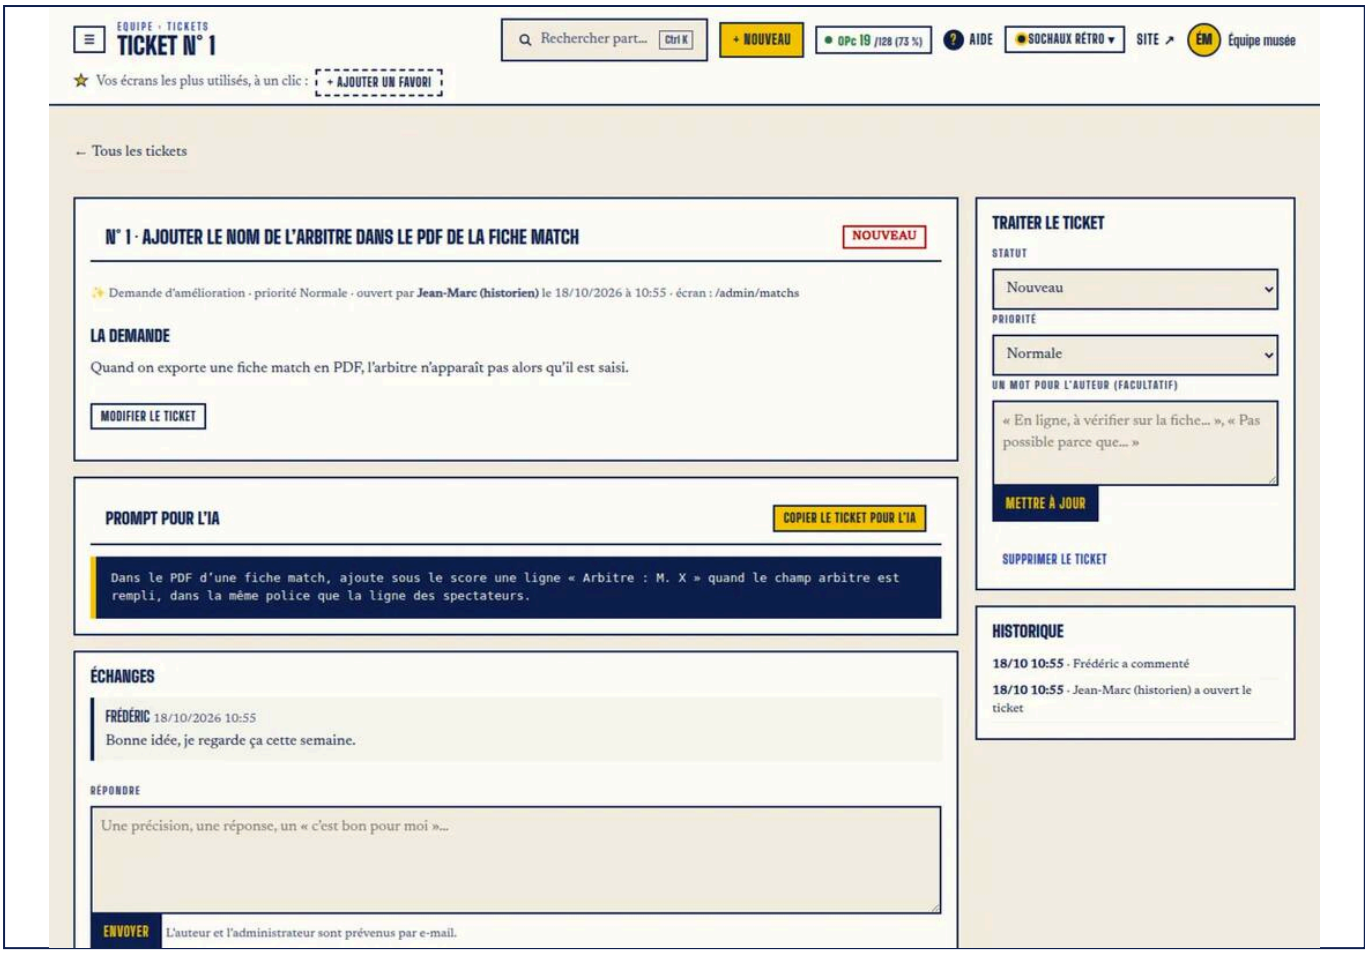

Un ticket : la demande, le prompt pour l'IA, les échanges et, pour l'administrateur, le statut à mettre à jour

OUVRIR LES TICKETS →

VOTRE PROFIL

Menu en haut à droite › **Mon profil** : votre nom (affiché dans le journal et l'historique), votre mot de passe et vos dernières actions.

OUVRIR MON PROFIL →


CHAPITRE 03

COMMENT LE SITE EST ORGANISÉ

Ce que voient les visiteurs, d'où vient chaque élément et ce qui se met à jour tout seul.


L'ACCUEIL ET LES MENUS

L'accueil réunit le bandeau « En direct du musée », le grand slider (fiches tirées au hasard), le compte à rebours du centenaire (14 juin 2028), « Ce jour-là », **le chiffre du jour** (un des 100 chiffres du FCSM, un nouveau chaque jour, avec un lien vers la page des chiffres), le palmarès, les grandes époques et les réserves.

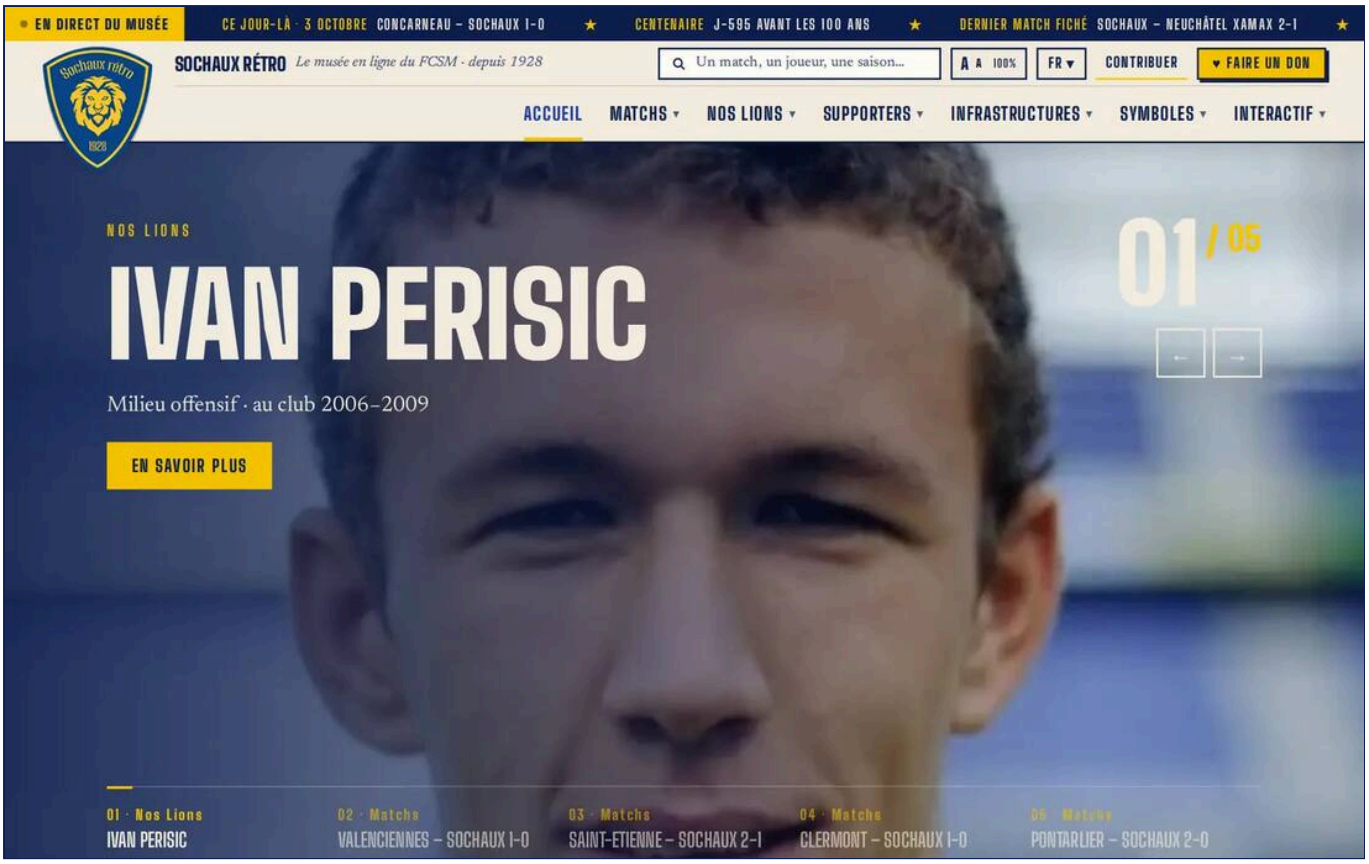

L'accueil du site public

Les menus reprennent l'arborescence de l'ancien site : **Accueil, Matchs, Nos Lions, Supporters, Infrastructures, Symboles**, et la nouvelle rubrique **Interactif**. Chaque menu s'ouvre en méga-menu avec ses sous-rubriques.

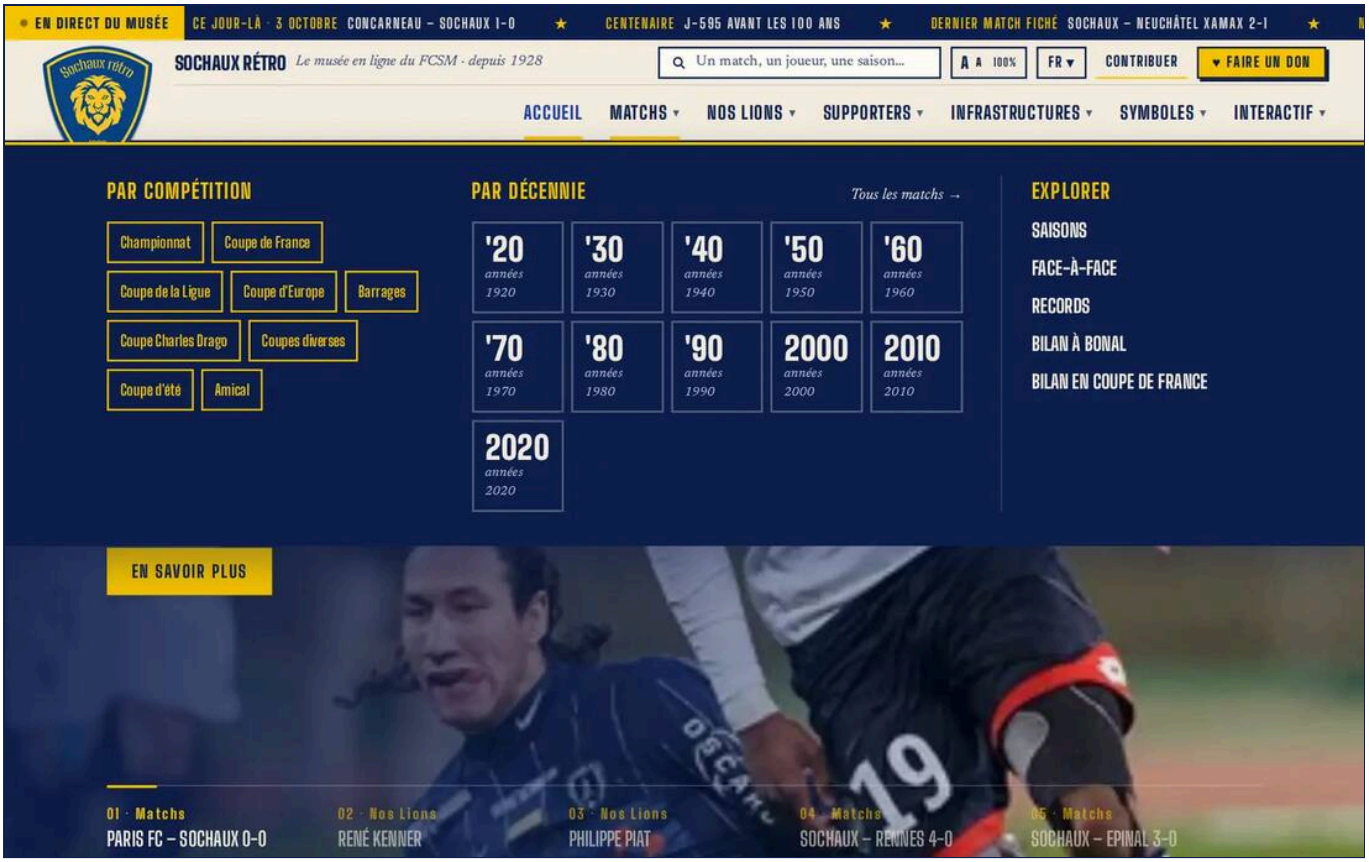

Le méga-menu « Matchs »


RÉGLER L'ACCUEIL ET LE BANDEAU →

UN SITE QUI S'ADAPTE À SON CONTENU

- **Le grand slider** varie d'une visite à l'autre : les fiches déjà vues par le visiteur passent en dernier.
- **Pas de trou** : pied de page, méga-menus, rubrique Interactif et accueil (dont « Aujourd'hui au musée ») se recomposent avec les seuls pavés présents.
- **Rubriques vides masquées** : une rubrique sans fiche publiée n'apparaît pas dans les menus ; elle revient dès sa première fiche.
- **Grands titres jamais coupés en plein mot** (fiches, chiffres, rubriques, slider, cartes) : leur taille s'ajuste au mot le plus long.
- **Murs de photos** : tant que la médiathèque a peu de photos, les photos libres de droits livrées avec le musée les complètent, avec leur crédit ; sans assez de photos, les murs ne sont pas proposés.
- **Centenaire** : compte à rebours, page du centenaire, 100 moments et album « du centenaire » ne paraissent que dans les cinq ans qui le précèdent (et l'année qui suit) ; un musée peut les couper.

LES RUBRIQUES EN MOSAÏQUE

Chaque rubrique affiche ses fiches en mosaïque : vignettes avec image à la une, filtres, tri, vue liste et bouton « Afficher plus ». Une fiche apparaît dans toutes les rubriques cochées dans son onglet « Classement & SEO ».

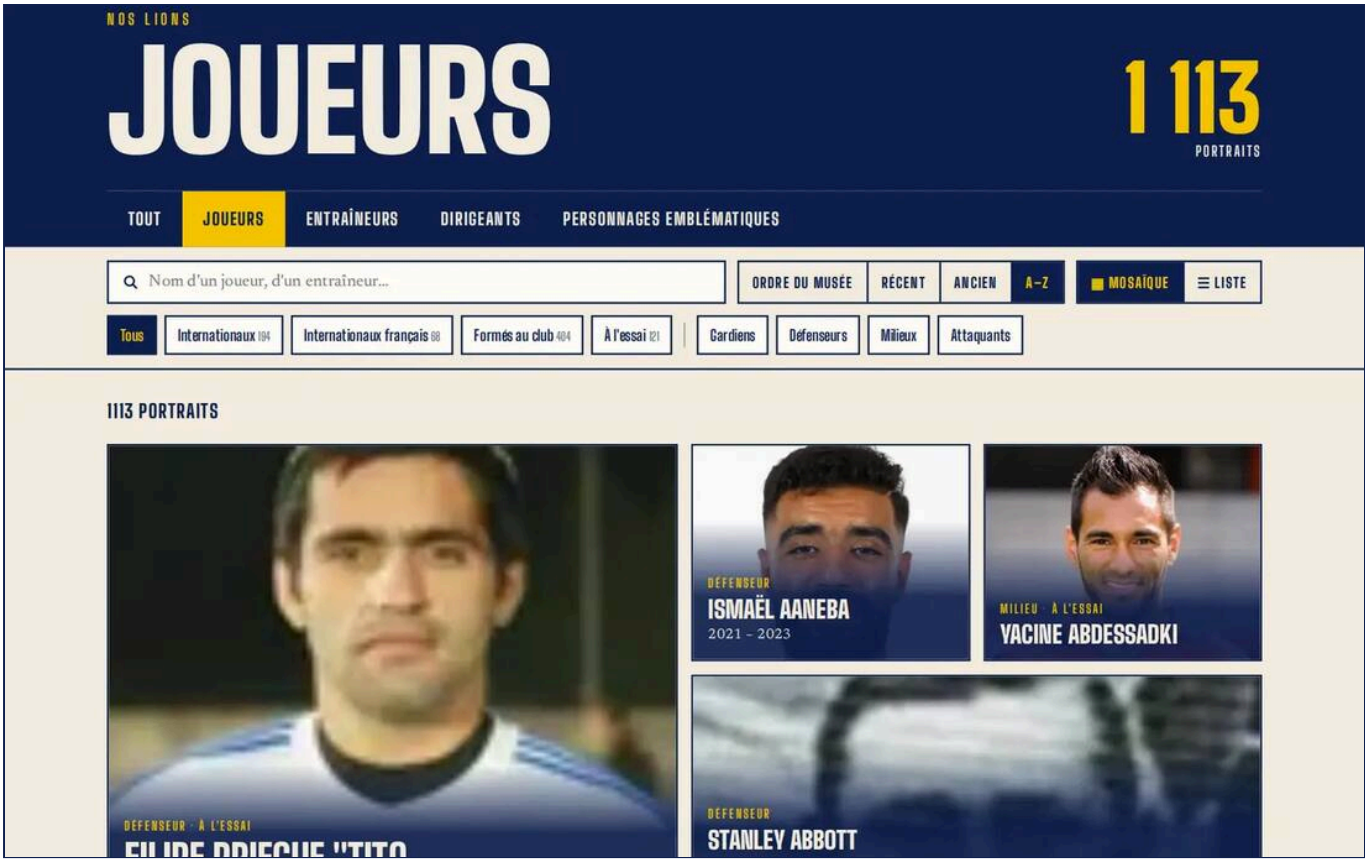

Une mosaïque de rubrique

Exception : **Supporters › L'équipe de Sochaux Rétro** présente l'équipe du musée en cartes à collectionner ; les membres se saisissent côté association (Association › Contenus › Équipe, réservé aux administrateurs).

> **ASTUCE**
> L'ordre des fiches d'une mosaïque se règle rubrique par rubrique dans Éditorial › Rubriques & menus : ordre manuel (glisser-déposer, comme dans l'ancien WordPress), chronologique ou alphabétique. Les décennies et les saisons gardent l'ordre manuel repris de l'ancien site.

LES FICHES

Fiche match : score, informations, terrain et tableau de composition, temps forts, réactions, vidéos, galerie, et un encadré face-à-face calculé automatiquement.



Une fiche match : la composition sur le terrain et en tableau

Fiche personne : carte à collectionner, identité, récit, statistiques et la liste de tous ses matchs, reliés automatiquement depuis les compositions.



Une fiche joueur

ASTUCE

Vos fiches font vivre la boutique. Les anecdotes « pièce unique » (t-shirts, mugs…) et le poster souvenir d'un match sont rédigés à partir des fiches : chiffre clé, récit, coulisses d'avant-match, déclarations, réactions, composition et temps forts. Une fiche bien remplie donne des anecdotes et des posters plus riches ; une fiche corrigée corrige aussi les prochains.

LES PAGES CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

Ces pages n'ont rien à saisir : elles sont construites à partir des fiches match et se mettent à jour à chaque enregistrement.

PAGE	CE QU'ELLE MONTRE	D'OÙ VIENNENT LES DONNÉES
Saisons	résultats, effectif, buteurs d'une saison, et l'**album Panini de la saison**	fiches match et compositions
Face-à-face	bilan contre chaque adversaire	fiches match (adversaire, score)
Bilans	par compétition, par stade	fiches match (compétition, stade)
Records	buteurs, joueurs les plus utilisés, affluences, séries	compositions, spectateurs, scores
Les chiffres du FCSM	100 statistiques en 11 chapitres, de 1929 à aujourd'hui	tableaux de carrière des fiches joueurs, compositions, temps forts, fiches des personnes
Carte	stades, origines des joueurs, épopées, lieux	fiches match et personnes, outils interactifs

L'album de la saison. Chaque page de saison montre « L'effectif de la saison » comme une page d'album Panini (« Album 1987-1988 ») : une vignette par joueur entré en jeu (titulaire ou remplaçant entré), calculée toute seule d'après les compositions des fiches match. Les vignettes sont rangées par poste (gardiens, défenseurs, milieux, attaquants, puis poste inconnu) et triées par nombre de matchs ; chacune porte un numéro d'album, la photo, le nom, le poste, les matchs, les buts et les minutes jouées quand elles sont connues, et mène à la fiche du joueur (elle se retourne au survol). Un joueur sans fiche (ou dont la fiche est masquée) apparaît en **case grise « non collée »** avec son nom : créez ou reliez sa fiche dans la composition du match et la vignette se colle. L'entraîneur principal a sa vignette à la fin. Une saison sans aucune composition n'a pas d'album.



Une page face-à-face, entièrement calculée

LES CHIFFRES DU FCSM : 100 STATISTIQUES

Matchs › Explorer › **Les chiffres** (adresse /chiffres/, aussi dans Interactif › Explorer l'histoire) : cent statistiques du club en onze chapitres. Les monuments (meilleur buteur de l'histoire, recordman des matchs, club des 100 buts…), les buteurs, le chrono (but le plus rapide, remontadas, victoires arrachées), les gardiens et la défense (blanchissages, minutes d'invincibilité), les séries, les scores, les acteurs (passeurs, capitaines, entraîneurs), les adversaires, Bonal et les tribunes, les saisons, les Lions en portrait (âges records, tailles, origines). Chaque chiffre mène à la fiche du joueur ou du match concerné.



La page « Les chiffres du FCSM »

Sur l'accueil, **le chiffre du jour** en présente un chaque jour : les 100 défilent dans un ordre mélangé, sans répétition avant de les avoir tous montrés. Il se masque dans Éditorial › Accueil & bandeau › Textes & compteurs.

SOURCE (BADGE)	CE QUI EST UTILISÉ
Carrières	l'onglet Statistiques des fiches joueurs, saison par saison depuis 1929 (records de toute une carrière)
Matchs racontés	les fiches match officielles (sans les amicaux) : scores, compositions, buteurs et minutes, affluences, stades
Récits des matchs	les temps forts minute par minute dont les scores « (1-0) » retrouvent le score final : passes décisives, buts de la tête, remontadas, penaltys arrêtés
Fiches des Lions	dates et lieux de naissance, taille, pied fort, « formé au club »

AUTOMATIQUE

Tout est recalculé dès que les fiches changent (et d'avance par la tâche planifiée « Recalcul des statistiques »). Les séries ne sont comptées que dans les saisons racontées en entier, pour qu'un match manquant ne fausse rien. Sont mis de côté : une composition signalée « Même tableau de composition » ou « Total des buts ≠ buteurs » dans le tableau Qualité, un tableau de statistiques recopié sur plusieurs fiches, une date de naissance invraisemblable.

ASTUCE

Un chiffre surprenant est souvent le signe d'une donnée à corriger : un joueur « doyen » trop âgé révèle une date de naissance fausse, une série de buts improbable une composition recopiée. Corrigez la fiche : la page se met à jour toute seule.

TÉLÉCHARGER EN PDF

Chaque fiche (match, joueur, entraîneur, dirigeant, article, objet, moment) et chaque page de synthèse (saison, face-à-face, bilans, livre des records) a un bouton **Télécharger en PDF**. Ce n'est pas une impression de la page : c'est un vrai document A4 mis en page aux couleurs du musée, avec le blason, les polices du site, des pages numérotées, des signets et des liens cliquables.

- **Match** : tableau d'affichage, fiche technique, chiffre clé, récit, minute par minute (buts surlignés), réactions, brèves, terrain avec la composition, face-à-face, galerie, vidéos.
- **Personne** : photo façon carte de collection, grands chiffres, fiche d'identité, palmarès, récit, saison par saison, matchs marquants, la liste complète de ses matchs.
- **Saison, face-à-face, bilans, records** : totaux, répartition victoires / nuls / défaites, faits marquants, tableaux complets.



Les premières pages du PDF d'une fiche match

AUTOMATIQUE


Le PDF suit toujours la dernière version enregistrée : il est refait automatiquement dès qu'une fiche change. Il existe aussi en anglais depuis la version anglaise du site.

ASTUCE

Dans le back-office, le panneau Publication d'une fiche propose aussi **Télécharger le PDF**, même pour une fiche pas encore publiée.

ÉCOUTER UNE FICHE

À côté de « Télécharger en PDF », le bouton **Écouter** (avec sa durée) explique la fiche à voix haute, en entier, en 3 minutes au plus : pour un match, la date, le stade, le score, les buteurs, puis le récit, les faits marquants et la suite ; pour un joueur, son poste, ses années au club, ses matchs et son histoire. Une fiche courte reste courte. Seul le son démarre ; le lien discret **Voir le texte de l'audio**, à côté du bouton, affiche ou masque le texte lu pour qui en a besoin (malentendants, lecture difficile). Un second clic sur « Écouter » arrête.

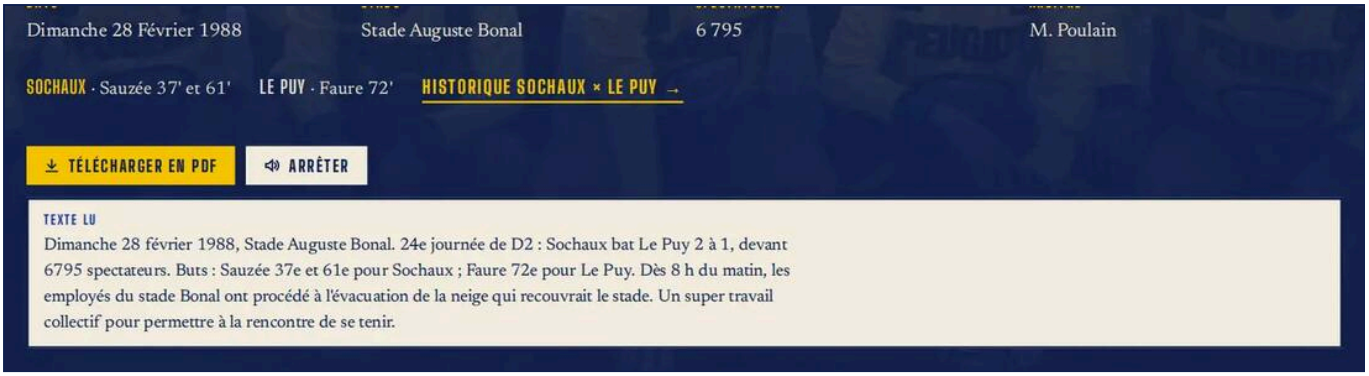

Sous le titre d'une fiche : « Télécharger en PDF », « Écouter » (avec sa durée) et le lien « Voir le texte de l'audio »

Par défaut, c'est la voix de l'appareil du visiteur qui lit : c'est gratuit. Quand une fiche a reçu sa **voix IA** (voix naturelle de Gemini, enregistrée), c'est elle que l'on entend. Voir Fiches audio.


Les **pages de synthèse** se racontent aussi : face-à-face, saisons, bilans (par compétition, à Bonal), livre des records et chiffres du FCSM. L'IA les raconte comme un historien, à partir de leurs chiffres et des fiches de leurs grands matchs : l'accroche, le bilan, le premier et le dernier match, les plus belles victoires, les finales, les buteurs, les séries, une conclusion.

Ces récits sont lus par la **voix IA** enregistrée, la même que pour les fiches, en français comme en anglais.

> **AUTOMATIQUE**
> Une fiche corrigée, un match ajouté : la nuit suivante, l'IA réécrit le récit des pages dont les chiffres ont changé, puis l'enregistre de nouveau. En attendant, un récit automatique, toujours exact, est lu par la voix de l'appareil.

INTERACTIF, RECHERCHE, ASSISTANT, DONS

- **Interactif** : Rétro-Direct (les grands matchs rejoués en direct le jour anniversaire, voir Le Rétro-Direct), Fil jaune (voir ci-dessous), kit souvenirs à imprimer pour les anciens (voir Le kit souvenirs), les quatre murs de photos tirées au hasard (voir Les murs de photos), quiz, album de cartes, maillots, frise, carte, centenaire (100 moments, Onze de légende), réserves du musée.
- **Recherche** : loupe en haut du site, sur toutes les fiches.
- **Assistant IA** : bulle en bas à droite, qui répond à partir des données du musée.
- **Contact, Contribuer, Newsletter, Faire un don** : leurs messages et leurs dons arrivent dans le menu Communauté.
- **Anglais** : chaque page existe en anglais (bouton FR / EN) ; voir Version anglaise.

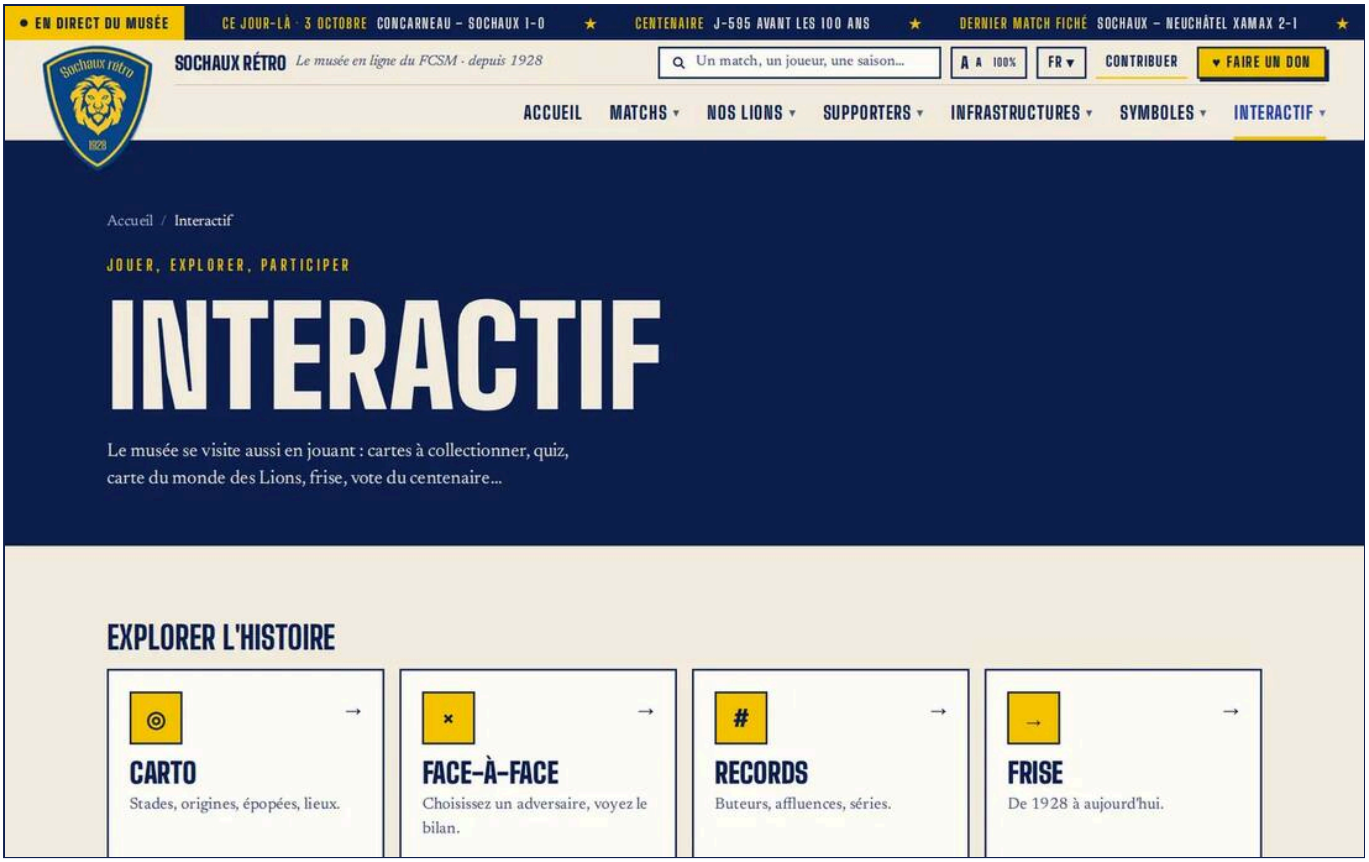

La rubrique Interactif

L'ALBUM SOCHINI : DES ALBUMS DE VIGNETTES CALCULÉS

Interactif › Explorer l'histoire › **Album Sochini** : une seule page, /interactif/album-vignettes/. En haut, le **kiosque** : les familles d'albums, deux listes (type d'album, puis saison, décennie, entraîneur ou épopée) et les couvertures des albums du type choisi. En dessous, l'album ouvert, rangé comme l'album d'une saison : gardiens, défenseurs, milieux, attaquants, chaque joueur classé par nombre de matchs, une vignette numérotée qui se retourne au survol et mène à la fiche ; une **case grise** pour un joueur sans fiche. L'adresse change à chaque album (?album=decennie&v=1980) : on peut la partager, les moteurs de recherche l'indexent ; les flèches mènent à l'album précédent ou suivant du même type. Au-delà de 60 vignettes, la suite se charge à la demande.

Dix sortes d'albums : **par saison** (le même que sur la page de la saison, qui a un lien « Voir dans l'Album Sochini »), **par décennie**, **par entraîneur** (les joueurs qu'il a fait jouer, à partir de 20 matchs dirigés), les **épopées** (finales et titres en coupe trouvés dans le palmarès et les fiches dont le tour est « Finale », parcours européens ; les joueurs de la finale ont une vignette brillante), les **Lionceaux** (formés au club), les **internationaux** (groupés par pays, lu dans la ligne « International … » de la fiche), les **gardiens**, les **buteurs** (50 premiers, les 10 meilleurs en brillantes), les **fidèles** (200 matchs officiels ou 10 saisons) et les **entraîneurs**.

AUTOMATIQUE

Tout est calculé à partir des compositions des fiches de match : rien à saisir. Les chiffres sont ceux des matchs officiels ; les amicaux sont indiqués à part. Un album sans joueur n'est pas proposé : une décennie ou une épopée apparaît dès que ses compositions sont saisies.

Plus bas, **Mon album** : chaque visiteur colle ses propres vignettes (joueurs de « Match officiel »). Une pochette gratuite par jour, des vignettes bonus en visitant pour la première fois la fiche d'un joueur ou en réussissant le défi du jour, des vignettes brillantes (top buteurs, fidèles, internationaux) et dorées (légendes) plus rares. Les doubles s'échangent par un code (« je donne X contre Y ») que l'autre collectionneur accepte. Sans compte : un cookie anonyme et un code de sauvegarde ; si le visiteur a un carnet du supporter, l'album y est rattaché (tous ses appareils) et chaque page complétée devient un badge sur son carnet, avec une image à partager. Aucune donnée personnelle ; un album inactif depuis 18 mois est effacé par le ménage automatique.

LE FIL JAUNE : TOUS LES LIONCEAUX SONT RELIÉS

Interactif › Jouer › **Fil jaune** : le visiteur choisit deux joueurs ; le site trouve la chaîne la plus courte de coéquipiers qui les relie (deux joueurs sont coéquipiers s'ils ont joué le même match), chaque maillon menant à la fiche du premier match joué ensemble. Autour : la **constellation** de chaque joueur (tous ses coéquipiers, du plus fidèle au plus rare), les **records** (les plus connectés, les inséparables, les plus éloignés) et un **défi du jour** à partager : relier deux joueurs en choisissant soi-même un coéquipier à chaque passe. Sur la fiche d'un joueur, un encadré « Le Fil jaune » mène à sa constellation.



La constellation d'un joueur : ses coéquipiers, les plus fidèles au centre

AUTOMATIQUE

Tout est calculé à partir des compositions des fiches de match (titulaires et remplaçants entrés en jeu) dont les joueurs sont reliés à leur fiche : rien à saisir. Aujourd'hui, 442 joueurs forment une seule famille, reliés en 6 passes au plus ; 18 joueurs des années 1960-1970 forment une famille à part, faute de compositions des années 1970.

ASTUCE

Une chaîne étonnante (deux joueurs d'époques très différentes reliés par un seul match) révèle souvent un jubilé, un match de gala… ou une erreur de saisie (homonyme relié à la mauvaise fiche) : un bon moyen de repérer les compositions à vérifier.

QUI VOIT QUOI

- Seules les fiches **publiées** sont visibles. Les brouillons, fiches à relire et planifiées ne le sont pas.
- Le bouton **Aperçu** d'une fiche montre son rendu avant publication.
- Connecté au back-office, vous voyez le site normal même quand la **page d'attente** est activée.


CHAPITRE 04

TRAVAILLER AVEC LES FICHES

Listes, création, onglets, correcteur d'orthographe, recherche sur le web, statuts, aperçu, historique des versions et corbeille.

LES LISTES DE FICHES

Menu **Contenus** : Matchs, Personnes, Articles & pages, Objets. Chaque liste se filtre (saison, compétition, rubrique, statut…), se trie et se cherche.

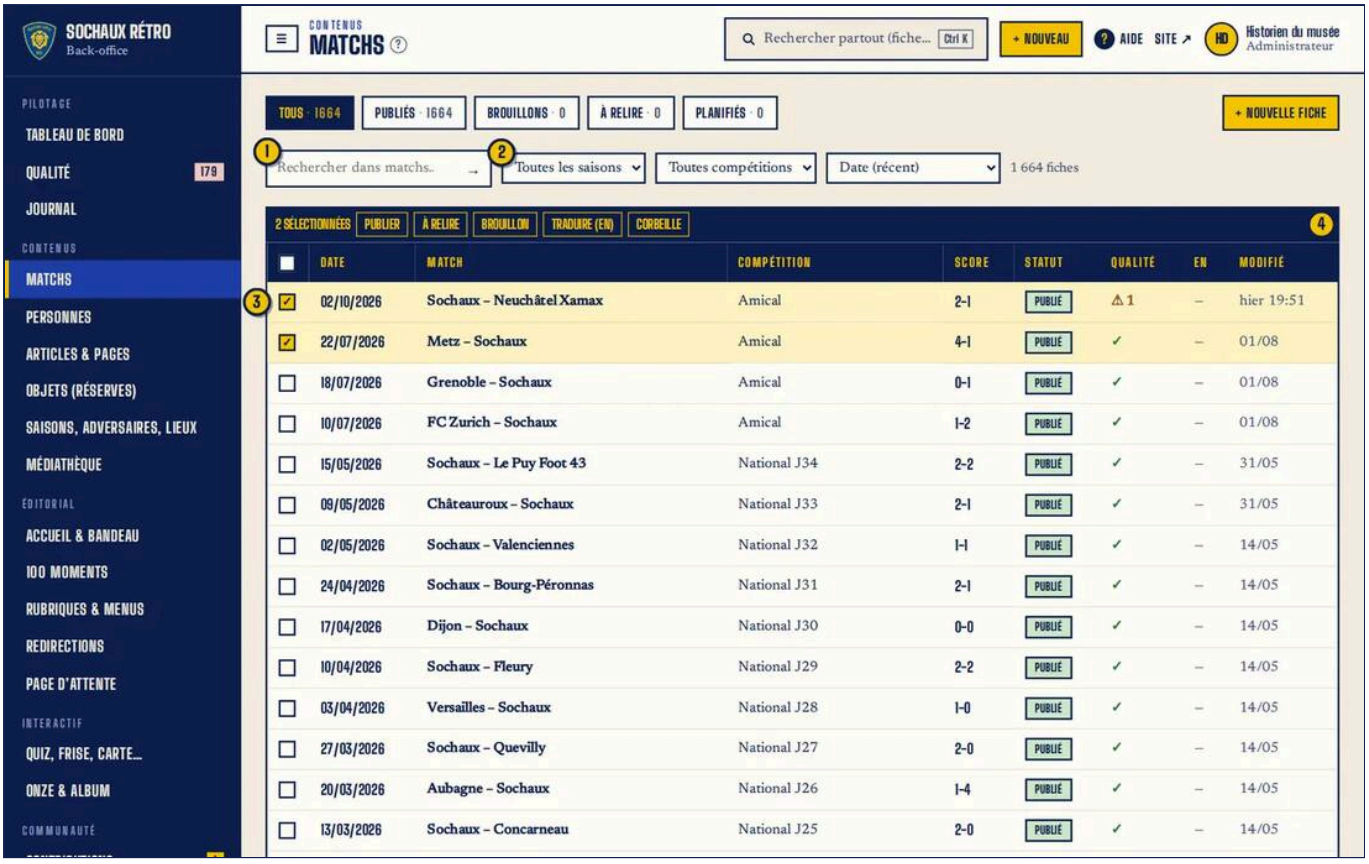

La liste des matchs : (1) recherche, (2) filtres, (3) cases à cocher, (4) actions groupées

Actions groupées : cochez plusieurs fiches, puis Publier, À relire, Brouillon, Traduire (EN) ou Corbeille.

CRÉER UNE FICHE

1. Bouton **+ Nouveau** en haut, ou bouton « Nouveau » de la liste.
2. Remplissez au moins les champs marqués d'une étoile, puis enregistrez : la fiche est créée en **brouillon**.
3. Complétez les onglets à votre rythme, puis publiez.


ASTUCE

Pour une personne citée dans une composition sans fiche, le bouton **+** de la ligne de composition (ou « Créer la fiche » dans Qualité) ouvre une nouvelle fiche déjà remplie avec son nom.

L'ÉDITEUR ET SES ONGLETS

Une fiche s'édite en onglets, différents selon le type. À droite, des panneaux restent visibles :

- **Publication** : statut, enregistrement, aperçu, note de version, corbeille ;
- **Orthographe** : le correcteur d'orthographe et de syntaxe (voir ci-dessous) ;
- **Recherche sur le web** : l'IA cherche sur Internet ce qui pourrait corriger ou compléter la fiche (voir ci-dessous) ;
- **Mis à jour automatiquement** : ce que l'enregistrement recalcule ;
- **Contrôle qualité** : ce qui reste à vérifier sur cette fiche ;
- **Version EN** : l'état de la traduction anglaise.

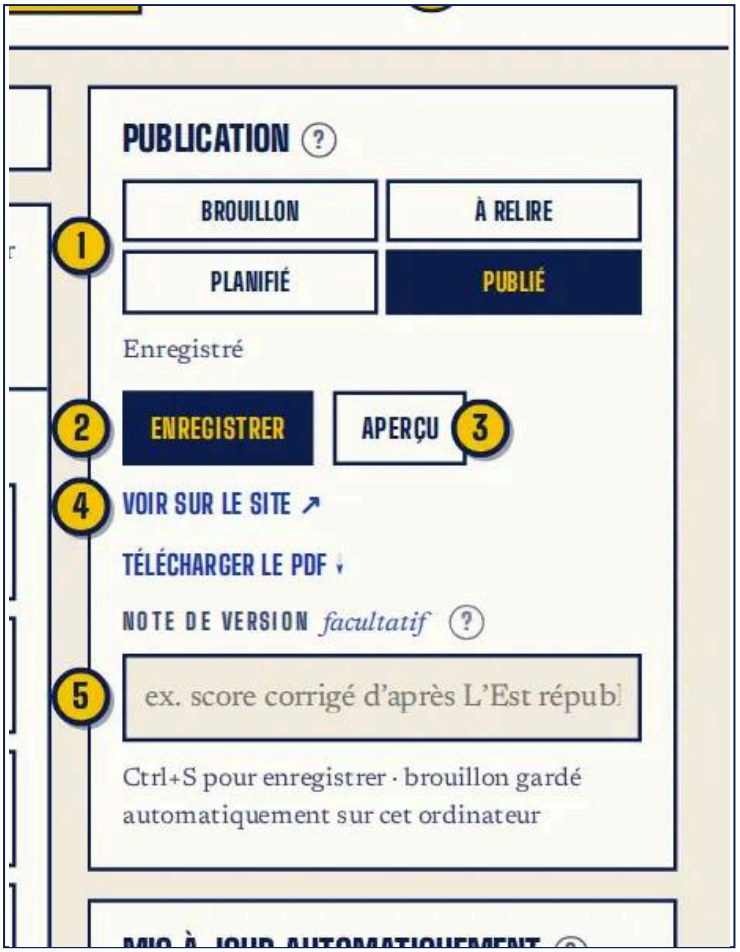


Le panneau Publication : (1) statut, (2) enregistrer, (3) aperçu, (4) voir sur le site, (5) note de version

VÉRIFIER L'ORTHOGRAPHE

Le bouton **Vérifier l'orthographe** (panneau « Orthographe », à droite) relit tous les textes de la fiche, version anglaise comprise : titres, introduction, blocs de texte, temps forts, réactions, brèves, légendes,

référencement…

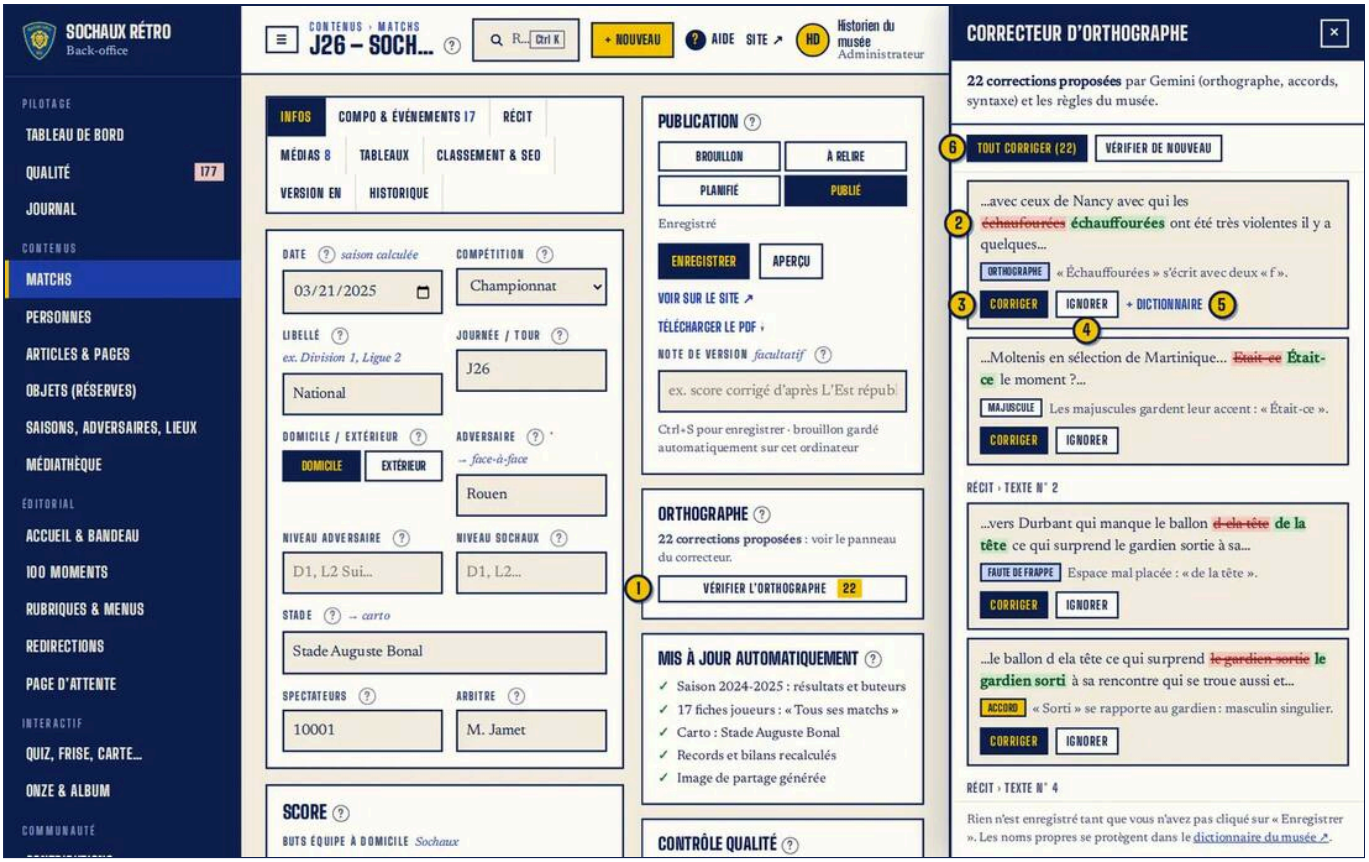

Le correcteur : (1) vérifier, (2) la faute barrée et sa correction, (3) corriger, (4) ignorer, (5) ajouter au dictionnaire, (6) tout corriger

1. Cliquez sur **Vérifier l'orthographe** : le panneau du correcteur s'ouvre, en quelques secondes (jusqu'à une minute pour une très longue fiche).
2. Chaque proposition montre le passage, la faute ~~barrée~~, la correction en vert et une explication. Cliquez sur le passage : l'onglet du champ s'ouvre et le passage y est sélectionné.
3. **Corriger** reporte la correction dans le champ (**Annuler** la retire) ; **Tout corriger** applique toutes les propositions restantes.
4. **Ignorer** écarte une proposition fausse : elle ne reviendra plus pour cette fiche. **+ Dictionnaire** protège un nom propre ou un mot du club sur toutes les fiches.
5. **Enregistrez** la fiche : la note de version « Corrections d'orthographe (correcteur) » est remplie pour vous.

QUI RELIT	CE QUI EST VÉRIFIÉ
Gemini (quand la clé est réglée)	orthographe, accords, conjugaison, homophones (a/à, et/est, ces/ses…), mot manquant ou en trop, construction fautive, ponctuation, majuscules
Règles du musée (toujours)	mot répété (« de de »), espace avant une virgule ou un point, espace oubliée après la ponctuation, « l' équipe », ordinaux (« 2e », « 1re » et non « 2ème », « 1ère »), « À » en début de phrase

ATTENTION

Le correcteur propose, vous décidez : relisez chaque proposition, surtout dans les citations, les noms propres et les termes d'époque. Rien n'est modifié sans votre clic, et rien n'est publié avant « Enregistrer ».

ASTUCE

Pendant la saisie, le navigateur souligne déjà en rouge les mots inconnus (clic droit pour une suggestion). Le correcteur va plus loin : accords, conjugaison et syntaxe. Le même bouton existe dans Accueil & bandeau, Rubriques & menus et les outils interactifs (quiz, frise, maillots…).

AUTOMATIQUE


Le correcteur vérifie aussi chaque fiche en tâche de fond, quelques minutes après son enregistrement : le panneau « Orthographe » annonce alors le nombre de corrections proposées, et Qualité › Orthographe liste les fiches concernées.

CHERCHER SUR LE WEB (AIDE À L'HISTORIEN)


Le bouton **Chercher sur le web** (panneau « Recherche sur le web », à droite) demande à l'IA de chercher avec Google ce qui concerne exactement cette fiche, puis de le comparer à ce qui est saisi. Un panneau s'ouvre en 10 à 60 secondes ; vous pouvez continuer à travailler pendant ce temps.

RUBRIQUE DU PANNEAU	CE QUE L'IA PROPOSE
Divergences avec la fiche	ce que les sources disent autrement que la fiche : date, score, buteurs, affluence, arbitre, composition, naissance, parcours…
Compléments	ce qui manque à la fiche, en particulier les champs vides (arbitre, spectateurs…)
Pistes à consulter	pages, archives, photos ou vidéos qui méritent un coup d'œil

1. Chaque proposition indique ce que dit la fiche, ce que disent les sources, un niveau de confiance et les **pages** qui l'appuient : ouvrez-les (nouvel onglet) et vérifiez.
2. Si c'est juste, reportez l'information vous-même dans la fiche (**Copier** met le texte de la proposition dans le presse-papiers), puis enregistrez, avec une note de version qui cite la source.
3. En bas du panneau : toutes les pages consultées et les recherches Google faites par l'IA (affichées comme Google le demande).

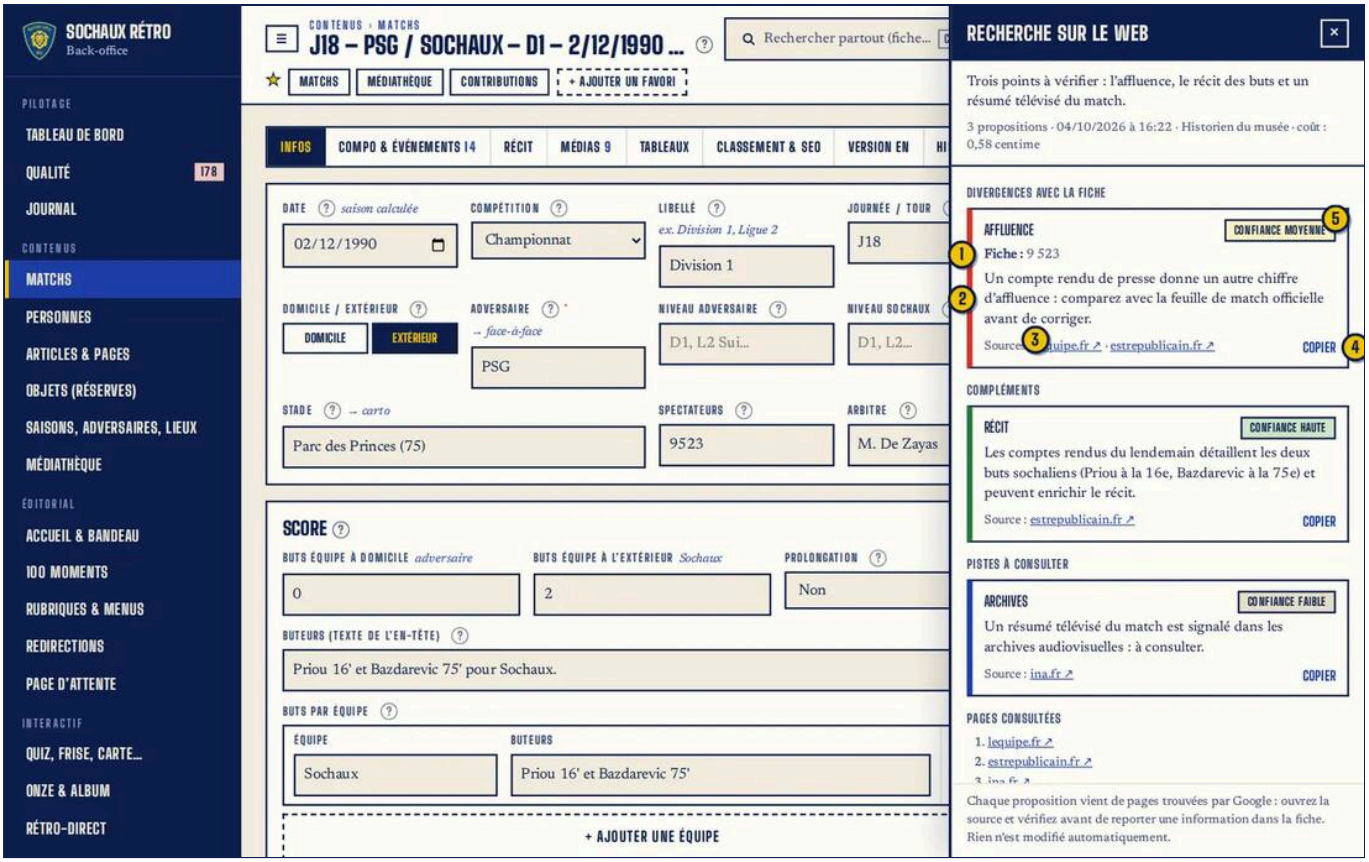

Le panneau « Recherche sur le web » (exemple) : (1) ce que dit la fiche, (2) ce que disent les sources, (3) les pages qui l'appuient, (4) copier la proposition, (5) le niveau de confiance

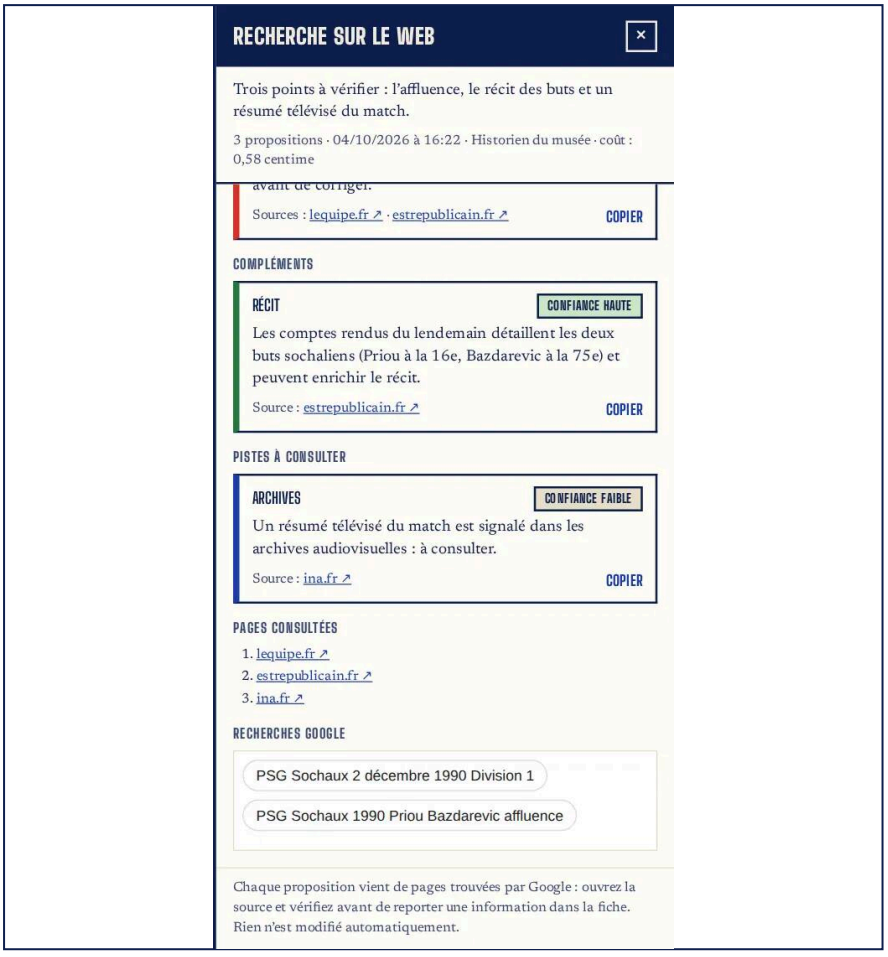

En bas du panneau : les pages consultées et les recherches Google de l'IA

ATTENTION

L'IA peut se tromper ou confondre deux matchs, deux homonymes : ne reportez jamais une information sans avoir lu la source. Rien n'est modifié dans la fiche sans vous.

AUTOMATIQUE

Le dernier résultat de chaque fiche reste consultable 30 jours (« Voir les propositions ») sans nouvelle recherche. La recherche n'a lieu que quand on clique, jamais en tâche de fond ; un plafond mensuel se règle dans Réglages › Recherche sur le web.

STATUTS ET PUBLICATION PROGRAMMÉE

STATUT	SUR LE SITE	QUAND L'UTILISER
Brouillon	invisible	fiche en cours de saisie
À relire	invisible	fiche terminée, à faire vérifier par un collègue
Planifié	publiée seule à la date et l'heure choisies	anniversaire d'un match, moment du centenaire
Publié	visible	fiche prête
Corbeille	retirée	fiche à supprimer (récupérable)

AUTOMATIQUE

Une fiche planifiée est publiée par la tâche automatique qui passe toutes les cinq minutes. Le tableau de bord liste les publications programmées.

APERÇU AVANT PUBLICATION

Le bouton **Aperçu** ouvre la fiche telle qu'elle sera sur le site, avec ce que vous venez de saisir, même sans avoir enregistré. Un bandeau jaune rappelle qu'il ne s'agit pas de la page publique.

BROUILLON DE SECOURS ET MODIFICATIONS SIMULTANÉES

Ce que vous tapez est gardé au fur et à mesure dans le navigateur. Si l'onglet se ferme avant l'enregistrement (coupure, fausse manœuvre), la fiche le signale à la réouverture : **Le récupérer** enregistre aussitôt ce brouillon (une nouvelle version, visible dans l'Historique) ; **L'ignorer** l'efface et garde la fiche telle qu'elle était.




Un brouillon non enregistré retrouvé : « Le récupérer » ou « L'ignorer »

ATTENTION
Le brouillon de secours est propre à l'ordinateur et au navigateur utilisés : il ne remplace pas l'enregistrement.

DEUX PERSONNES SUR LA MÊME FICHE

Quand une collègue a déjà ouvert une fiche, vous le voyez tout de suite : un bandeau indique **qui la modifie et depuis quand**, et la fiche s'ouvre en **lecture seule**. Les onglets se consultent et l'aperçu fonctionne, mais rien ne peut être enregistré. Dans les listes de fiches, la mention ✎ **Prénom** signale les fiches ouvertes en ce moment.

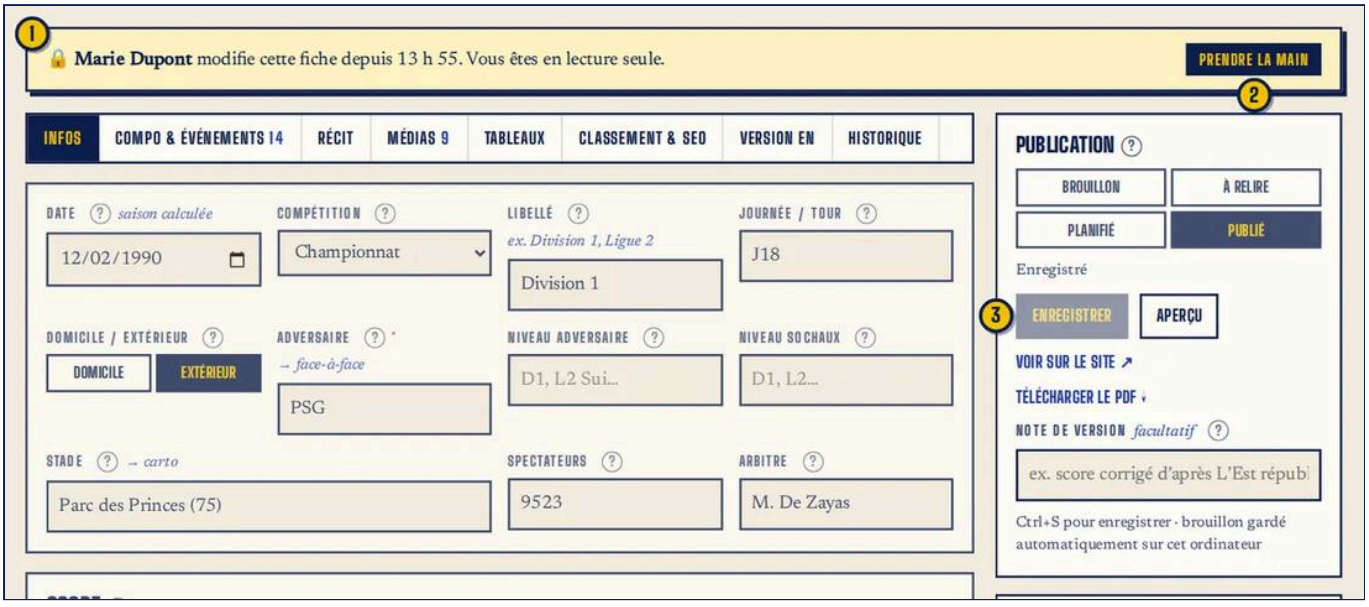

Une fiche déjà ouverte : (1) qui la modifie et depuis quand, (2) prendre la main, (3) enregistrement impossible en lecture seule


- Dès que la personne ferme la fiche, le bandeau vous le dit : **Modifier maintenant**, ou **Recharger pour modifier** si elle a enregistré une nouvelle version entre-temps.
- **Prendre la main** (urgence, fiche oubliée ouverte) : vous pouvez modifier ; la personne est prévenue aussitôt et ne peut plus enregistrer. Le journal d'activité garde la trace de la prise de main.
- Une fiche oubliée se libère toute seule : après 30 minutes sans activité, ou 2 minutes après la fermeture de l'onglet (ordinateur éteint, coupure de réseau).

ASTUCE

Le même verrou protège les quiz, la frise et les autres contenus interactifs, l'accueil, les rubriques et l'album. Et si deux personnes enregistrent malgré tout la même fiche, la seconde est prévenue au lieu d'écraser le travail de la première.

HISTORIQUE DES VERSIONS

L'onglet **Historique** liste chaque enregistrement : qui, quand, ce qui a changé, et la note de version. Pour une fiche reprise de l'ancien site, la première version est son état d'origine.

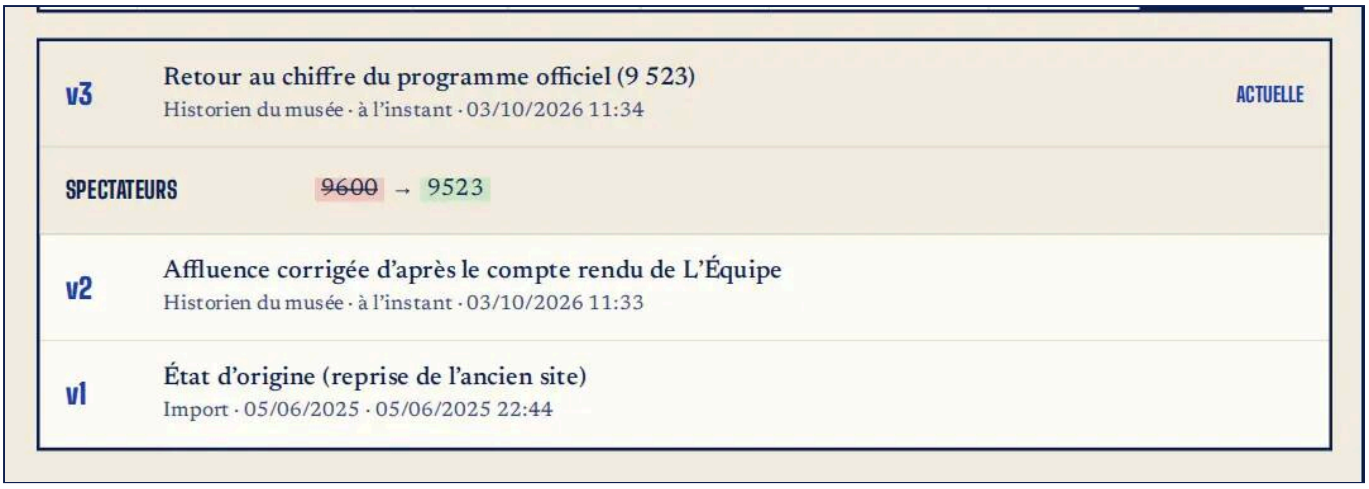


L'historique : chaque version peut être consultée ; un administrateur peut la restaurer

Restaurer une version crée une nouvelle version : rien n'est jamais perdu. La restauration est réservée aux administrateurs.

LA CORBEILLE

« Mettre à la corbeille » retire la fiche du site. Lien **Voir la corbeille** sous les listes de fiches : on peut l'en sortir à tout moment. La suppression définitive est réservée aux administrateurs (une copie reste dans l'historique).

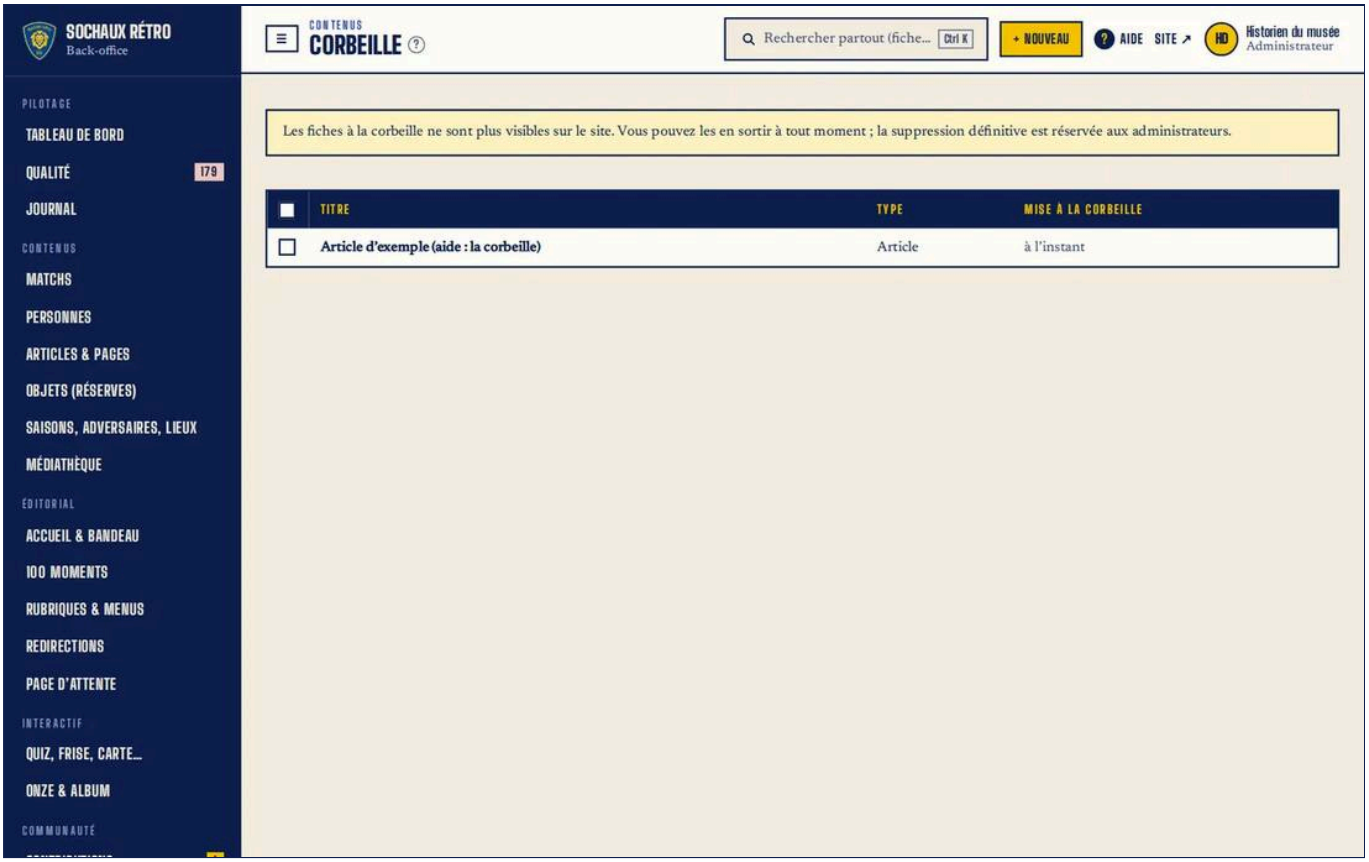

La corbeille

CHAPITRE 05


SAISIR UN MATCH

Pas à pas : informations, score, composition, temps forts, récit, photos et vidéos, classement.

1. CRÉER LA FICHE ET REMPLIR LES INFORMATIONS

+ Nouveau › Fiche match, puis l'onglet **Infos** :

- **Date** (jj/mm/aaaa) : elle range le match dans sa saison et dans « Ce jour-là ».
- **Compétition** (famille : championnat, Coupe de France…) et son **libellé** exact (« Ligue 2 », « 32e de finale »…), **Journée / tour**.
- **Sochaux joue à** (domicile ou extérieur) et **Adversaire** : choisissez l'adversaire dans la liste proposée pour que son logo et le face-à-face suivent.
- **Stade**, **Spectateurs** (en chiffres), **Arbitre**.

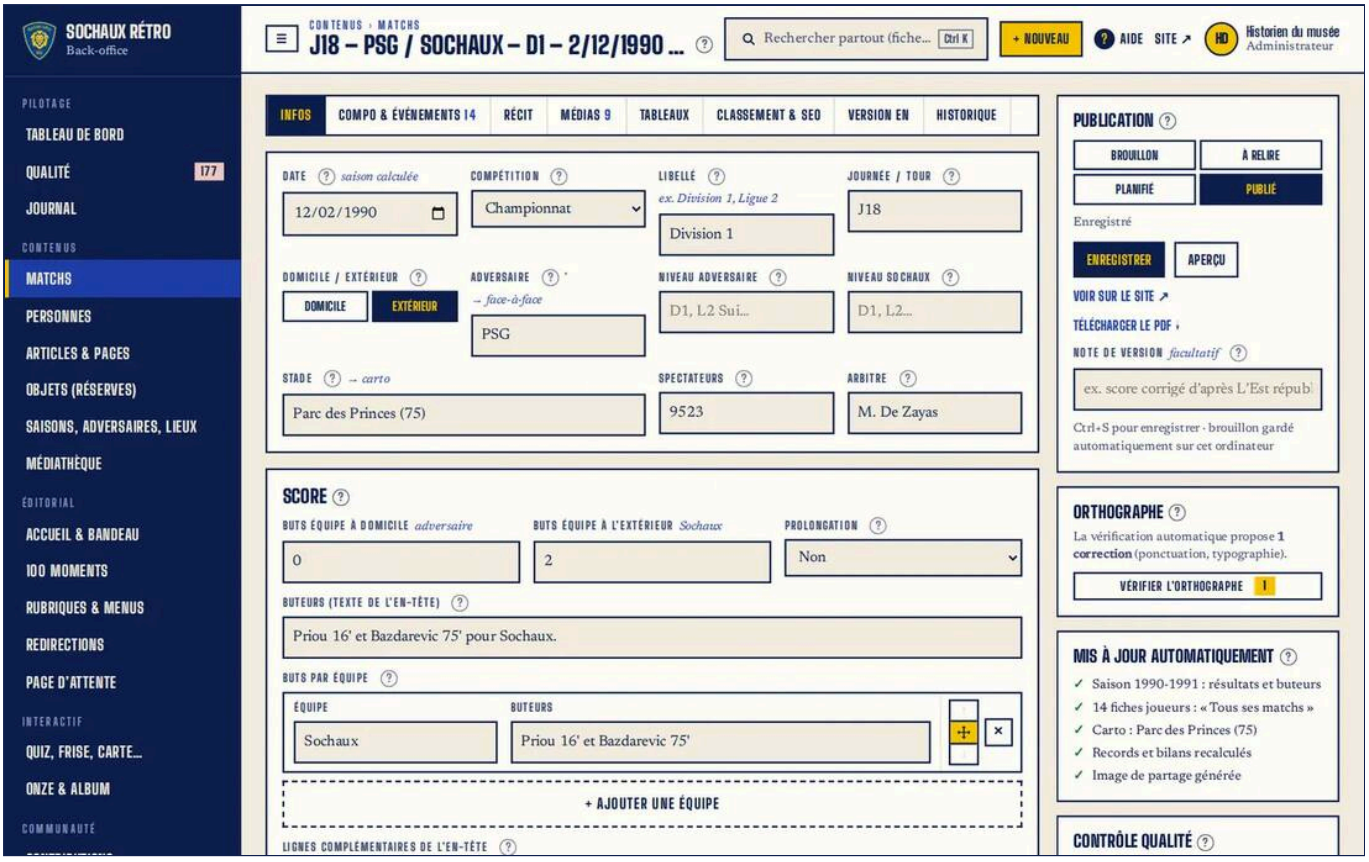

L'onglet Infos d'une fiche match

AUTOMATIQUE

Le titre de la fiche (« J23 – Rouen / Sochaux – National – 04/03/2024 – 1-0 ») et son adresse sont proposés automatiquement à partir de ces informations. La page du match affiche la journée saisie (« J15 » devient « 15e journée »).

Une fiche = un match. Pour un nouveau match, créez toujours une nouvelle fiche, ne réutilisez pas celle du match précédent : si vous changez l'adversaire ou la date (de plus de deux jours) d'une fiche qui a déjà des

textes, une composition ou des photos, le back-office vous arrête avant d'enregistrer (« Est-ce bien le même match ? »). « Annuler », puis **+ Nouveau › Fiche match** s'il s'agit d'un autre match ; « Même match : enregistrer » s'il s'agit de corriger une erreur de saisie (la correction est notée dans l'Historique).



Adversaire changé sur une fiche déjà remplie : le back-office demande s'il s'agit bien du même match

Sur une fiche reprise de l'ancien site, un encadré jaune en tête de l'onglet Infos signale un en-tête d'origine qui contredit la fiche (date « Vendredi 21 août » pour un match du 2 octobre, « 3e journée de Ligue 2 » pour un amical) : la page du match affiche déjà la date et la journée saisies ; vérifiez-les, l'ancien texte est remplacé à l'enregistrement. Un encadré rouge en haut de la fiche signale des textes qui racontent un autre match (voir Qualité).


2. LE SCORE ET LES BUTEURS

- **Buts à domicile / à l'extérieur** : l'indication grise rappelle laquelle est Sochaux.
- **Prolongation** : « Après prolongation » ou « Tirs au but » (deux champs apparaissent alors pour la séance).
- **Buts par équipe** : une ligne par équipe, avec les buteurs et les minutes (« Prat 33', Thomas 78' »). Indiquez « (csc) » pour un but contre son camp.

AUTOMATIQUE
Le résultat (victoire, nul, défaite) est déduit du score. Le contrôle qualité vérifie que le score correspond aux buteurs de la composition.

3. LA COMPOSITION

Onglet **Compo & événements** : une ligne par joueur, dans l'ordre (titulaires, remplaçants, entraîneur).

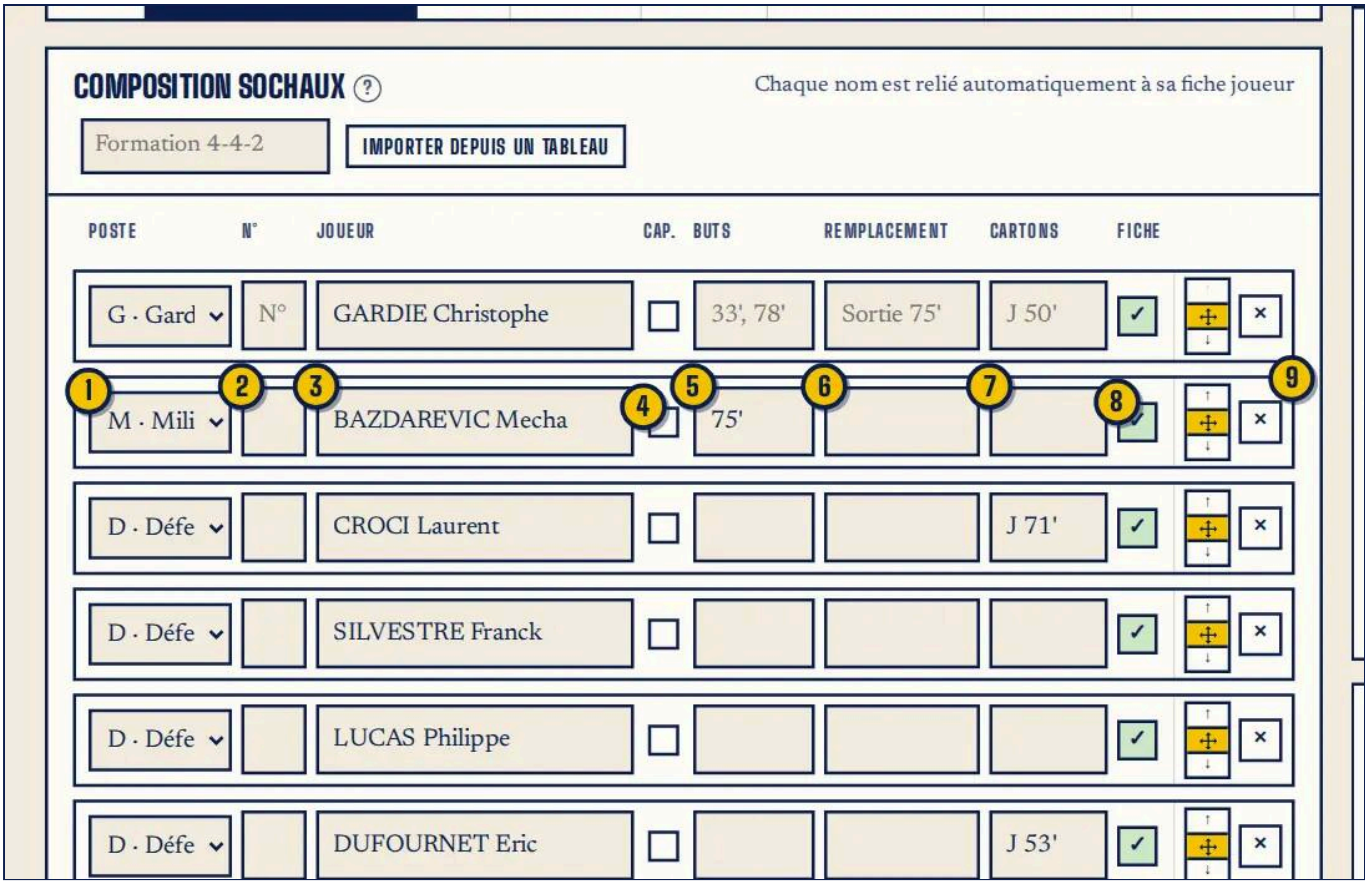

La composition : (1) poste, (2) numéro, (3) joueur, (4) capitaine, (5) buts, (6) remplacement, (7) cartons, (8) fiche reliée, (9) ↑ / ↓ pour monter ou descendre d'un cran, icône quatre flèches pour glisser la ligne plus loin, ✕ pour la supprimer

COLONNE	À SAISIR	EXEMPLE
Poste	G gardien, D défenseur, M milieu, A attaquant, R remplaçant, E entraîneur	D
N°	numéro de maillot (facultatif)	4
Joueur	NOM Prénom, choisi dans la liste proposée	VITELLI Arthur
Cap.	case cochée pour le capitaine	☑
Buts	minutes séparées par des virgules ; « s.p. » pour un penalty, « csc » pour un but contre son camp	33', 90'+2 s.p.
Remplacement	« Entrée 75' » ou « Sortie 81' » (les flèches ↑ ↓ marchent aussi)	Sortie 81'
Cartons	J pour jaune, R pour rouge, avec la minute	J 35' R 80'

ASTUCE

Ordre des joueurs, ligne par ligne, de la droite vers la gauche : le gardien, puis les défenseurs de l'arrière droit à l'arrière gauche (ex. N'Gatta – Vitelli – Peybernes – Tavares), puis les milieux du côté droit au côté gauche, puis les attaquants de droite à gauche, enfin remplaçants et entraîneur. C'est l'ordre des feuilles de match : le terrain dessiné sur le site place ainsi chacun du bon côté. Le numéro affiché sur le terrain est le vrai numéro de maillot s'il est saisi (colonne Numéro), sinon le poste (G, D, M, A).

AUTOMATIQUE
À l'enregistrement, chaque ligne alimente la fiche du joueur (matchs, buts, minutes jouées, cartons), la page de la saison, les records et les face-à-face. Un but « csc » compte pour l'adversaire, pas pour le joueur.

4. RELIER CHAQUE JOUEUR À SA FICHE

En tapant un nom dans la colonne Joueur, la liste propose les fiches existantes : choisissez la bonne. La pastille verte ✓ indique une fiche reliée (cliquez pour l'ouvrir) ; la pastille rose + signale un joueur sans fiche (cliquez pour la créer, déjà remplie avec son nom).



Les fiches proposées en tapant un nom

AUTOMATIQUE
Même sans le choisir dans la liste, un nom est relié tout seul à sa fiche : toutes les heures, la tâche **Liens des compositions** passe sur toutes les compositions du musée. Quand le nom désigne sûrement un joueur (nom complet ; nom de famille seul, d'un joueur qui avait l'âge de jouer ce jour-là ; même nom écrit autrement, « NDIAYE » / « N'Diaye »), elle enregistre le lien (pastille ✓) et **ajoute le prénom s'il manque** : « BERNARDET » devient « BERNARDET Steve », « TELLÉCHÉA J » devient « TELLÉCHÉA Joseph ». Deux homonymes de la même époque sont départagés par l'initiale. Un nom déjà suivi de son prénom n'est pas réécrit, et un lien choisi à la main est toujours gardé. Les statistiques du joueur (matchs, buts, minutes, saisons, Fil jaune) suivent automatiquement.

ASTUCE
En cas de doute (deux joueurs possibles, prénom différent de celui de la fiche, joueur sans fiche), le lien n'est pas enregistré : ces noms sont listés dans Qualité › onglet **Liens joueurs** (« sans fiche », avec un bouton pour la créer ; « prénom différent », par exemple « Mehmed Bazdarevic » pour la fiche de Mecha Bazdarevic). Si c'est bien le même joueur, ajoutez cette graphie dans sa fiche (« Autres graphies dans les compositions ») : le lien se fait au passage suivant.

AUTOMATIQUE
Les joueurs reliés alimentent aussi le **Fil jaune** du site (Interactif › Jouer) : deux joueurs qui ont joué le même match deviennent coéquipiers, et le site relie n'importe quels deux Lionceaux de coéquipier en coéquipier. Chaque composition complétée, surtout d'avant 1980, tisse de nouveaux liens.

5. IMPORTER UNE COMPOSITION DEPUIS UN TABLEAU

Bouton **Importer depuis un tableau** : collez un tableau copié depuis Excel, Word ou une page web. Avec une ligne d'en-tête (Poste, Nom, Numéro, Buts…), les colonnes sont reconnues dans n'importe quel ordre.




L'import d'une composition copiée

S'il y a déjà des joueurs, vous choisissez de remplacer la composition ou d'ajouter les lignes à la suite. Vérifiez ensuite les postes, puis enregistrez.

6. TEMPS FORTS, RÉACTIONS ET BRÈVES


- **Temps forts** : une ligne par action (minute, texte) ; cochez « But » et indiquez le score du moment pour un but. Ils forment la frise minute par minute de la fiche et le déroulé du **Rétro-Direct** (voir Le Rétro-Direct).
- **Réactions** : qui parle et sa citation.
- **Brèves** : anecdotes autour du match, une par bloc.

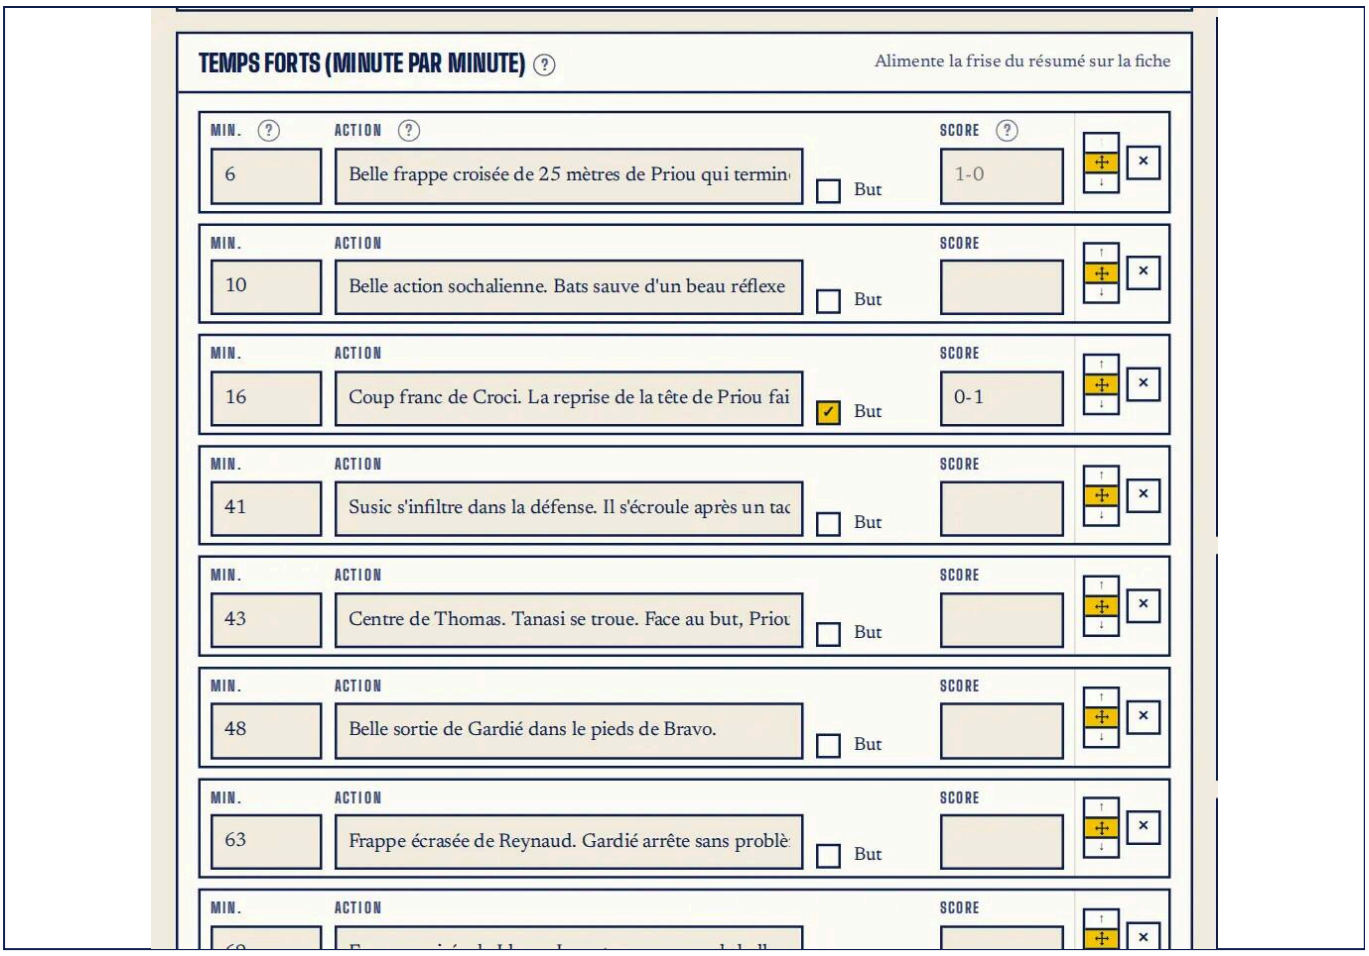

Les temps forts minute par minute

7. LE RÉCIT

Onglet **Récit** : les textes du match, par parties (Avant-match et enjeux, Résumé de la rencontre, Réactions…). Chaque partie a un intertitre et un éditeur de texte : gras, italique, liens, liens vers une fiche du musée, listes.

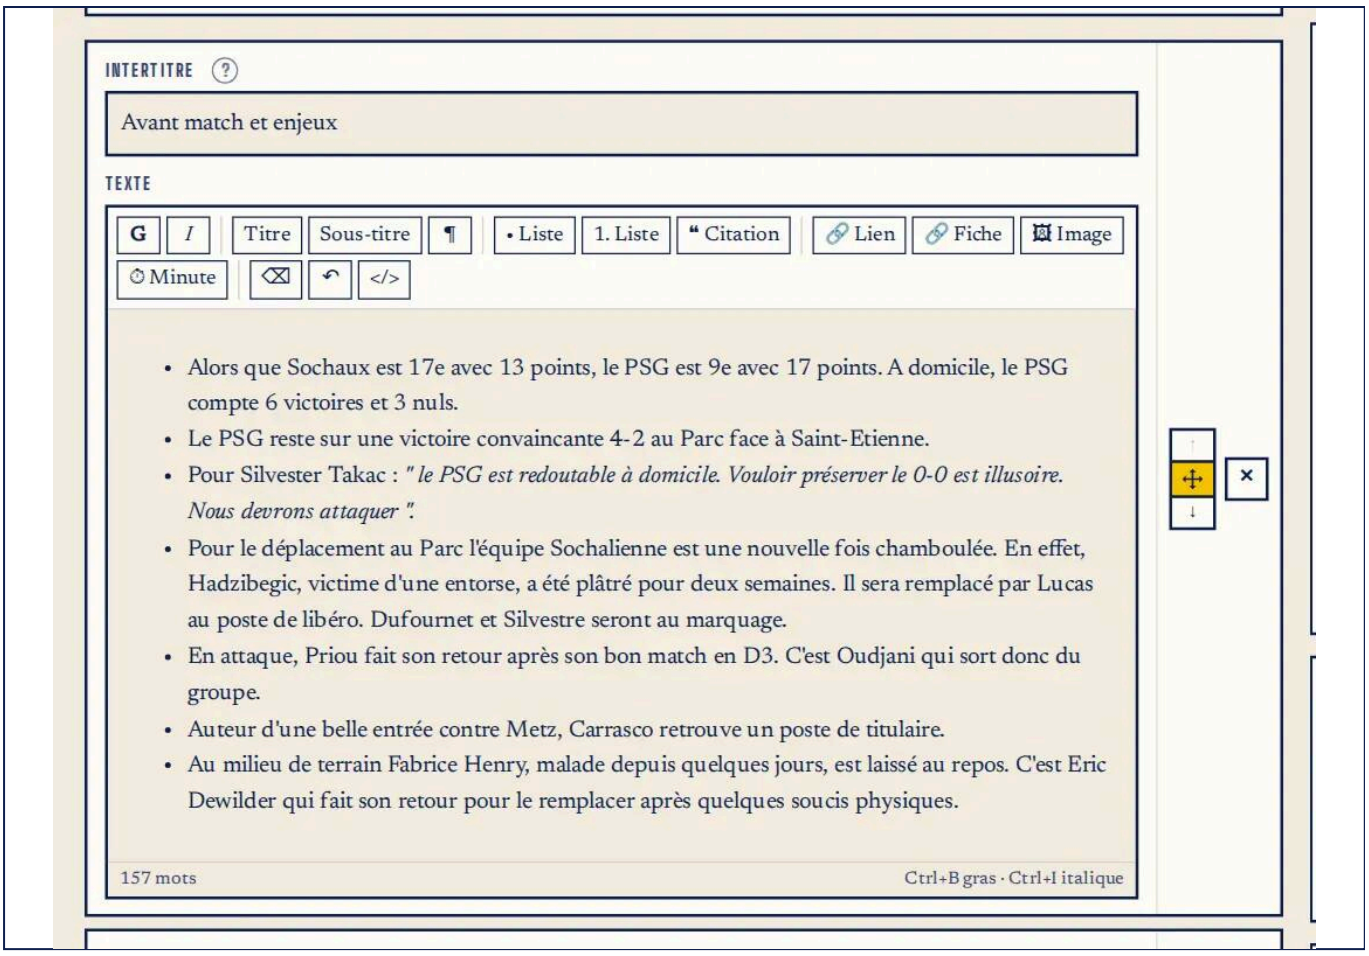


L’éditeur de texte d’une partie du récit

Tout sur l’éditeur de texte

8. PHOTOS ET VIDÉOS

Onglet **Médias** :


- **Image à la une** : la photo de la vignette, du partage et de l’en-tête.
- **Galerie** : ajoutez des photos de la médiathèque (ou envoyez-en de nouvelles), avec légende et crédit ; glissez pour l’ordre.
- **Vidéos** : collez le lien YouTube, Dailymotion, Vimeo ou Rutube.

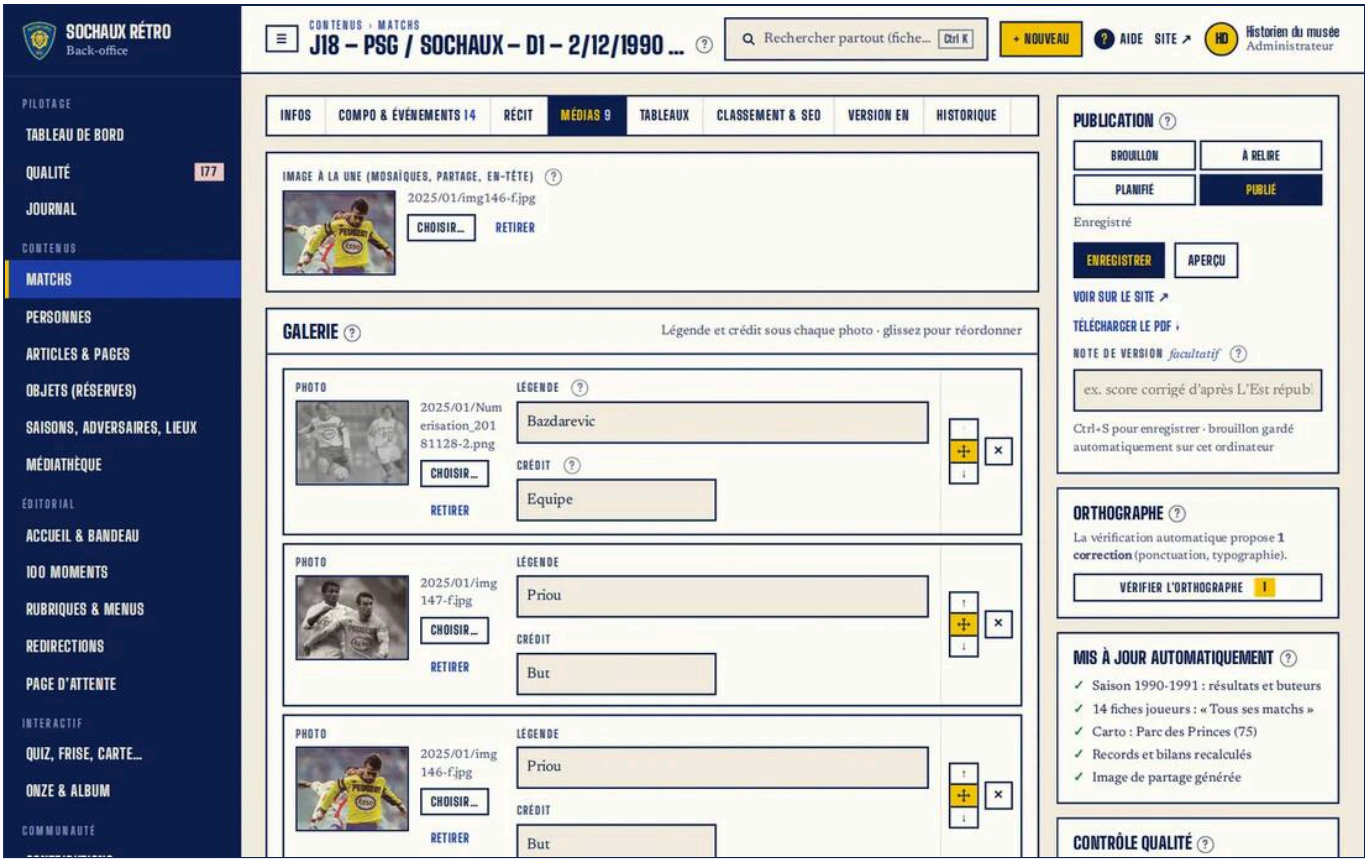

L'onglet Médias : image à la une, galerie, vidéos

9. CLASSEMENT, RÉFÉRENCEMENT ET PUBLICATION

Onglet **Classement & SEO** : rubriques, « À la une », titre et description pour Google, adresse de la page.

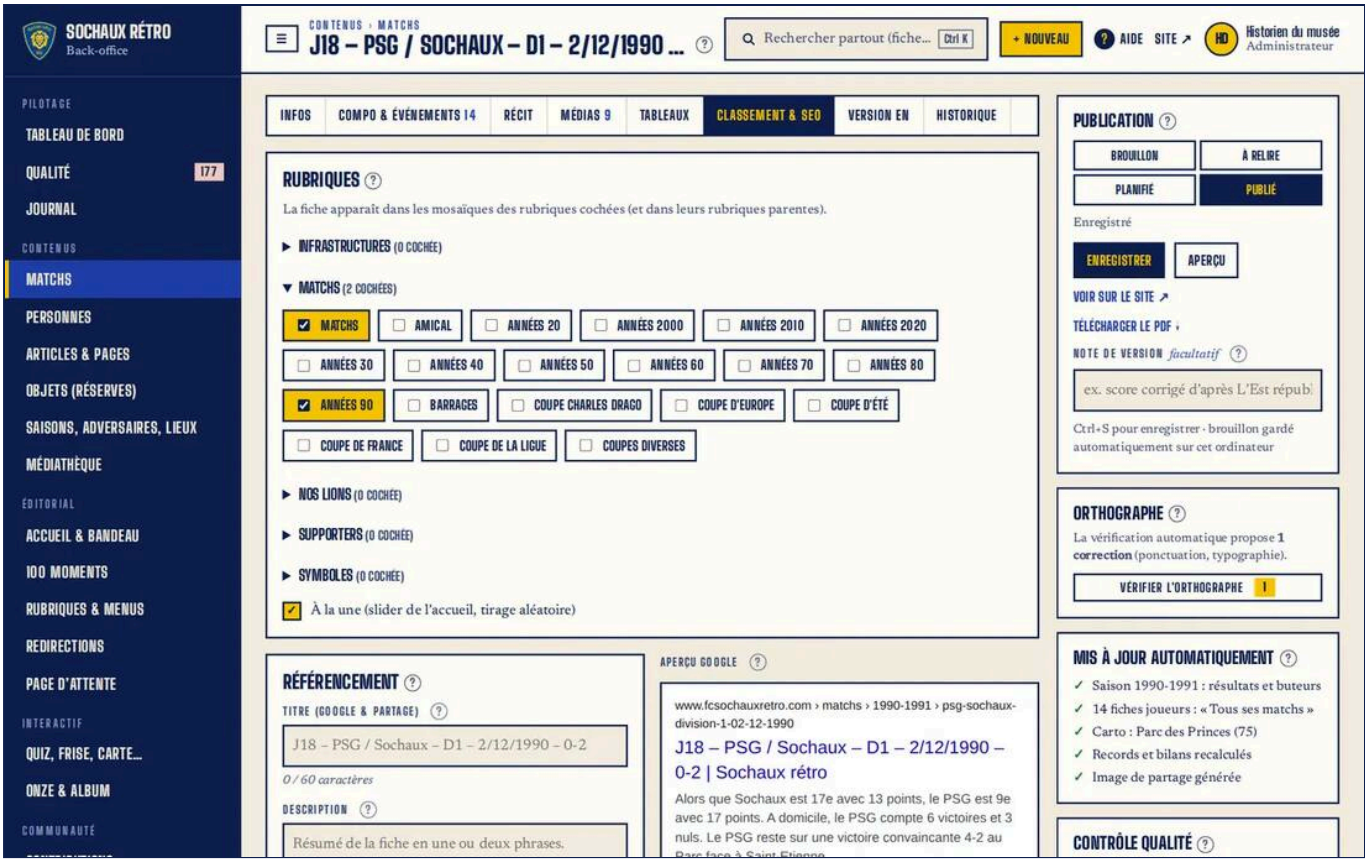

Rubriques et référencement

AUTOMATIQUE

Un match est rangé tout seul dans la rubrique de sa saison (et ses rubriques parentes).

Vérifiez les panneaux de droite, puis passez le statut à **Publié** (ou **Planifié**) et enregistrez.



Ce que l'enregistrement met à jour, et le contrôle qualité de la fiche

ARCHIVES À RANGER : LES PHOTOS ET DOCUMENTS CONFIÉS AU MUSÉE

Contenus › **Archives à ranger** : environ 430 images confiées au musée (photos nommées, pages de la publication des 50 ans du club, documents du musée Peugeot : planches-contacts, journal interne, brochures, magazines) ont été lues une à une. Pour chacune : type, date, légende, personnes, match et origine des droits.

1. **Déposer** (administrateurs) : choisissez les zip reçus, ou des images. Le navigateur ouvre les zip et envoie les images une par une ; chaque image est reconnue **par son contenu**, peu importe son nom. Une image déjà reçue n'est jamais doublée ; une image hors catalogue est ignorée.
2. **Ranger** (toute l'équipe) : vérifiez la légende (corrigez-la si besoin), cochez les fiches proposées (le match du jour, les joueurs cités) ou indiquez le numéro d'une autre fiche, puis **Ranger** : l'image rejoint leur galerie, avec son crédit ; une photo nette devient l'image principale d'une fiche qui n'en a pas.
3. **Écarter** ce qui ne doit pas être publié (doublon, flou, page sans intérêt) : on peut toujours la remettre à ranger.

Grands récits (administrateurs) : en haut de l'écran, **Créer les récits manquants** crée les récits illustrés de la rubrique « Grands récits » (menu du site), classés par décennie. Les six premiers sont publiés d'office ; les suivants arrivent avec le statut **À relire** : relisez-les dans Fiches (filtre « À relire »), corrigez si besoin, puis publiez. Les récits qui s'appuient sur la presse (sauvetage de 2023, remontée de 2026…) citent leurs sources en bas de page. Faites-le **après l'import des feuilles de match** : les récits se relient aux fiches des matchs qu'ils racontent. Les récits apparaissent ensuite parmi les fiches proposées pour ranger les images ; une fois créés, ils se retouchent comme n'importe quelle fiche.

> **ATTENTION**
> Pastille **Presse** : magazine ou journal extérieur (Onze, Miroir du Monde, journaux locaux…). Ne la publiez qu'avec l'autorisation du journal ; sinon gardez-la comme source et écartez-la. Les dates « à vérifier » ont été déduites (nom de fichier, contenu) : contrôlez-les avant de ranger.

LIVRE DES RÉCITS

Livre des récits (administrateurs, Boutique › **Livre des récits**) : compose en PDF le livre « 100 récits du Lion », prêt pour l'imprimeur (21 × 27 cm, fonds perdus, couverture, dédicace, sommaire, une ouverture par décennie, chaque récit en deux colonnes avec ses photos). Le livre est toujours complet, du plus ancien au plus récent récit (le choix des décennies ne sert qu'aux épreuves). La personnalisation : nom imprimé sur la couverture, « supporter depuis », dédicace signée, numéro d'exemplaire et **photo de couverture** : dans la boutique, le client tape un mot-clé (joueur, match, saison, lieu) et le musée lui propose jusqu'à 6 photos vérifiées (en couleurs si elles sont assez nettes pour la pleine page, sinon imprimées en bichromie bleu nuit) ; vous pouvez aussi proposer d'office des photos en bas de l'écran (seules les photos assez définies sont acceptées ; des suggestions sont faites parmi les photos des récits ; légende et crédit sont imprimés au verso). Deux options facultatives : **Mon match** (le poster du match de la boutique en pleine page : affiche, score, onze sur le terrain, film du match, tribunes, fiche technique, citations, récit et bilan de la saison ; pour un match qui n'a qu'une feuille de match, le poster est rempli par la feuille seule, avec les matchs du FCSM de ces semaines-là) et **Mes joueurs** (une page avec un à trois portraits, leur bilan et leur chiffre clé) ; indiquez le

numéro des fiches. Autres options : **Le jour de ta naissance** (une date : le match du FCSM le plus proche, avec sa page), **Carnet du supporter** (pseudo ou adresse de sa page : les récits de ses matchs portent un tampon « J'y étais » et une page fait son bilan au stade), **Sa photo** (façon photo collée dans un album ; refusée si elle est trop petite pour être imprimée nettement) et **Ton maillot** (le t-shirt 3D de la boutique, photographié par votre navigateur, floqué à son nom et à son numéro, en double page, devant et dos ; quinze modèles d'époque, à valider d'abord dans Boutique › **Maillots du livre** : chaque modèle y est montré en 3D à côté de sa photo de référence, avec Valider ou À revoir et une remarque ; tous sont proposés, sauf ceux renvoyés « À revoir »). Chaque récit porte un QR code vers sa page au musée (case à décocher). Puis **Composer le PDF** (environ une minute). La mise en page s'adapte au contenu : la dernière page de chaque récit est rééquilibrée sur deux colonnes, la place libre reçoit une composition de photos (une verticale et deux carrés, une frise de trois, deux côte à côte…) ou, à défaut, une citation du récit dans un encadré, et un récit court laisse le suivant commencer dessous. Les ouvertures de décennie prennent la photo d'époque la plus nette (photos des récits, des fiches liées et de toute la médiathèque datée de la décennie) : verticale sur la moitié droite, sinon pleine largeur en haut de page ; les scans anciens trop doux passent en bichromie bleutée ; une photo à fond blanc est écartée. Jamais deux fois la même photo, et une même personne (ou un même lieu : Bonal, la Forge…) n'apparaît qu'une fois par récit, deux fois au plus dans le livre et jamais dans des récits rapprochés. Une photo n'est imprimée que si sa définition suffit à sa taille : une photo web ne sera jamais en pleine page. L'écran liste les récits restés sans photo assez définie : ajoutez-leur des scans ou des originaux en bonne définition, puis recomposez. Décochez « Inclure les récits À relire » pour un livre définitif (les récits non relus portent sinon un bandeau rouge).

TROUVAILLES : CE QUE LES ARCHIVES DISENT DU MATCH

Contenus › **Trouvailles (archives)** rassemble ce que le musée a trouvé, pour les fiches de match, dans les archives en ligne :

- la **presse de l'époque** numérisée par la BnF (Gallica) : L'Est républicain, Le Petit Comtois, L'Éclair comtois, L'Écho des sports, Match l'Intran, Paris-Soir, la presse de la ville adverse… pour les matchs jusqu'en 1955. Le musée lit les journaux parus du jour du match à trois jours après qui citent Sochaux *et* l'adversaire ;
- le **web** (recherche Google faite par l'IA), toutes époques.

L'IA lit ces sources et en tire des **propositions** : score, buteurs, composition, affluence, arbitre, stade, un **récit** rédigé dans le style du musée (jamais recopié du journal), des informations et des pistes. Ce que la fiche dit déjà à l'identique n'est pas proposé ; une proposition **Divergence** signale que la source dit autre chose que la fiche.

1. Ouvrez la source (lien vers la **page exacte du journal** sur Gallica, ou la page web) et vérifiez : les vieux journaux sont lus par une machine, les noms peuvent être déformés.
2. Corrigez la valeur dans la case si besoin (orthographe d'un nom, récit retouché).
3. **Envoyer dans la fiche** : la valeur est écrite dans la fiche (une version est enregistrée, on peut revenir en arrière), le récit va dans une partie « Dans la presse de l'époque », les informations dans « Compléments », et la source s'ajoute à la partie « Sources ». Sinon **Écarter** : elle ne sera plus jamais proposée (onglet « Écartées » pour la remettre en attente).

ATTENTION

Rien n'entre dans une fiche sans validation. Une composition envoyée remplace celle de la fiche (les joueurs déjà reliés à leur fiche le restent quand le nom correspond) : vérifiez-la bien.

AUTOMATIQUE

Les administrateurs lancent les recherches : période (par exemple 1928-1955), sources, seulement les fiches incomplètes ; **Essai sur 3 matchs** d'abord, puis **Lancer pour toute la période**. Tant que la page Trouvailles reste ouverte, elle fait avancer la recherche elle-même, un match à la fois (une à deux minutes chacun), et le journal montre chaque match fouillé ; page fermée, la tâche planifiée prend le relais (l'écran signale si elle ne passe pas). Un match précis se fouille tout de suite (« Fouiller un match précis »). Coût dans Coûts IA (« Trouvailles »).

CONTRÔLE DES COMPOSITIONS : LA FEUILLE DE MATCH COMPARÉE AUX SOURCES

Contenus › **Contrôle des compositions** compare la composition de chaque fiche de match (titulaires, remplaçants entrés, minutes des changements, buts, cartons, entraîneur) à plusieurs sources :

- **Transfermarkt**, lu directement : calendrier de la saison, puis rapport du match (composition, changements, buts et cartons à la minute) ;
- **footballdatabase.eu**, lu directement aussi : calendrier du club, puis feuille du match (titulaires, remplaçants, minutes, buts, buts contre son camp, cartons, entraîneur) ;
- en complément, **pari-et-gagne.com**, **worldfootball.net** et **FCSM Story**, cherchés par l'IA avec Google (décochés d'office : pari-et-gagne.com ne publie pas les compositions de Sochaux, worldfootball.net refuse les robots, FCSM Story ne couvre que 1928-1969) ;
- la **presse d'époque** (Gallica) pour les matchs jusqu'en 1955 : recherche habituelle des Trouvailles.

Rien n'est écrit dans les fiches. Quand une source dit autre chose (joueur absent ou en trop, titulaire ou remplaçant, minute d'un changement décalée de plus de deux minutes, nombre de buts, expulsion), une proposition **Feuille de match** part dans **Trouvailles** (filtre « Contrôle des compositions ») : la feuille corrigée, une ligne par joueur (« D · NOM Prénom · n° 4, but 39', sorti 72' », « R · … · entré 72' », « E · » pour l'entraîneur), avec la liste des écarts et le lien vers la source. Corrigez la feuille si besoin, puis **Envoyer dans la fiche** : les joueurs déjà reliés à leur fiche le restent, l'orthographe, le poste, le numéro et le capitanat de la fiche sont gardés quand la source ne les donne pas.

Transfermarkt refuse les pages demandées par les serveurs d'hébergement : les feuilles des saisons 1932 à 2025 sont donc livrées avec le site. Pour un match plus récent, déposez la page du match enregistrée (Ctrl+S) avec le bouton **Déposer la page Transfermarkt** de la fiche. Le bouton **Tester l'accès aux sites** montre ce que le serveur reçoit de chaque site.

Une seule fiche : onglet **Composition** de la fiche, bouton **Contrôler la composition** (enregistrez d'abord vos modifications ; une à deux minutes). **Tout le site** (administrateurs) : choisissez une saison ou toutes, cochez les sources, **Mettre dans la file** ; la tâche planifiée « Contrôle des compositions » avance quelques matchs à chaque passage. L'écran montre les derniers contrôles et l'avancement par saison.

AVANT DE PUBLIER UN MATCH

- Date, compétition, adversaire et score justes ; le titre proposé est correct.
- Composition complète, joueurs reliés (✓), buteurs cohérents avec le score.
- Image à la une choisie ; photos créditées.
- Aperçu vérifié, puis Publier.


CHAPITRE 06

FICHES JOUEURS, ENTRAÎNEURS, DIRIGEANTS

Créer une fiche personne, la placer sur la carte, relier ses matchs, gérer ses statistiques et sa carte d'album.

CRÉER UNE FICHE PERSONNE

+ Nouveau › Personne. Une même fiche sert à un joueur devenu entraîneur ou dirigeant : cochez toutes ses **rubriques** ; la première cochée donne l'adresse de la page (`/joueurs/…` , `/entraineurs/…`).

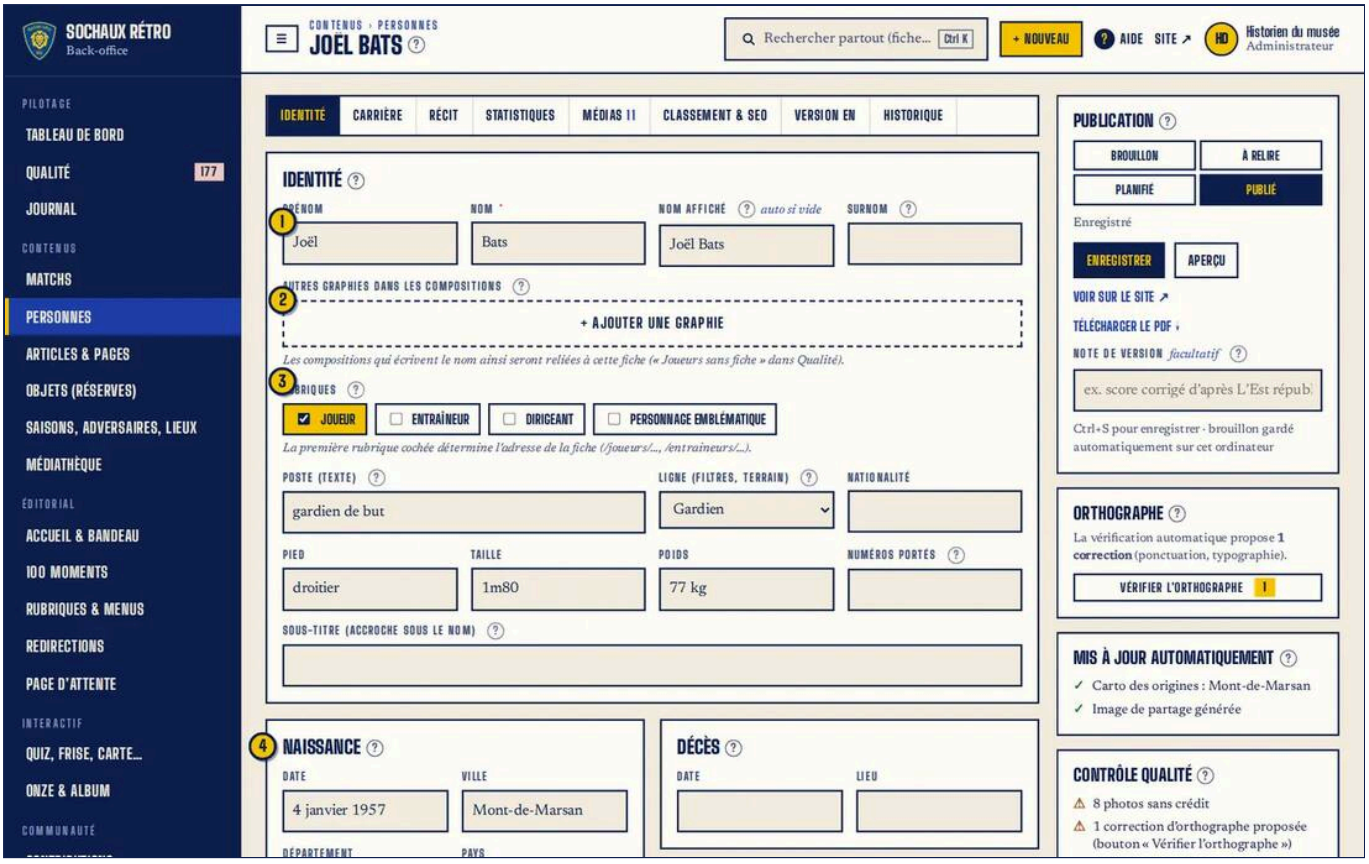

L'onglet Identité : (1) noms, (2) autres graphies, (3) rubriques, (4) naissance

IDENTITÉ, NAISSANCE ET CARTE DES ORIGINES

- **Prénom, Nom** (obligatoire), **Nom affiché** (vide : « Prénom Nom »), surnom.
- **Poste** en clair (« défenseur latéral droit ») et **Ligne** (gardien, défenseur, milieu, attaquant) pour les filtres et le terrain.
- **Naissance** : date (« 8 décembre 1964 », « 12/1964 » ou « 1964 ») et ville. La ville place la personne sur la carte des origines ; la position est trouvée automatiquement.
- **Statuts** : formé au club, international, à l'essai, légende, visible sur la carte.

AUTOMATIQUE
La position sur la carte est recherchée automatiquement (OpenStreetMap). Corrigez la latitude et la longitude seulement si le point est mal placé.


AUTRES GRAPHIES DANS LES COMPOSITIONS

Dans les compositions anciennes, un même joueur peut être écrit de plusieurs façons (« N'DIAYE », « Ndiaye », « Rassoul Nidaye »…). Le site relie déjà automatiquement les variantes proches ; pour les autres, ajoutez la graphie dans **Autres graphies dans les compositions** : tous ces matchs rejoignent la fiche à l'enregistrement.

ASTUCE
Qualité › onglet **Liens joueurs** liste les noms sans fiche et les rapprochements automatiques à vérifier.

CARRIÈRE AU CLUB

Onglet **Carrière** : arrivée et départ (joueur, entraîneur), période d'essai, premiers et derniers matchs, palmarès, « Après Sochaux », fiche d'identité d'origine et matchs marquants.

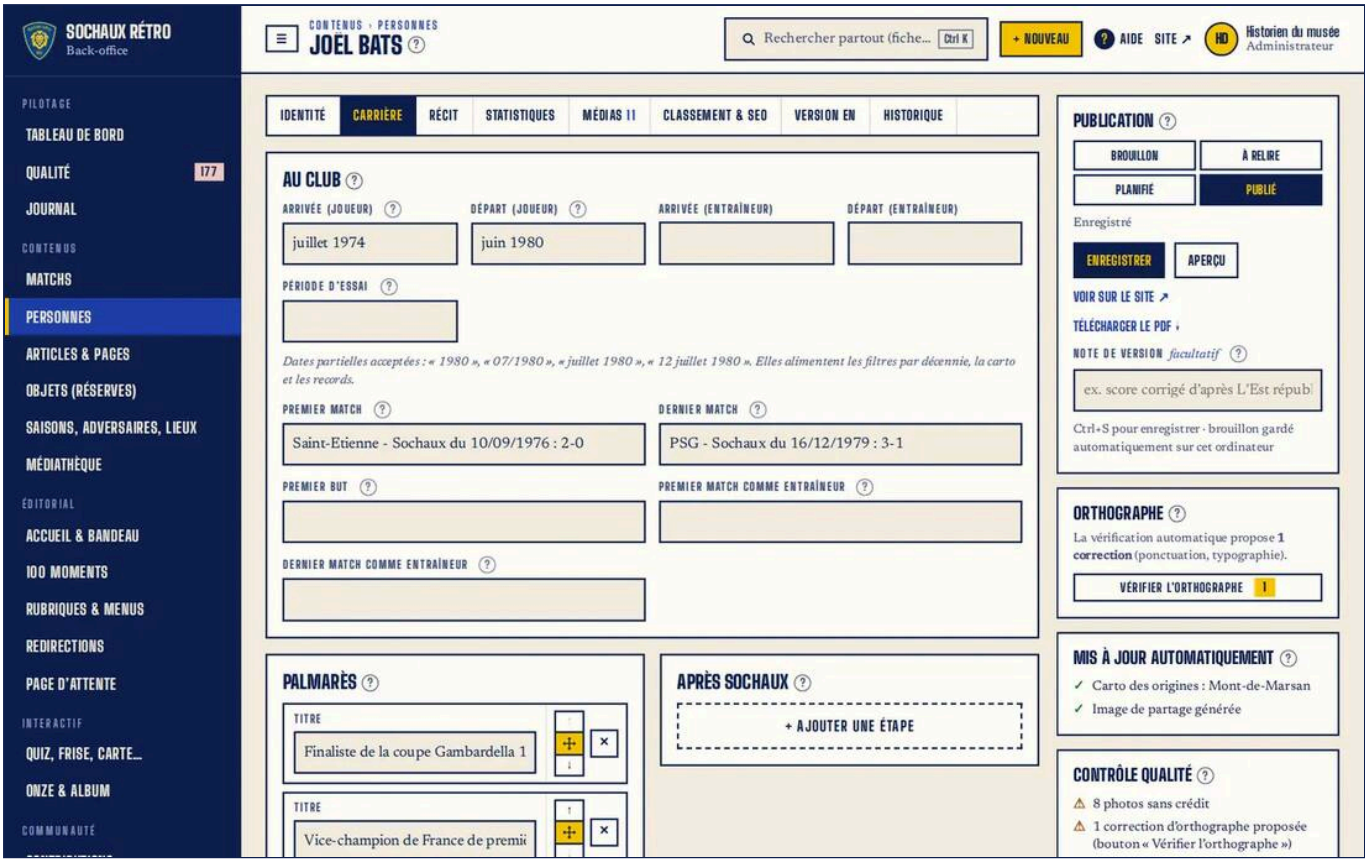

L'onglet Carrière

ASTUCE

Les dates d'arrivée et de départ servent aussi à relier les compositions au bon joueur quand deux joueurs ont le même nom de famille.

MATCHS RELIÉS AUTOMATIQUEMENT

La fiche liste tous les matchs où la personne figure dans une composition, avec son temps de jeu et ses buts. Cette liste, ses totaux (matchs, buts, cartons, saisons) et la page publique se mettent à jour seuls.




MATCHS RELIÉS AUTOMATIQUEMENT depuis les compositions · 32 matchs, 6 buts

17/05/1991	Saint-Etienne – Sochaux 2-1	59'	–
10/05/1991	Sochaux – PSG 0-0	85'	–
03/05/1991	Metz – Sochaux 2-2	89'	1 but
27/04/1991	Sochaux – Auxerre 1-1	90'	–
19/04/1991	Sochaux – Monaco 0-2	90'	–
13/04/1991	Nantes – Sochaux 0-0	76'	–
09/03/1991	Avranches – Sochaux 1-2	90'	1 but
20/02/1991	Martigues – Sochaux 2-1	13'	–
30/01/1991	Nancy – Sochaux 2-0	61'	–
27/01/1991	Sochaux – Lyon 1-2	90'	–
23/01/1991	Sochaux – Montpellier 0-0	21'	–
13/01/1991	Sochaux – Caen 1-0	14'	–
06/01/1991	Sochaux – Strasbourg 0-0	90'	–
09/12/1990	Sochaux – Saint-Etienne 2-0	90'	1 but
02/12/1990	PSG – Sochaux 0-2	89'	1 but
10/11/1990	Monaco – Sochaux 1-0	44'	–
03/11/1990	Sochaux – Nantes 1-1	15'	–

Les matchs reliés automatiquement depuis les compositions

STATISTIQUES SAISON PAR SAISON

Onglet **Statistiques** : le tableau d'origine (saison, compétition, matchs, buts…), modifiable comme une feuille de calcul. Il complète les totaux calculés depuis les compositions, notamment pour les saisons qui n'ont pas encore toutes leurs fiches match.

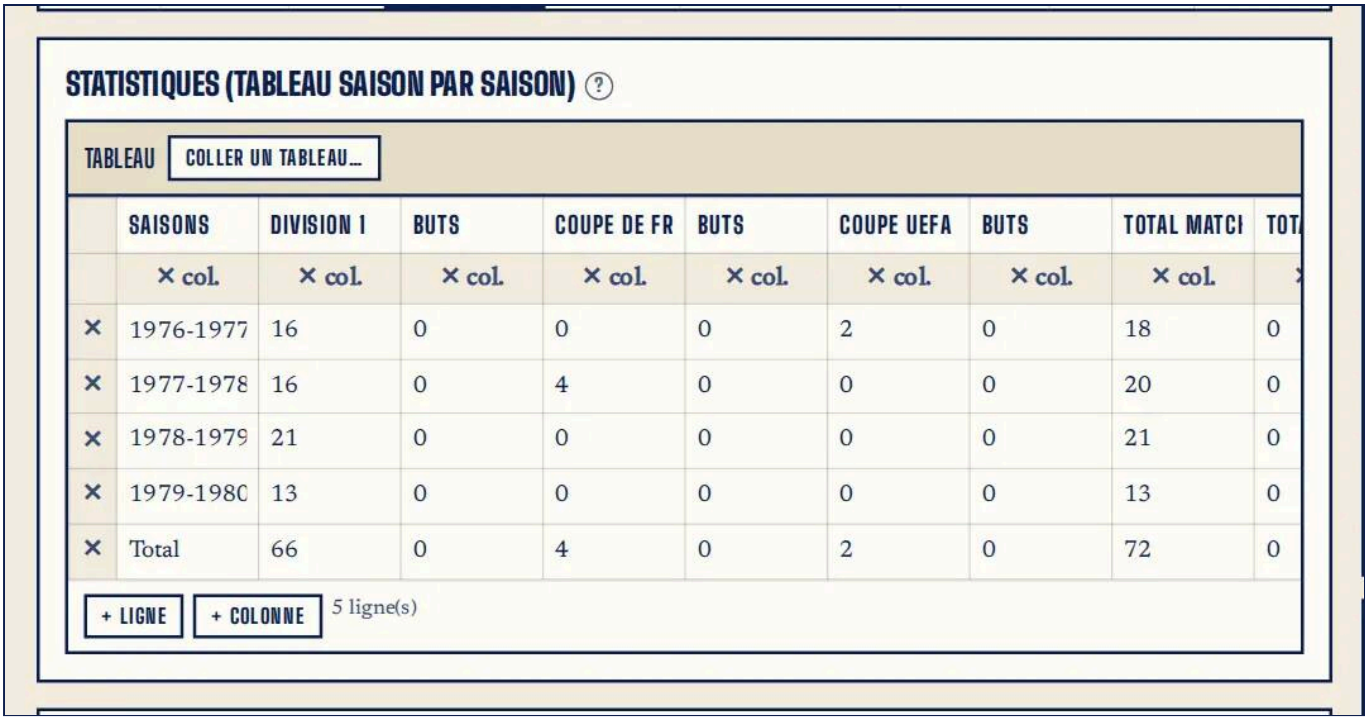

Le tableau des statistiques

AUTOMATIQUE

Ces tableaux alimentent les records de carrière de la page **Les chiffres du FCSM** (meilleur buteur de l'histoire, recordman des matchs, plus de buts en une saison…), voir Les chiffres du FCSM. Un tableau recopié à l'identique sur plusieurs fiches y est ignoré et signalé dans le tableau Qualité.

LA CARTE DE L'ALBUM DU CENTENAIRE

Dans l'onglet Identité, bloc **Carte de l'album du centenaire** : cochez « Dans l'album », donnez un numéro et une rareté (légende, classique, actuel), ou laissez « Auto » : la rareté est alors déduite de la carrière (légende mise en avant, joueur récent, sinon classique). La carte utilise l'image à la une de la fiche.

CHAPITRE 07

ARTICLES, PAGES, OBJETS ET MOMENTS


Rédiger avec l'éditeur de texte, gérer les pages (dont les pages légales), les objets des réserves et les 100 moments (calendrier, boîte à idées de l'IA).

ARTICLES ET PAGES

Contenus › **Articles & pages**. Un article est classé dans les rubriques Supporters, Infrastructures, Symboles…; son **type** (article, bilan de saison, portrait, dossier) adapte la présentation. Les pages sont les textes hors rubrique, dont les mentions légales, la confidentialité et les cookies.

L'ÉDITEUR DE TEXTE

Tous les textes longs du back-office ont le même éditeur de texte, sans code à connaître :

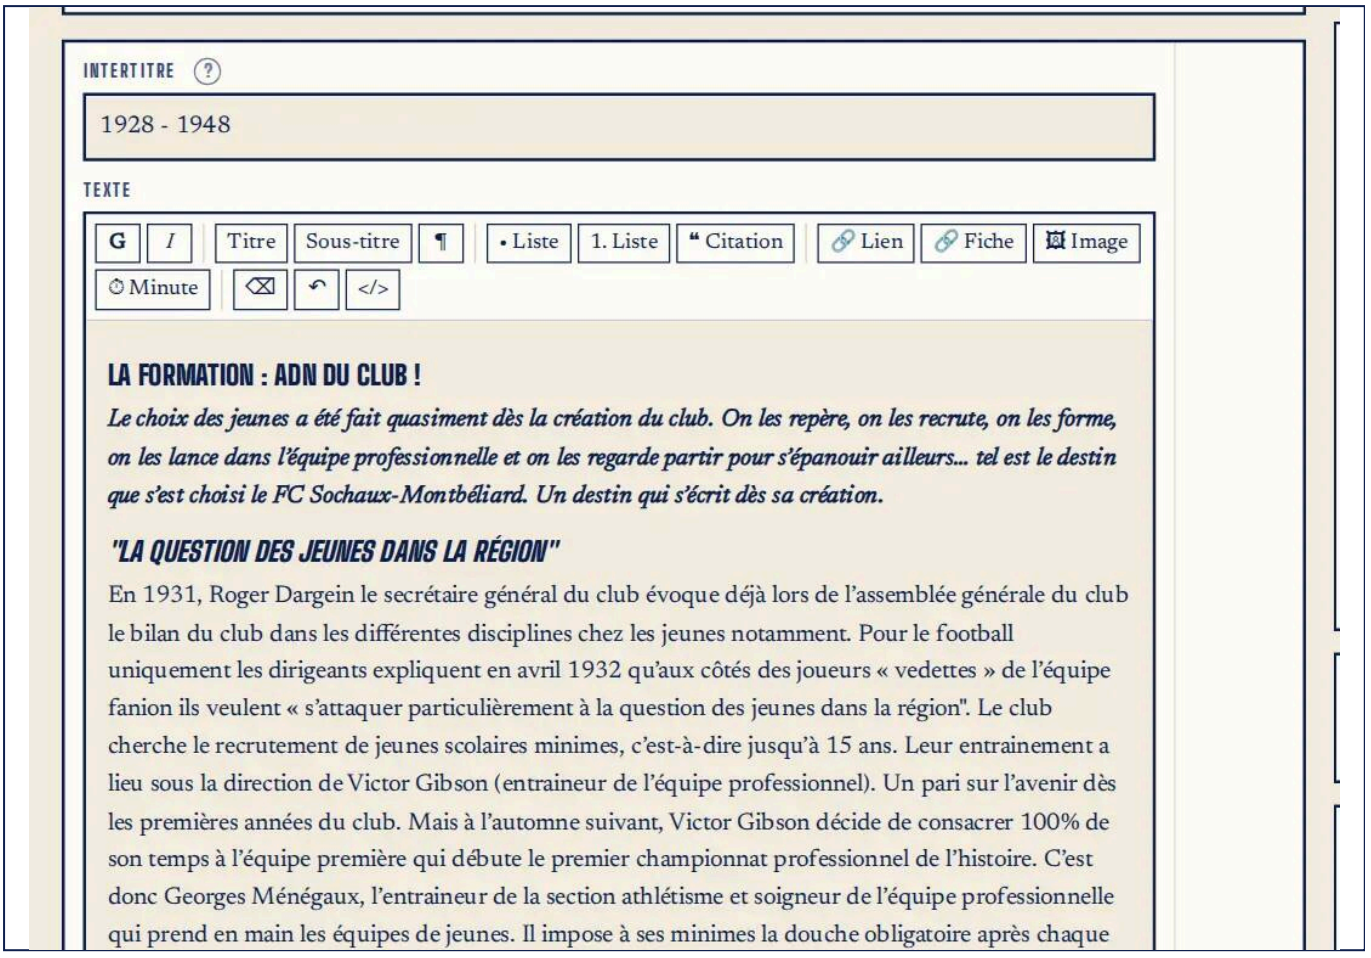

La barre d'outils de l'éditeur de texte

BOUTON	EFFET
G / *I*	gras / italique (Ctrl + B, Ctrl + I)
Titre, Sous-titre, ¶	intertitre, sous-intertitre, paragraphe normal
• Liste, 1. Liste, ❝ Citation	liste à puces, liste numérotée, citation
🔗 Lien	lien vers une adresse : sélectionnez le texte, cliquez, collez l'adresse
🔗 Fiche	lien vers une fiche du musée, choisie par son titre
🖼 Image	image de la médiathèque insérée dans le texte
⏱ Minute	minute de jeu mise en gras (« 33' ») dans un résumé de match
⌫, ↶	retirer la mise en forme (utile après un copier-coller depuis Word), annuler

Les champs courts (réactions, brèves, légendes…) ont une version simplifiée : gras, italique, lien, lien vers une fiche.


ATTENTION
Les styles copiés depuis Word ou un site (polices, couleurs) sont retirés à l'enregistrement : le site garde une présentation homogène.

TABLEAUX

Onglet **Tableaux** : statistiques, classements, compositions d'autres équipes. Cliquez dans une case pour la modifier, ajoutez lignes et colonnes, ou **Coller un tableau…** copié depuis Excel ou une page web.

LES OBJETS DES RÉSERVES

Contenus › **Objets (réserves)** : maillots, affiches, programmes, coupures de presse, écharpes… Chaque objet a une photo (image à la une), une collection, une date, une provenance, un crédit et des fiches liées (le match ou le joueur concernés). Ils sont présentés dans la rubrique « Réserves du musée ».

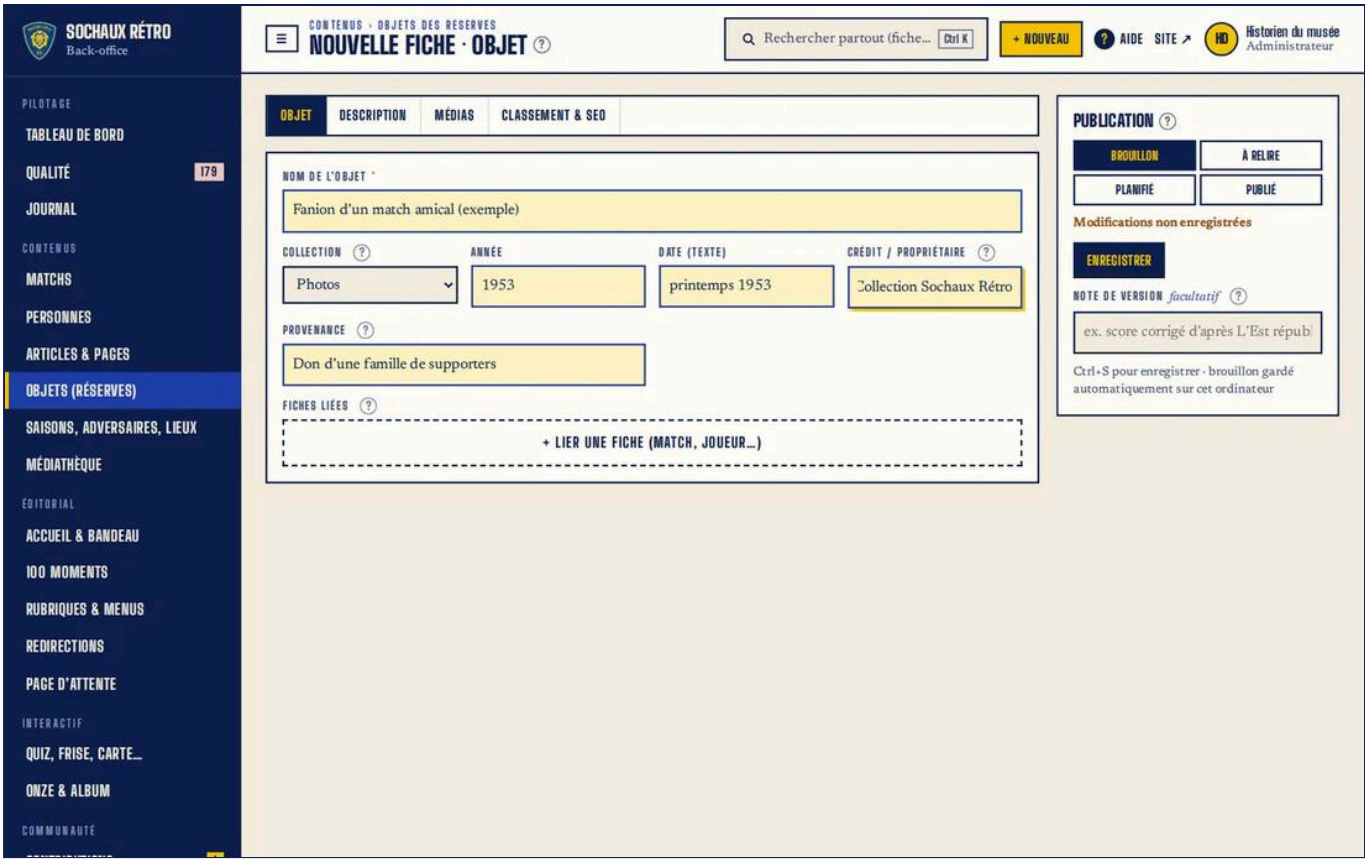

Une fiche objet des réserves


100 ANS, 100 MOMENTS

Jusqu'au centenaire (14 juin 2028), le site dévoile un à un **100 moments** de l'histoire du club. Chaque moment est une fiche « Moment » : un titre, une année, la date de l'événement, un récit, une image et des fiches liées. Sur le site, la page « 100 ans, 100 moments » montre 100 cases : celles des moments parus s'ouvrent, les autres restent « À venir », **sans date** (la surprise est gardée).

Vous choisissez la date de parution de chaque moment : dans la fiche, statut **Planifié** et sa date (panneau Publication), puis **Enregistrer**. C'est la validation : une seule suffit, et elle est notée dans la fiche (qui, quand). « Publié » le met en ligne tout de suite. Le moment paraît seul à la date choisie.

Le numéro suit l'ordre des dates : le premier moment à paraître est le n° 1, et ainsi de suite. Tant qu'un moment n'est pas en ligne, son numéro est provisoire (un moment daté avant lui le décale) ; une fois en ligne, son numéro et sa date ne bougent plus. Brouillons et moments à relire n'ont pas de numéro.

La date anniversaire : renseignez la date de l'événement (ou liez le match) ; la fiche propose le bouton « Planifier à la date anniversaire » (par exemple le 11 juin 2027 pour la finale du 11 juin 1988), que vous pouvez changer.

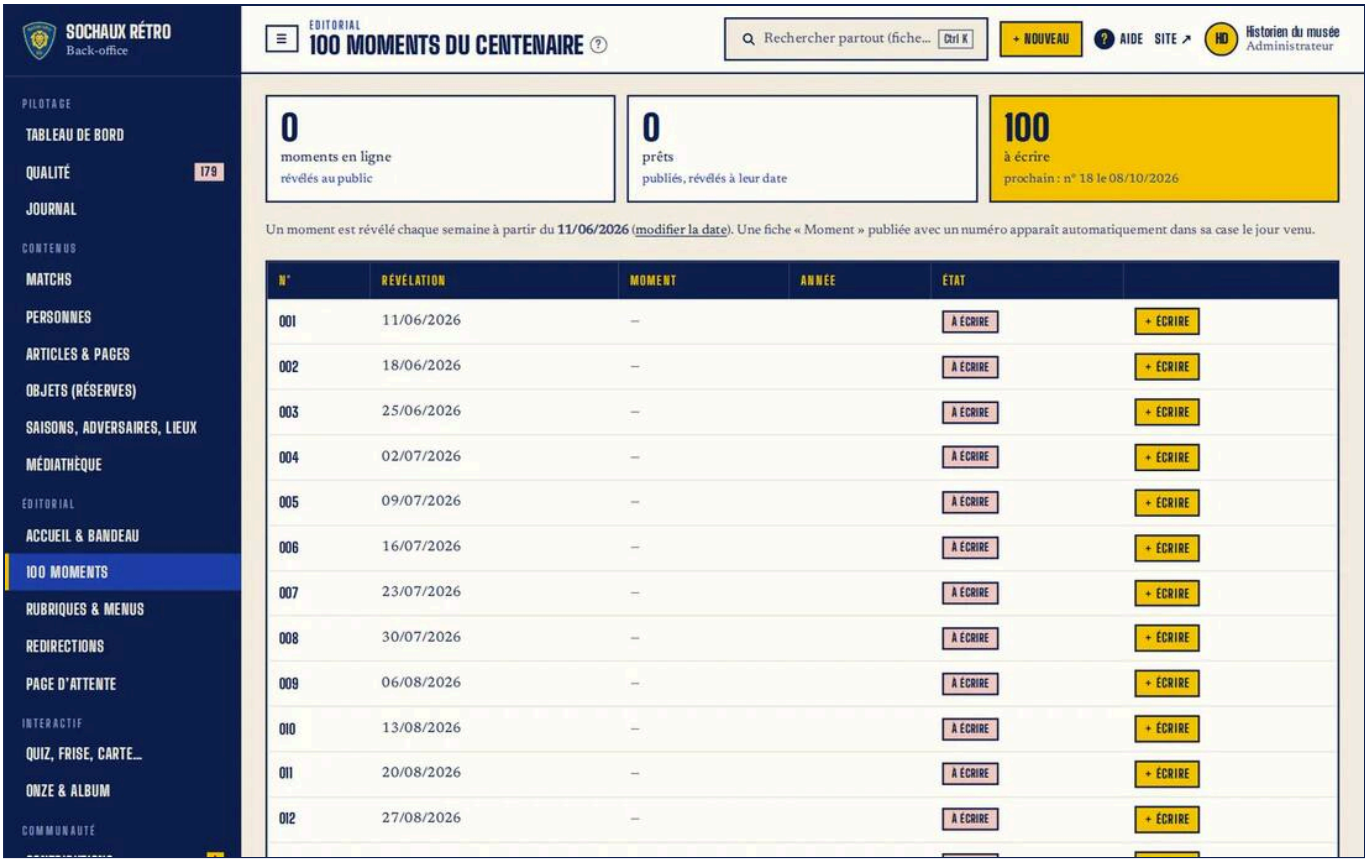

Le calendrier de parution, les moments à dater et les points à surveiller


Éditorial › **100 moments** : le **calendrier de parution** (numéro, date modifiable tant que le moment n'est pas en ligne, état), les **moments à dater** (à relire, brouillons) avec la date anniversaire proposée, le rythme à tenir jusqu'au centenaire et les points **à surveiller** : deux moments le même jour, un long trou sans moment, un moment à venir sans image, un numéro dont le moment a été retiré.

LA BOÎTE À IDÉES ET LES PREMIERS JETS DE L'IA


Éditorial › 100 moments › **Boîte à idées** : l'IA propose, les historiens décident. Rien n'est publié sans vous, et rien n'indique l'IA sur le site.

1. **Le sommaire** : « Proposer le sommaire » fait lire à l'IA les fiches publiées du musée, époque par époque (matchs marquants, joueurs, entraîneurs, dirigeants, articles, objets). Elle propose des idées de moments, chacune avec un titre, une année, deux ou trois lignes pour dire pourquoi c'est un moment, ses **fiches sources** et une photo. Une idée qui ne s'appuie sur aucune fiche est écartée d'office : l'IA n'invente rien. Pour une piste précise (« les années 1930 », « les supporters », un joueur), tapez-la et cliquez « Demander ».
2. **Le tri** : pour chaque idée, **Retenir**, **Modifier** (titre, année, date, sources, photo), **Autre idée** (l'IA en propose une autre de la même époque) ou **Écarter** (votre raison est rappelée à l'IA, qui ne la proposera plus). « + Ajouter une idée » : les vôtres, retenues d'office.
3. **Le premier jet** : sur une idée retenue, « Premier jet (IA) » fait écrire le récit à partir des seules fiches sources. La fiche « Moment » est créée « À relire », avec un bandeau qui liste ses sources et les **points à vérifier** (chiffres, dates, noms, crédit de la photo). « Écrire moi-même » ouvre une fiche préremplie si vous préférez rédiger.

4. **La relecture et la validation** : corrigez librement (correcteur d'orthographe, recherche sur le web pour vérifier un fait), choisissez la date de parution : c'est la validation. L'IA ne touche plus à un moment rédigé.

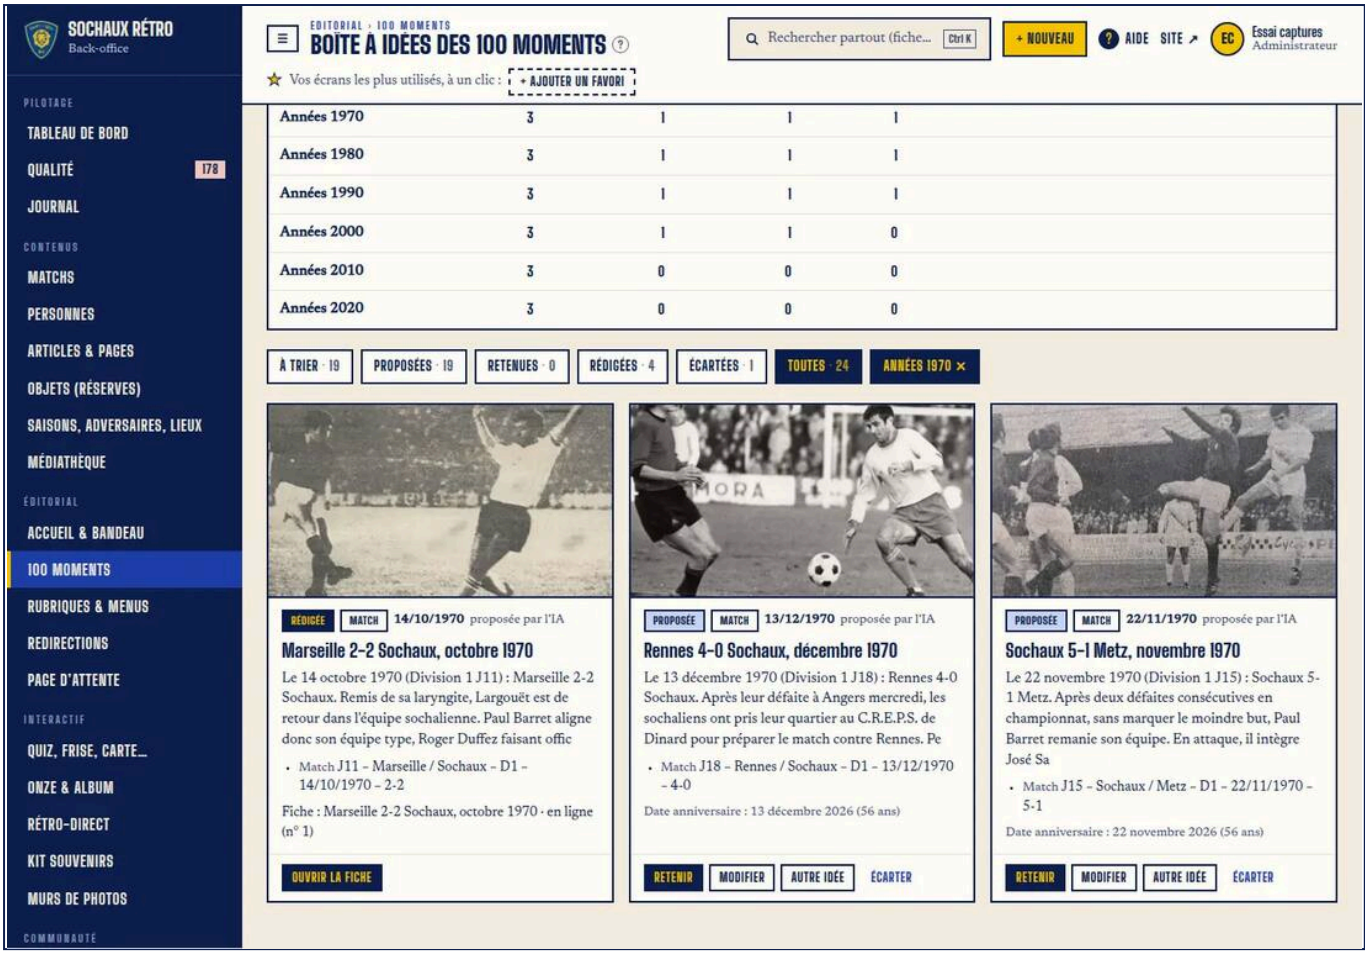

Les idées proposées : sources, photo, date anniversaire, actions

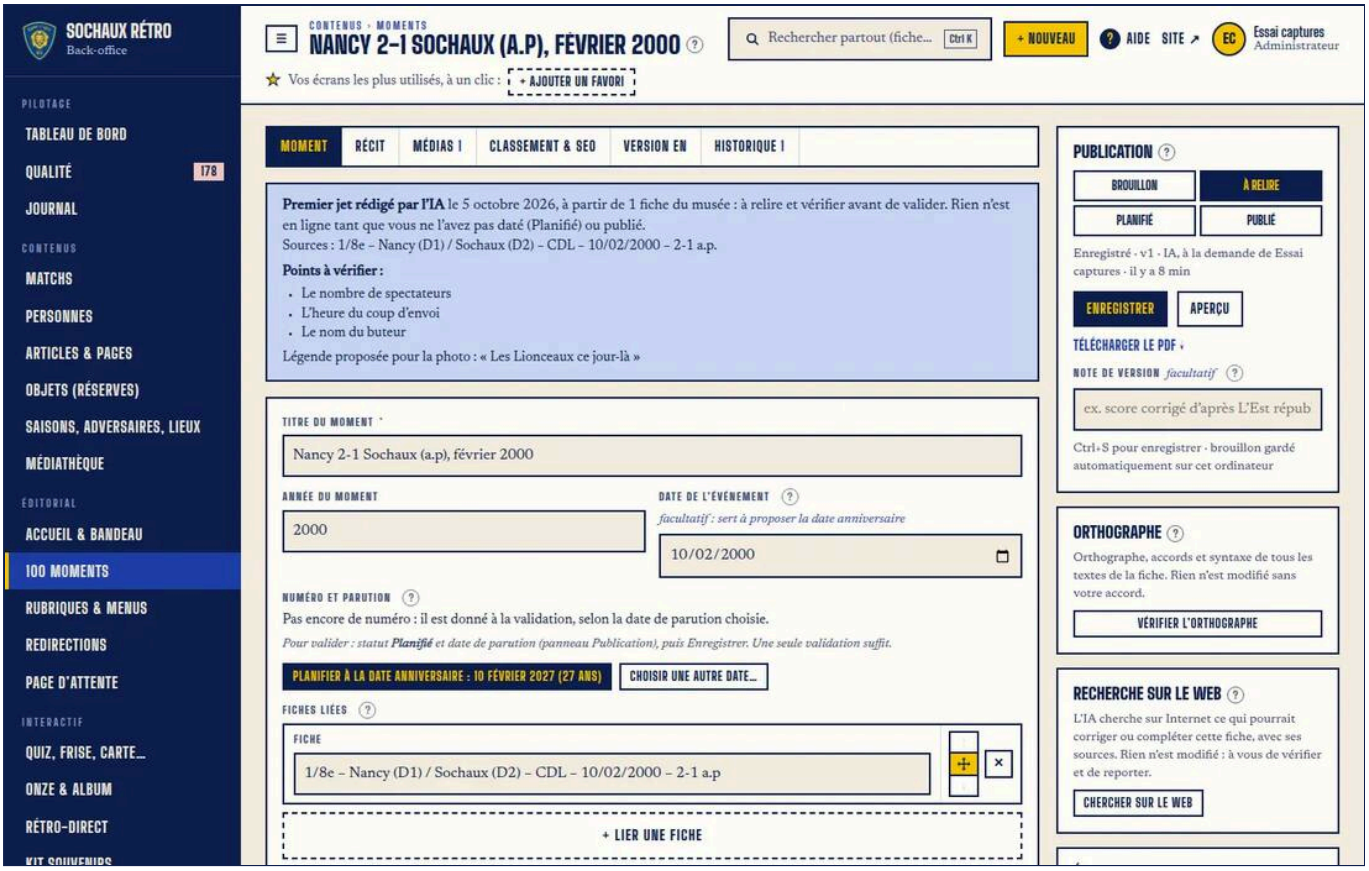

Un premier jet « À relire » : sources et points à vérifier

ATTENTION

Le musée n'a de fiches de matchs que depuis 1970 : avant, l'IA ne dispose que des fiches des joueurs et dirigeants et de quelques articles. Le tableau « Couverture par décennie » montre les époques peu couvertes : comblez-les avec vos idées, ou une piste précise.

AUTOMATIQUE

Coût : de l'ordre d'un euro pour le sommaire et une centaine de premiers jets ; la dépense réelle s'affiche dans Système › Coûts IA (usage « 100 moments »). Les idées sont gardées dans data/collections/moments-idees.json, avec les sauvegardes.


CHAPITRE 08

LA MÉDIATHÈQUE

Envoyer des photos et des PDF, les légender et les créditer, les retoucher, les remplacer, retrouver où elles sont utilisées.

TOUR D'HORIZON

Contenus › **Médiathèque** : toutes les photos et tous les PDF du musée.

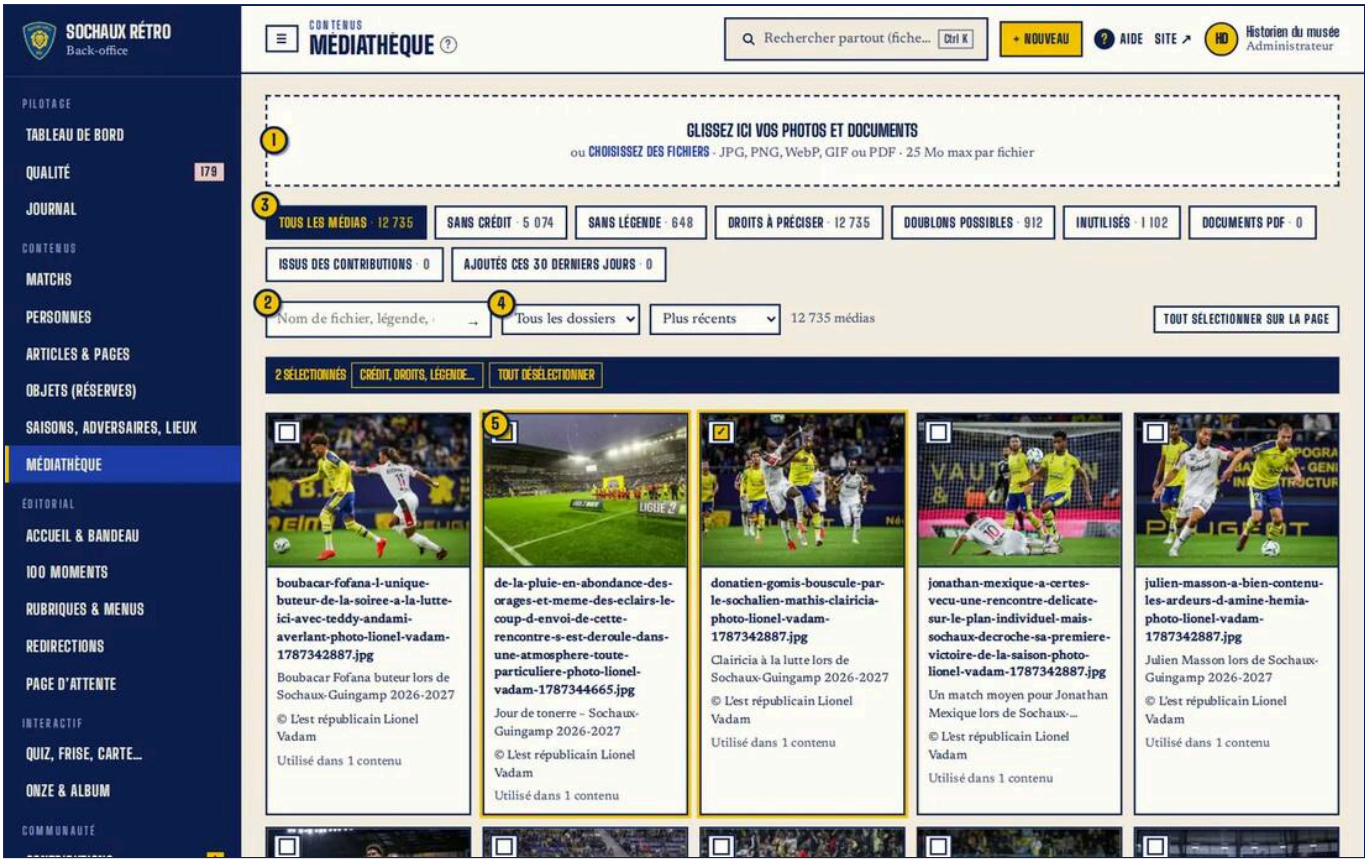


La médiathèque : (1) envoyer des fichiers, (2) recherche, (3) filtres, (4) dossiers par mois, (5) sélection multiple

Filtres utiles : sans crédit, sans légende, droits à préciser, doublons, inutilisées, PDF, issues des contributions, récentes.

ENVOYER DES PHOTOS

1. Glissez les fichiers sur la page (ou bouton d'envoi). Formats : JPG, PNG, GIF, WebP, PDF ; 25 Mo au plus par fichier.
2. Une fenêtre demande la **légende**, le **crédit** (obligatoire) et les **droits** des fichiers envoyés.
3. Les photos sont aussitôt utilisables dans les fiches.

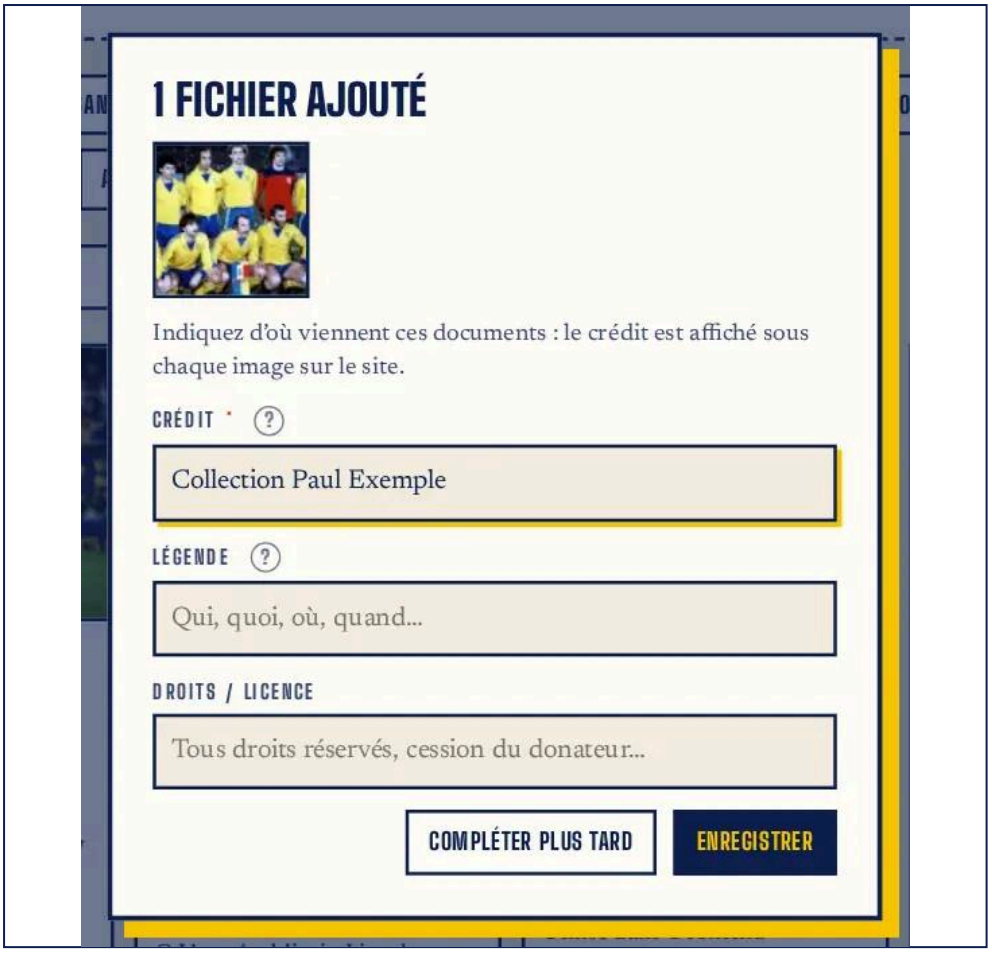

La description des photos envoyées : le crédit est obligatoire


ASTUCE

Les doublons exacts sont repérés automatiquement (filtre « Doublons »).

LÉGENDE, CRÉDIT, DROITS ET TEXTE ALTERNATIF

Cliquez une photo pour ouvrir sa fiche :

- **Légende** : qui, où, quand.
- **Crédit** : photographe, journal, collection. Pas de date ni de légende dans ce champ (elles vont dans « Date ou époque » et « Légende ») : une photo bien créditée peut aller sur les murs de photos.
- **Droits / licence** : conditions d'usage (« Tous droits réservés », « cession du donateur », « CC BY-SA »…).
- **Texte alternatif** : décrit l'image pour les personnes malvoyantes et pour Google.
- Légende et texte alternatif ont leur version anglaise.
- **Utilisée dans** : les fiches qui affichent cette photo.
- **Murs de photos** : indique si la photo peut être tirée au hasard sur les murs de photos de la rubrique Interactif, ou pourquoi elle ne l'est pas (sans crédit, « DR », crédit exclu, trop petite, fiche pas encore publiée…). La case **Jamais sur les murs de photos** l'en retire, même bien créditée.

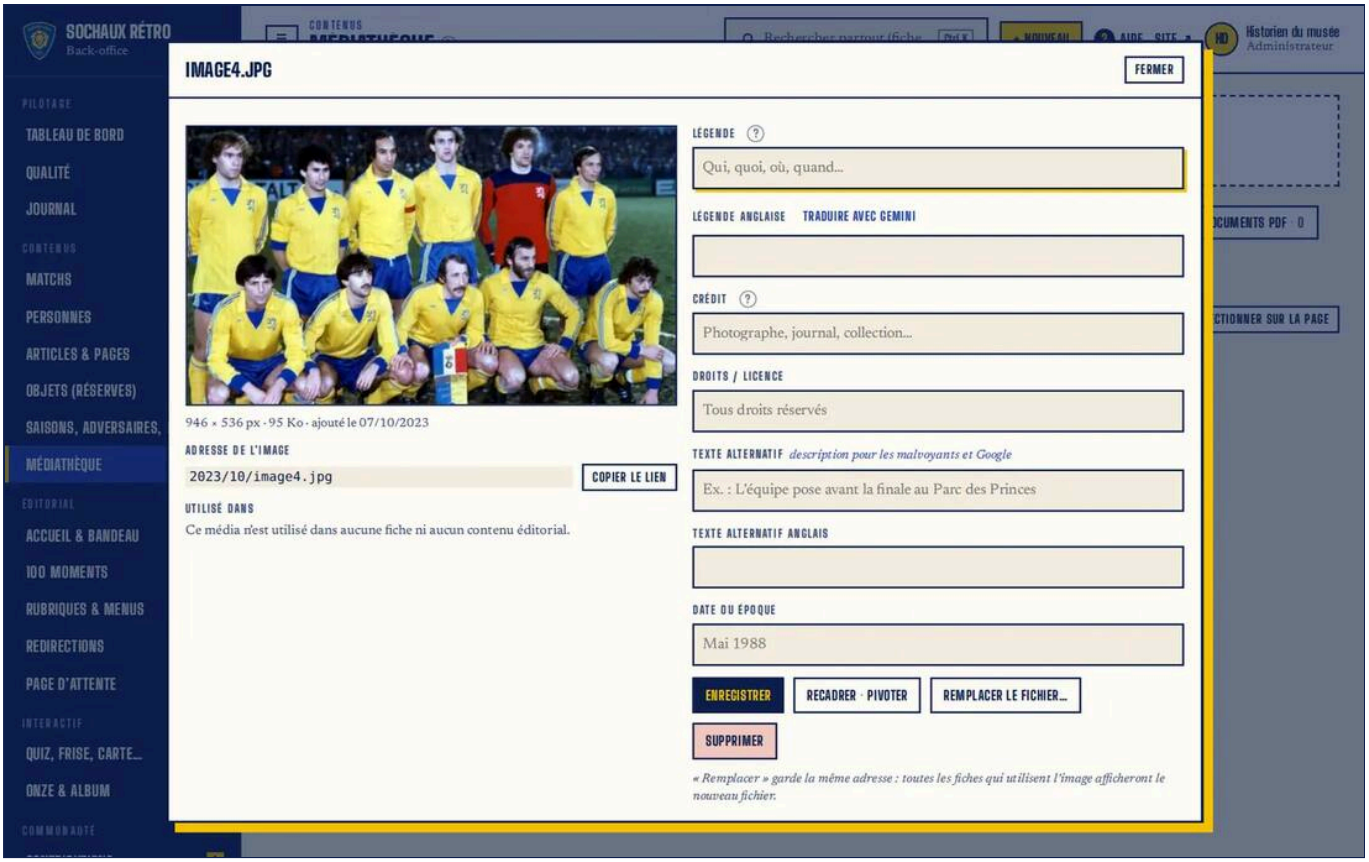


La fiche d'une photo : description, droits, « utilisée dans », actions

Modification groupée : cochez plusieurs photos pour leur donner le même crédit ou les mêmes droits en une fois (« Remplacer aussi les valeurs déjà saisies » si besoin).

RECADRER, PIVOTER, REMPLACER

- **Recadrer · pivoter** : la retouche est appliquée partout, l'original reste intact (on peut revenir en arrière).
- **Remplacer le fichier…** : un meilleur scan, par exemple. La photo garde la même adresse : toutes les fiches qui l'utilisent affichent le nouveau fichier.

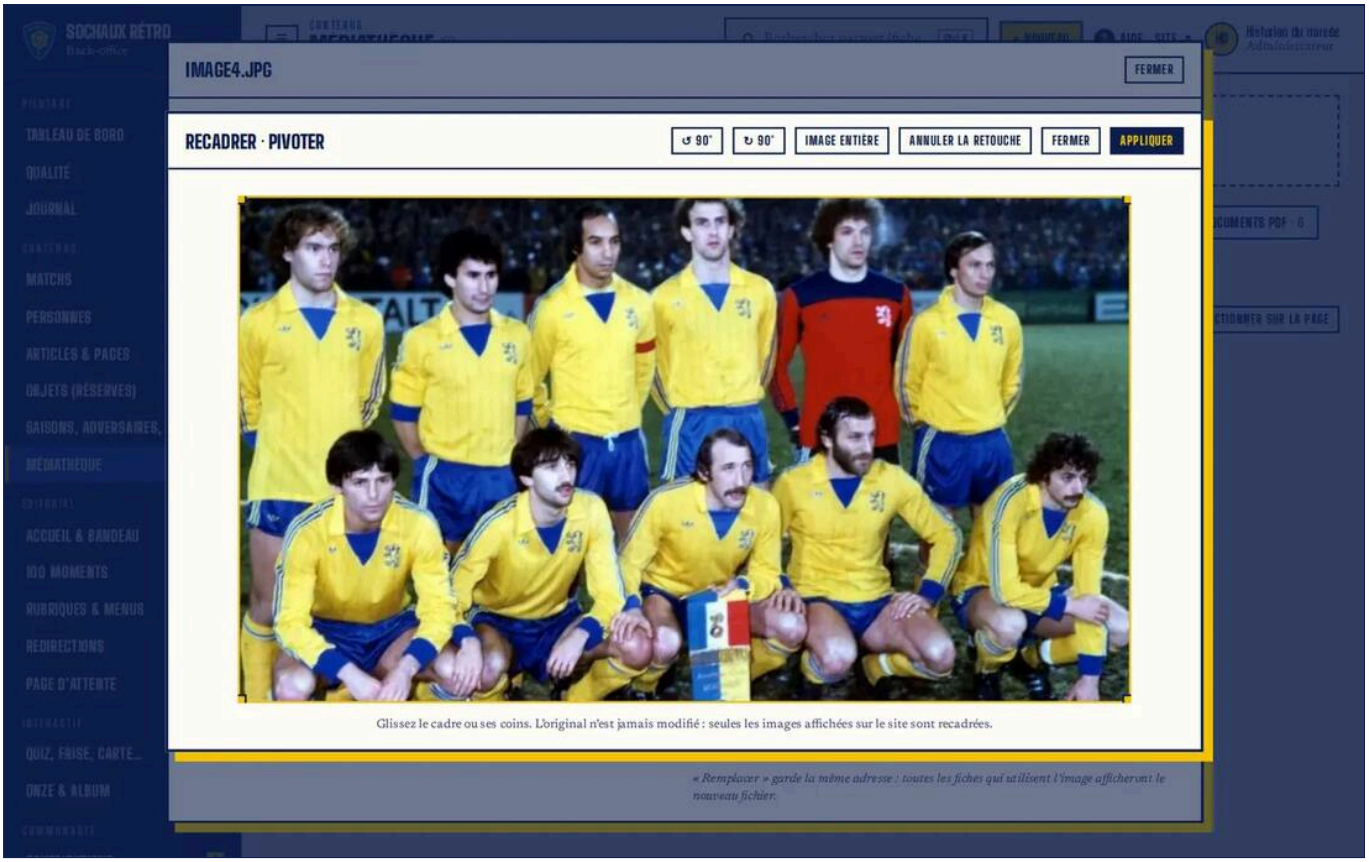

Le recadrage et la rotation, sans toucher à l'original

> **ATTENTION**
> La suppression d'un fichier est réservée aux administrateurs ; vérifiez d'abord « Utilisée dans ».

UTILISER LES PHOTOS DANS LES FICHES

Onglet **Médias** d'une fiche : **Image à la une** (bouton de choix), **Galerie** (ajout depuis la médiathèque ou envoi direct), vidéos. La légende et le crédit saisis dans la galerie priment pour cette fiche ; vides, ceux de la médiathèque s'appliquent.

BONNES PRATIQUES

- Scannez en bonne définition (1 600 pixels de large suffisent pour le site) ; le site crée seul les vignettes légères.
- Créditez toujours, et vérifiez les droits avant de publier une photo de presse.
- Nommez les fichiers clairement (« fcsm-nantes-1990-but-prat.jpg ») : ils se retrouvent plus facilement.

CHAPITRE 09


ACCUEIL, RUBRIQUES ET MENUS

Régler la page d'accueil et le bandeau, l'ordre des mosaïques, les redirections et la page d'attente.

LA PAGE D'ACCUEIL

Éditorial › **Accueil & bandeau**. Chaque bloc de la page d'accueil a sa carte ; enregistrez avec le bouton en bas de page.

- **Grand slider** : tirage au hasard parmi toutes les fiches publiées (matchs, joueurs, récits, articles…) dont la photo à la une est assez grande pour rester nette en plein écran (au moins 1 200 × 600 pixels), ou une liste choisie à la main dans l'ordre voulu. Les fiches à la photo trop petite ne sont pas tirées : la carte dit combien sont écartées. En sélection manuelle, l'étiquette « photo trop petite » signale une photo qui paraîtra floue.
- **Compteurs et centenaire**, **Palmarès** (bandeau jaune), **Les grandes époques** (nom, dates, texte, image, dates clés), **Les réserves du musée**, **« Ils ont porté le lion »**, **Images des encarts** (quiz, maillots, frise, contribuer). Une photo de la médiathèque est choisie au départ pour chaque époque, réserve et encart (et pour la frise et le comparateur de maillots) : « Choisir… » pour la remplacer.
- **Référencement de l'accueil** : titre et description pour Google.
- **Le chiffre du jour** (onglet Textes & compteurs) : un des 100 chiffres du FCSM affiché sous « Ce jour-là », un nouveau chaque jour ; la carte montre celui du jour, la case l'affiche ou le masque.
- **Le teaser vidéo** (onglet Textes & compteurs) : la vidéo de présentation du musée (1 min 55), sous les compteurs. Tant que la page d'attente est active, le public ne la voit pas : seule l'équipe connectée la voit.

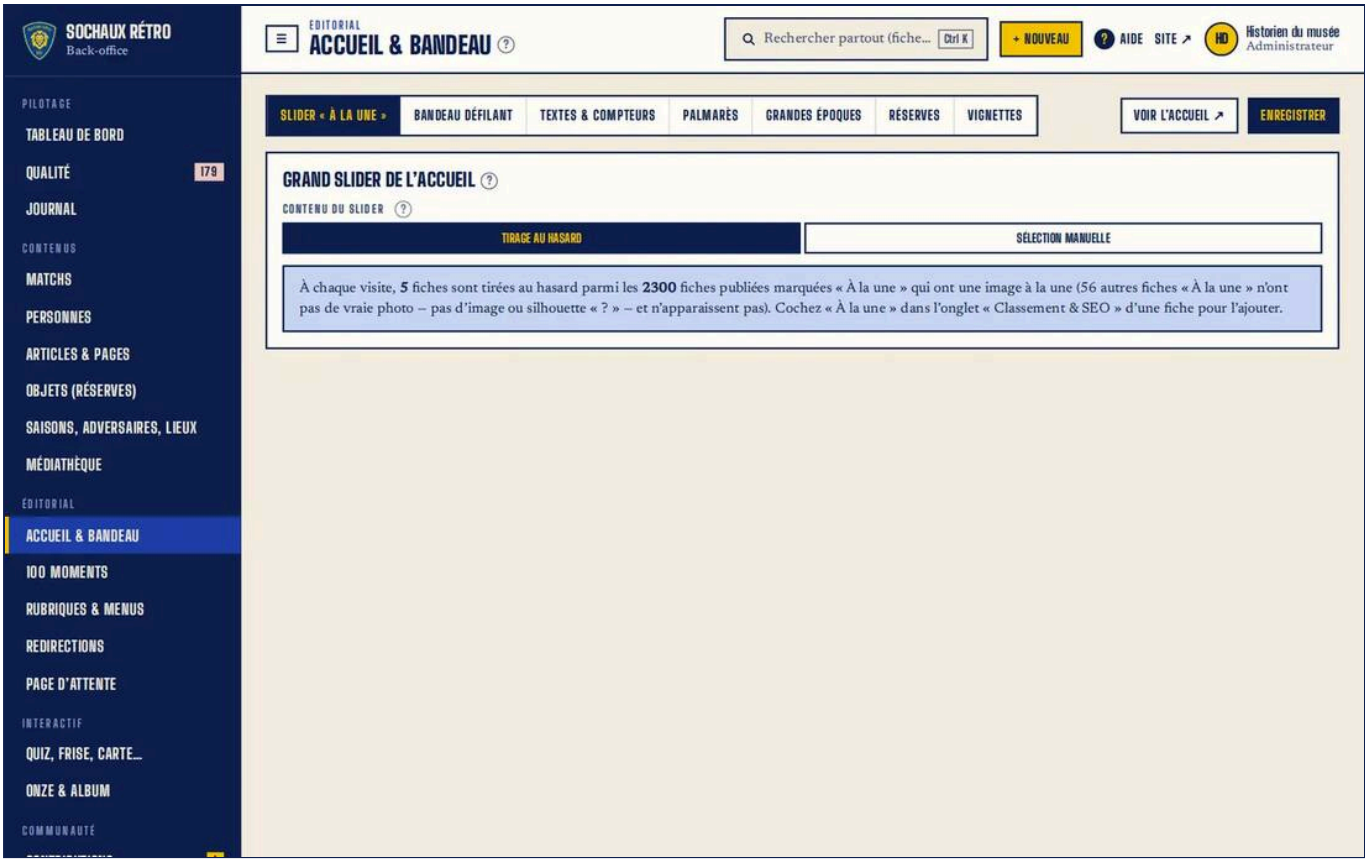


Le réglage du grand slider de l'accueil

> **ASTUCE**
> Toute fiche publiée entre dans le tirage au hasard du slider dès qu'elle a une image à la une d'au moins 1 200 × 600 pixels. Sous la case, la fiche signale une image trop petite : un plus grand scan (Médiathèque › cliquez la photo › « Remplacer le fichier… ») la fait entrer dans le tirage.

LE BANDEAU « EN DIRECT DU MUSÉE »

Le bandeau défilant en haut de toutes les pages mêle des messages automatiques (« Ce jour-là », compte à rebours du centenaire, dernier match fiché), que l'on peut activer ou non, et les **messages de l'équipe** : étiquette, message, lien facultatif, version anglaise, case « Affiché ».

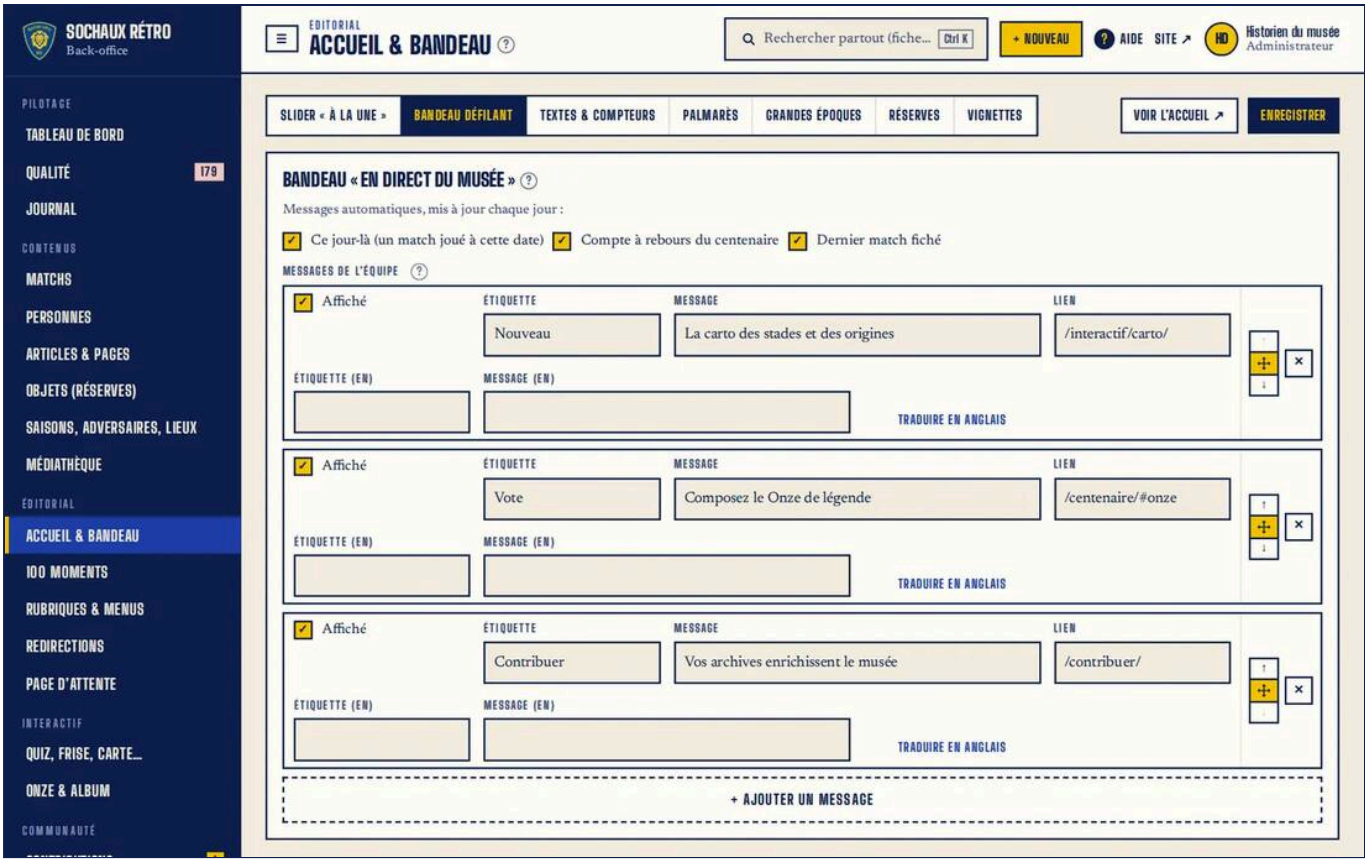

Les messages du bandeau

LES MENUS DU SITE (MENU PRINCIPAL, INTERACTIF, PIED DE PAGE)

Éditorial › **Menus du site** règle tous les liens des menus, en cinq onglets. Chaque ligne a un libellé (et sa version anglaise, ou le bouton « Traduire en anglais »), un lien et une case **Masqué** ; l'ordre se change par glisser-déposer ou avec les flèches ↑ ↓.

- **Boutons du haut** : les trois boutons en haut à droite (le lien discret « Contribuer », le bouton bleu de la boutique avec son panier, le bouton jaune ♥ du don), repris dans le menu sur téléphone et, pour la boutique et le don, dans le pied de page. Leur place et leur style restent fixes ; libellé, lien et « Masqué » se changent.
- **Menu principal** : les entrées du haut du site. Celles marquées « grand menu » ouvrent leur menu déroulant (Matchs, Nos Lions, Supporters, Infrastructures, Symboles, Interactif) ; vous pouvez les renommer, les déplacer ou les masquer. « Ajouter un lien au menu » crée une entrée simple.
- **Matchs › Explorer** : la colonne de liens du grand menu Matchs (Saisons, Face-à-face, Palmarès…).
- **Interactif** : les groupes d'outils du grand menu Interactif et de la page Interactif, avec pour chaque outil une icône, un libellé, une phrase et un lien. Le groupe des murs de photos se remplit tout seul.
- **Pied de page** : les colonnes de liens (jusqu'à 4), chacune avec son titre.

Liens : une adresse du site (`/palmares/` , la barre finale est ajoutée toute seule), une adresse complète (`https://…` , ouverte dans un nouvel onglet) ou `{association}` pour le site de l'association. Un lien vers la boutique ou l'appli disparaît quand elles sont fermées.

Le contenu des sous-menus des rubriques (saisons, compétitions, sous-rubriques) se règle toujours dans Rubriques & menus ; la phrase, le bandeau et le copyright du pied de page dans Réglages › Pied de page.

Revenir aux menus de départ, en bas de l'écran, efface tous les changements.

RUBRIQUES, MENUS ET ORDRE DES MOSAÏQUES

Éditorial › **Rubriques & menus** : l'arborescence du site, reprise de l'ancien WordPress. Cliquez une rubrique pour régler :

- **Ordre d'affichage sur le site** : ordre manuel, chronologique (du plus ancien ou du plus récent) ou alphabétique. Les visiteurs peuvent toujours changer de tri ; ce réglage choisit celui qu'ils voient d'abord.
- **Ordre des fiches** (ordre manuel) : toutes les fiches de la rubrique, sous-rubriques comprises — par exemple les 545 matchs des années 90. Déplacez-les avec ↑ / ↓ ou l'icône quatre flèches (voir Changer l'ordre d'une liste), retrouvez une fiche avec « Trouver une fiche dans la liste », ou repartez d'un ordre automatique avec **Date ↑**, **Date ↓**, **A → Z** avant d'ajuster à la main.
- **Ordre des sous-rubriques** : les saisons d'une décennie, les compétitions… dans l'ordre des menus, onglets et filtres, par glisser-déposer.
- **Libellés** en français et en anglais (menus, fil d'Ariane, mosaïque) et **texte d'introduction** de la mosaïque.



Une rubrique (ici les années 90) : (1) ordre d'affichage sur le site, (2) trouver une fiche, (3) remettre en ordre automatiquement, (4) position (cliquer pour la taper), (5) ↑ / quatre flèches / ↓

ASTUCE
Les fiches créées après le dernier classement sont signalées « non classée » et placées en fin de liste : glissez-les à leur place puis enregistrez.

ATTENTION
Une fiche n'apparaît dans une rubrique que si cette rubrique est cochée dans la fiche (onglet « Classement & SEO »). La sous-rubrique « Match officiel » a sa propre case parmi les rubriques de Nos lions, à côté de « Joueurs » : « Joueurs › Match officiel » (cochée ou décochée, elle ajoute ou retire le joueur de la liste ; voir ci-dessous).

LA SOUS-RUBRIQUE « MATCH OFFICIEL » (NOS LIONS › JOUEURS)

La page Match officiel rassemble les joueurs qui ont disputé au moins un match officiel avec l'équipe première : championnat, Coupe de France, Coupe de la Ligue et Coupes d'Europe (hors Coupe Intertoto, tours qualificatifs et Coupe Charles Drago), d'après le répertoire de FCSM Story, plus les joueurs de la Coupe Peugeot (Coupe Sochaux, 1930-1931 et 1931-1932). Elle se présente comme les autres sous-rubriques (vignettes, filtres par poste, tris, vue liste, compteur) et figure dans le grand menu Nos Lions.

Cette rubrique ne se coche pas dans les fiches : la liste (773 joueurs) est livrée avec le site et suit ses mises à jour. Chaque joueur est retrouvé par le numéro de sa fiche, ou à défaut par son nom : un joueur dont la fiche n'existe pas encore apparaît tout seul dès qu'elle est publiée.

Pour corriger la liste, Éditorial › **Match officiel** (administrateurs) :


- **Ajouter à la liste** / **Retirer de la liste** : tapez le nom du joueur (choisissez-le dans les propositions), son adresse ou le numéro de sa fiche.
- **Vos réglages** : les ajouts et retraits faits ici, chacun avec « Annuler » pour revenir à la liste livrée.
- **Lignes sans fiche** : les joueurs de la liste encore introuvables au musée.

ASTUCE
Vos ajouts et retraits sont gardés à part : une mise à jour du site ne les efface pas.

REDIRECTIONS ET ADRESSES INTROUVABLES

Éditorial › **Redirections** : les anciennes adresses envoyées vers les nouvelles (redirections « 301 », comprises par Google). Les 5 984 adresses de l'ancien site sont déjà là.

- **Nouvelle redirection** : ancienne adresse (commençant par `/`) et nouvelle adresse.
- Onglet **Adresses introuvables** : les adresses demandées par des visiteurs qui n'existent pas, avec la fiche la plus proche proposée ; un clic crée la redirection.

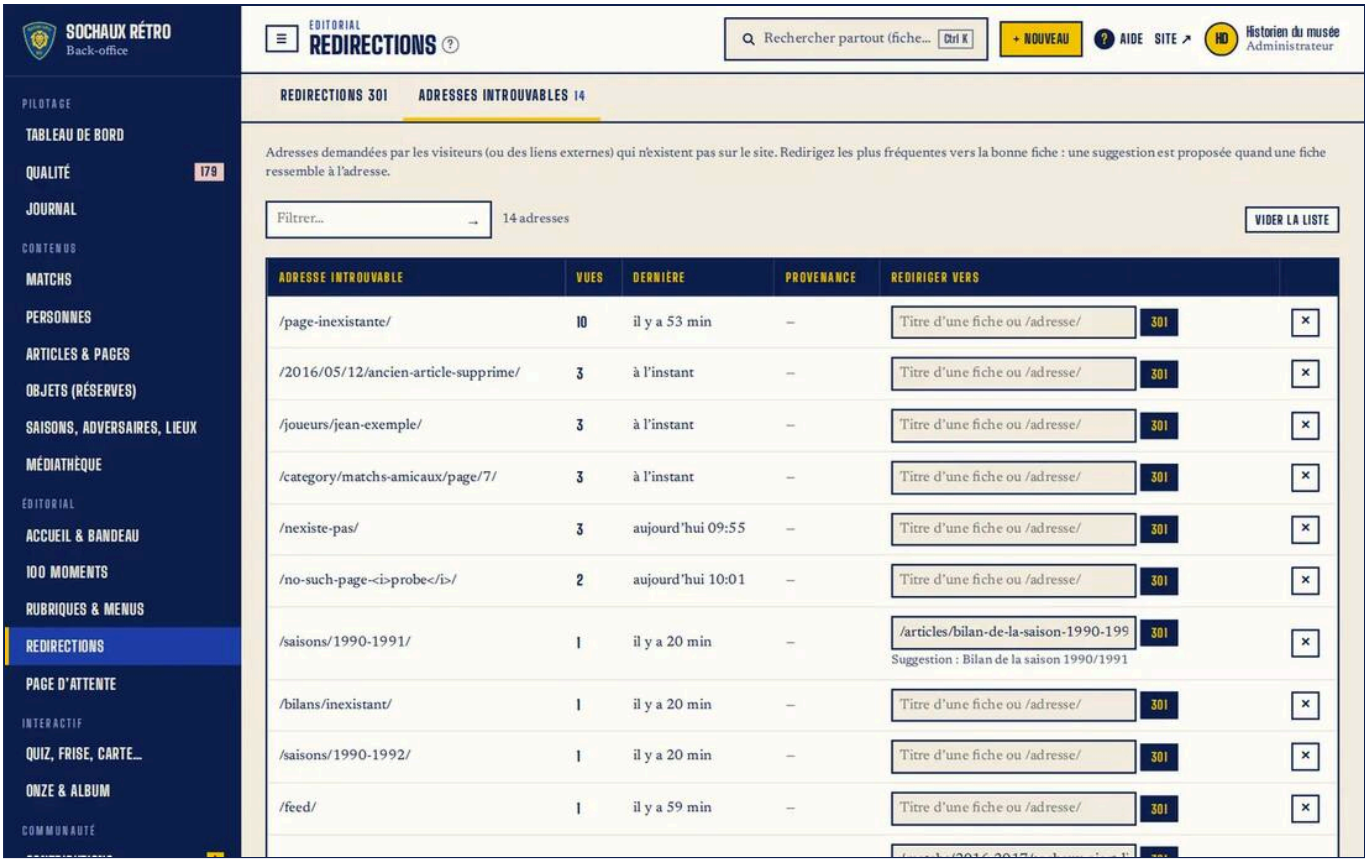


Les adresses introuvables, à rediriger en un clic

AUTOMATIQUE

Quand vous changez l'adresse d'une fiche publiée, l'ancienne est redirigée automatiquement.

LA PAGE D'ATTENTE

Éditorial › **Page d'attente** : pour fermer le site au public (préparation du lancement, maintenance). Elle reprend le logo, un texte mis en forme et, si vous le voulez, un compte à rebours jusqu'à une date. **Elle est active dès l'installation** : le site reste fermé au public jusqu'au jour où vous la décochez.

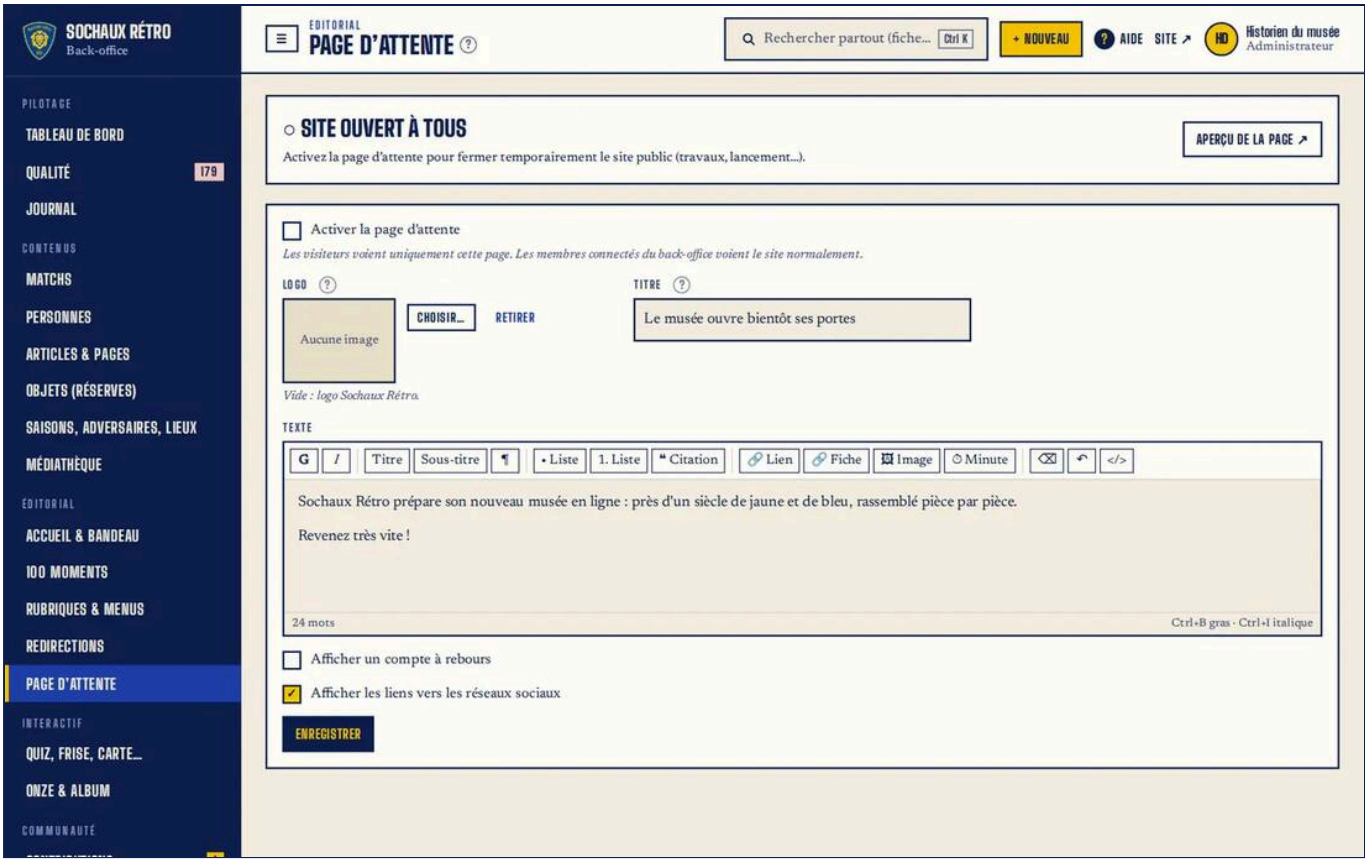

Le réglage de la page d'attente et son aperçu

- Cochez **Activer la page d'attente**, rédigez le texte, enregistrez. Décochez-la le jour de l'ouverture.
- Tant qu'elle est active, **rien n'est indexé** par les moteurs de recherche (Google…), et la page ne propose aucun lien vers le back-office.
- **Connecté au back-office, vous voyez le vrai site** ; déconnecté, la page d'attente. Pour vous connecter : `/admin`.
- **Aperçu de la page** montre ce que voient les visiteurs ; les pages légales restent accessibles.
- **Afficher le teaser vidéo** : décoché par défaut, la vidéo reste secrète (introuvable par le public). **Aperçu avec le teaser** la montre à l'équipe sans l'activer.
- **« Prévenez-moi de l'ouverture »** : les visiteurs reçoivent une notification le jour J (Android et ordinateur directement ; sur iPhone, après avoir ajouté la page à l'écran d'accueil). L'annonce se prépare dans Communauté › Notifications. Réglages › Application du musée pour retirer le bouton.

Cette page ne concerne que le musée. Le site de l'association (www.fcsochauxretro.com) a sa propre page d'attente, différente, réglée par les administrateurs.


CHAPITRE 10

LES OUTILS INTERACTIFS

Quiz, frise, maillots, carte, partenaires, page « Faire un don », Onze de légende et album, Rétro-Direct, quiz du club-house, défi du jour, kit souvenirs, murs de photos, Mon album (vignettes).

LE PRINCIPE

Interactif › **Quiz, frise, carte…** : chaque outil est une liste d'éléments (une question, une date, une époque, un lieu…) qu'on ajoute, modifie, réordonne par glisser-déposer et traduit. La carte de chaque outil indique les éléments **à valider** et ceux **sans anglais**.

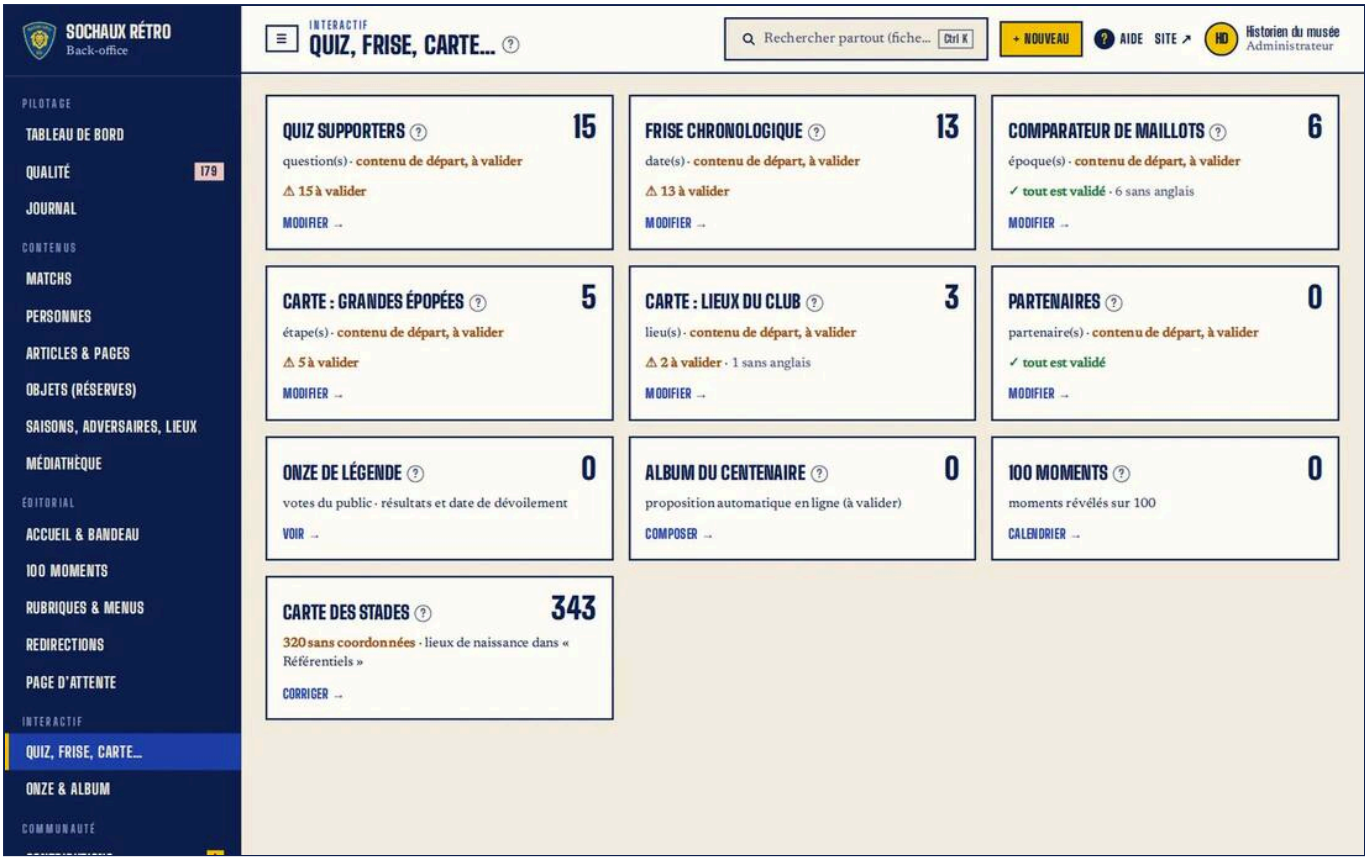


Les outils interactifs et ce qu'il reste à valider

> **ATTENTION**
> Les contenus de départ (quiz, frise, maillots, épopées, lieux) ont été préparés à partir des fiches du musée : relisez-les et cochez « Validé » élément par élément.

LE QUIZ

Une question, ses quatre réponses, la bonne réponse et un « Le saviez-vous ? » affiché après la réponse. « Affichée dans le quiz » la met en jeu ; « Validée par un historien » confirme qu'elle a été vérifiée. Le bouton « Traduire en anglais » propose la version anglaise.

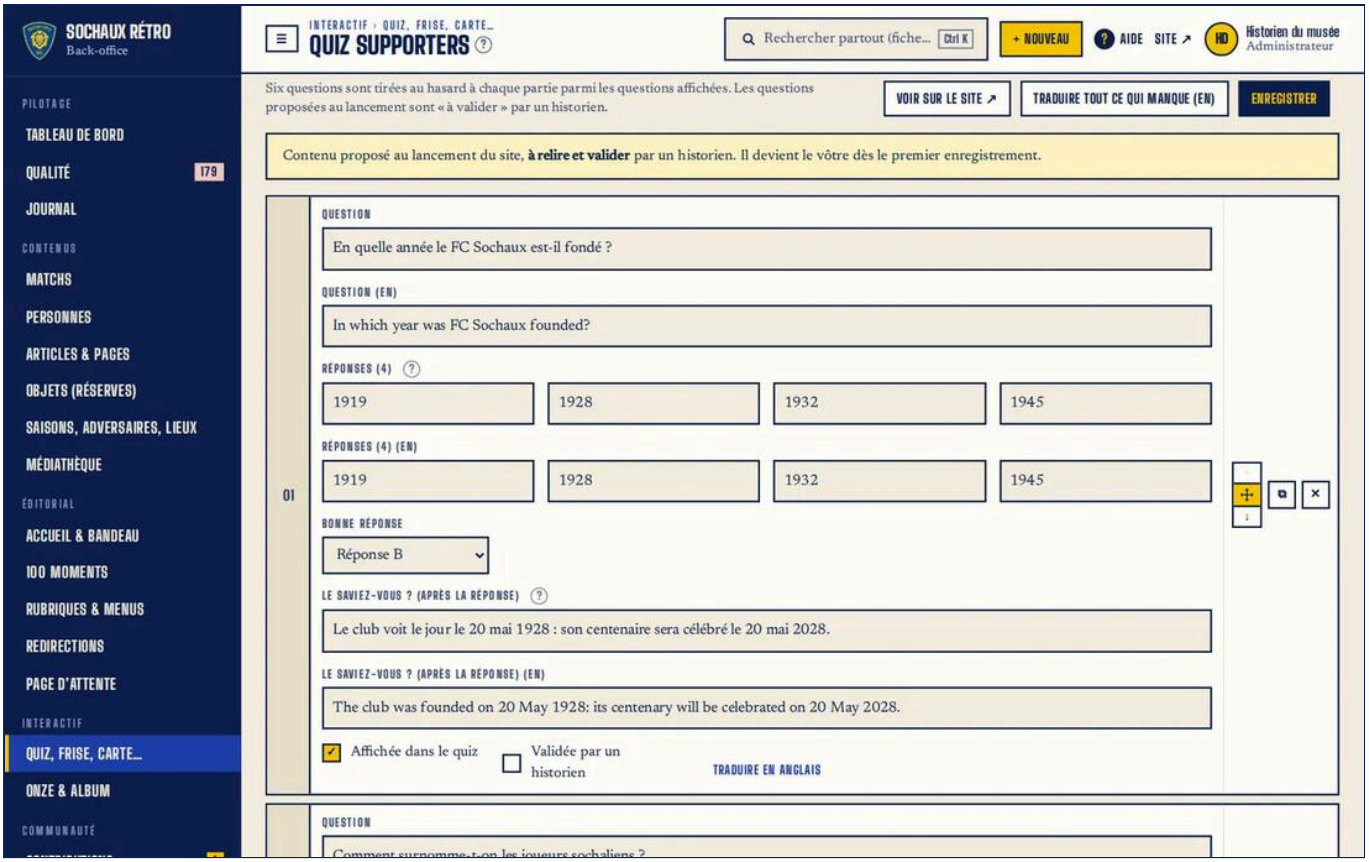

L'édition d'une question du quiz


FRISE, MAILLOTS, CARTE, PARTENAIRES, PAGE DE DON

- **Frise chronologique** : une année, un titre, un texte, une image, un lien vers une fiche ou une rubrique, une mise en valeur.
- **Comparateur de maillots** : une année de référence, son intitulé, la photo du maillot, une description.
- **Carte : grandes épopées** : les étapes d'un parcours (année, saison, compétition, lieu, coordonnées, victoire ou non, lien vers la fiche) ; **Carte : lieux du club** : nom, type, description, coordonnées, lien. Les stades des matchs et les lieux de naissance viennent des fiches.
- **Partenaires** : nom, logo, site web (page Contact).
- **Page « Faire un don »** : titre, accroche et textes de la page, paliers et leur impact.

ONZE DE LÉGENDE ET ALBUM

Interactif › **Onze & album** :


- **Le Onze du public** : le résultat des votes, poste par poste ; **Date de dévoilement** : quand il est révélé sur le site. La remise à zéro des votes est réservée aux administrateurs.
- **Album du centenaire** : les cartes à collectionner ; on ajoute un joueur depuis sa fiche (onglet Identité › Carte de l'album).

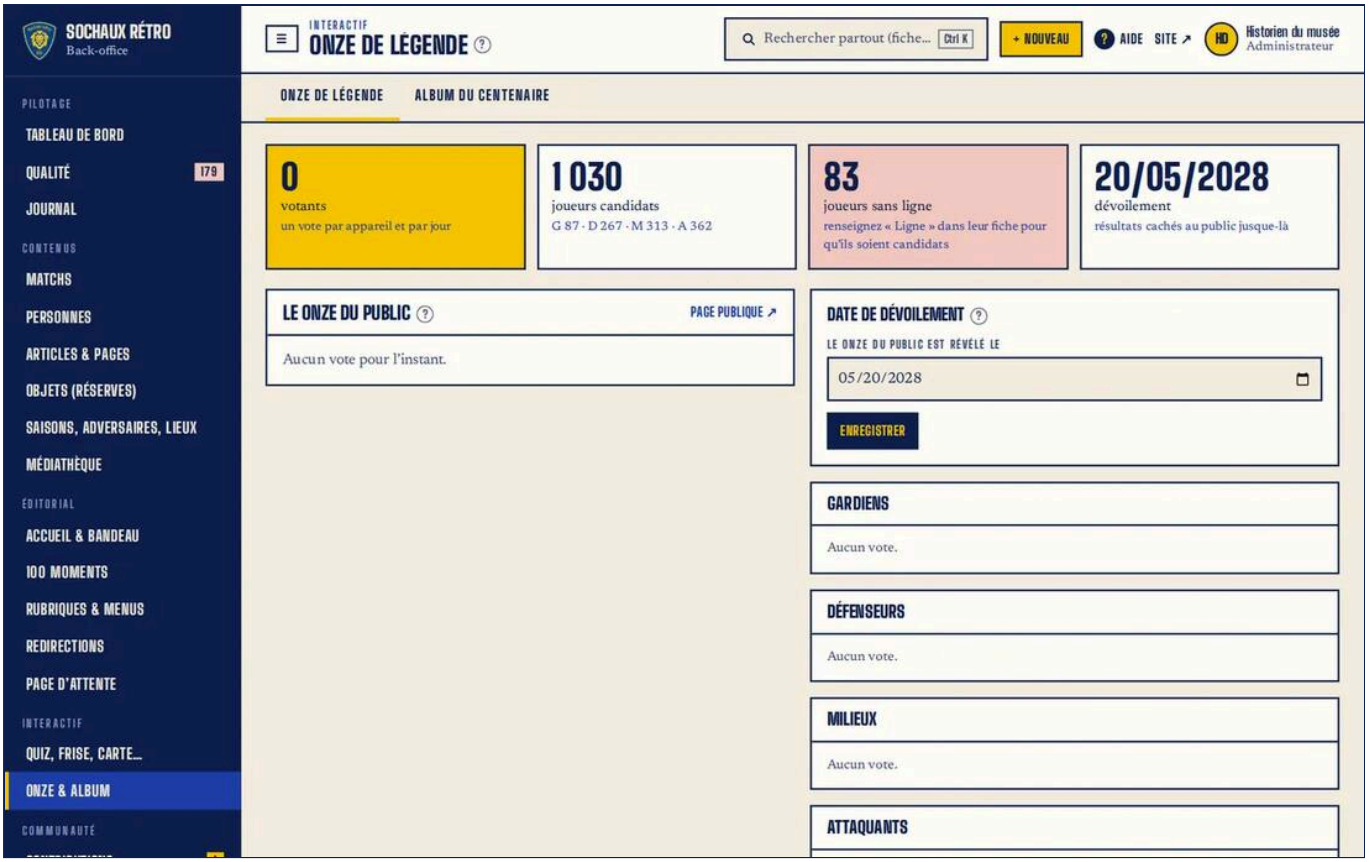

Le Onze de légende du public

LE RÉTRO-DIRECT : UN GRAND MATCH REJOUÉ EN DIRECT

Le jour anniversaire d'un grand match, à l'heure du coup d'envoi, le site le **rejoue minute par minute** : les temps forts s'affichent à leur minute, le score change à la minute des buts, les remplaçants entrent, l'arbitre siffle la mi-temps (15 minutes de pause), la prolongation et les tirs au but s'il y en a eu. Les visiteurs voient combien de supporters suivent le direct avec eux, réagissent d'un clic (⚽ 👏 😱) et peuvent dire « J'y étais ! ».

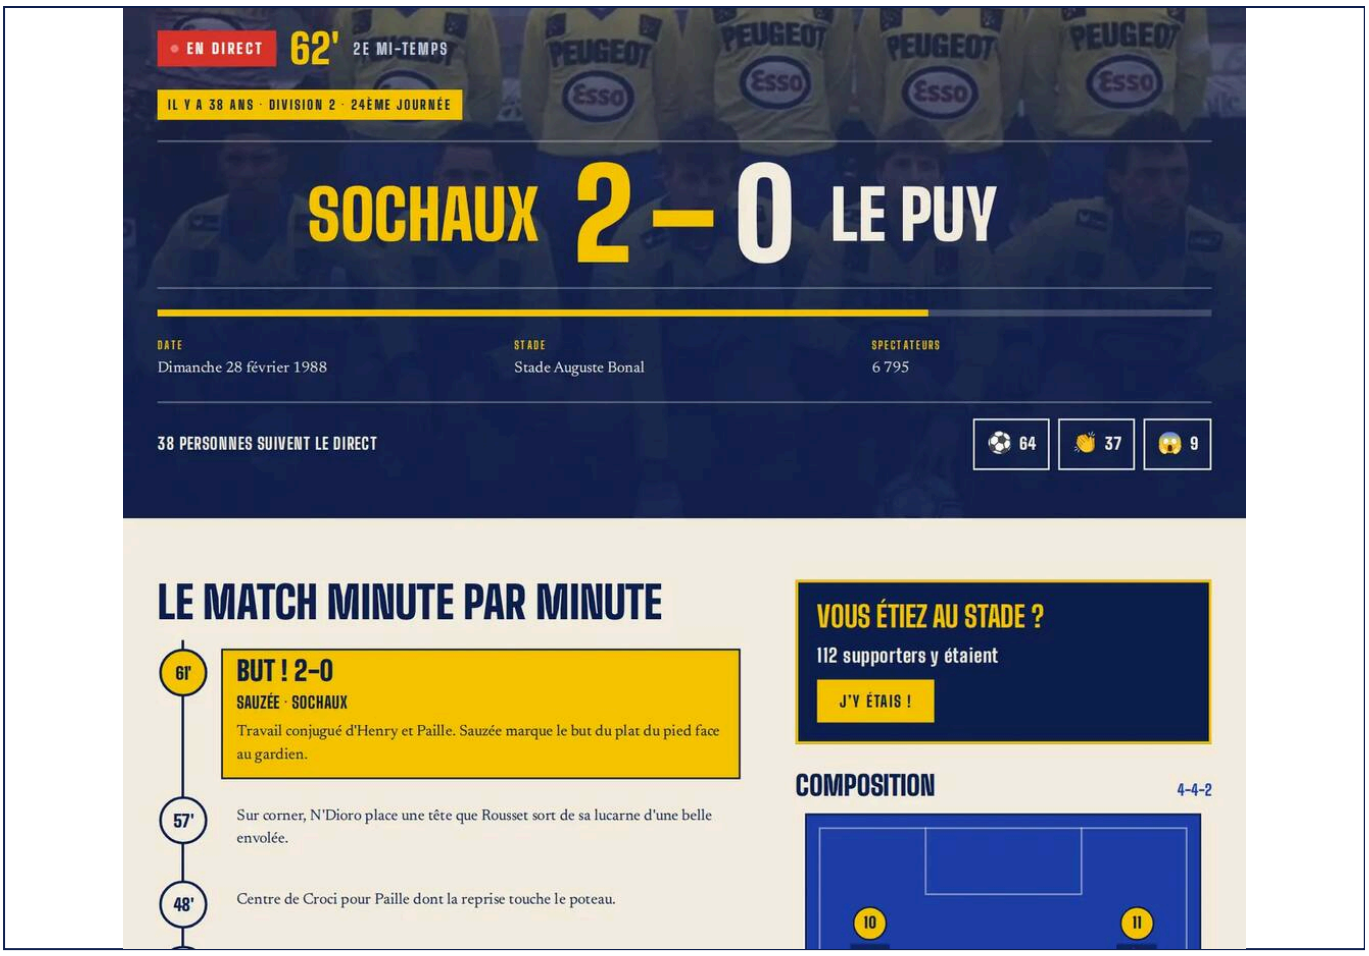

Un direct en seconde mi-temps : score, horloge, fil des temps forts, réactions

Interactif › **Rétro-Direct** :

1. **Anniversaires à venir** : les matchs dont c'est l'anniversaire rond (10, 20, 25, 30, 40, 50 ans…) dans les 30, 90, 180 ou 365 prochains jours, les plus marquants retenus (temps forts, coupe, finale, victoire, gros score, affluence, fiche à la une). **Programmer à 20 h** l'ajoute en un clic.
2. **Programmer un match** : n'importe quel match, à n'importe quelle date. Tapez quelques mots du match, choisissez-le : la date de son prochain anniversaire est proposée. Réglez l'heure du coup d'envoi et ajoutez, si vous le souhaitez, une courte **présentation** (le contexte, l'enjeu ; sans dévoiler le score !).
3. **Au programme** : « Voir » ouvre la page publique, « Modifier » change la date, l'heure ou la présentation, « Retirer » enlève le direct. Après un direct : le pic de spectateurs connectés et les réactions.



Le programme et les anniversaires proposés

AUTOMATIQUE

Tout vient de la fiche du match : temps forts et leur minute, buteurs, composition (entrées en jeu, cartons), brèves d'avant-match, réactions d'après-match, photos de la galerie à la mi-temps. Aucune IA, aucun coût. Le direct s'annonce dans le bandeau du site 7 jours avant, figure dans l'agenda à télécharger (.ics) et dans le plan du site.

LE COMMENTAIRE RADIO (OPTION)

Pour un grand direct, le match peut être **commenté comme à la radio à l'époque** : l'IA écrit le commentaire d'un reporter au micro, réplique par réplique, calé sur le déroulé (coup d'envoi et enjeu, chaque but, les temps forts, la mi-temps, le coup de sifflet final) et, entre deux actions, des moments d'ambiance pour qu'il ne se taise jamais plus de 3 minutes ; puis la voix IA le lit. Chaque réplique passe dans un « poste radio » (son étroit, souffle, craquements) avec la rumeur de la foule, qui gronde aux buts. Sur la page du direct, le visiteur touche **« 📻 Écouter le commentaire radio »** : les répliques partent à la minute de leur événement, une vraie ambiance de stade tourne en fond (prise de son dans le public, crédit affiché sous le bouton). Sous le bouton, une ligne dit si le reporter a la parole ou dans combien de minutes il la reprend ; allumé entre deux répliques, la dernière est rejouée tout de suite. En rediffusion, le pavé à droite du fil (chrono, score, « Lancer le match », « Temps fort suivant ») reste visible pendant qu'on fait défiler ; le commentaire radio suit chaque temps fort.


Tester un direct : connecté au back-office, la page du direct affiche à droite du fil un pavé **Mode test** qui reste visible pendant qu'on fait défiler (visible de l'équipe seulement, et qui n'agit que dans votre navigateur :

le public suit toujours l'heure réelle) : le chrono et le score, **Temps fort suivant**, **Rejouer depuis le coup d'envoi** et **Revenir au direct**. Le chrono du match (minutes et secondes) défile aussi en haut de la page.



Le bouton « Écouter le commentaire radio » sur la page du direct

Interactif › Rétro-Direct, colonne **Commentaire radio** : 📻 **Préparer** (le coût estimé est rappelé avant de lancer), puis la page suit la fabrication (le texte, puis les répliques une à une, quelques minutes). Page fermée, la tâche planifiée « Rétro-Direct commenté » continue. Ensuite : **Prêt** (durée, nombre de répliques, coût réel), **Refaire**, **Supprimer**. Une pastille **Ancienne voix** signale un commentaire fabriqué avant les dernières améliorations de la voix (fins de phrase coupées, consigne de lecture entendue au début des répliques) : il reste jouable, « Refaire » le met à niveau. Une réplique dont la voix s'arrête trop tôt pour son texte est redemandée automatiquement une fois.

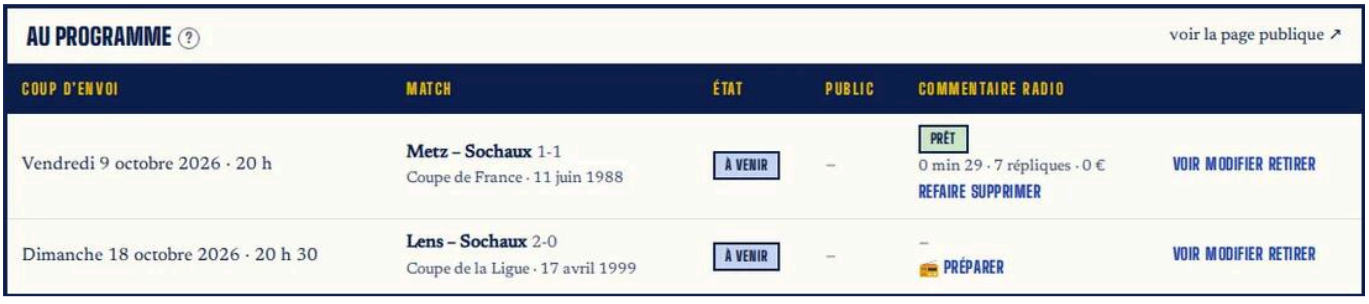

La colonne « Commentaire radio » du programme

ATTENTION

C'est la seule option du Rétro-Direct qui coûte en IA : environ 15 centimes par match, une seule fois (Coûts IA, usage « Rétro-Direct commenté »), quel que soit le nombre d'auditeurs. Préparez-le une fois la fiche relue : si les buts ou les minutes de la fiche changent ensuite, le commentaire passe « À refaire » et n'est plus joué (une simple correction de texte ne compte pas). L'IA n'a pas le droit d'inventer de faits (noms, scores, minutes, météo) : écoutez quand même la première réplique avant le jour J.

ASTUCE

Avant un direct, relisez la fiche : minutes des temps forts et des buts, entrées en jeu, une belle photo à la une. Il faut au moins 4 temps forts datés. Tous les matchs qui en ont assez se revivent aussi toute l'année, de temps fort en temps fort (bouton « Temps fort suivant », commentaire radio compris) : bouton « Revivre en direct » sur la fiche du match.

LE QUIZ DU CLUB-HOUSE : UNE SOIRÉE QUIZ EN DIRECT


Pour une soirée au club-house, au local de l'association ou dans un bar de supporters : la télé (ou le vidéoprojecteur) affiche les questions, chacun répond depuis **son téléphone**, sans inscription ni application. Plus on répond vite, plus on marque : de 1 000 points (réponse immédiate) à 500 (dernière seconde), 0 pour une mauvaise réponse. Classement après chaque question, podium à la fin.



Le grand écran : la salle d'attente avec le QR code, puis une question et sa réponse

Interactif › **Quiz du club-house** :

1. **Nouvelle partie** : le nombre de questions (12 questions ≈ 15 minutes), le temps pour répondre (15, 20 ou 30 secondes), l'origine des questions et la langue. « Créer la partie » donne un **code à 5 chiffres**.
2. Sur l'ordinateur relié à la télé, **Ouvrir le grand écran**, puis ⤢ pour le plein écran. La salle d'attente affiche le QR code, l'adresse et le code ; les pseudos apparaissent au fur et à mesure.
3. Les joueurs scannent le QR code (ou vont sur `/interactif/quiz-live/`), tapent le code et un pseudo.
4. **Barre d'espace** (ou le bouton jaune) : lancer le quiz, afficher la réponse sans attendre la fin du compte à rebours, le classement, la question suivante… jusqu'au podium. La réponse s'affiche d'elle-même quand tout le monde a répondu ou que le temps est écoulé.

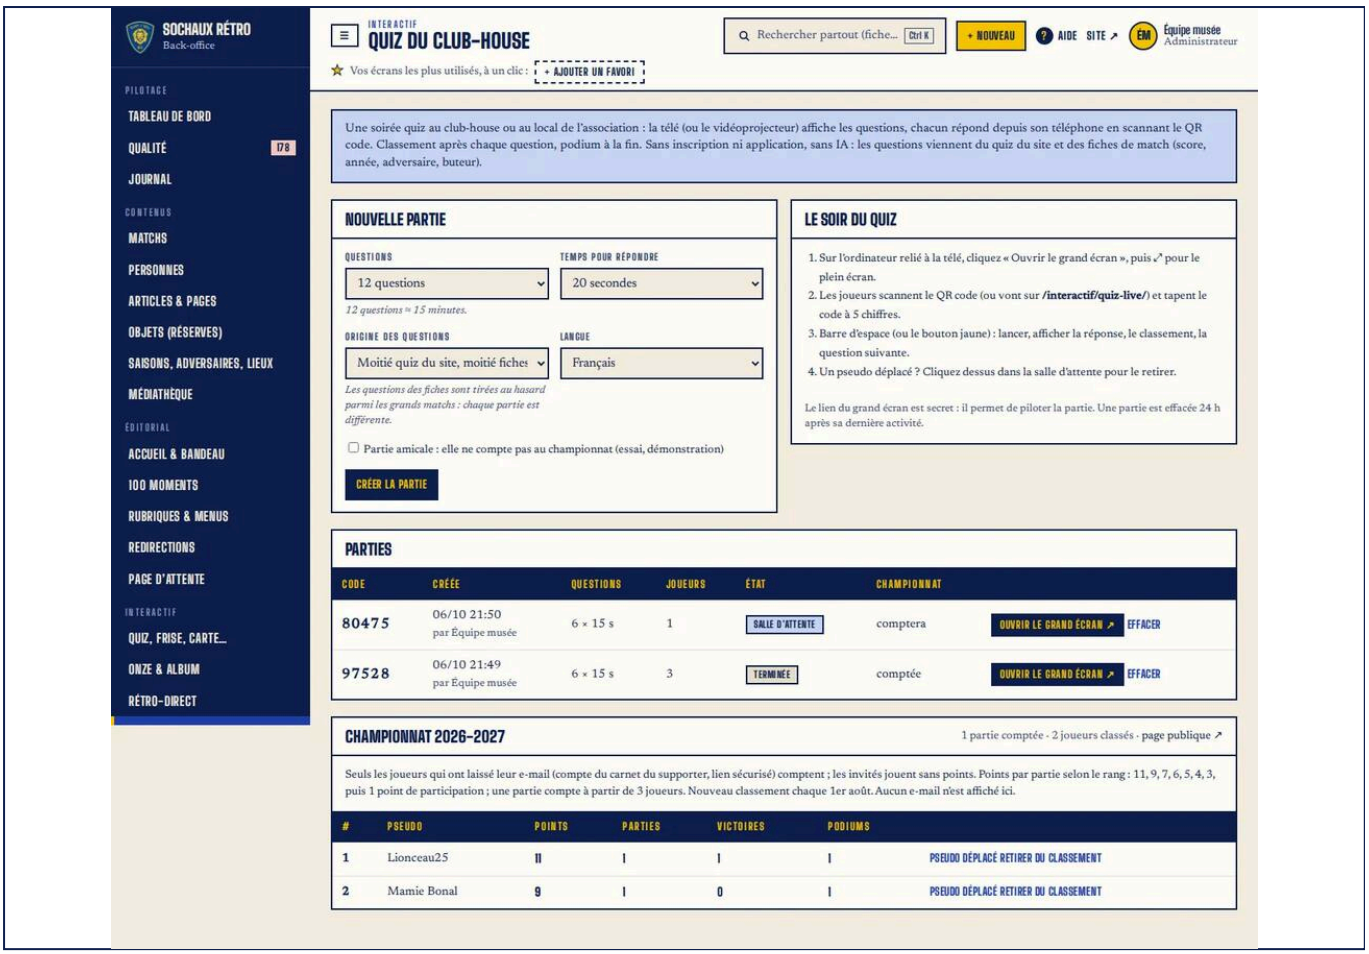

Interactif › Quiz du club-house : créer une partie, ouvrir son grand écran



Sur le téléphone : la question, les quatre réponses, puis le verdict et le rang

AUTOMATIQUE

Les questions sont tirées au hasard à chaque partie : la moitié dans le quiz du site (voir Le quiz), l'autre fabriquée à partir des **fiches des grands matchs** (au moins 6 temps forts, hors amicaux) : le score, l'année, l'adversaire ou le buteur d'un match, avec trois réponses plausibles et le rappel du match (score, compétition, date, affluence) à l'affichage de la réponse. Aucune IA, aucun coût. « Fiches de match seulement » donne une partie toujours nouvelle.


ASTUCE

Le lien du grand écran est **secret** : il permet de piloter la partie (ne le partagez pas, ne l'affichez pas). Un pseudo déplacé ? Cliquez dessus dans la salle d'attente pour le retirer. Un joueur qui recharge sa page retrouve sa partie et ses points. Les parties (pseudos et scores) s'effacent 24 h après leur dernière activité ; « Effacer » le fait tout de suite.


LE CHAMPIONNAT DU CLUB-HOUSE

D'une partie à l'autre, un **classement de la saison** (du 1er août au 31 juillet) réunit les joueurs qui ont laissé leur **e-mail**. Pas de mot de passe : comme pour le carnet du supporter (c'est d'ailleurs le même compte), un **lien sécurisé** part à l'adresse ; le téléphone est reconnu tout de suite, et le lien retrouve la place du joueur sur un autre appareil. Ensuite, il suffit de taper le code de la partie : le joueur joue sous son pseudo (★ sur l'écran). Sans e-mail, on joue **en invité**, sans points au championnat.

- **Points** selon le rang dans la partie : 11 au 1er, 9 au 2e, 7 au 3e, puis 6, 5, 4, 3, et 1 point de participation ensuite. Une partie de 6 questions pèse autant qu'une partie de 30. Une partie compte à partir de 3 joueurs (invités compris).
- **Sur le grand écran** : le haut du classement dans la salle d'attente ; après le podium, la barre d'espace montre le championnat (les joueurs de la soirée en jaune, ▲ les places gagnées, « entrée » pour les nouveaux).
- **Page publique** `/interactif/quiz-live/championnat/` : le classement (saisons passées comprises), « Mon championnat » (rang, changer de pseudo) et l'inscription par e-mail.
- Un joueur dont l'adresse est déjà connue reçoit un lien ; tant qu'il ne l'a pas ouvert sur son téléphone, il joue en invité, et la partie lui est rattachée dès qu'il l'ouvre pendant la partie.
- **Lien ouvert au moins une fois** : un nouveau joueur marque ses points tout de suite, mais n'apparaît aux classements (championnat et défi du jour) qu'après avoir ouvert le lien de l'e-mail, sur n'importe quel appareil. Ses points sont gardés d'ici là ; le back-office le marque « en attente du lien ». Ainsi, personne ne peut remplir le classement avec des adresses inventées.

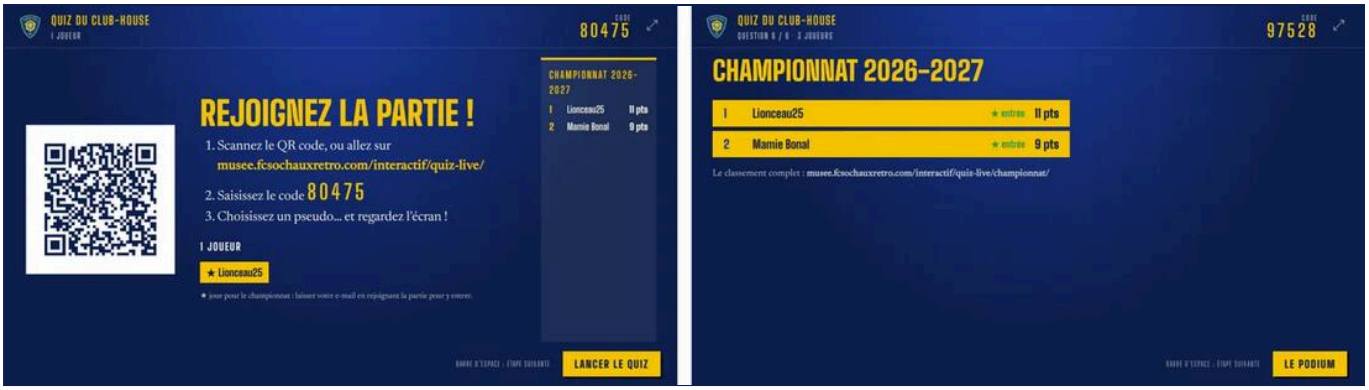

Le championnat dans la salle d'attente, puis après le podium

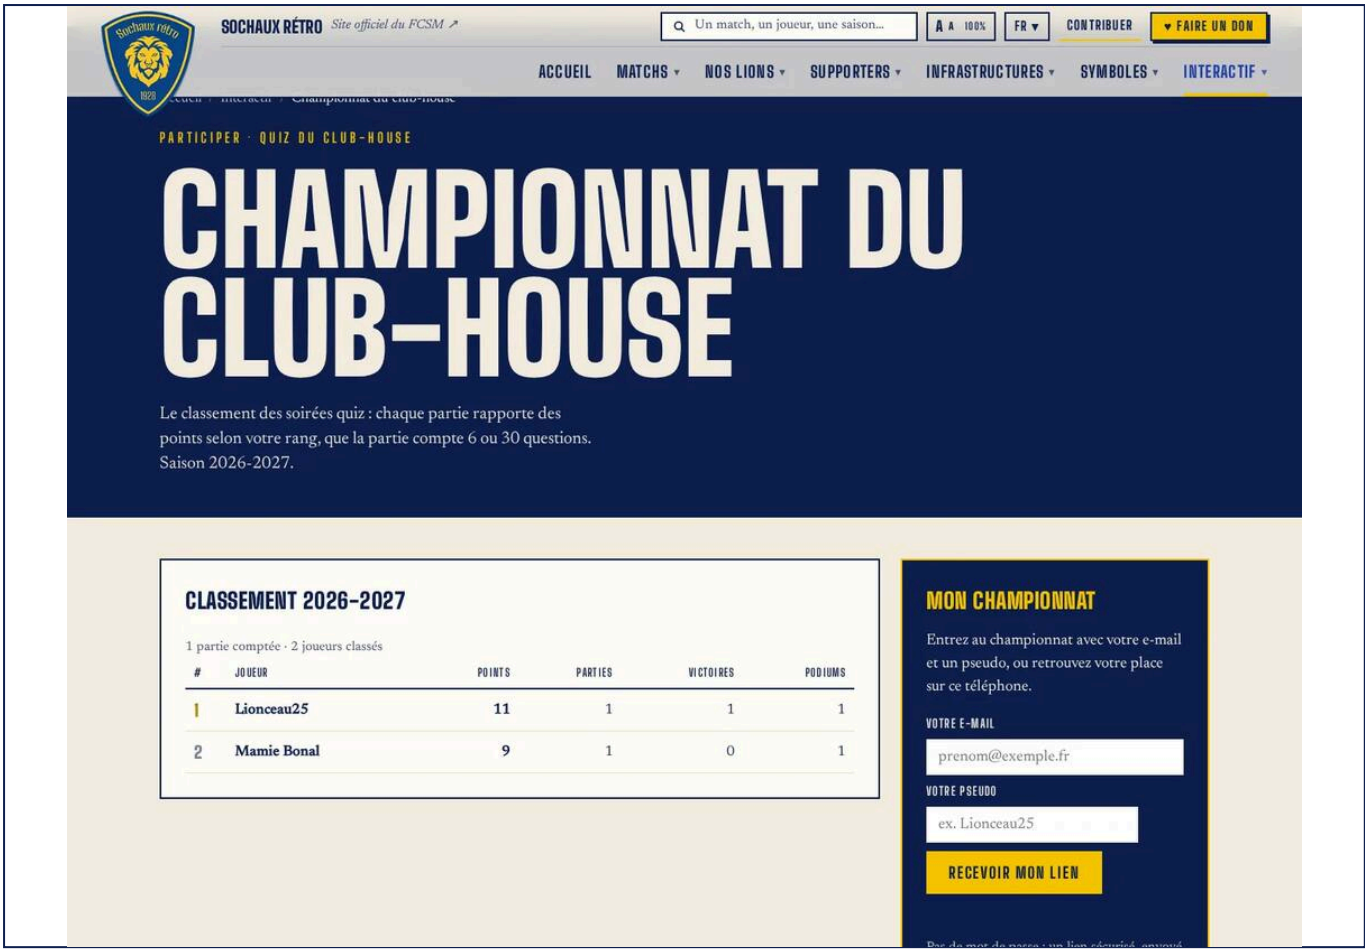

La page publique du championnat

ASTUCE

« Partie amicale » (case de la nouvelle partie) : un essai ou une démonstration qui ne compte pas. Dans Interactif › Quiz du club-house, le tableau du championnat permet de remplacer un **pseudo déplacé** (il devient « Joueur 1234 », le joueur en choisit un autre) ou de **retirer un joueur du classement** (réintégrable). Aucun e-mail n'y est affiché. Les joueurs du défi du jour qui n'ont pas encore joué en salle ont leur propre tableau, avec les mêmes boutons. Un supporter qui supprime son carnet disparaît aussi du championnat.

LES SOIRÉES ENTRE AMIS

Sur la page du quiz, le bloc **« Organiser une soirée entre amis »** permet à n'importe quel supporter de lancer une partie chez lui : il choisit le nombre de questions et le temps de réponse, la télévision affiche le code et le QR code, les amis jouent sur leur téléphone. Ces parties ont leur **propre classement « Entre amis »** (onglet de la page du championnat), séparé de celui du club-house ; seules les **3 premières parties du jour** d'un joueur y comptent, et 5 parties au plus peuvent être créées par jour depuis une même connexion.


LE DÉFI DU JOUR : JOUER SEUL

Sur `/interactif/defi/` (menu Interactif › Jouer), chacun joue **seul sur son téléphone**, sans animateur : **10 questions**, 20 secondes chacune, la réponse et le rappel du match après chaque question. Les questions sont **les mêmes pour tout le monde** dans la journée (en français comme en anglais) et changent à minuit. **Un seul essai par jour** et par compte : pas de retour en arrière, le temps tourne même si l'on quitte la page.

- Même compte que le championnat et le carnet (e-mail, lien sécurisé, même pseudo). Sans compte, on peut jouer **en invité**, sans classement. Créer son compte après avoir joué en invité le même jour, sur le même appareil, ne permet pas de rejouer : la partie est reprise, hors classement (les réponses étaient déjà connues).
- Une partie commencée juste avant minuit se termine normalement : elle compte pour le jour où elle a commencé.
- **Classements** du jour (points, puis temps de réponse), du mois et de la saison (points cumulés), séparés du championnat du club-house : en solo, rien n'empêche de chercher les réponses, alors qu'au club-house tout le monde joue au même moment.
- « Partager mon résultat » : une grille de cases jaunes et noires, sans dévoiler les réponses. La série de jours d'affilée encourage à revenir.
- Rappel chaque matin par une notification de l'appli, pour les abonnés qui choisissent « Le défi du jour » (Réglages › Application du musée).



Sur le téléphone : le compte reconnu, une question, la bonne réponse, une erreur, le résultat

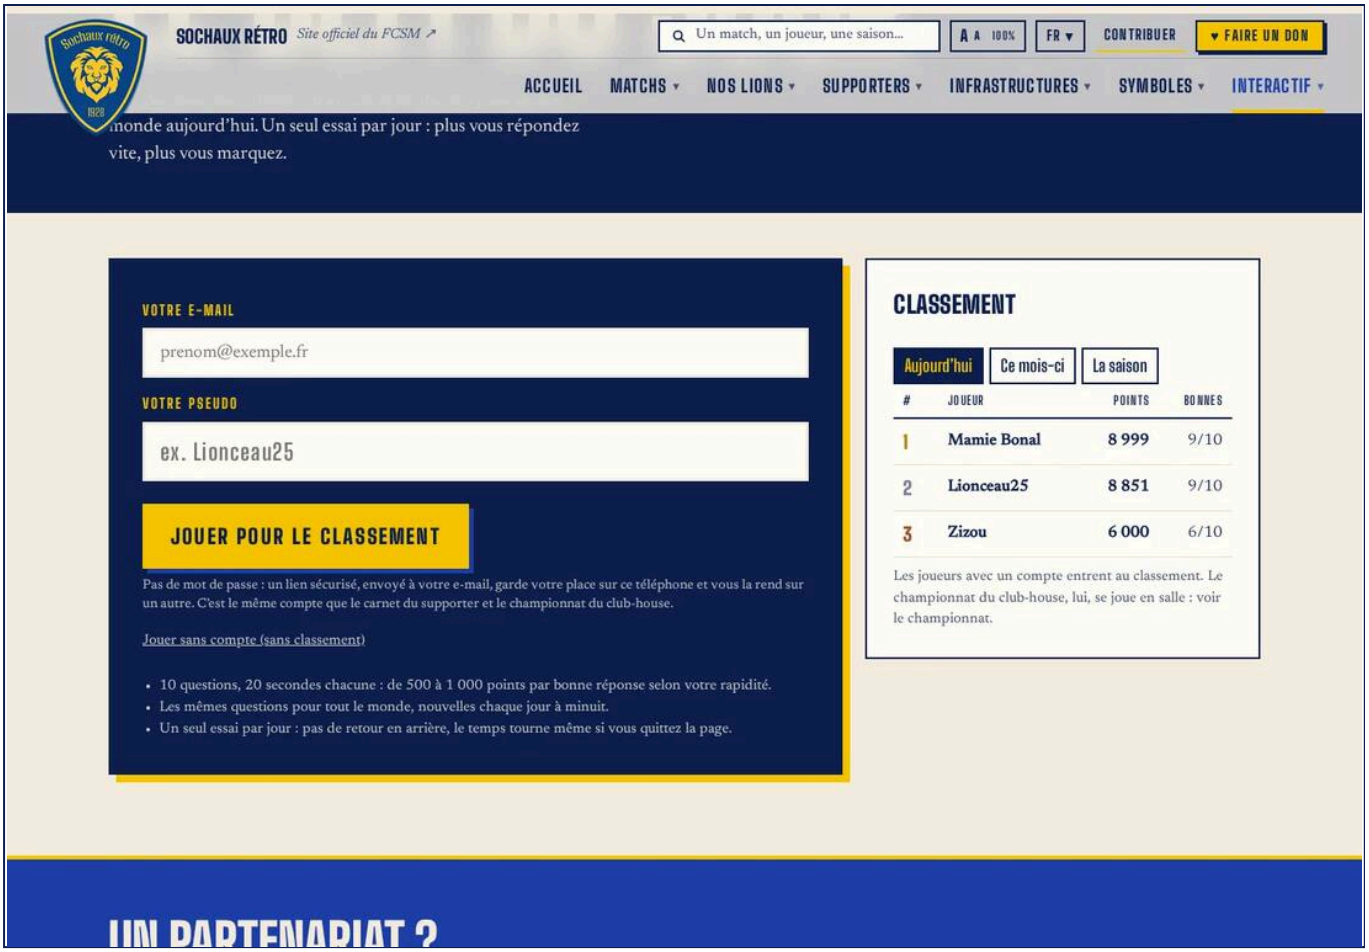

La page du défi : inscription par e-mail, classements du jour, du mois et de la saison

AUTOMATIQUE

Rien à faire : les questions du jour sont tirées au premier joueur (quiz du site et fiches des grands matchs, sans IA) et gardées pour la journée. Un joueur retiré du classement du championnat l'est aussi du défi. Les parties en cours sont effacées après deux jours ; les résultats restent pour les classements.

LE KIT SOUVENIRS : RACONTE-MOI BONAL

Chaque mois, le site fabrique un **kit en gros caractères** à imprimer pour les anciens supporters (en famille, au club des aînés, à la médiathèque, en maison de retraite) : le grand match d'il y a 30, 40 ou 50 ans (photo, score, buteurs, récit, anecdote), « On vous raconte le match » (le récit complet de la version audio de la fiche, à lire à voix haute, sur une ou deux pages), puis, en annexe, la fiche complète du match (composition, résumé, réactions, face-à-face…), « Vous les reconnaissez ? » (six joueurs de l'époque à nommer, réponses à l'envers), le quiz des anciens (deux questions sur le match, quatre du quiz du site) et « Racontez-nous » (questions pour faire naître les souvenirs, QR code vers le formulaire de témoignage, adresse du musée). Il se télécharge sur la page Interactif › Participer › Kit souvenirs.



Les pages du kit d'octobre 2026

Interactif › **Kit souvenirs** : pour le mois en cours et les deux suivants, le match choisi automatiquement (le plus marquant : temps forts, coupe, anniversaire rond, 30 à 60 ans d'âge, belle photo), les autres propositions et « Ou un autre match » ; un **mot d'introduction** facultatif ; le PDF à télécharger pour vérifier.

AUTOMATIQUE

Le kit se refait tout seul quand une fiche change. Le QR code mène à l'adresse courte `/souvenir/{n° du match}/`, qui ouvre le formulaire « Contribuer » avec « Un témoignage » coché et le match rempli. Les témoignages reçus se publient sur la fiche du match (voir Les contributions).

ASTUCE

Relisez la fiche du match du mois : temps forts, buteurs, photo à la une et une brève. Les visages viennent de la composition (joueurs reliés avec une vraie photo) : une composition complète donne un meilleur jeu.

MON ALBUM : LA COLLECTION DE VIGNETTES DES VISITEURS

Interactif › **Mon album (vignettes)** : les chiffres (collectionneurs, actifs sur 30 jours, pochettes ouvertes, vignettes tirées et bonus, échanges, pages complétées) et les réglages : activer ou fermer « Mon album », pochettes gratuites par jour, vignettes par pochette, chance d'une brillante et d'une dorée (en %), bonus « fiche visitée » (chance et plafond par jour), vignettes offertes pour le défi du jour réussi. Les albums eux-mêmes (Album Sochini) sont calculés d'après les fiches matchs : rien à régler.

ASTUCE

Les tirages sont faits par le serveur, jamais dans le navigateur, et chaque pochette ou code d'échange est signé : un visiteur ne peut pas se fabriquer des vignettes. Un code d'échange ne sert qu'une fois ; non utilisé, il expire au bout de 14 jours et le double revient à son propriétaire.

LES MURS DE PHOTOS

Quatre pages de la rubrique Interactif montrent les photos de la médiathèque, **tirées au hasard à chaque visite** (bouton « Nouveau tirage » sans recharger la page), avec un filtre par décennie et par photographe ou source :

- **Planche-contact** : des bandes de film, le numéro et le crédit imprimés dans la marge, une loupe au survol, comme sur la table du labo ;
- **Le Lion illustré** : un journal (Une, articles, « En images », brèves) dont les titres sont ceux des fiches et les textes les légendes de la médiathèque : rien n'est inventé ;
- **Le mur du vestiaire** : 15 tirages (3 lignes de 5) punaisés ou scotchés au carrelage, crédit écrit à la main, à déplacer à la souris ; au fond, flouté et plongé dans la pénombre, le vestiaire des pros du FCSM avec ses maillots jaunes suspendus (photo du club, créditée en bas du mur) ;
- **La grande mosaïque** : des centaines de photos qui dessinent « 100 », « FCSM », « 1928 » ou « 2028 » ; un bouton montre les photos en couleurs.



Les quatre murs : planche-contact, Le Lion illustré, mur du vestiaire, grande mosaïque


Un clic agrandit la photo, avec sa légende, son crédit et un lien vers sa fiche. **Le crédit est toujours affiché.**

Télécharger en PDF (planche-contact, Le Lion illustré, grande mosaïque) : le bouton de la barre jaune fabrique un vrai PDF du tirage affiché, avec les mêmes photos, le même numéro de planche ou d'édition et le même motif. La planche et le journal tiennent sur une page A4 ; la mosaïque fait deux pages A4 paysage (le motif, puis les photos en couleurs avec tous les crédits). Dans le PDF, chaque photo est un lien vers sa fiche. Après « Nouveau tirage », le bouton exporte le nouveau tirage.

Quelles photos ? Seulement les photos sûres de la médiathèque :

- un **crédit renseigné**, qui n'est ni « DR » (droits réservés, auteur inconnu) ni un **crédit exclu** (agences photo, presse nationale, télévision, sites web), ni une simple date ou légende saisie à la place du crédit (« Saison 1980-1981 », « Sochaux-Metz ») ;
- une photo qui illustre au moins **une fiche publiée** (elle a donc été relue) ;
- au moins 300 pixels sur le petit côté (sinon floue en grand), et la case « Jamais sur les murs de photos » de la médiathèque non cochée.

Interactif › **Murs de photos** : le nombre de photos montrées, les **photos écartées par raison** (un clic ouvre la médiathèque sur ces photos), la **liste des crédits exclus** (une ligne par crédit, modifiable ; « Ce que retire chaque ligne » en montre l'effet), tous les **crédits montrés** du plus fréquent au plus rare, et les vignettes préparées d'avance.

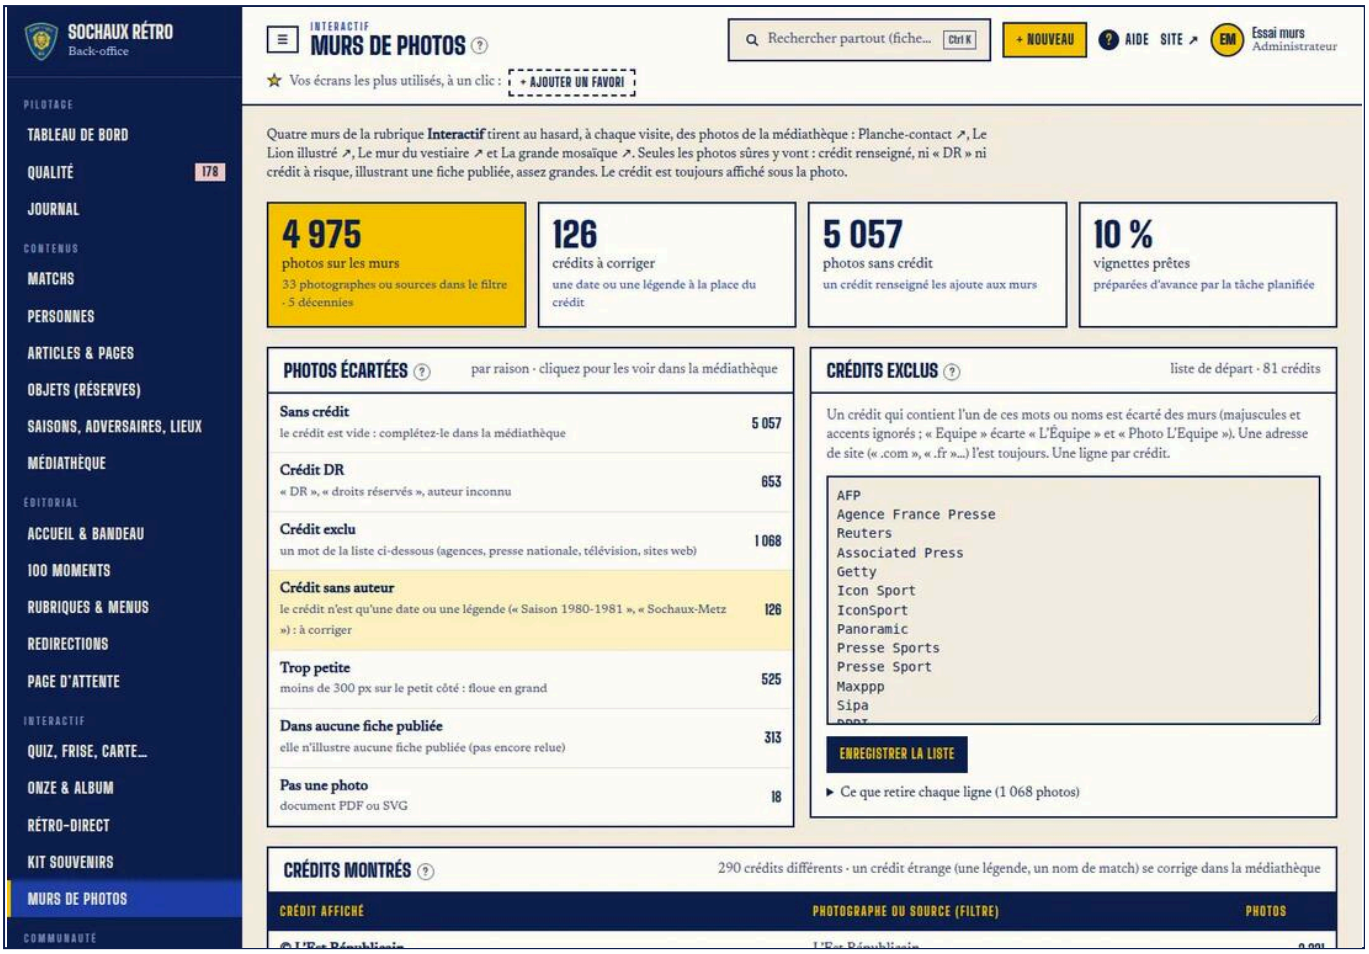

L'écran Interactif › Murs de photos

ASTUCE

Les « crédits à corriger » sont souvent une date ou une légende tapée dans le champ Crédit : corrigez le crédit dans la médiathèque (et mettez la date dans « Date ou époque ») et la photo rejoint les murs. Une photo qu'il ne faut pas montrer au hasard, même bien créditée : ouvrez-la dans la médiathèque et cochez **Jamais sur les murs de photos**.

AUTOMATIQUE

Une même fiche ne donne pas plus de deux photos par tirage. La décennie vient de la fiche (date du match, année de l'objet ou du moment) ou de « Date ou époque » dans la médiathèque. Les graphies d'un même photographe sont réunies (« L'est républicain », « Est Républicain »). La tâche planifiée « Murs de photos » prépare les petites images d'avance ; tant qu'elles ne sont pas toutes prêtes, les photos déjà prêtes passent en premier.


CHAPITRE 11

CONTRIBUTIONS, MESSAGES, NEWSLETTER, NOTIFICATIONS, WIDGETS, DONS

Traiter ce que proposent les visiteurs, leur répondre, envoyer la lettre « Ce jour-là » et les notifications de l'appli, diffuser le musée chez les partenaires (widgets), suivre les dons.

LES CONTRIBUTIONS DES VISITEURS

Sur le site, « Contribuer au musée » permet de proposer une correction, des photos ou des documents (avec cession de droits). Elles arrivent dans Communauté › **Contributions**, onglet « À traiter ».

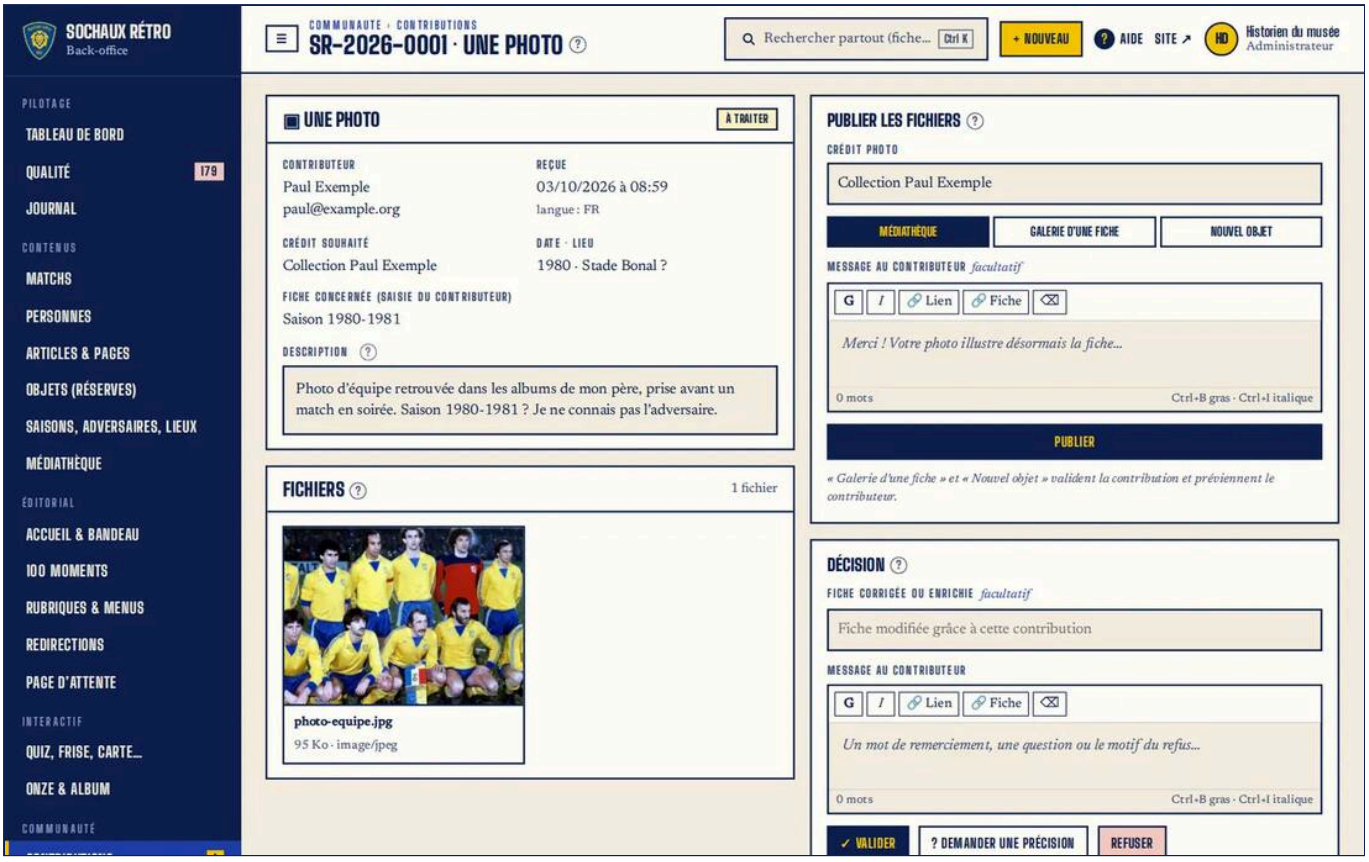

Une contribution : fichiers, publication, décision, échanges


1. Lisez la proposition et ouvrez les **fichiers** envoyés.
2. **Publier les fichiers** : dans la médiathèque, rattachés à une fiche, ou comme objet des réserves (crédit et droits de l'auteur repris).
3. **Décision** : ✓ Valider, ? Demander une précision (l'auteur reçoit un e-mail), ou Refuser.
4. Pour une correction, faites-la dans la fiche concernée, puis validez la contribution.

Un témoignage (souvenir de match) peut être publié sur la fiche du match, dans le bloc **« Ils y étaient »** : choisissez la fiche du match dans « Fiche corrigée ou enrichie », relisez le **texte publié** (corrigez les fautes, raccourcissez au besoin) et la **signature** (prénom et initiale par défaut), laissez « Publier ce souvenir » coché, puis ✓ Valider. Refuser ou supprimer la contribution le retire de la fiche.

AUTOMATIQUE
Sur chaque fiche de match, le bloc « Ils y étaient » compte aussi les visiteurs qui cliquent « J'y étais ! » et invite à raconter son souvenir (formulaire prérempli).

LES MESSAGES DU FORMULAIRE DE CONTACT

Communauté › **Messages** : chaque message indique l'objet choisi par le visiteur (devenir partenaire, confier une archive, signaler une erreur, autre demande). **Répondre par e-mail** envoie la réponse et la garde dans l'historique ; **Suivi** : statut (nouveau, lu, traité) et personne chargée de répondre.

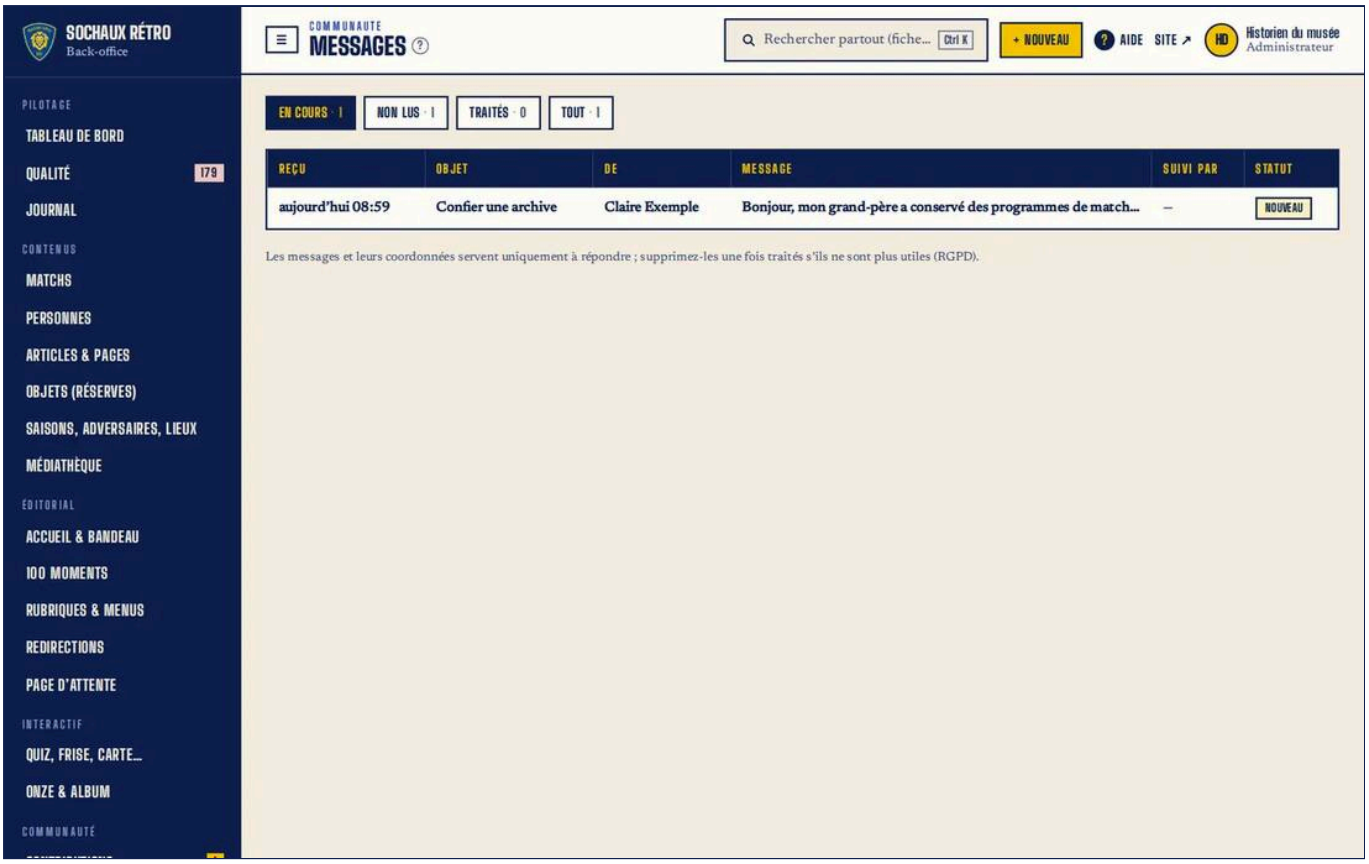

Les messages reçus

LA NEWSLETTER « CE JOUR-LÀ »

Une lettre hebdomadaire présente les matchs joués cette semaine-là dans l'histoire. Elle se fabrique toute seule et part automatiquement (jour et heure dans Réglages › Newsletter) aux abonnés confirmés, chacun dans sa langue (FR ou EN).

CE QUE CONTIENT LA LETTRE

- **Le bandeau animé** : le match de la page de connexion (« BUT ! pour le FCSM »), en GIF. Outlook sur ordinateur n'en montre que la première image, fixe.
- **Les matchs de la semaine**, 7 au plus, en deux colonnes (une seule sur téléphone) : photo de la fiche (recadrée et nette), « Il y a X ans », date, compétition, score et bouton « Lire la fiche ». Un match sans

photo reçoit une image bleue avec son année, au même format.
- **Le pavé « Boutique »**, quand la boutique est ouverte : un pavé bleu nuit glissé à une place tirée au hasard dans la grille, qui invite à découvrir les objets à personnaliser.
- **Le compte à rebours du centenaire** et le bouton « Faire un don ».
- **En bas**, centré : la mention d'inscription et le lien « Se désinscrire », propre à chaque abonné.

LE TABLEAU DE BORD

Communauté › **Newsletter** commence par un tableau de bord :

- **Indicateurs** : taux d'ouverture et taux de clic moyens, désinscriptions (4 dernières lettres) et solde des abonnés sur 12 semaines.
- **Envoi en cours** (pendant un envoi seulement) : barre de progression, e-mails envoyés, restants et en échec, fin estimée. La page se met à jour toute seule toutes les 20 secondes.
- **Dernière lettre** : envoyés, ouvertures, clics, désinscriptions (par le lien de la lettre, le bouton de la messagerie ou l'équipe) et **liens les plus cliqués**.
- **Abonnés sur 12 semaines** : arrivées (bleu) et départs (rouge), semaine par semaine.
- **Historique des lettres** : une ligne par lettre.

À savoir : les ouvertures sont approximatives : certaines messageries chargent les images d'office (Apple Mail), d'autres les bloquent ; un clic compte aussi comme ouverture. Les abonnés n'y figurent que sous une empreinte anonyme, jamais par leur adresse ; ces mesures sont effacées après 2 ans (voir la page Confidentialité).


ENVOYER

- **M'envoyer un test** : la lettre de la semaine arrive dans votre boîte (sans lien de désinscription, vous n'êtes pas abonné).
- **Envoyer maintenant** : la lettre part tout de suite à tous les abonnés ; l'envoi automatique de la semaine est alors considéré comme fait.
- **Rythme** : par lots de 10 à 30 e-mails, avec des pauses de 3 à 40 secondes tirées au hasard, 300 e-mails par heure au plus, à chaque passage de la tâche planifiée (toutes les 5 minutes). Une adresse ne reçoit jamais la lettre deux fois.

ABONNÉS ET DÉSINSCRIPTIONS

- **Inscription par le site** : double validation, la personne confirme par le lien reçu.
- **Ajouter un abonné** : pour quelqu'un qui vous l'a demandé, tapez son e-mail, choisissez la langue et cliquez « Abonner » ; il est abonné tout de suite, sans e-mail de confirmation. N'ajoutez que des personnes qui l'ont vraiment demandé.
- **Désinscription** : par le lien de chaque lettre, par le bouton « Se désabonner » de la messagerie (Gmail, Outlook, Apple Mail…, en un clic) ou par la croix ✕ de la liste. L'adresse est alors effacée. Ces liens marchent même quand le site est en page d'attente.

À savoir : pour que la lettre n'arrive pas en indésirables : réglages SPF, DKIM et DMARC du domaine chez l'hébergeur, et envoi par un compte SMTP (Réglages › E-mail).

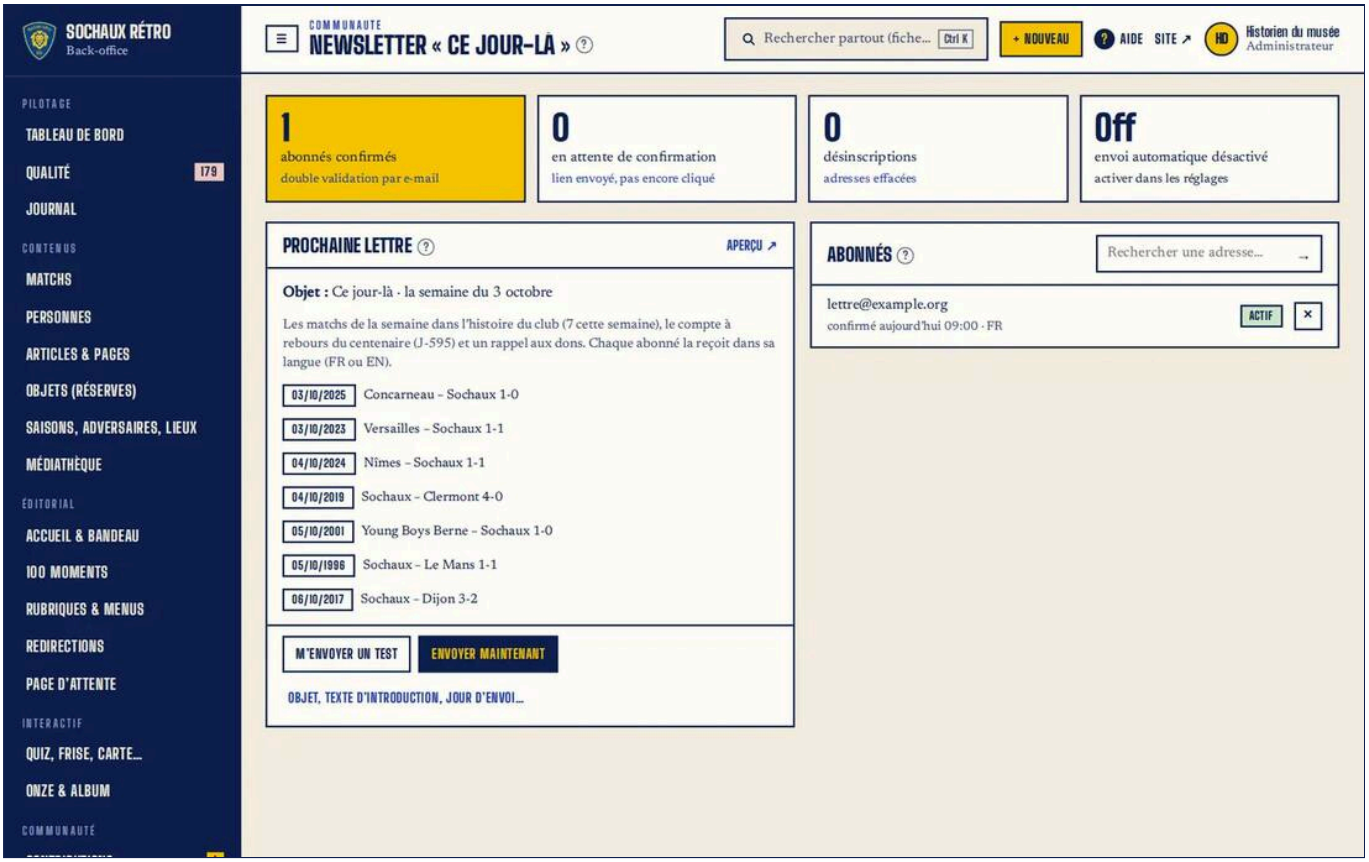

La newsletter : tableau de bord, prochaine lettre et abonnés

L'APPLI DU MUSÉE (INSTALLATION, HORS CONNEXION)

Le musée s'installe comme une application, sans passer par un store : la page publique **« L'appli du musée »** (lien en pied de page, adresse /appli/) explique comment faire selon l'appareil. Sur Android et sur ordinateur (Chrome, Edge), un bouton **« Installer l'appli »** ; sur iPhone et iPad, la marche à suivre dans Safari (Partager › Sur l'écran d'accueil).

- **L'icône au blason** rejoint l'écran d'accueil ; le musée s'ouvre en plein écran. Un appui long sur l'icône propose des raccourcis : Rétro-Direct, les 100 moments, le quiz, la recherche.
- **Plus rapide** : styles, polices et photos déjà vus restent sur le téléphone.
- **Hors connexion** : les pages déjà consultées restent lisibles sans réseau ; une page jamais vue affiche « Pas de réseau pour le moment » avec la liste des pages lisibles.
- Jamais gardés sur le téléphone : le back-office, la boutique, les dons, les formulaires.
- **Le bandeau « Installer l'appli »** : sur téléphone, à partir de la deuxième page vue, un bandeau discret en bas de l'écran invite à installer (bouton « Installer » sur Android ; sur iPhone, les deux gestes à faire). « Plus tard » le fait disparaître pendant 30 jours. Jamais dans l'appli déjà installée, ni sur ordinateur, ni dans la boutique, les dons et les formulaires. Réglages › Application du musée pour le retirer.



La page « L'appli du musée » : la marche à suivre selon l'appareil

ASTUCE

En cas de souci, Réglages › **Application du musée** : décocher « Application installable » retire l'appli des téléphones à leur prochaine visite (copies effacées). Le site de l'association n'est pas une application.

LES NOTIFICATIONS DE L'APPLI

Sur la page « L'appli du musée », les visiteurs choisissent leurs sujets puis touchent **« Activer les notifications »** : Rétro-Direct, les 100 moments, les nouvelles du musée, le kit souvenirs (cochés d'office) et « Ce jour-là » (au choix). Sur iPhone, il faut d'abord installer l'appli. Un bouton « M'envoyer un essai » vérifie que tout marche.




Les notifications côté visiteur : sujets au choix, activation, essai

Envois automatiques, une seule fois chacun, jamais entre 21 h 30 et 8 h (sauf un Rétro-Direct programmé le soir) :

- **Rétro-Direct** : 30 minutes avant le coup d'envoi d'un direct programmé (Interactif › Rétro-Direct).
- **100 moments** : à la parution de chaque moment (sa date dans le calendrier des moments).
- **Kit souvenirs** : la première semaine du mois, à 10 h, quand le match du mois est choisi.
- **Ce jour-là** : chaque matin à l'heure réglée (9 h par défaut), s'il y a un match ce jour-là dans l'histoire.

Communauté › **Notifications** (administrateurs) : le nombre d'appareils abonnés et par sujet, les envois automatiques prêts à partir, l'**envoi d'une notification de l'équipe** (titre, texte, page ouverte au clic, sujet, version anglaise facultative, aperçu en direct), et l'historique : reçues, ouvertures, abonnements disparus.

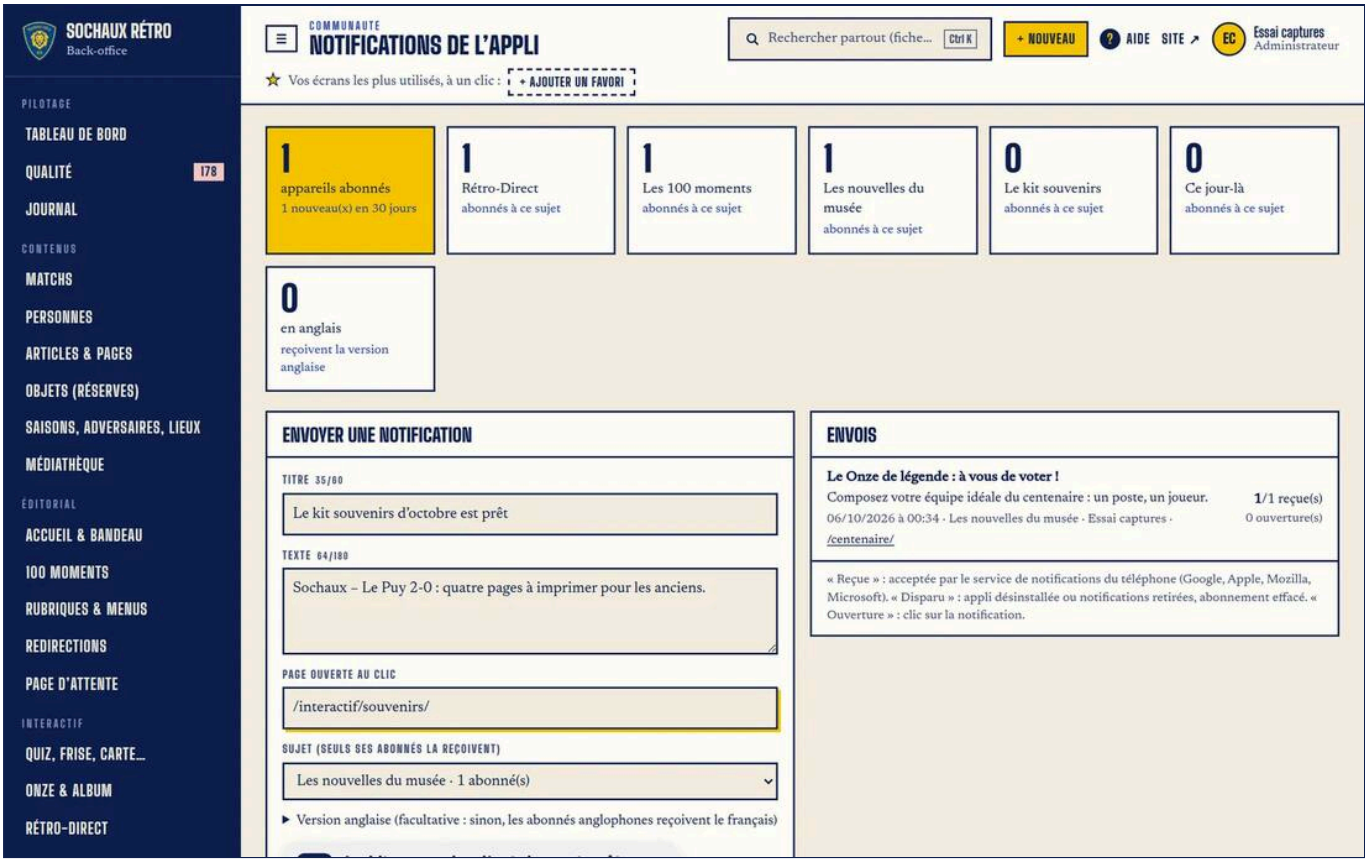

Communauté › Notifications : abonnés par sujet, envoi avec aperçu, historique

1. Écrivez un titre court (60 caractères) et un texte d'une ou deux phrases (180).
2. Choisissez la page qui s'ouvre au clic : une adresse du musée qui commence par « / ».
3. Choisissez le sujet : « Les nouvelles du musée » pour une annonce ; seuls les abonnés à ce sujet la reçoivent.
4. « Envoyer » : elle part tout de suite (par lots de 400, la suite au passage suivant de la tâche planifiée pour les très grandes listes).

L'annonce de l'ouverture : tant que le musée est fermé, sa page d'attente propose **« Prévenez-moi de l'ouverture »** (abonnement aux nouvelles du musée, sans nom ni e-mail). Communauté › Notifications compte les appareils qui attendent et propose **« Préparer l'annonce de l'ouverture »** : le message est prêt, en français et en anglais. Le jour J, ouvrez d'abord le musée (décochez la page d'attente), puis relisez et envoyez : l'annonce ne part qu'une fois.


CARNETS DU SUPPORTER

Sur le site, chaque supporter peut tenir son **carnet** : il touche « J'y étais ! » sur la fiche d'un match, ou coche ses matchs saison par saison sur la page **Mon carnet du supporter** (menu Interactif › Participer). Il obtient son bilan (victoires, buts, joueurs vus), des badges, son « porte-bonheur » et sa **carte de supporter en PDF** (format carte postale, deux designs au choix : charte du musée ou billet de match, avec son pseudo), et peut ouvrir une page publique sous pseudo, à une adresse courte : `musee.fcsochauxretro.com/son-pseudo/` (bouton « Voir ma page publique »). Le pseudo est unique et ne peut jamais prendre l'adresse d'une page du musée. Pas de mot de passe : son e-mail (obligatoire) reçoit le lien qui ouvre le carnet sur n'importe quel appareil. S'il le demande, le musée lui rappelle ses matchs **jour pour jour** (« Il y a 30 ans jour pour jour, vous étiez au stade »), par e-mail et/ou par notification, chaque matin à partir de 9 h (tâche


planifiée « carnets »). S'il indique sa **date d'anniversaire** (jour et mois, jamais l'année), il reçoit ce jour-là un « Joyeux anniversaire » avec son plus beau souvenir au stade.

Toute une saison d'un coup : en haut de chaque page saison (Matchs › une saison), le bandeau **« J'y étais, toute la saison ! »** ajoute au carnet tous les matchs de la saison, ou seulement ceux à domicile, en un clic. Sans carnet, un e-mail suffit pour le créer. Les matchs déjà dans le carnet sont cochés ✓ dans la liste des résultats ; « Retirer cette saison de mon carnet » annule.


Communauté › **Carnets du supporter** : nombre de carnets, matchs cochés, pages publiques et les **matchs les plus vécus** (idées pour le kit souvenirs ou le Rétro-Direct). Les e-mails ne sont jamais affichés ; chacun supprime son carnet lui-même. Dans « Mon carnet et mes données », le supporter voit aussi sur combien d'autres appareils (ou liens envoyés) son carnet est ouvert, et peut **se déconnecter des autres appareils** : téléphone perdu, ou carnet ouvert par quelqu'un d'autre avec son adresse.

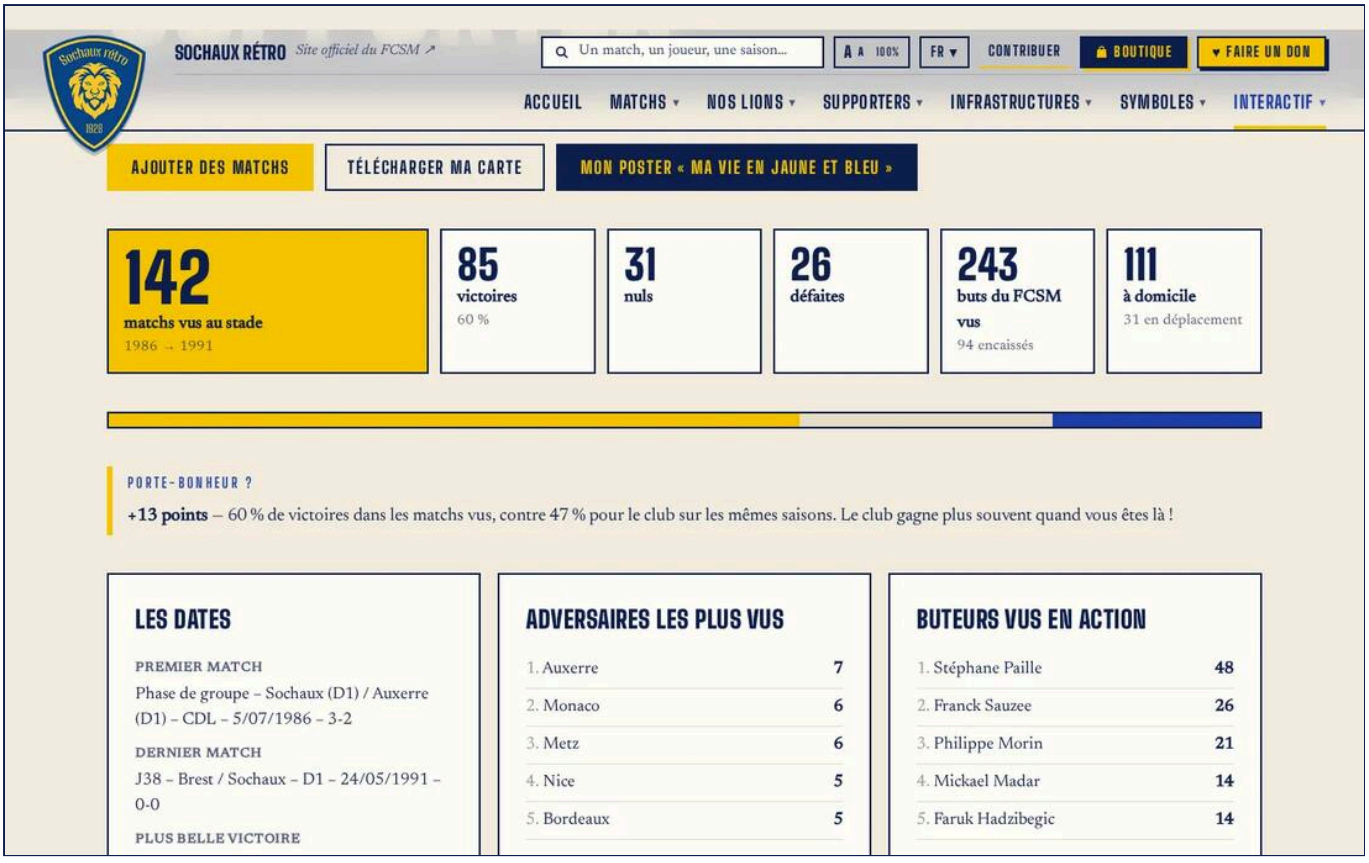


Le carnet d'un supporter : ses matchs vus, son bilan, son porte-bonheur, ses adversaires et ses buteurs

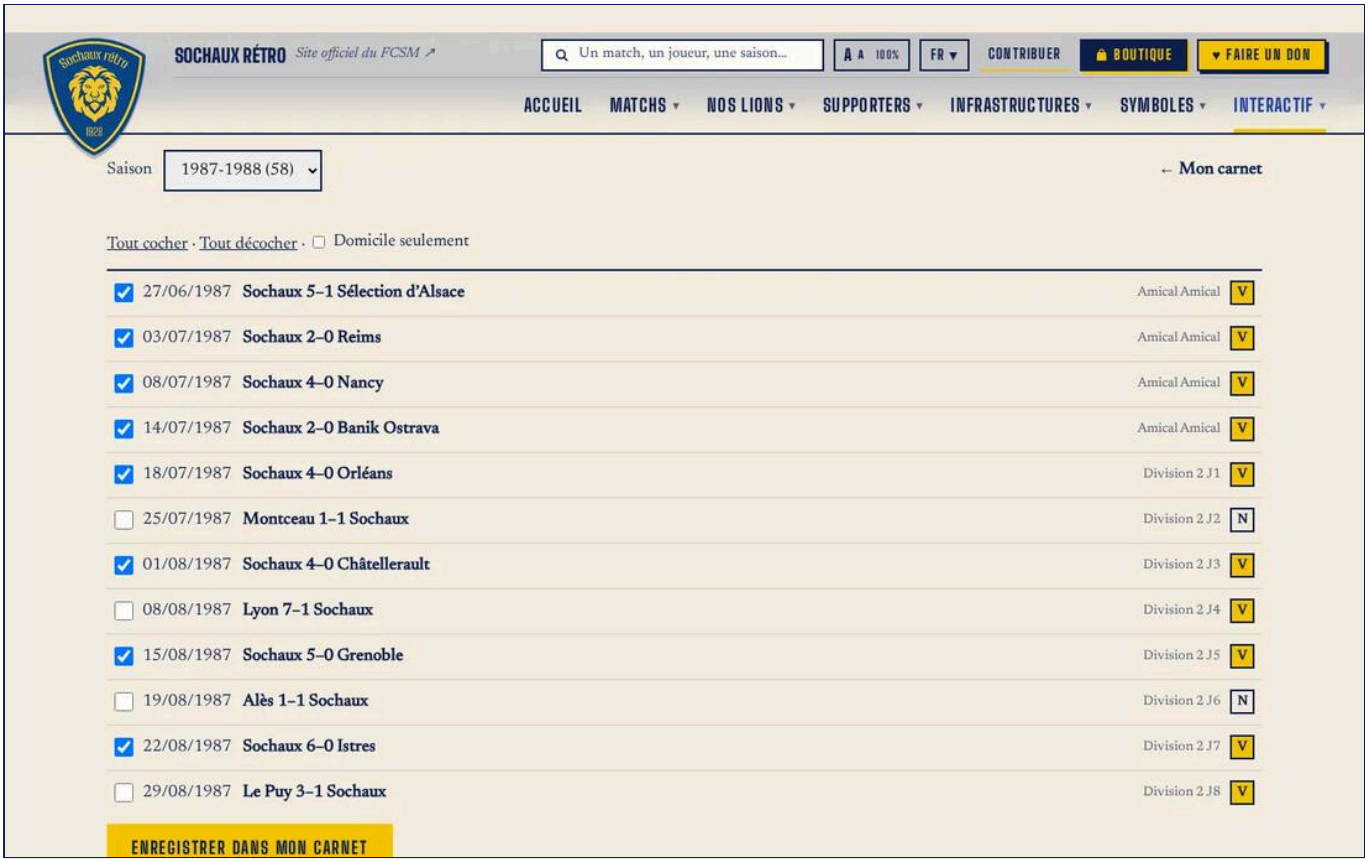

La saisie par saison : cocher d'un coup les matchs vus au stade

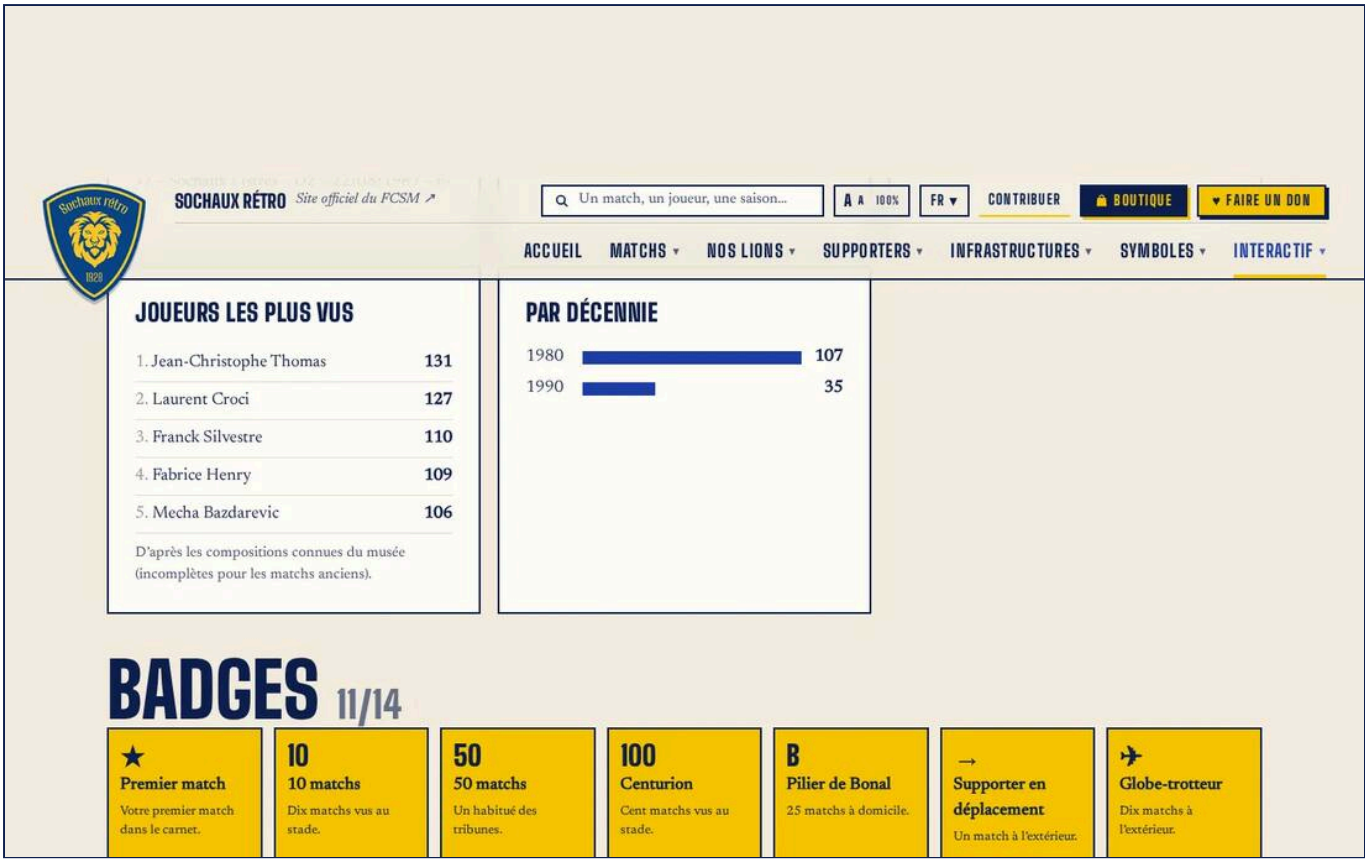

Les joueurs les plus vus, les décennies et les badges du carnet

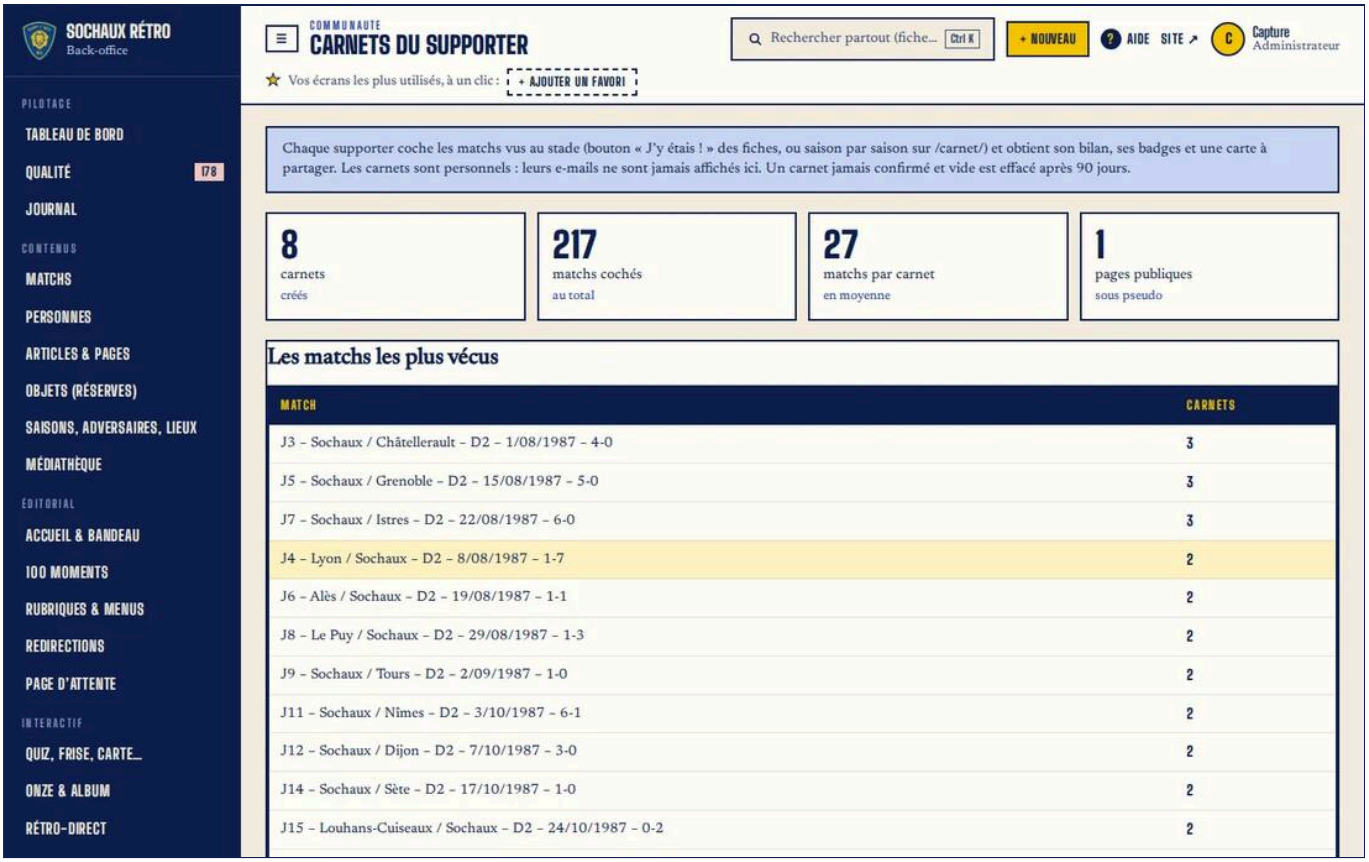

Communauté › Carnets du supporter : nombre de carnets et matchs les plus vécus

ATTENTION

Une notification envoyée ne peut pas être rattrapée. Avant une annonce importante, abonnez votre propre téléphone et faites un essai. Restez rare : au-delà d'une ou deux par semaine, les abonnés se désabonnent.

AUTOMATIQUE

Les messages sont chiffrés pour le seul navigateur abonné (norme Web Push) : Google, Apple, Mozilla ou Microsoft les acheminent sans pouvoir les lire. Le musée ne garde ni nom, ni e-mail, ni adresse IP : seulement l'adresse technique fournie par le navigateur, les sujets et la langue. Un abonnement disparu (appli supprimée) est effacé au premier envoi.

WIDGETS & PARTENAIRES : LE MUSÉE SUR D'AUTRES SITES

Communauté › **Widgets & partenaires** (administrateurs) : un widget est un petit encart du musée qu'un autre site affiche en copiant quelques lignes de code (un **script** ou une *iframe*), ou dont il lit les données brutes (API JSON). Ils se mettent à jour seuls. Vingt-deux widgets sont prêts, plus le **mode écran** (voir plus bas) :

- **Ce jour-là**, **Chiffre du jour**, **Il y a 5, 10, 20, 30 ans**, **Photo du jour**, **Le saviez-vous ?** ;
- **Carte de légende** : au hasard ou joueur choisi (voir son réglage « Joueurs tirés au hasard » ci-dessous) ;
- **Records** : le top 10 des buteurs ou des joueurs les plus utilisés (option « Classement »), avec exactement les chiffres de la page Records (totaux de référence compris) ;

- **Quiz du jour** : une question du quiz du site, la même pour tous dans la journée, **jouable dans le widget** (sans compte ni cookie) : le visiteur choisit, le musée affiche la bonne réponse et l'explication. La bonne réponse n'est jamais dans le code de la page ni dans l'API. Option **Question** : « Une par jour » (par défaut) ou « **Nouvelle question à chaque chargement** » : une question tirée au hasard à chaque ouverture, puis un bouton « Question suivante » après la réponse ; le widget évite de reposer les dernières questions vues dans le même onglet (sans cookie). La réponse reste vérifiée par le musée, pendant 2 heures après l'affichage de la question ;
- **Défi du jour** : invitation au défi quotidien (10 questions chronométrées), avec le nombre de joueurs classés et le meilleur score du jour (jamais de pseudo) ; on joue sur le musée, où le défi garde la partie et les classements ;
- **Dernier match fiché** : score, date, compétition et début du récit ;
- **Saison en un coup d'œil** : saison choisie (« 1987-1988 » ; vide : la saison en cours si un match y est fiché, sinon la dernière) : classement, victoires, nuls, défaites, meilleurs buteurs, entraîneur et titres ;
- **Palmarès** : les titres du club, en liste ou en bandeau (option « Affichage ») ;
- **Frise express** : les dates de la frise qui défilent (pause au survol) ;
- **Bandeau « En direct du musée »** : les mêmes messages que le bandeau du site (Éditorial › Accueil & bandeau), qui défilent sur une ligne de hauteur fixe, à mettre en haut ou en bas d'une page ;
- **Histoire du duel** : le bilan contre un adversaire (option « Adversaire » : l'adresse de son face-à-face, « nantes », ou le nom du club en toutes lettres ; vide : l'adversaire du dernier match fiché ; un club jamais affronté donne la version « Première rencontre ») : victoires, nuls, défaites, buts, plus large victoire, meilleur buteur du duel, dernier match. Mêmes chiffres que la page face-à-face ;
- **Carte des stades** : les stades où le club a joué, sur une carte dessinée par le musée (France ou Europe), et les plus fréquentés ;
- **Compte à rebours** : jusqu'à une date choisie (avec son titre), sinon jusqu'au centenaire quand il approche, sinon jusqu'au prochain anniversaire de la fondation ;
- **Soutenir le musée** : faire un don, la boutique, contribuer — seulement ce qui est ouvert (dons activés avec un moyen de paiement, boutique ouverte, boutons du site affichés) ;
- **La boutique du musée** : quelques objets en vente avec leur aperçu, leur prix (« à partir de » quand il dépend de la taille) et le lien vers leur fiche ; une **carte façon Panini qui se retourne** toutes les cinq secondes pour passer à l'objet suivant (comme dans le pied de page du musée ; pause quand la souris est dessus), ou une grille de trois objets (option « Affichage ») ; un objet précis se choisit dans la liste « Objet » (la carte reste alors fixe). Rien ne s'affiche tant que la boutique est fermée au public ou sans objet en vente ;
- **Faire un don** : une accroche courte, les montants de la page don (10, 30, 50 €…) et « Montant libre », avec « une fois ou chaque mois, du montant de votre choix » : pas de jauge ni d'objectif, on donne ce qu'on veut. Puis le bouton « Faire un don » et un **QR code** « Scannez pour donner ». Options : QR code et montants (oui par défaut). Il s'affiche dès que le bouton « Faire un don » du site est visible, même si le paiement en ligne n'est pas encore configuré (la page don présente alors les autres moyens) ; si ce bouton pointe vers une page externe (HelloAsso…), le bouton et le QR code y mènent directement. Masquer le bouton « don » du site masque aussi le widget et la slide ;
- **Recherche du musée** : un petit champ qui ouvre la recherche du musée dans un nouvel onglet ;
- **Rétro-Direct** : le match rejoué du jour (ou en direct), sinon le prochain au programme, sinon un classique à revivre ; jamais le score final.

CE QUI NE CHANGE JAMAIS

- Toujours aux couleurs et avec les polices du musée ; le partenaire ne choisit que le **thème** (clair ou sombre), la **langue** et le **format** (standard ou compact).
- Toujours le **logo du musée**, la mention **« Musée indépendant, non officiel »** et l'**adresse du musée** cliquable : impossible à retirer.
- Seules sortent les photos diffusables : photos livrées sous licence libre (avec auteur et licence) et photos créditées des murs de photos ; jamais une photo « DR », d'agence ou créditée au club lui-même. Une carte de légende sans photo diffusable affiche les initiales du joueur.
- Aucune donnée personnelle, aucun cookie chez le visiteur ; « Le saviez-vous ? » ne montre que des anecdotes déjà validées (banque de textes de la boutique, frise publiée), jamais un texte inventé.

RÉGLER L'ACCÈS DE CHAQUE WIDGET

Onglet **Catalogue & configurateur** : chaque widget a son aperçu en direct et son **accès**, modifiable à tout moment :

- **Libre** : tout site peut l'afficher, sans clé ; il figure sur la page publique /widgets/ (« Intégrez le musée sur votre site », lien en pied de page).
- **Réservé** : seulement avec la clé d'un partenaire actif.
- **Payant** : seulement avec la clé d'un partenaire dont l'offre payante est en cours.
- **Désactivé** : servi à personne.

Actif même site fermé : quand le musée est en page d'attente (ou protégé par mot de passe), les widgets ne sont plus servis, sauf ceux qui ont cette case cochée. Le **mode écran** fait exception : il reste toujours visible, même musée fermé (la clé partenaire reste exigée) — pratique pour préparer les écrans du stade avant l'ouverture. Attention : les QR codes des slides (quiz, Rétro-Direct, soutenir, boutique, don) mènent au musée, donc à la page d'attente tant qu'il est fermé ; pour un essai, préférez une playlist sans ces slides.

Carte de légende › Joueurs tirés au hasard (réglage propre à ce widget) : « Légendes cochées ; si aucune, les plus capés » (par défaut) tire parmi les fiches cochées « Légende » et, tant qu'aucune ne l'est, parmi les 24 joueurs les plus capés d'après les totaux de référence du club ; « Seulement les fiches cochées « Légende » » n'affiche rien tant qu'aucune fiche n'est cochée. C'est une proposition : choisissez ce qui convient au musée.

LE CONFIGURATEUR

Choisissez le widget, le thème, la langue, le format, ses options (date, joueur, écart d'années, classement, saison, affichage…) et, pour un widget réservé ou payant, le partenaire : l'aperçu se met à jour, et trois codes sont prêts à copier et à envoyer au partenaire :

- **Code script** (recommandé) : une ligne `<div data-musee-widget="…">` par widget, à l'endroit voulu, et une seule fois par page la ligne `<script src="…/embed.js" async>`. Exemple avec deux widgets :

```
<div data-musee-widget="ce-jour-la" data-theme="sombre"></div>
<div data-musee-widget="records" data-cat="matchs" data-key="mk_…"></div>
<script src="https://adresse-du-musee/embed.js" async></script>
```

Le script remplace chaque `div` par une iframe isolée (le widget ne voit pas la page du partenaire, la page du partenaire ne déforme pas le widget, aucun cookie), chargée quand elle arrive à l'écran et toujours à la bonne hauteur. Les options se mettent en attributs `data-…` (`data-theme`, `data-lang`, `data-format`, `data-key`, `data-cat`, `data-saison`, `data-affichage`…).

- **Code iframe** : fonctionne partout, même sur les sites qui interdisent les scripts. Le petit code « Hauteur automatique » est alors facultatif : il ajuste la hauteur de l'iframe au contenu.
- **Adresse de l'API** : les données brutes (JSON), pour un partenaire qui affiche lui-même les données (avec le nom du musée, la mention « non officiel » et le lien).

LES OPTIONS DE CHAQUE WIDGET

Les widgets marqués **Personnalisable** dans le catalogue ont des options, choisies dans des listes tirées du musée (plus besoin de taper une adresse) :

- **Histoire du duel › Adversaire** : tapez le nom du club, la liste propose tous les adversaires déjà affrontés, par ordre alphabétique (nombre de matchs entre parenthèses) . Un club **jamais affronté** n'est pas dans la liste : tapez son nom en toutes lettres (« Paris FC », 40 caractères au plus : lettres, chiffres, espaces, apostrophe, point, tiret). Le widget affiche alors la version **« Première rencontre »** : « Premier match officiel entre les deux clubs », puis des faits tirés des fiches (combien d'adversaires différents le club a déjà affrontés, son bilan lors de ses premières rencontres, la dernière « première rencontre », et les clubs déjà affrontés dont le nom partage un mot, par exemple un autre club de Lausanne). Jamais le bilan d'un autre club. « Automatique » : l'adversaire du dernier match fiché ;
- **Carte de légende › Joueur** : tapez un nom (légendes et joueurs les plus capés d'abord) ; « Au hasard » par défaut ;
- **Saison**, **Boutique › Objet** : listes des saisons fichées, des objets en vente ;
- **Ce jour-là** (un jour du calendrier, nombre de matchs), **Compte à rebours** (date à venir, titre), **Records** (classement, nombre de joueurs), **Il y a…**, **Palmarès**, **Carte des stades** (zone).

Une valeur qui n'est pas dans la liste est ignorée : le widget reprend son réglage par défaut (sauf le nom d'un adversaire jamais affronté, voir ci-dessus ; un nom avec des caractères interdits, comme des balises, est ignoré). Le partenaire peut changer une option **depuis son site**, sans vous redemander de code : avec le code script, il modifie l'attribut (par exemple `data-adversaire="nantes"` avant chaque match) et le widget se recharge seul ; avec l'iframe, il change `?adversaire=nantes` dans l'adresse. Les valeurs possibles sont aussi données par l'adresse `/api/v1/widgets/histoire-du-duel/suggestions/adversaire?q=nan`.

Catégories : au-dessus du catalogue (et sur la page publique /widgets/), des puces filtrent les widgets : Matchs & adversaires, Joueurs & légendes, Chiffres & records, Jeux, Photos & histoire, Musée & soutien, Écrans, et « Personnalisables ». Le filtre choisi reste dans l'adresse (#cat=matchs) : pratique pour envoyer un lien.

Sur la page publique /widgets/, chaque widget a aussi son petit formulaire « Réglez le widget » : l'aperçu et les codes à copier suivent les choix du visiteur.

LES PARTENAIRES

Onglet **Partenaires** › « Ajouter un partenaire » : nom, contact, **domaines autorisés** (la clé ne marche que sur ces sites ; vide : partout, y compris depuis un serveur), statut (**actif** ou **suspendu**), **offre** (gratuite ou payante, avec sa date d'échéance ; pas de paiement en ligne pour l'instant, l'offre se note ici). La **clé** est créée au hasard et affichée une fois en haut de l'écran : transmettez-la au partenaire. **Nouvelle clé** en crée une autre (l'ancienne cesse aussitôt de fonctionner, par exemple si elle a circulé).

STATISTIQUES

Onglet **Statistiques** : affichages des widgets, appels de l'API et **clics vers le musée**, par widget et par partenaire, sur 7, 30, 90 ou 365 jours. Comptés par jour, sans adresse IP ni cookie ; les aperçus du back-office et de la page de démonstration ne comptent pas.

> **ATTENTION**
> Les widgets sont gardés en cache (une heure au plus, et jamais au-delà de minuit). Après une correction urgente (une photo à retirer), cliquez **Vider le cache des widgets** en bas du catalogue.

LES ÉCRANS : LE MUSÉE SUR L'ÉCRAN DU STADE, À LA BUVETTE, SUR UNE BORNE

Dans l'éditeur de playlist, chaque slide propose les options utiles de son widget (adversaire, joueur de la carte de légende, saison, objet de la boutique, zone de la carte, classement des records). Dans « Lien à donner à la régie », **Adversaire du jour** ajoute `?adversaire=…` à l'adresse : changez-le avant chaque match sans toucher à la playlist. Choisissez dans la liste un club déjà affronté, ou tapez le nom de **n'importe quel club** (`?adversaire=Paris%20FC`) : s'il n'a jamais été affronté, la slide « Histoire du duel » devient « Première rencontre ». Tous les autres widgets restent utilisables : seul le duel dépend de l'adversaire.

Contrôle avant diffusion (sous le lien de la régie et dans l'éditeur de playlist) : choisissez le jour du match puis « Contrôler ». Pour les réglages choisis (adversaire, langue), chaque slide est listée avec ✓ **affichée** ou ⚠ **sautée** et la raison (« aucun match fiché ce jour-là », « boutique fermée ou aucun objet à montrer », « première rencontre : version spéciale »…), puis la **durée réelle d'une boucle** (les slides sautées n'en font pas partie). Dans l'éditeur, le contrôle porte sur la playlist telle qu'à l'écran, même avant « Enregistrer ». Le jour choisi change « Ce jour-là » ; le quiz, la photo et le chiffre sont ceux d'aujourd'hui.

Onglet **Écrans** : le **mode écran** affiche le musée en plein écran, en très gros caractères lisibles de loin, sans souris ni défilement et sans son. Les slides s'enchaînent seules avec un fondu et une barre de progression ; le logo du musée, la mention « non officiel » et l'adresse du musée restent toujours en bas ; l'horloge est facultative. Chaque slide reprend les données d'un widget (histoire du duel, ce jour-là, légende, chiffre, le saviez-vous, quiz, photos d'archives, frise, records, palmarès, il y a…, dernier match, saison, compte à rebours, Rétro-Direct, carte des stades, soutenir et boutique avec QR codes), mises en page pour l'écran.

- **Trois playlists prêtes à l'emploi** : **Avant-match** (le quart d'heure avant le coup d'envoi, en boucle : histoire du duel contre l'adversaire du jour, ce jour-là, une légende, un chiffre, une anecdote, des quiz…), **Mi-temps** (un peu plus de 2 minutes) et **Buvette** (en continu : photos, frise, records, palmarès, carte des stades…, et une slide « Faire un don » avec un grand QR code, le temps de faire la queue). Elles se modifient comme les autres (ajouter, retirer, réordonner les slides, durées, options) en gardant

leur adresse d'écran ; « Rétablir l'original » les remet comme au départ, « Dupliquer » en fait une variante. « + Nouvelle playlist » crée la vôtre de zéro, avec les slides de votre choix.

- **Vos playlists** : « + Nouvelle playlist » : nom, format (paysage 16:9 ou vertical 9:16 pour un écran posé debout), langue, adversaire du jour, rechargement (en minutes), horloge, **Varier les slides à chaque tour** (coché par défaut), puis les slides : type, durée en secondes et, selon le type, l'adversaire, le classement (vide : automatique), la variante fixe (une photo ou une partie de la frise précises ; vide : change à chaque tour) ou la saison. Réordonnez-les par glisser-déposer (poignée quatre flèches) ou avec ↑ / ↓. Une slide sans rien à montrer ce jour-là est simplement sautée.
- **Un autre contenu à chaque tour** : avec « Varier les slides à chaque tour », ceux qui regardent l'écran longtemps ne revoient pas les mêmes slides à chaque boucle. Chaque slide qui peut changer prépare jusqu'à **6 versions différentes**, une par tour : quiz (une autre question), photo d'archives, frise (cinq autres dates), chiffre du jour (un autre chiffre), le saviez-vous, carte de légende (si le joueur est automatique), records (l'autre classement si le classement est automatique), ce jour-là et il y a (d'autres matchs du jour quand il y en a plus que la slide n'en montre), palmarès (un autre titre « à l'honneur »), boutique (d'autres objets). Restent identiques : histoire du duel, dernier match, saison, compte à rebours, carte des stades, Rétro-Direct, soutenir, don, ainsi que toute slide dont vous avez fixé la variante, le joueur, le classement ou l'objet. À chaque rechargement de la page (toutes les X minutes), un nouveau tirage repart d'ailleurs. Le **contrôle avant diffusion** indique le nombre de versions de chaque slide.
- **Le quiz à l'écran** : la question s'affiche avec un compte à rebours, puis la bonne réponse en vert et l'explication ; un QR code mène au quiz du musée. Ce n'est jamais la question du « quiz du jour » des widgets, dont la réponse reste secrète.
- **Accès** : le mode écran est un widget comme les autres (« Playlist écran » dans le catalogue), **réservé** par défaut : l'adresse donnée à la régie contient la clé d'un partenaire. Une clé limitée à des domaines marche aussi pour l'écran ; préférez une clé propre à la régie et régénérez-la si l'adresse circule. Vous, connecté, voyez l'aperçu quel que soit l'accès.
- **Lien à donner à la régie** : choisissez la playlist, le partenaire, le format, la langue, l'adversaire du jour et l'horloge, puis « Copier l'adresse ». La régie l'ouvre dans un navigateur en plein écran (F11 ou mode kiosque). La page se recharge seule (30 minutes par défaut) et, pendant une coupure de réseau, continue de tourner avec la dernière version ; après un redémarrage sans réseau, elle repart de la copie gardée par le navigateur.
- **Régies qui ne lisent pas de page web** : « Images PNG (ZIP) » donne une image par slide (la première version seulement : les exports ne varient pas d'un tour à l'autre) (1920 × 1080 ou 1080 × 1920, le quiz en deux images : question puis réponse), l'ordre et les durées, et la commande pour en faire une vidéo sur un ordinateur. « Fabriquer la vidéo MP4 » (H.264, sans son) la prépare en tâche de fond : rechargez la page une à deux minutes plus tard pour la télécharger.


ATTENTION

La vidéo MP4 demande le programme **ffmpeg** sur le serveur. Les hébergements mutualisés (o2switch) ne l'ont généralement pas : l'onglet Écrans l'indique alors en clair et propose le ZIP des images, que la plupart des logiciels d'affichage dynamique savent enchaîner.

LE SUIVI DES DONS

Communauté › **Dons** : jauge de la collecte, liste des dons (carte bancaire via Stripe, PayPal, hors ligne), dons mensuels, export CSV pour la comptabilité.

- **Enregistrer un don hors ligne** (chèque, virement, espèces ; administrateurs) : il compte dans la jauge. Son remboursement éventuel se note aussi par un administrateur.
- **Mur des donateurs** : les noms que les donateurs ont accepté d'afficher.
- Détail d'un don : paiements reçus, état du don mensuel, note interne.

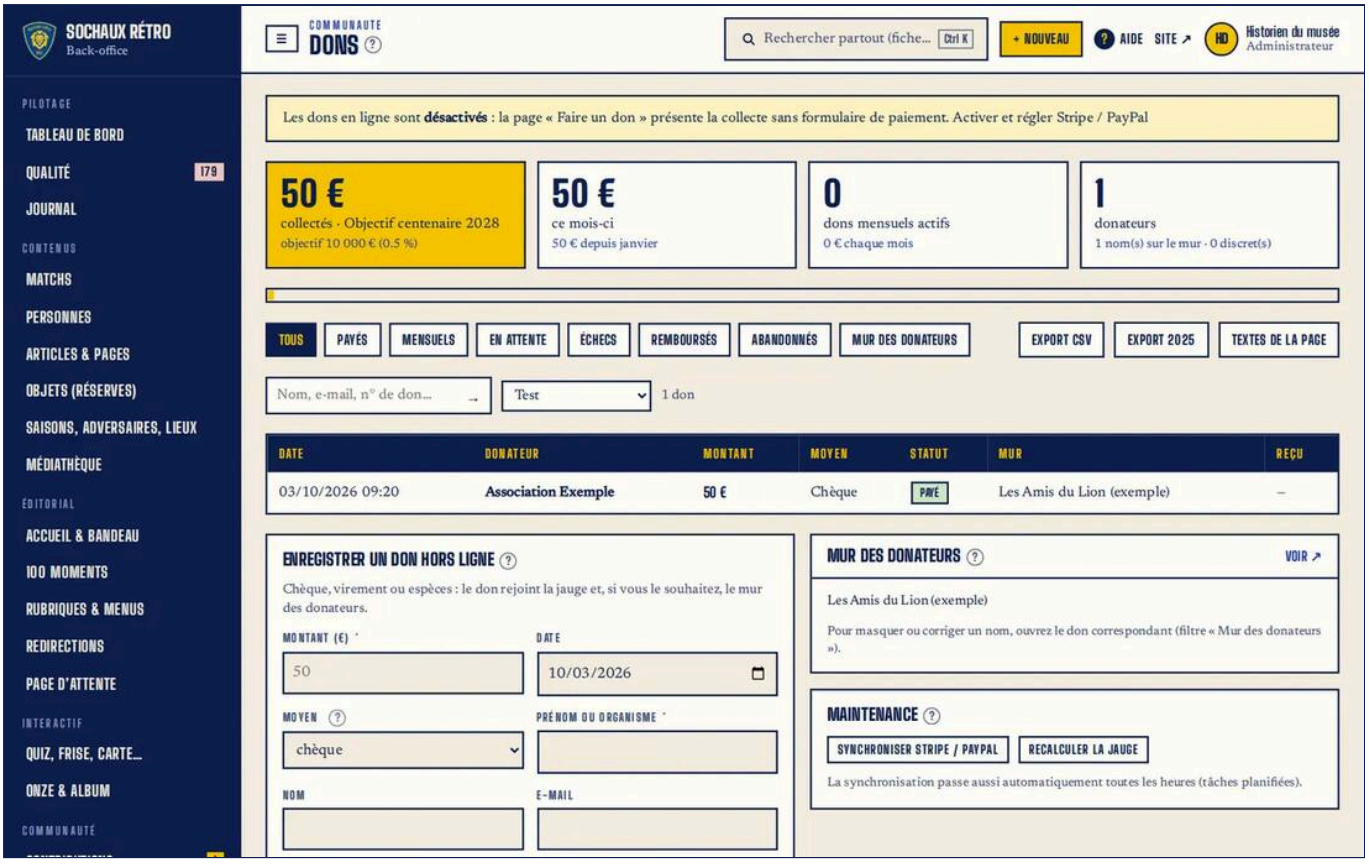

Le suivi de la collecte

ATTENTION

Les reçus fiscaux sont prêts mais désactivés : un administrateur ne les active (Réglages › Dons) que si l'association y a droit. Ils sont émis et consultés par les administrateurs.


CHAPITRE 12

QUALITÉ DES DONNÉES

Le tableau Qualité, le contrôle complet (bouton « Contrôler maintenant »), les liens joueurs, l'orthographe, les adversaires, stades et lieux : vérifier et corriger.

LE TABLEAU QUALITÉ

Pilotage › **Qualité** recense ce qui mérite une vérification, recalculé à chaque modification et visible de tous les comptes. Les alertes les plus graves viennent en premier (300 par page) ; filtrez par niveau (hautes, moyennes, basses) ; « Corriger » ouvre la fiche concernée, à l'onglet où se fait la correction. L'onglet **À compléter** regroupe les informations manquantes : « xx » de l'ancien site, fiches « à venir », arbitre, rubrique de la personne, liens vidéo cassés ; l'onglet **Adresses et médias**, les fiches inaccessibles ou abîmées (voir plus bas).

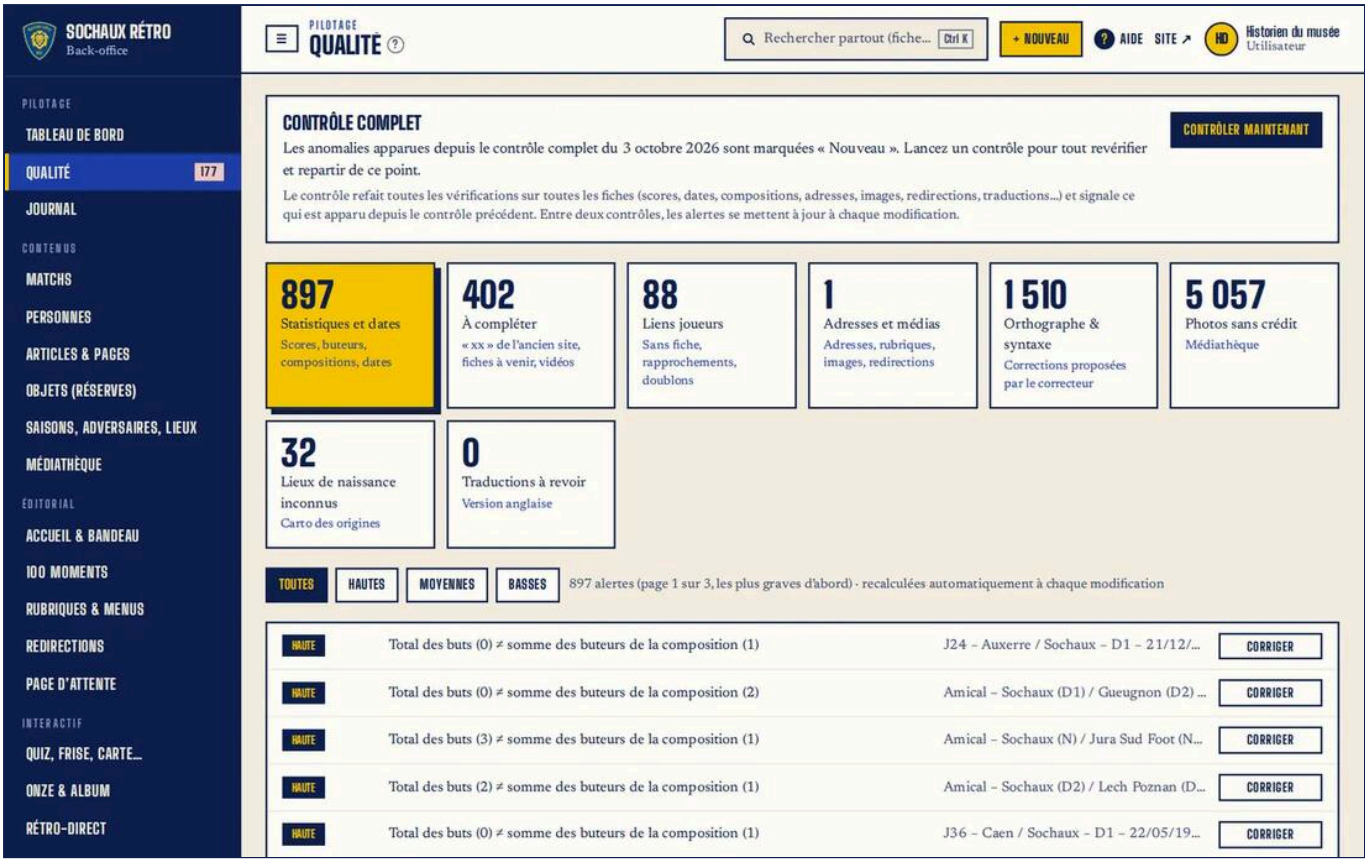

Le tableau Qualité et ses onglets

Valider une fiche. Quand vous avez entièrement relu et corrigé une fiche (match, joueur, article, objet…), cliquez le bouton vert **« ✔ Valider cette fiche »**, en haut du masque de saisie. Le bandeau devient vert : « Fiche validée par … le … ». Dans les listes (Matchs, Personnes, Articles…), une petite **pastille verte** ✔ apparaît à côté du titre (au survol : qui l'a validée et quand). Le menu **« Validées / À valider »** des listes affiche seulement les fiches validées, ou seulement celles qui restent à contrôler (avec leur nombre). Ainsi, deux historiens ne contrôlent pas la même fiche. « Retirer la validation » la remet à contrôler. La validation apparaît aussi dans le journal d'activité.


Remettre à zéro le contrôle d'une fiche. Quand une alerte n'a pas lieu d'être (l'historien a vérifié : l'information n'existe pas, le tableau identique est juste), le bloc « Contrôle qualité » de la fiche propose **Remettre à zéro ces alertes**. Les alertes affichées ne sont alors plus signalées pour cette fiche : ni dans le bloc, ni dans le tableau Qualité, ni comme « nouvelles » au prochain contrôle complet. Une alerte pour une **autre raison** réapparaît normalement ; la même raison avec un autre nombre (« 3 photos sans crédit » puis « 4 ») reste écartée ; les corrections d'orthographe reviennent si le texte de la fiche change. Le bloc indique qui a remis à zéro et quand ; **Tout réafficher** annule.

ALERTE	CE QU'ELLE SIGNIFIE	QUE FAIRE
Total des buts ≠ buteurs	le score ne correspond pas aux buts de la composition	corriger le score ou les buts
Date en toutes lettres ≠ date de la fiche	la date écrite en tête du match par l'ancien site (« Samedi 12 août 1994 ») diffère de la date saisie ; la page du match affiche la date saisie	onglet Infos : vérifier la vraie date (la corriger si l'ancien texte avait raison) ; en enregistrant la fiche, l'ancien texte est remplacé
Jour de la semaine incohérent	le jour écrit (« Jeudi 30 janvier 1991 ») ne correspond pas à la date : le jour ou la date est faux ; la page affiche le jour qui va avec la date saisie	vérifier la date, puis enregistrer la fiche
Tour en toutes lettres « … »	le tour écrit en tête du match par l'ancien site contredit la fiche : journée de championnat pour un match amical, journée éloignée de celle saisie (« 38e journée » pour la J3), autre division (« de D2 » pour un match de Division 1), autre tour de coupe. Souvent un en-tête resté d'un autre match. La page, l'écoute et l'assistant utilisent la journée saisie (une ou deux journées d'écart ne sont pas signalées : match en retard)	onglet Infos : vérifier « Journée / tour » ; en enregistrant la fiche, l'ancien texte est remplacé
Match de « Coupe de France » rangé dans la compétition « Championnat »	un match de coupe classé en championnat : il compte dans les chiffres du championnat (points, saisons)	onglet Infos › Compétition : choisir la coupe
Tirs au but sans le score de la séance	« (tab 9-8) » est écrit mais la séance n'est pas saisie	Score › Prolongation « Tirs au but » et les deux scores
Même tableau de composition que…	une composition copiée d'un autre match sur l'ancien site	saisir la bonne composition
Statistiques incohérentes	le total d'un tableau de statistiques ne correspond pas à la somme des saisons	corriger le tableau
Tableau de statistiques identique à celui de N autres fiches	le même tableau recopié sur plusieurs fiches de joueurs (modèle de l'ancien site) : la fiche affiche les chiffres d'un autre joueur	saisir le vrai tableau du joueur, ou vider l'onglet Statistiques en attendant
Joueur inscrit deux fois dans la composition	le même joueur figure sur deux lignes de la composition (il n'est compté qu'une fois dans les statistiques)	supprimer la ligne en trop, en gardant ses buts, remplacements et cartons
Dates à vérifier	dates de la personne incohérentes : naissance improbable, décès avant la naissance, départ avant l'arrivée, arrivée à un âge impossible, date qui n'existe pas (30 février)	corriger la date fautive sur la fiche de la personne
Date du match non renseignée, ou impossible	le match n'apparaît ni dans sa saison, ni dans les bilans, ni dans « Ce jour-là »	onglet Infos : saisir la date

Match rangé dans une autre saison	la date ne tombe pas dans la saison indiquée (fichier modifié à la main ou reprise de l'ancien site)	vérifier la date ; la saison se recalcule en l'enregistrant
Résultat incohérent avec le score	victoire, nul ou défaite ne correspond pas au score (ou tirs au but saisis sur un score qui n'est pas nul)	onglet Infos : réenregistrer le score
Score non renseigné, ou saisi pour un match à venir	match officiel joué sans score ; ou score d'un match daté dans le futur	saisir le score, ou corriger la date
Joueur entré en cours de jeu noté titulaire	une minute d'entrée en jeu sur une ligne de titulaire (son temps de jeu compterait 90 minutes) ; aussi : plus de 11 titulaires, deux gardiens, composition incomplète	Compo & événements : poste « Remplaçant », ou minute de sortie à la bonne place
Même jour et même adversaire que…	le même match saisi deux fois (compté deux fois dans les bilans)	garder une seule fiche, mettre l'autre à la corbeille
Texte d'un autre match ?	les textes de la fiche ne nomment jamais l'adversaire et racontent un autre match : réaction de l'entraîneur d'un autre club, « deuxième journée de Ligue 2 » pour un match amical… (compte rendu copié, ou fiche dupliquée dont seul l'en-tête a été changé). En attendant, l'IA ne raconte pas la fiche : l'écoute ne lit que l'en-tête du match	remplacer les textes par ceux du bon match ; le récit et la voix IA se refont ensuite d'eux-mêmes
Fiche marquée « à venir »	fiche annoncée sur l'ancien site mais pas encore rédigée	compléter ou laisser en brouillon
Information inconnue notée « xx »	l'ancien site notait « xx » ce qui n'était pas connu (date, lieu, arbitre, minute…) ; le site public le cache	compléter l'information, ou retirer le « xx »
Lien vidéo de l'ancien site non reconnu	le lien de la vidéo est cassé	onglet Médias : recoller le bon lien YouTube ou Dailymotion
Aucune rubrique cochée	personne sans rubrique (joueur, entraîneur, dirigeant…)	onglet Identité : cocher la rubrique

CONTRÔLER MAINTENANT

En haut du tableau Qualité, le bouton **Contrôler maintenant** refait toutes les vérifications sur toutes les fiches, en quelques secondes : scores, dates, compositions, liens joueurs, adresses, rubriques, images, redirections, traductions… Puis il compare avec le contrôle précédent.

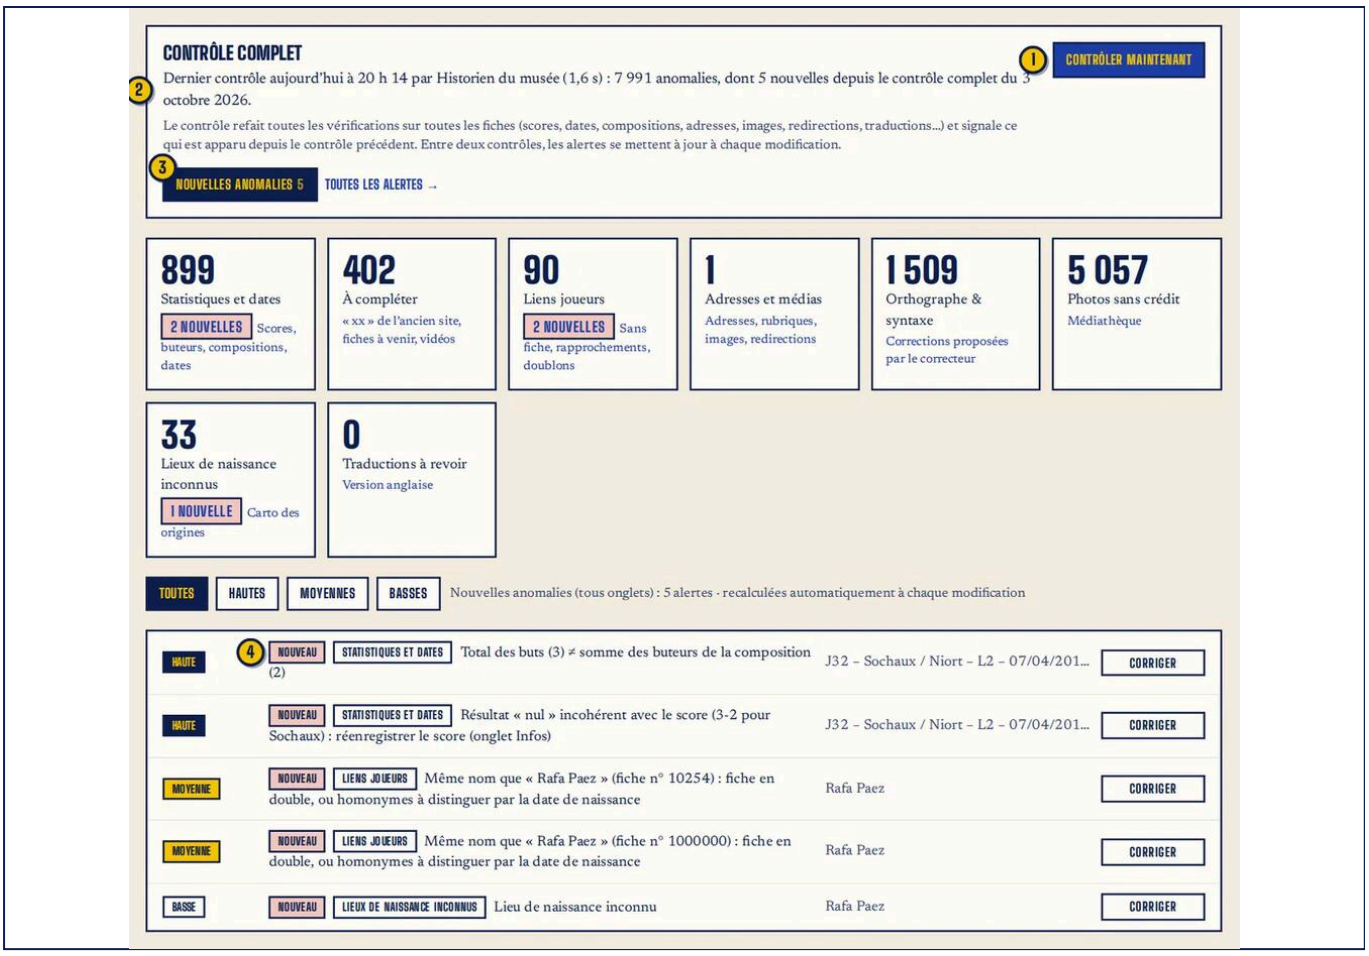

(1) le bouton « Contrôler maintenant », (2) le résumé du dernier contrôle, (3) les nouvelles anomalies de tous les onglets, (4) chaque nouvelle anomalie est marquée « Nouveau »

- Le message indique combien d'anomalies sont **nouvelles** depuis le contrôle précédent et combien ont été **corrigées** ; la liste des nouvelles anomalies s'ouvre aussitôt, tous onglets confondus, avec l'onglet de chacune.
- Les nouvelles anomalies gardent leur pastille **Nouveau** jusqu'au contrôle suivant ; une anomalie qui apparaît entre deux contrôles (fiche enregistrée entre-temps) est marquée tout de suite. Le chiffre de chaque onglet indique combien il en contient.
- Une anomalie déjà connue dont seuls les chiffres changent (« Total des buts (3) » devenu « (4) ») n'est pas « nouvelle ». Le correcteur d'orthographe relit tout le musée en tâche de fond : ses propositions ne sont « nouvelles » que sur les fiches dont le texte a changé depuis le contrôle précédent (changer une photo ou un score ne suffit pas).
- Le premier contrôle se compare au contrôle complet du site fait en octobre 2026 : seules les anomalies apparues depuis sont « nouvelles ».
- **Contrôles précédents** (sous le résumé) garde la trace des derniers contrôles : qui, quand, combien de nouvelles et de corrigées. Chaque contrôle est aussi noté dans le Journal.
- Si des fichiers de fiches ont été changés hors du back-office (envoi par FTP, restauration), le contrôle remet aussi à jour la liste des fiches et la recherche.
- Pour ménager le serveur, chaque compte peut lancer quatre contrôles toutes les deux minutes ; au-delà, un message invite à réessayer deux minutes plus tard.


ASTUCE

Bon réflexe : un contrôle à la fin d'une séance de saisie. Le tableau de bord rappelle les nouvelles anomalies dans **À faire**.

LIENS JOUEURS

Onglet **Liens joueurs** :


- **Joueurs cités sans fiche** : un nom présent dans des compositions mais sans fiche. « Créer la fiche » l'ouvre déjà remplie ; si la fiche existe sous un autre nom, ajoutez la graphie dans « Autres graphies dans les compositions ».
- **Noms reliés par rapprochement** : le site a relié automatiquement un nom écrit autrement (apostrophe, faute de frappe, nom incomplet). « Vérifier » ouvre la fiche : si le lien est faux, choisissez le bon joueur dans la composition du match.
- **Même nom que…** : deux fiches de personnes portent le même nom. Fiche en double : gardez la plus complète et mettez l'autre à la corbeille. Homonymes : renseignez les deux dates de naissance, l'alerte disparaît.

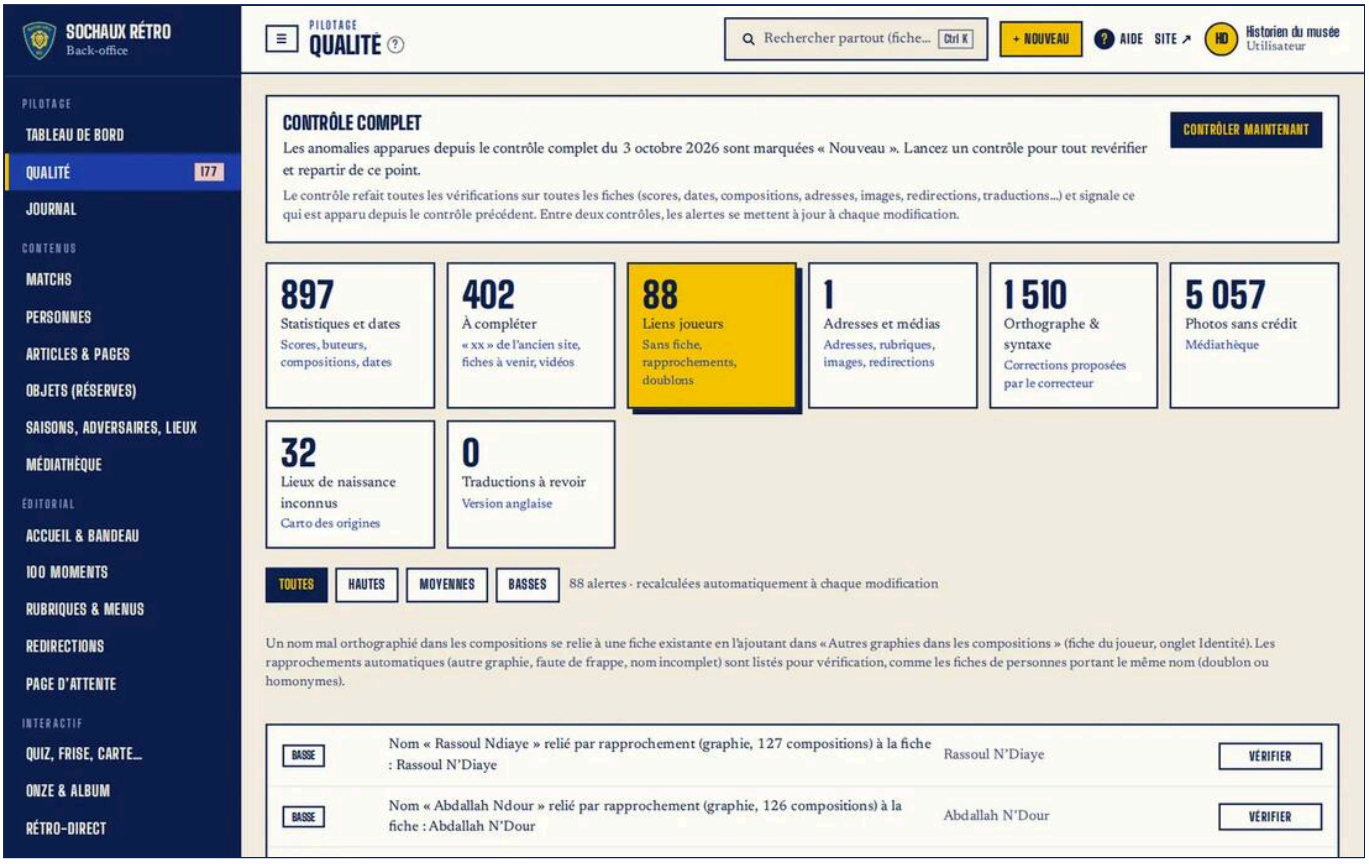

Les liens joueurs à créer ou à vérifier

ORTHOGRAPHE ET SYNTAXE

Onglet **Orthographe & syntaxe** : les fiches pour lesquelles le correcteur propose des corrections, avec un exemple. Il vérifie en tâche de fond chaque fiche nouvelle ou modifiée, puis toutes les autres.

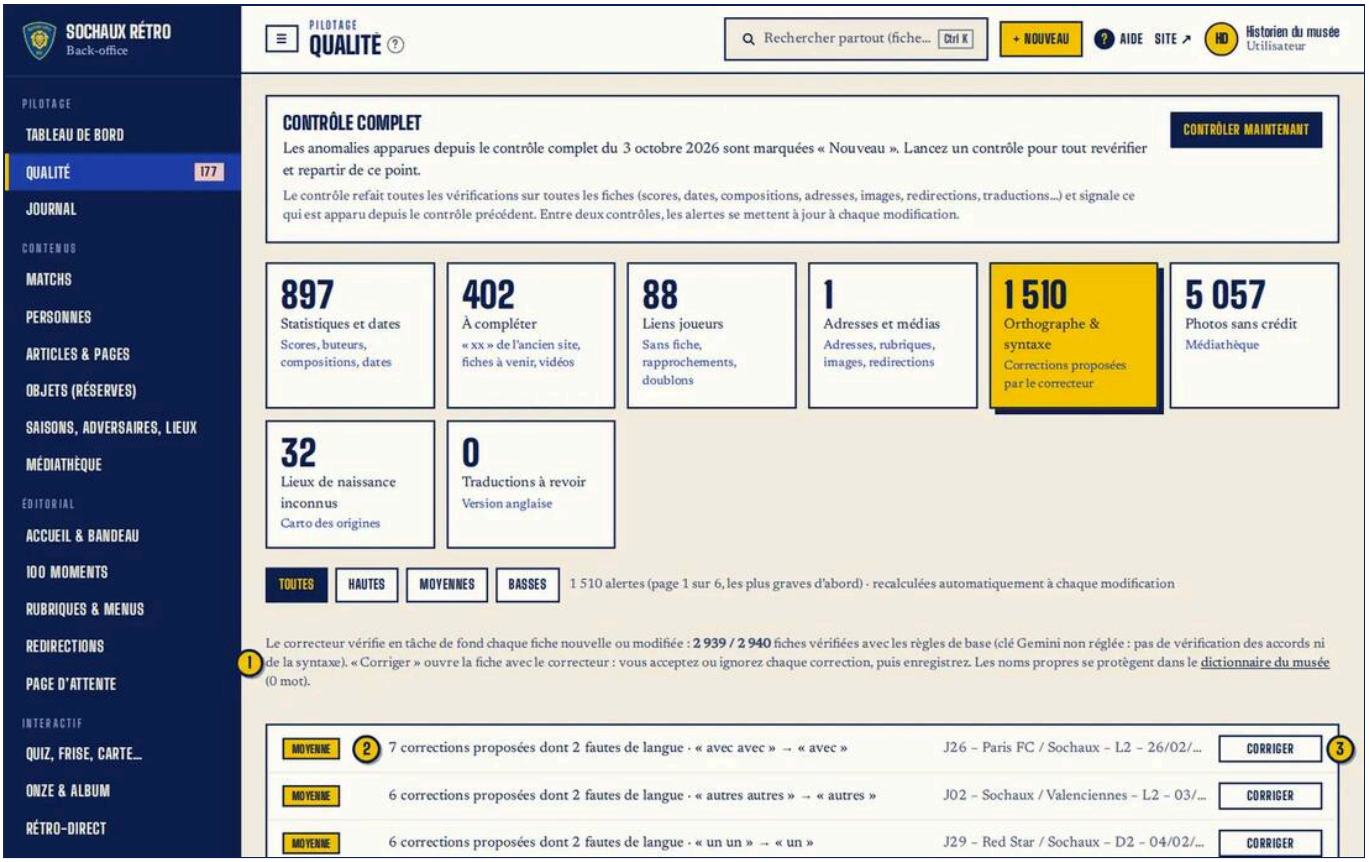

Qualité › Orthographe : (1) l'avancement de la vérification, (2) les corrections proposées et un exemple, (3) « Corriger » ouvre la fiche avec le correcteur

- Niveau **haut** : au moins trois fautes de langue (orthographe, accord, conjugaison, syntaxe) ; **moyen** : une ou deux ; **bas** : ponctuation ou typographie seulement.
- **Corriger** ouvre la fiche et lance le correcteur : acceptez ou ignorez chaque proposition, puis enregistrez. La fiche quitte la liste à la vérification suivante.
- Le **Dictionnaire du musée** (lien au-dessus de la liste) contient les mots que le correcteur ne doit jamais corriger. Les noms des joueurs, des clubs et des stades du musée sont déjà reconnus ; ajoutez-y surnoms, mots du club ou du patois, ou utilisez « + Dictionnaire » dans le correcteur.

ATTENTION

Sans clé Gemini, seules les règles de base du musée sont appliquées (ponctuation, typographie, mots répétés) : les accords et la syntaxe ne sont pas vérifiés.

ADRESSES, MÉDIAS, CRÉDITS, LIEUX, TRADUCTIONS

- **Adresses et médias** : deux fiches à la même adresse (une seule s'affiche), adresse vide ou mal formée, fiche rangée dans une rubrique supprimée, image absente de la médiathèque ou de son fichier, fichier de fiche illisible (à remplacer par sa dernière sauvegarde), fichier retouché à la main dont une donnée a un **format inattendu** (un score écrit en texte, par exemple : la fiche reste affichée, il suffit de l'ouvrir et de l'enregistrer pour la réparer). Juste après la mise en ligne, une seule alerte « Photos originales absentes du serveur » remplace les alertes d'images, le temps que la copie des photos se termine. On y trouve aussi les **redirections** à revoir, chacune suivie comme par un visiteur (en boucle, en chaîne, vers une page absente ou non publiée, inutiles), les **adversaires et stades** en double ou dont une graphie


désigne deux clubs, et les rubriques rattachées à une rubrique supprimée : « Corriger » ouvre le bon écran.

- **Photos sans crédit** : ouvrez la photo dans la médiathèque et complétez le crédit (ou plusieurs photos à la fois).
- **Lieux de naissance inconnus** : joueurs absents de la carte des origines ; complétez la naissance dans leur fiche.
- **Traductions à revoir** : fiches publiées dont le français a changé depuis la traduction anglaise (niveau moyen si la version anglaise avait été corrigée à la main) ; textes de l'interface dont la traduction n'a pas les mêmes variables (« {n} ») ou les mêmes liens que le français.

SAISONS, ADVERSAIRES, LIEUX

Contenus › **Saisons, adversaires, lieux** : les listes communes à toutes les fiches, en onglets.

- **Adversaires** : un même club écrit de plusieurs façons dans les fiches est regroupé (variantes de noms) ; ville, logo.
- **Stades** et **Lieux de naissance** : position sur la carte, trouvée automatiquement, à corriger si besoin.
- **Compétitions** et **Saisons** : la liste calculée depuis les matchs.

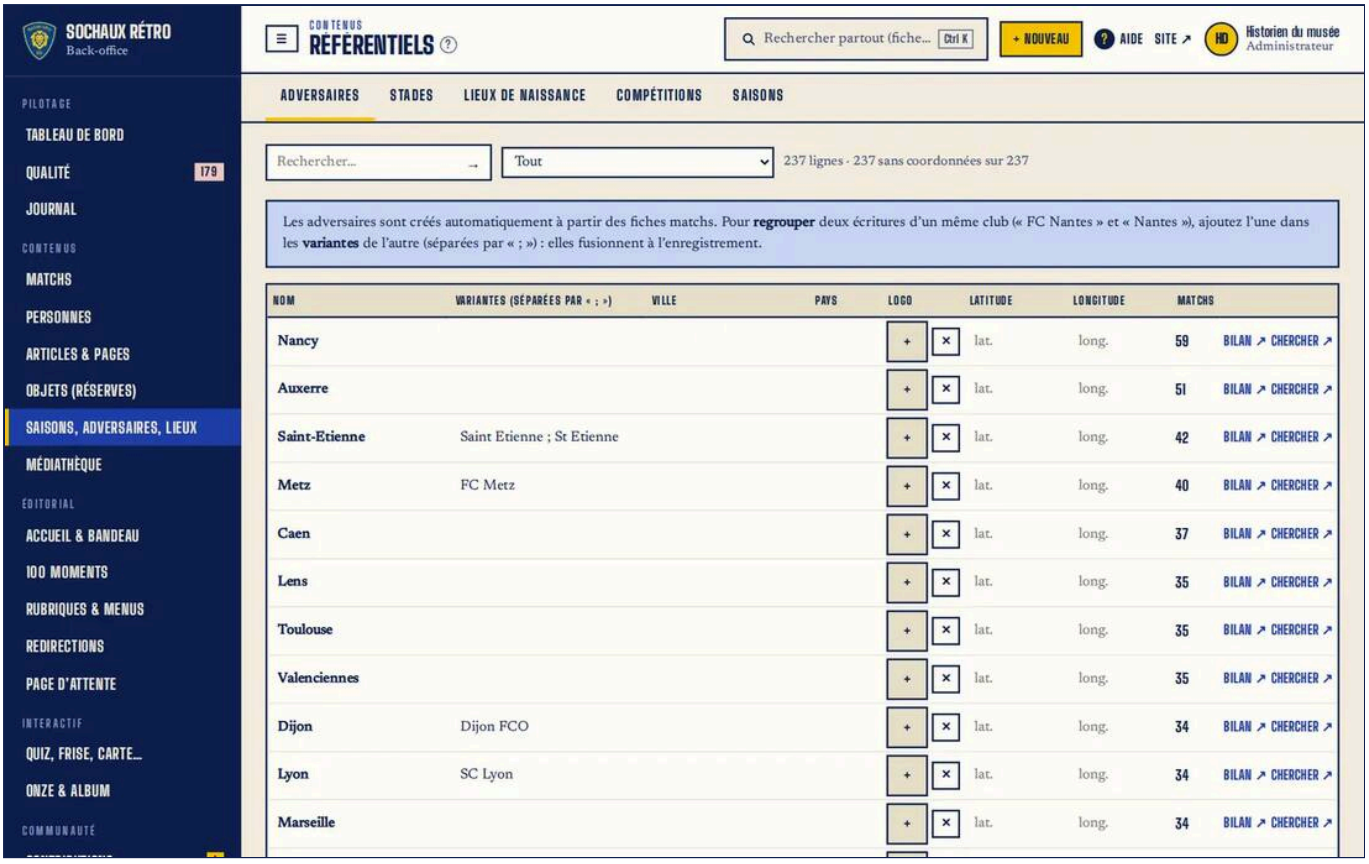

Les adversaires et leurs variantes de noms

AUTOMATIQUE
Une correction faite ici s'applique à toutes les fiches, aux face-à-face, aux bilans et à la carte.

CHAPITRE 13

LA VERSION ANGLAISE

Traduire l'interface et les fiches, relire, savoir ce qui est à revoir.


LE PRINCIPE

Chaque page du site existe en anglais, à l'adresse précédée de `/en` (bouton FR / EN du site). Le français fait foi : un texte non traduit s'affiche en français.

- **L'interface** (menus, boutons, libellés) : Système › Traductions EN, onglet « Interface du site ».
- **Les fiches** : onglet **Version EN** de chaque fiche, ou en série depuis Système › Traductions EN, onglet « Fiches ».
- **Les blocs éditoriaux** (bandeau, époques, quiz…) : champs « (EN) » et boutons « Traduire en anglais ».

TRADUIRE UNE FICHE

Onglet **Version EN** : « Traduire avec Gemini » propose une traduction de toute la fiche par l'intelligence artificielle ; relisez, corrigez, enregistrez.

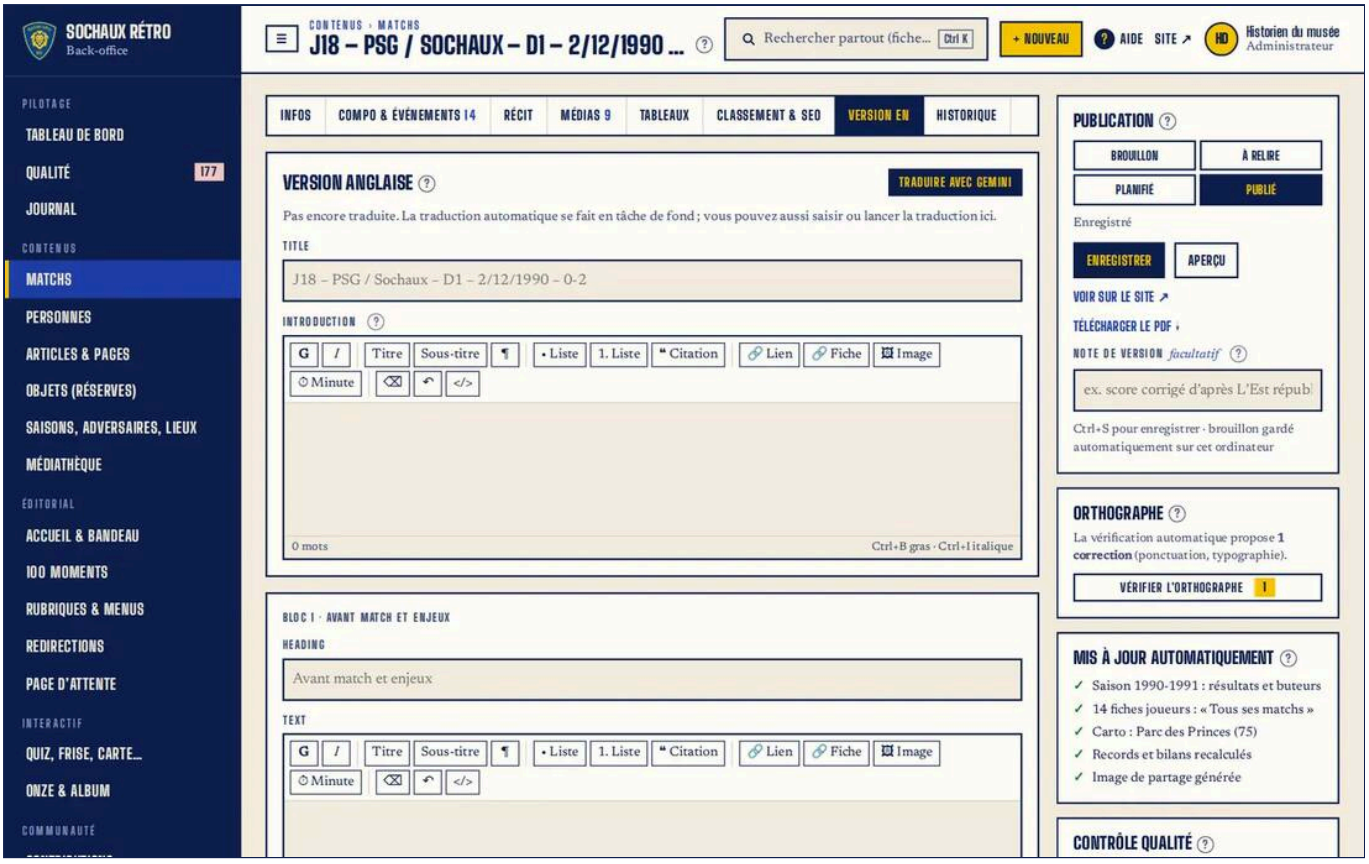

L'onglet Version EN d'une fiche


AUTOMATIQUE

Avec la traduction automatique activée (Réglages › Traduction), la tâche planifiée traduit peu à peu les fiches publiées. Une fiche dont le français change est signalée « à revoir ».

Système › Traductions EN › onglet **Fiches** : « Tout traduire d'un coup » traduit à la suite toutes les fiches manquantes ou à revoir (barre d'avancement, bouton Stop). Si le changement du français ne touche pas la version anglaise, « La traduction reste bonne » retire l'alerte d'une fiche, et « Tout marquer à jour » le fait pour toutes.

L'INTERFACE DU SITE

Système › **Traductions EN** : chaque libellé français de l'interface et sa traduction. Le filtre « Sans traduction » montre ce qui manque ; « Traduire les manquants avec Gemini » les propose d'un coup.

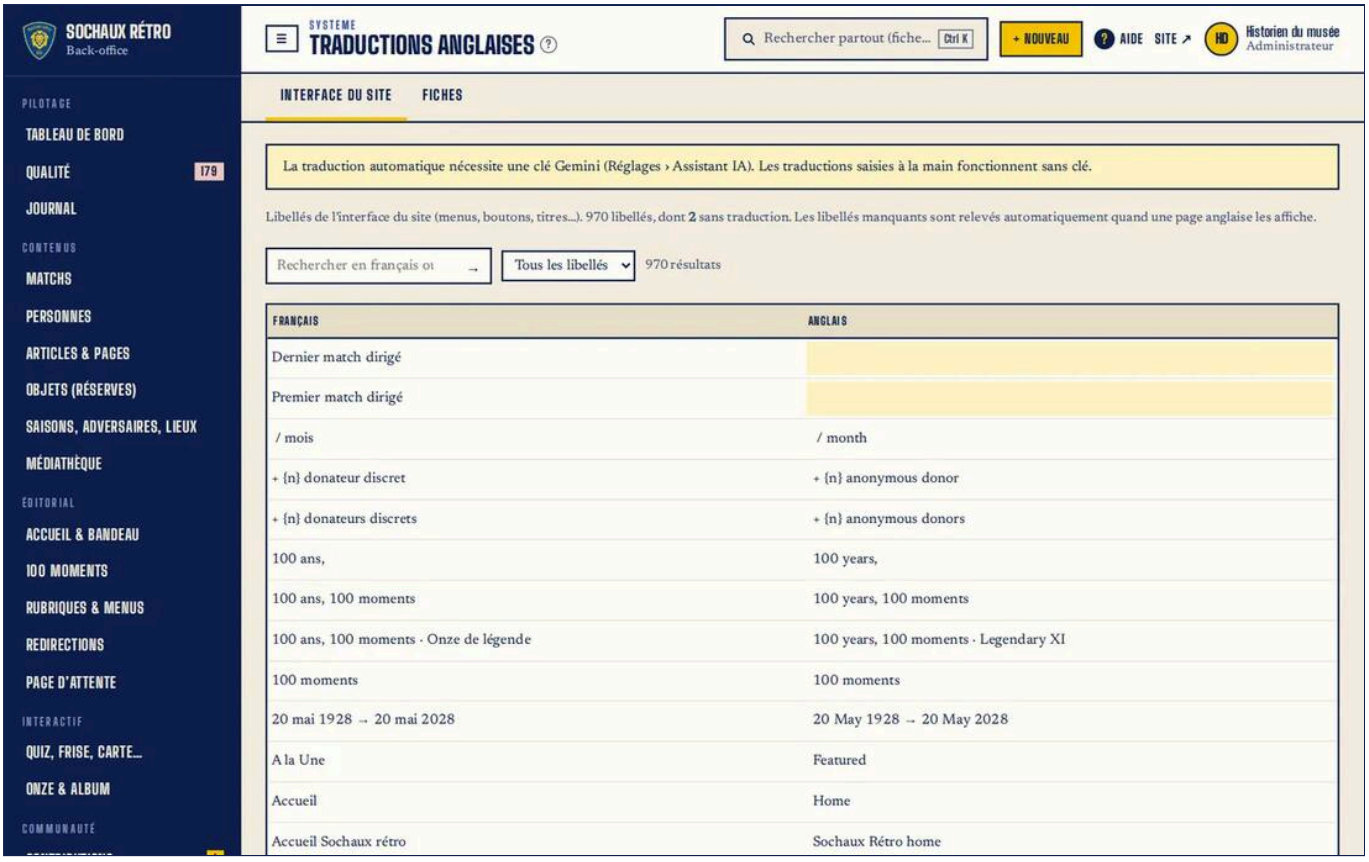

Les libellés de l'interface et leur traduction

CHAPITRE 14

INTÉGRER DES CONTENUS : LA MÉTHODE

De l'archive à la fiche publiée : préparer, saisir, illustrer, vérifier, référencer.

LA MÉTHODE EN CINQ ÉTAPES

1. **Préparer** : rassembler la source (journal, programme, feuille de match), scanner les documents, noter les crédits et les droits.
2. **Saisir** : créer la fiche (brouillon), remplir les informations et la composition, rédiger le récit.
3. **Illustrer** : envoyer les photos dans la médiathèque avec leur crédit, choisir l'image à la une, composer la galerie.
4. **Vérifier** : panneau Contrôle qualité, joueurs reliés (✓), aperçu ; passer en « À relire » pour faire relire si besoin.
5. **Publier** : statut Publié (ou Planifié pour une date anniversaire).

ÉCRIRE POUR LE MUSÉE

- Un titre clair et informatif ; pour un match, le titre est proposé automatiquement.
- Des parties courtes avec intertitres (Avant-match, Résumé, Réactions…).
- Des liens vers les fiches citées (bouton « Fiche » de l'éditeur) : joueurs, adversaires, saisons.
- Citer ses sources (journal, date) en fin de texte ou dans le crédit des photos.
- Copier-coller depuis Word : utilisez ensuite ⌫ pour retirer la mise en forme d'origine.

PHOTOS ET DOCUMENTS

- Scanner à 300 dpi, enregistrer en JPG (photos) ou PDF (documents de plusieurs pages).
- Un crédit pour chaque fichier ; les droits précisés pour les photos de presse et les archives privées.
- Une légende qui dit qui, où et quand ; un texte alternatif pour les images importantes.
- Recadrer et redresser dans la médiathèque plutôt qu'avant l'envoi : l'original reste intact.

ÊTRE BIEN TROUVÉ SUR GOOGLE

- Le site produit seul les adresses lisibles, le plan du site et les données structurées.
- Onglet **Classement & SEO** : une **description** d'une ou deux phrases donne envie de cliquer ; un **titre** spécifique peut remplacer le titre de la fiche dans Google.
- Une image à la une soignée est reprise quand la page est partagée sur les réseaux sociaux.

S'ORGANISER EN ÉQUIPE

- Le statut **À relire** sert de file d'attente : une fiche terminée attend la relecture d'un collègue.
- La **note de version** explique une modification (« score corrigé d'après L'Est républicain »).

- Le **Journal** montre qui a fait quoi ; le tableau de bord, ce qui attend.
- Les contributions des visiteurs sont une source précieuse : traitez-les régulièrement.

CHAPITRE 15

FONCTIONNEMENT DU SITE ET MISES À JOUR

Ce qui se passe quand vous enregistrez, les tâches automatiques, les sauvegardes, les mises à jour du site.

QUAND VOUS ENREGISTREZ UNE FICHE

1. La fiche est écrite et une version est ajoutée à son historique.
2. La recherche, les menus et les mosaïques la prennent en compte aussitôt.
3. Les données calculées (statistiques des joueurs, saisons, face-à-face, records, carte) sont recalculées dans la foulée, en quelques secondes.
4. Les images de la fiche (vignettes, image de partage) sont préparées à la première visite.

AUTOMATIQUE
Le site n'utilise pas de base de données : tout est rangé dans des fichiers, ce qui le rend simple à sauvegarder et à déplacer.

LES TÂCHES AUTOMATIQUES

Toutes les cinq minutes, le serveur lance les tâches planifiées : publication des fiches programmées, statistiques, traductions, correcteur d'orthographe, newsletter, géolocalisation des stades et lieux de naissance, vignettes des vidéos, assistant IA, synchronisation des dons, plan du site, sauvegarde, effacement des données personnelles trop anciennes (RGPD).


Système › **Serveur / tâches planifiées** (administrateurs) montre le dernier passage de chacune ; « Lancer » en exécute une tout de suite.

En haut de cette page, le pavé **Serveur** montre la mémoire du site en deux colonnes, avec une alerte par e-mail aux administrateurs à 90 % (lien sécurisé pour vider directement ; pas d'alerte pour un Redis qui efface lui-même ses entrées une fois plein, où être près du maximum est normal) :

- **OPcache** (à gauche) : le code et les données lues à chaque page, gardés compilés en mémoire. Jauge (utile, copies périmées, libre), bouton « Vider OPcache », diagnostic technique, et le dépliant **« Ce qui occupe OPcache »** : les dossiers qui prennent le plus de place, en Mo et en nombre de fichiers, tous sites du compte confondus (un autre site du même hébergement, comme un ancien WordPress, y apparaît aussi).
- **Redis** (à droite) : les autres caches (médiathèque, albums, recherche, grosses données calculées). Jauge, bouton « Vider le cache Redis », mot de passe, et le dépliant **« Ce qui occupe Redis »** : la place prise par chaque dossier de cache de ce musée, en Mo et en nombre d'entrées. Le total reste un peu inférieur au chiffre de la jauge, qui compte aussi le fonctionnement interne de Redis et les autres musées. Une ligne « entrées d'avant le répertoire » peut apparaître après une mise à jour : videz Redis une fois pour que tout soit rangé par dossier. **Redis se vide-t-il tout seul ?** Oui : chaque entrée s'efface au bout de 24 h, et l'ancienne version d'un cache dès qu'il est refait (une fiche enregistrée refait

l'index, les calculs…) ; c'est pourquoi la jauge monte et descend souvent, c'est normal. Une fois plein, le pavé indique ce que fait Redis : soit il efface lui-même les entrées les moins utiles, soit il refuse les nouvelles et le site lit ses fichiers, un peu moins vite, sans rien casser. « Vider » efface aussi les entrées rangées sous l'ancien nom avant une mise à jour.

Vider OPcache ou Redis ne perd rien : ce ne sont que des copies, qui se refont toutes seules (les premières pages sont juste un peu plus lentes).

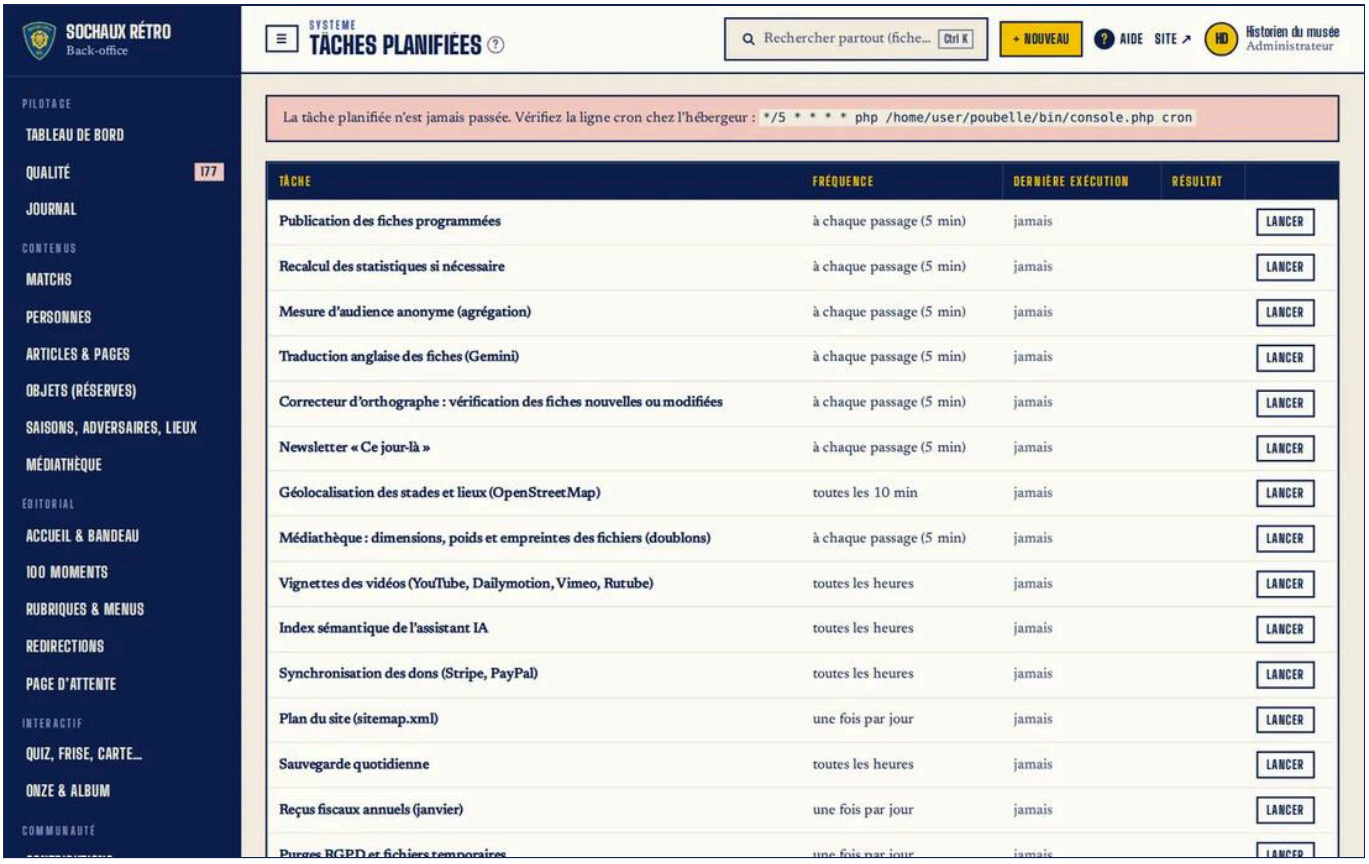


Les tâches planifiées et leur dernier passage

LES SAUVEGARDES

Une sauvegarde complète est faite chaque jour : fiches, médiathèque (description), rubriques, réglages, comptes, versions, messages, dons. Les photos elles-mêmes sont ajoutées le dimanche si l'option est cochée. L'hébergeur garde en plus ses propres sauvegardes.

Système › **Sauvegardes** (administrateurs) : liste, téléchargement, sauvegarde immédiate (une archive contient la clé de chiffrement, les réglages et les comptes). Pour revenir à une sauvegarde complète, le webmestre décompresse l'archive et remplace les dossiers `data/` et `storage/` sur le serveur. Une fiche seule se restaure bien plus simplement depuis son onglet Historique.

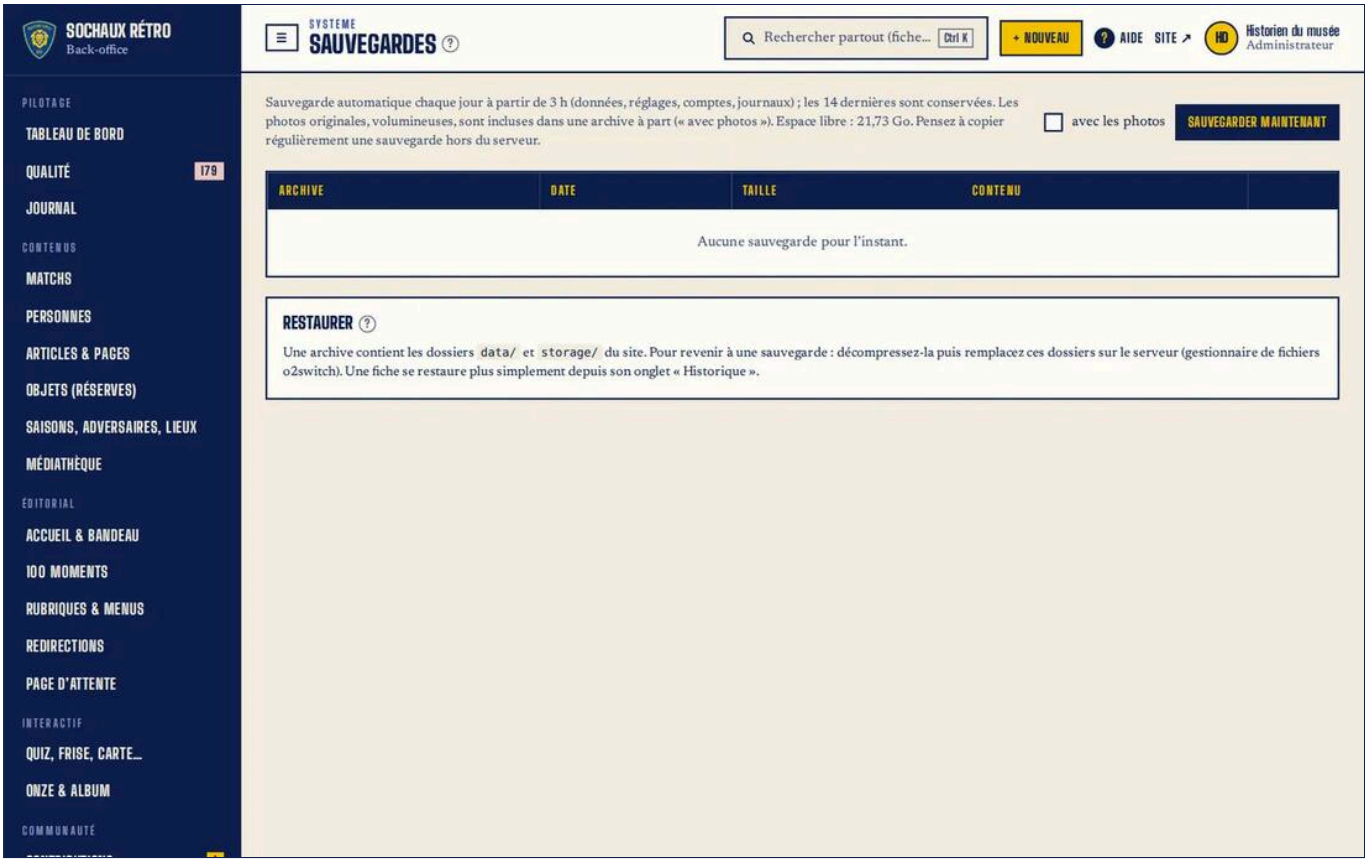

Les sauvegardes

> **ASTUCE**
> Téléchargez une sauvegarde de temps en temps et gardez-la ailleurs que sur le serveur (disque externe, espace de stockage du club).

LES MISES À JOUR DU SITE

Les évolutions du site (nouvelles fonctions, corrections) sont installées par le webmestre, sans interrompre votre travail : vos fiches, photos et réglages ne sont jamais touchés par une mise à jour.

Pendant une intervention importante, un administrateur peut activer la **page d'attente** ; vous continuez à travailler dans le back-office.

SÉCURITÉ ET DONNÉES PERSONNELLES

- Chaque membre a son propre compte ; ne partagez pas votre mot de passe.
- Les messages, contributions et dons contiennent des données personnelles : ne les exportez que pour les besoins du musée.
- Les questions posées à l'assistant IA sont conservées pour une durée limitée, puis effacées automatiquement.
- Pour la traduction anglaise et le correcteur d'orthographe, les textes des fiches sont envoyés à Gemini (Google) ; les messages, contributions et dons ne le sont jamais.

- Les visiteurs choisissent leurs cookies ; les vidéos ne se chargent qu’avec leur accord.

CHAPITRE 16

ADMINISTRATION

Pour les administrateurs : contenus de départ, utilisateurs, réglages, assistant IA, fiches audio, coûts de l'IA, sauvegardes, tâches, totaux de référence des joueurs, journal.

STATISTIQUES DU MUSÉE

Pilotage › **Statistiques** (toute l'équipe ; la remise à zéro est réservée aux administrateurs) : l'audience du musée. En haut, le **direct** : visiteurs en ligne (une page vue dans les 5 dernières minutes), pages vues minute par minute et ce qu'ils regardent, mis à jour toutes les 15 secondes. Puis, sur la période choisie (aujourd'hui, 7 ou 30 jours, mois, année, depuis le début, ou deux dates) : visiteurs, visites, pages vues, pages par visite, visites d'une seule page, part en anglais, chacun comparé à la période précédente ; un encadré **À retenir** ; la courbe de fréquentation, les heures et jours de visite, les appareils, d'où viennent les visiteurs, les décennies les plus consultées et les classements (joueurs, matchs, récits, rubriques, pages, jeux, recherches). **Rapport PDF** télécharge le tout pour la période. **Remise à zéro** (avant l'ouverture) : tapez REMETTRE A ZERO ; les anciennes données sont gardées de côté sur le serveur.

Deux onglets en haut : **Visiteurs du musée** (le public anonyme seulement ; rien n'est compté tant que le site est fermé au public) et **Équipe connectée**, le tableau de bord des historiens, jamais mêlé à l'audience du public. Chaque onglet a ses filtres, son rapport PDF et sa propre remise à zéro.

L'onglet **Équipe connectée** ne montre que les vrais comptes de l'équipe du musée (les traitements automatiques, traduction, reprises, IA, n'y figurent pas) :

- **En direct** : les historiens connectés (actifs dans les 5 dernières minutes), à leur nom, avec la page où ils sont et l'étiquette **Back-office** ou **Site**.
- **Chiffres de la période** : historiens actifs, actions enregistrées (créations, modifications, publications…), pages du back-office, pages du site relues, jours d'activité.
- **Un pavé par historien** : ses chiffres de la période (dont son **nombre de connexions au back-office**) et ses **10 dernières actions** (date, heure, action, fiche). Un clic sur son nom ouvre son **journal d'activité** complet (Pilotage › Journal, filtré sur lui).
- L'activité jour par jour (back-office et site), ce qui a été fait, les fiches les plus travaillées, les rubriques du back-office les plus utilisées, les pages du site relues et les heures de travail.
- **Rapport PDF** « Activité de l'équipe » : les mêmes chiffres, un pavé par historien avec ses 10 dernières actions, et les classements.

Carte **Anti-aspiration** : les tentatives bloquées sur la période. Le site refuse les robots d'intelligence artificielle et les logiciels d'aspiration, freine les visiteurs trop rapides (plus de 180 pages par minute), démasque les faux Google et interdit d'afficher les photos en grand format sur un autre site. Google et Bing continuent d'indexer le musée ; l'équipe connectée n'est jamais freinée. Soirée où le public partage le même wifi : voir Mode soirée.

La mesure se fait sans cookie et sans garder d'adresse IP : un visiteur est reconnu par une empreinte anonyme qui change chaque jour (pas de bandeau de consentement nécessaire).

PLUSIEURS MUSÉES : PASSER DE L'UN À L'AUTRE

Le même back-office sert plusieurs musées (un par domaine, par exemple Sochaux et Paris). Les comptes sont communs. Réservé aux administrateurs (les autres rôles n'en voient rien, ni sélecteur ni mention dans l'aide) : un **sélecteur de musée** apparaît en haut du back-office, avec la pastille aux couleurs de chaque musée. Choisissez-en un : vous y arrivez déjà connecté, sans ressaisir votre mot de passe.

- Un **administrateur** d'un musée est administrateur de **tous** les musées.
- Le back-office prend les couleurs du musée affiché ; l'animation de la page de connexion aussi (couleurs et sigle du club).
- Les fiches, photos, réglages, clés et dépenses d'IA restent **propres à chaque musée**.
- Les outils du musée historique (Site de l'association, Reprise 1928-1969, Feuilles de match) n'existent que sur Sochaux : ils sont absents du menu et des tâches planifiées des autres musées.

CONTENUS DE DÉPART D'UN NOUVEAU MUSÉE


Système › **Contenus de départ** (seulement sur un musée qui en a) : les fiches préparées pour démarrer le musée (matchs, joueurs, bilans de saison…). Les faits sont repris de sources vérifiées, les textes entièrement rédigés à neuf. Le tableau donne, par paquet, les fiches préparées et déjà créées.

1. **Créer et publier les fiches** : elles sont **publiées tout de suite**, rangées dans leur saison et leur décennie. Gardez la page ouverte ; « Mettre en pause » arrête.
2. Vérifiez ensuite au fil de l'eau : écran Qualité, correction directe dans chaque fiche.

Relancer est sans risque : une fiche n'est créée qu'une fois, et une fiche supprimée n'est pas recréée. Quand une mise à jour apporte une **nouvelle version** d'une fiche (récit ajouté, titre ou rubriques corrigés), elle est appliquée au prochain lancement, **seulement si personne n'a modifié la fiche** : une fiche retouchée par l'équipe garde toujours son texte. Les fiches ne portent pas de section « Sources » : les sources sont gardées en interne et créditées globalement dans les mentions légales.

UTILISATEURS ET INVITATIONS

Système › **Utilisateurs** (administrateurs) : **Inviter une personne** (nom, e-mail, niveau) ; elle reçoit un lien pour choisir son mot de passe, que l'on peut aussi copier et transmettre autrement. On peut renvoyer une invitation, changer le niveau ou désactiver un compte.

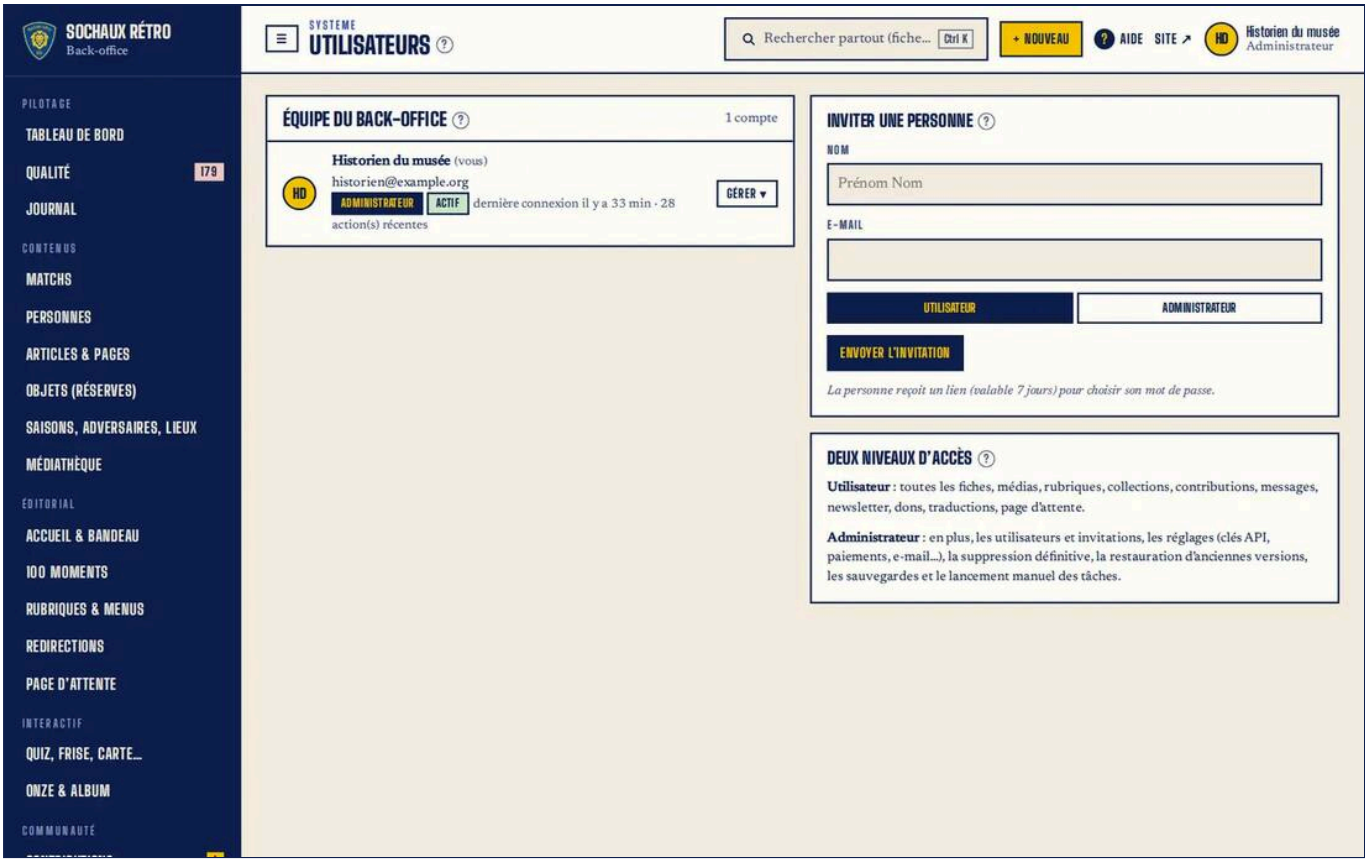


L'équipe du back-office et les invitations

> **ATTENTION**
> Le site garde toujours au moins un administrateur actif.

RÉGLAGES

Système › **Réglages** (administrateurs), en onglets : Général (nom, adresse du site, e-mail de contact, mot de passe d'accès avant lancement, « Masquer le site aux moteurs de recherche » même ouvert au public), Page d'attente, Accueil, Réseaux sociaux (et lien discret vers le site officiel du FCSM, sous le titre de l'en-tête), Pied de page (titre, phrase, deux boutons et leurs liens, accroche, ligne du bas, en français et en anglais), Assistant IA (clé Gemini et modèle), Traduction, Correcteur (vérification de fond, plafond d'appels à Gemini, typographie), Fiches audio (durée maximale, voix, ton, explications IA), Coûts IA (qui avance les frais, taux de change, budget mensuel), Dons (Stripe, PayPal, objectifs), E-mail (serveur d'envoi), Newsletter, Carte, Centenaire, Mentions légales, Sauvegardes, Cookies et RGPD, Soirée · wifi partagé.

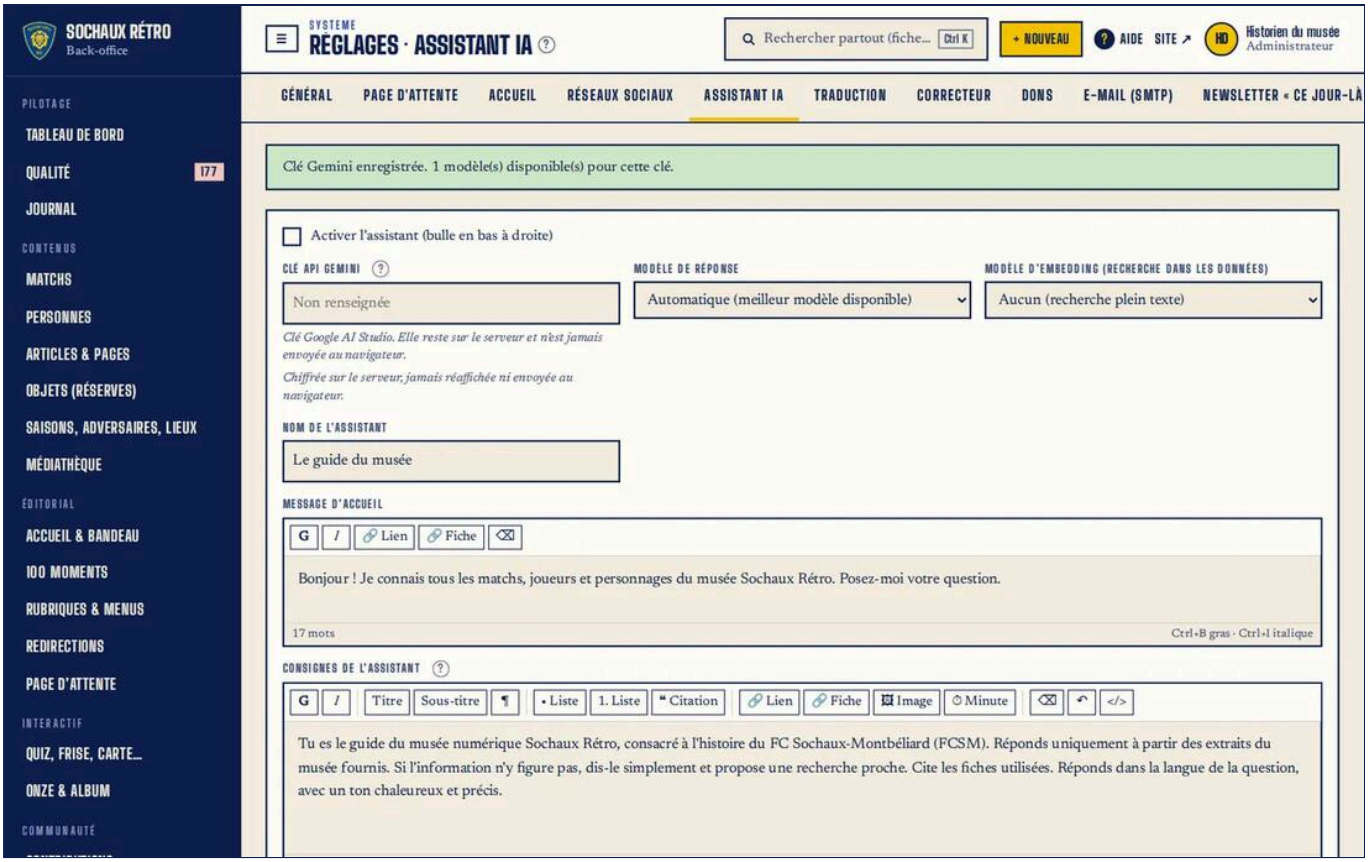

Les réglages : les clés secrètes ne sont jamais réaffichées

> **ASTUCE**
> Les clés secrètes (API, mots de passe) sont chiffrées : laissez le champ vide pour garder la valeur enregistrée.

MODE SOIRÉE : UN PUBLIC SUR LE MÊME WIFI

Lors d'une soirée de lancement, d'une projection ou d'un stand, tous les téléphones branchés sur le wifi de la salle sortent par **la même adresse internet**. Or le musée freine une adresse qui demande plus de 180 pages par minute ou 2 000 par heure (protection contre l'aspiration du site) : sans précaution, le public de la salle recevrait « trop de demandes » au bout d'une ou deux minutes. En 4G ou à la maison, chacun a sa propre adresse : rien à faire.

Système › Réglages › **Soirée · wifi partagé** (administrateurs) :

1. Sur place, branchez votre téléphone ou votre ordinateur sur le wifi de la salle et ouvrez cet onglet : **votre adresse internet actuelle** s'affiche en haut. C'est celle de tout le public.
2. Cochez **Mode soirée**, cliquez **Reprendre cette adresse** (ou saisissez-la ; plusieurs adresses séparées par des virgules), puis choisissez l'**heure de fin** (au plus 3 jours plus tard) et enregistrez.

Jusqu'à l'heure de fin, cette adresse n'est plus freinée pour la consultation du site, et ses autres limites (recherche, quiz, PDF, formulaires…) sont multipliées par 20. Les robots d'intelligence artificielle et les aspirateurs restent refusés, et toutes les autres adresses gardent les limites habituelles. À l'heure de fin, tout redevient normal **tout seul**, même si vous oubliez de décocher.

ASTUCE

Préparez la soirée en avance (case cochée et heure de fin), puis, une fois sur place, ajoutez simplement l'adresse du wifi avec le bouton.

L'ASSISTANT IA

La bulle « Le guide du musée » répond aux visiteurs à partir des données du site (fiches, statistiques), grâce à Gemini. Réglages › Assistant IA : clé, modèle (liste chargée depuis la clé), nom, message d'accueil, limites quotidiennes. La même clé sert aux traductions et au correcteur d'orthographe.

Système › **Assistant IA** : questions posées par mois, avis des visiteurs (utile / pas utile), export, réindexation après de grosses modifications.



Le journal de l'assistant IA

FICHES AUDIO (ÉCOUTER UNE FICHE)


Chaque fiche publiée est expliquée à voix haute sur le site (bouton « Écouter »), en entier, aussi longuement que son contenu le demande, sans dépasser la **durée maximale** réglée (3 minutes par défaut, Réglages › Fiches audio). **Gratuit par défaut** : le texte est tiré de la fiche et lu par la voix de l'appareil du visiteur. Rédigé par l'IA, il raconte la fiche comme un historien : une accroche, le décor, le récit en paragraphes (coulisses, anecdotes, hommes), une conclusion, avec uniquement les faits de la fiche.

Réécrire tous les textes : Système › Fiches audio › carte **Réécrire les textes avec l'IA** (essai sur 20 fiches, puis toutes) : environ 1 € pour tout le musée avec un modèle Flash-Lite, sans voix IA (lus par la voix du

navigateur, gratuite). Les textes écrits à la main ne sont jamais remplacés. Réglages › Fiches audio › **Modèle qui rédige les textes audio** : un modèle Flash (sans « Lite ») raconte mieux, pour quelques euros.


Fiche par fiche, dans l'éditeur, la carte **Écouter la fiche** montre le texte lu :

- modifiez-le puis **Garder ce texte** (il ne sera plus jamais remplacé automatiquement), ou **Rédiger avec l'IA** (environ 0,05 centime) ;
- **Voix IA** enregistre une voix naturelle (environ 3 centimes pour 3 minutes) : les visiteurs l'entendent aussitôt ; ▶ **Écouter** pour vérifier ;
- **Télécharger le MP3** : la voix IA de la fiche, au nom de la fiche (« titre-fr.mp3 ») ;
- **Revenir au résumé automatique**, **Supprimer la voix IA** : retour au gratuit.

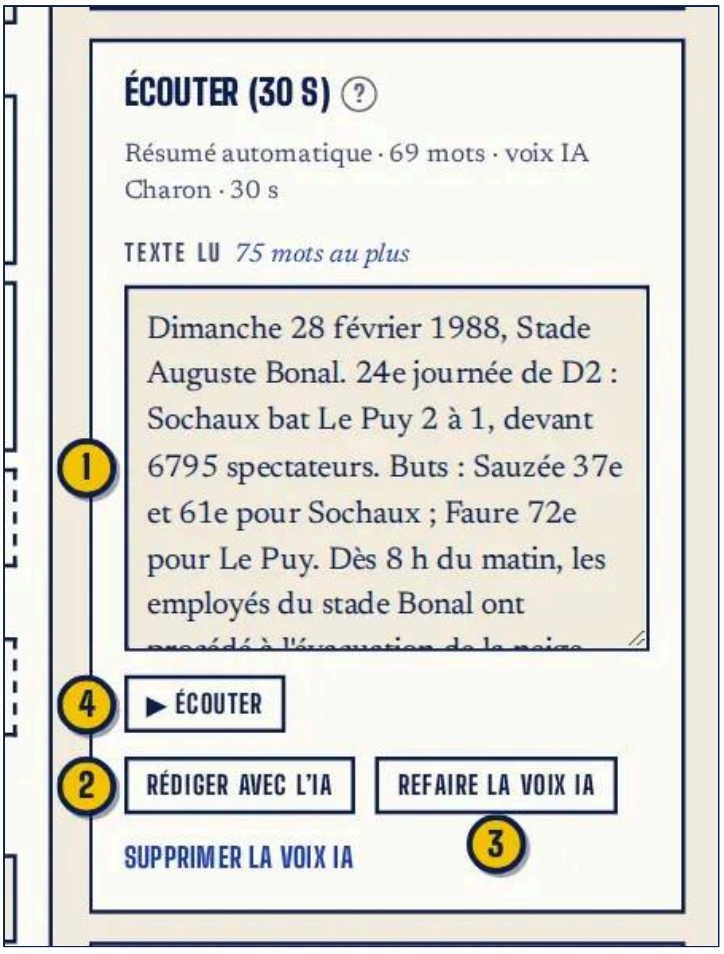


La carte « Écouter » de l'éditeur : (1) le texte lu, (2) rédiger avec l'IA, (3) voix IA, (4) écouter

Toutes les fiches : Système › **Fiches audio**, carte **Toutes les fiches en voix IA**, estime le coût puis confie les fiches au **traitement groupé** de Google, à moitié prix (environ 40 € pour les 2 940 fiches en 3 minutes au plus ; le tarif de la voix double au 1er janvier 2027). Commencez par **Essayer d'abord sur 20 fiches** pour écouter le résultat. Google répond en quelques heures ; la tâche planifiée range les voix et chaque fiche bascule toute seule sur sa voix IA. Les pages de synthèse ne sont pas des fiches : elles ne sont pas comprises, elles se lancent à part (ci-dessous).

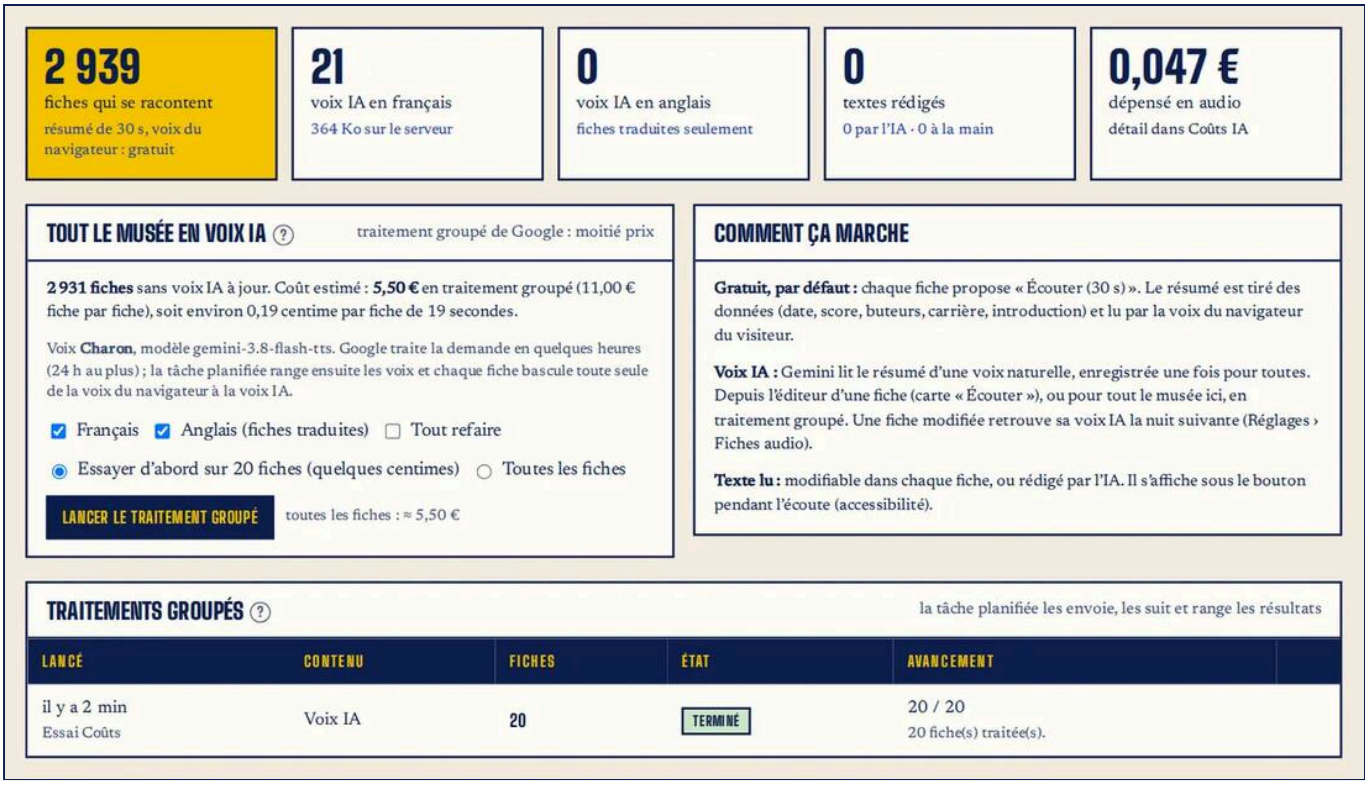

Système › Fiches audio : voix enregistrées, estimation, traitements groupés

Pages de synthèse (face-à-face, saisons, bilans, records, chiffres) : l'IA les raconte aussi, en français et en anglais, à partir de leurs chiffres et des fiches de leurs grands matchs, puis la **voix IA** enregistre chaque récit. Chaque nuit, les récits manquants ou dont les chiffres ont changé sont rédigés puis enregistrés en traitement groupé (moins d'un euro pour les récits avec Flash-Lite, environ 15 à 20 € pour toutes les voix ; le tarif des voix double au 1er janvier 2027). En attendant, le récit automatique, gratuit et toujours exact, est lu par la voix de l'appareil. Carte **Pages de synthèse racontées par l'IA** : **essayez d'abord sur une page** (collez son adresse, par exemple `/face-a-face/nancy/` : le récit et sa voix sont faits tout de suite, pour quelques centimes ; écoutez-les sur la page), puis **Lancer pour toutes les pages**. Rien n'est dépensé avant ce lancement ; ensuite, la rédaction de nuit prend le relais, et **Rédiger et enregistrer maintenant** (ou **Tout refaire**) n'attend pas la nuit. Réglages › Fiches audio : la voix IA des pages se coupe à part.

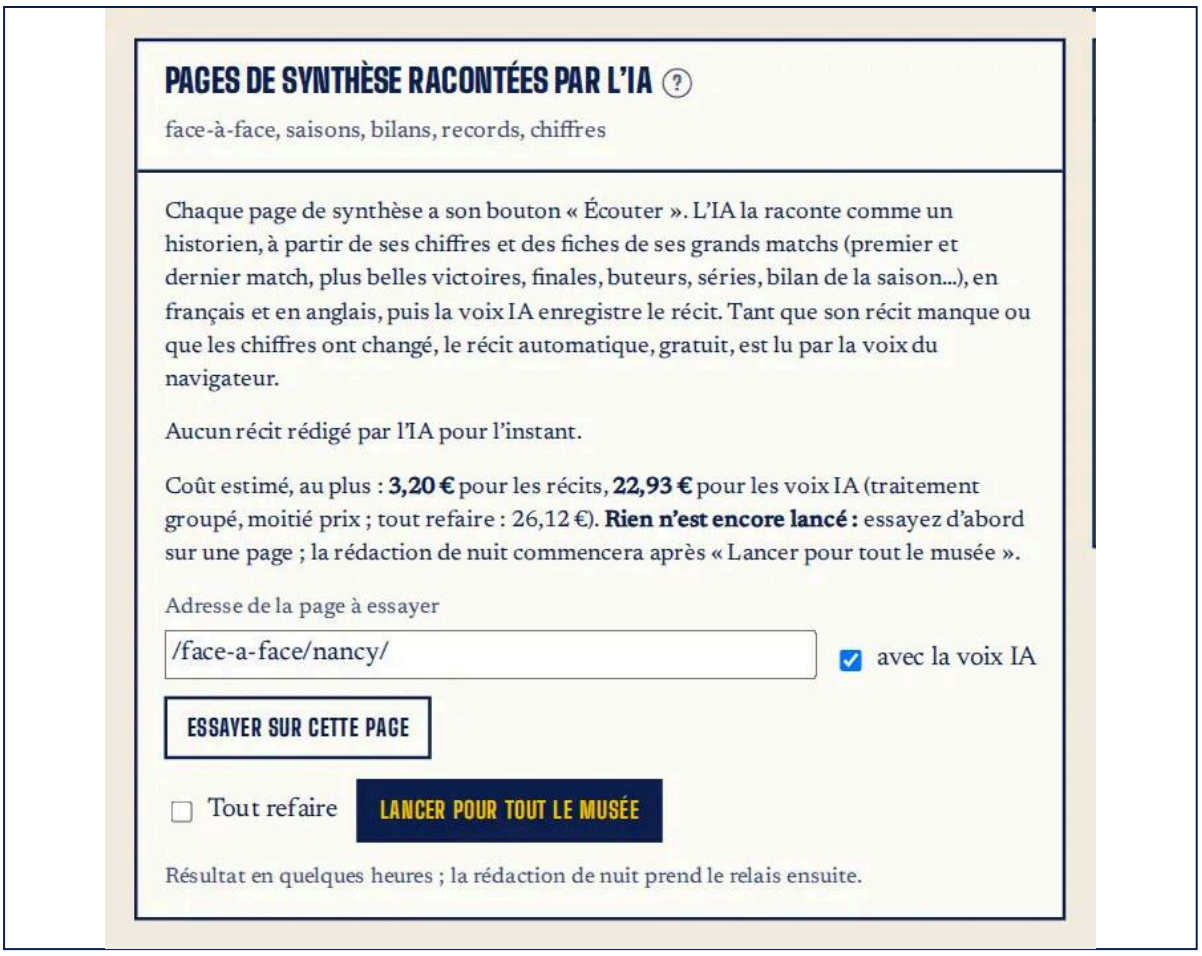

Carte « Pages de synthèse racontées par l'IA » : essayer sur une page, puis lancer pour toutes les pages

Télécharger les voix (administrateurs) : Système › Fiches audio, carte **Télécharger les voix IA** : toutes les voix des fiches ou des pages de synthèse dans un ZIP, en français, en anglais ou les deux. Chaque MP3 porte le titre de la fiche ou de la page et sa langue ; « sommaire.csv » (s'ouvre dans un tableur) donne le titre, la durée et l'adresse sur le site. Seules les voix à jour sont fournies. Une voix seule : bouton ↓ dans la liste « Dernières voix IA ».

ASTUCE

Réglages › **Fiches audio** : durée maximale, choix de la voix (Charon, Gacrux, Sulafat…), rédaction des explications par l'IA lors du traitement groupé, et mise à jour de nuit des voix des fiches modifiées. Chaque dépense apparaît dans Coûts IA (usage « Fiches audio »).

REPRISE DES ANNÉES 1928–1969

Système › **Reprise 1928-1969** fait entrer au musée les saisons, matchs, tournois, articles et portraits racontés sur fcsmstory.com (années 20 à 60). Trois boutons, dans l'ordre :

1. **Analyser** : le site est lu ; chaque saison est découpée en matchs (date, lieu, adversaire, compétition, score, composition, buteurs). Le plan s'affiche : rien n'est encore créé. Un match déjà au musée à la même date, ou un joueur déjà présent (même nom et un prénom commun), est écarté et n'est jamais modifié.
2. **Essai sur 3 matchs** : trois fiches sont créées pour juger le style ; ouvrez-les depuis le tableau.

3. **Lancer tout l'import** : la tâche planifiée traite un lot toutes les 5 minutes, on peut fermer la page ; « Mettre en pause » l'arrête.

Chaque texte est **entièrement réécrit par Gemini** (ordre, tournures, style du musée), puis comparé à l'original : s'il reprend trop de suites de six mots, il est réécrit, puis écarté (« Trop proche »). Les faits sont repris tels quels, aucune image. Les fiches sont publiées dans les rubriques Années 20 à 60 (une saison absente est créée), avec une ligne « Sources ». Le texte d'une saison va dans sa rubrique, seulement si elle n'en a pas déjà un. En bas de page, les joueurs des compositions sans fiche au musée : créez-les si besoin, les matchs s'y relient d'eux-mêmes. Coût dans Coûts IA (« Reprise des années 1928-1969 »).

4. Importer les photos : une fois les fiches créées, les coupures de presse et photos d'agence de fcsmstory.com sont ajoutées à la galerie de la bonne fiche (le match dont le récit les montre, ou celui de la veille du journal ; l'article, le tournoi ou le portrait), légendées « Journal, date » et créditées « Presse de l'époque, via FCSM Story ». Seuls les originaux du domaine public sont repris : journal ou agence identifié, publié en 1955 au plus tard ; jamais d'image retouchée ou colorisée, de dessin signé ni de photo sans source. Une photo déjà au musée n'est pas doublée ; les portraits déjà au musée reçoivent seulement la photo dans leur galerie.

IMPORT DES FEUILLES DE MATCH

Système › **Feuilles de match** fait entrer au musée les feuilles de match des archives de l'association : environ 3 600 matchs officiels et 330 amicaux, de 1928 à 2024 (score, mi-temps, stade, affluence, arbitre, buteurs des deux équipes, compositions avec remplacements, entraîneur). Trois boutons, dans l'ordre :

1. **Analyser les feuilles** : chaque feuille est rapprochée d'une fiche du musée (même date à trois jours près, même adversaire). Le tableau « Saison par saison » montre ce qui sera créé et ce qui sera comparé ; rien n'est encore écrit.
2. **Essai sur 10 matchs** : ouvrez les fiches créées dans « Derniers matchs traités » pour juger le résultat.
3. **Lancer tout l'import** : l'import avance tant que la page reste ouverte (quelques minutes en tout), et par la tâche planifiée sinon ; « Mettre en pause » l'arrête.

Un match **absent** du musée est créé, publié et rangé dans sa saison (une saison manquante est créée), avec une ligne « Sources ». Un match **déjà au musée n'est jamais modifié** : chaque écart (score, date, domicile ou extérieur, affluence) et chaque information qui lui manque (arbitre, stade, buteurs, composition) devient une proposition dans **Trouvailles**, filtre « Feuilles de match », à envoyer dans la fiche ou à écarter. Relancer est sans risque : une feuille n'est traitée qu'une fois. Aucun coût d'IA.

Bilans des joueurs : les bilans de l'association (1932-2024 : matchs, titularisations, minutes, buts et cartons de chaque joueur, saison par saison et compétition par compétition) s'affichent d'eux-mêmes, sans bouton : tableau « Saison par saison » et « minutes jouées » sur la fiche du joueur, onglet **Temps de jeu** du livre des records, **classement final** en haut des pages de saison. Un nom du bilan (« REVELLI P. ») n'est relié qu'à une fiche sans ambiguïté : même nom, même initiale, même époque. En bas de l'écran Feuilles de match, la liste des joueurs des bilans sans fiche : créez-la (ou complétez prénom et années au club) et le lien se fait tout seul.

Saison 2022-2023 vérifiée : les fiches de cette saison avaient toutes la même composition provisoire, recopiée d'un modèle. Les 48 feuilles de match (38 de Ligue 2, 2 de Coupe de France, 8 amicaux, dont les

trois de la trêve de la Coupe du monde) ont été reconstituées en recoupant Transfermarkt, footballdatabase.eu et Wikipédia : titulaires, entrées et sorties à la minute, buts, cartons, brassard, remplaçants restés sur le banc, entraîneur, buteurs des deux équipes, arbitre et affluence. Après la mise à jour, la tâche « corrections » les applique une seule fois : une composition provisoire est remplacée, une composition déjà saisie à la main n'est jamais écrasée (la feuille vérifiée est alors proposée dans Trouvailles), un arbitre, une affluence ou un stade vides sont complétés, et chaque désaccord (score, date, domicile, autre arbitre, autre affluence) part dans Trouvailles. Chaque fiche porte une section « Sources de la feuille de match » ; les amicaux reconstitués en partie y sont signalés « à confirmer ».

ASTUCE

Commencez par les **scores** en désaccord dans Trouvailles : ce sont les plus importants. Le rapport complet, saison par saison, est dans `docs/rapport-comparaison-matchs.md`.

COÛTS DE L'IA ET REMBOURSEMENT

Chaque appel à Gemini (assistant du site, traductions, correcteur d'orthographe, index de l'assistant) est facturé par Google à la personne qui a fourni la clé. **Chaque musée a sa propre clé et ses propres dépenses** : sans clé enregistrée pour le musée affiché, un avertissement le signale en haut de l'écran ; l'IA y est alors coupée, et rien n'est dépensé. Système › **Coûts IA** calcule ce coût au moment où Google répond : jetons consommés × tarif du modèle, converti en euros. L'écran se met à jour tout seul toutes les 10 secondes : aujourd'hui, ce mois-ci, à rembourser, budget, et les derniers appels (usage, qui l'a demandé, quelle fiche, combien).



Les coûts de l'IA : (1) aujourd'hui, (2) à rembourser, (3) budget du mois, (4) derniers appels en direct, (5) noter le remboursement, (6) relevé PDF et CSV

Se faire rembourser. Le mois terminé, téléchargez son **relevé PDF** (totaux par usage, par modèle et par jour, cases de signature) et le **détail CSV** (chaque appel, à ouvrir dans un tableur), remettez-les au trésorier de l'association puis, le virement reçu, cliquez sur **Noter le remboursement**. Le tableau de bord rappelle les mois qui restent à rembourser.

Garder la main sur la dépense. Réglages › **Coûts IA** : nom de la personne qui avance les frais (imprimé sur le relevé), taux de change de votre banque, budget mensuel. Budget atteint : les tâches automatiques (et, si vous le souhaitez, l'assistant du site) se mettent en pause jusqu'au 1er du mois suivant ; les boutons du back-office restent utilisables. Après une traduction ou une vérification d'orthographe, son coût s'affiche aussi dans le message de confirmation.

ASTUCE

Ordre de grandeur avec Gemini 3.1 Flash-Lite : une question à l'assistant coûte un à deux dixièmes de centime, la relecture ou la traduction d'une fiche de match quelques dixièmes de centime. Un texte déjà relu n'est jamais renvoyé à Gemini.

ATTENTION

La facture Google (console Google Cloud › Facturation) fait foi : quelques centimes d'écart sont possibles (arrondis, taux de change). Si Google change ses prix, mettez à jour le **barème** en bas de l'écran ; une hausse annoncée peut être saisie à l'avance, avec sa date. Les appels déjà faits gardent leur coût.

DONS HORS LIGNE ET REÇUS FISCAUX


Communauté › **Dons** : seuls les administrateurs enregistrent un don reçu hors ligne (chèque, virement, espèces), notent son remboursement, émettent les reçus fiscaux et les consultent. Les autres comptes voient la jauge, la liste et le détail des dons, exportent le fichier CSV, modèrent le mur des donateurs et ajoutent des notes.

SAUVEGARDES ET RESTAURATION

Voir Les sauvegardes. Réglages › Sauvegardes : heure de la sauvegarde quotidienne, nombre d'archives gardées, photos ajoutées le dimanche. Restaurer une sauvegarde complète (remplacer les dossiers `data/` et `storage/` sur le serveur) est une opération de webmestre, à réserver aux incidents graves.

MISES À JOUR DU SITE

Système › **Mises à jour** (administrateurs) : la version installée, la dernière version publiée sur GitHub et la liste des changements. **Appliquer la mise à jour** remplace en quelques secondes les seuls fichiers du code qui ont changé ; le site affiche « Mise à jour en cours » pendant la copie.

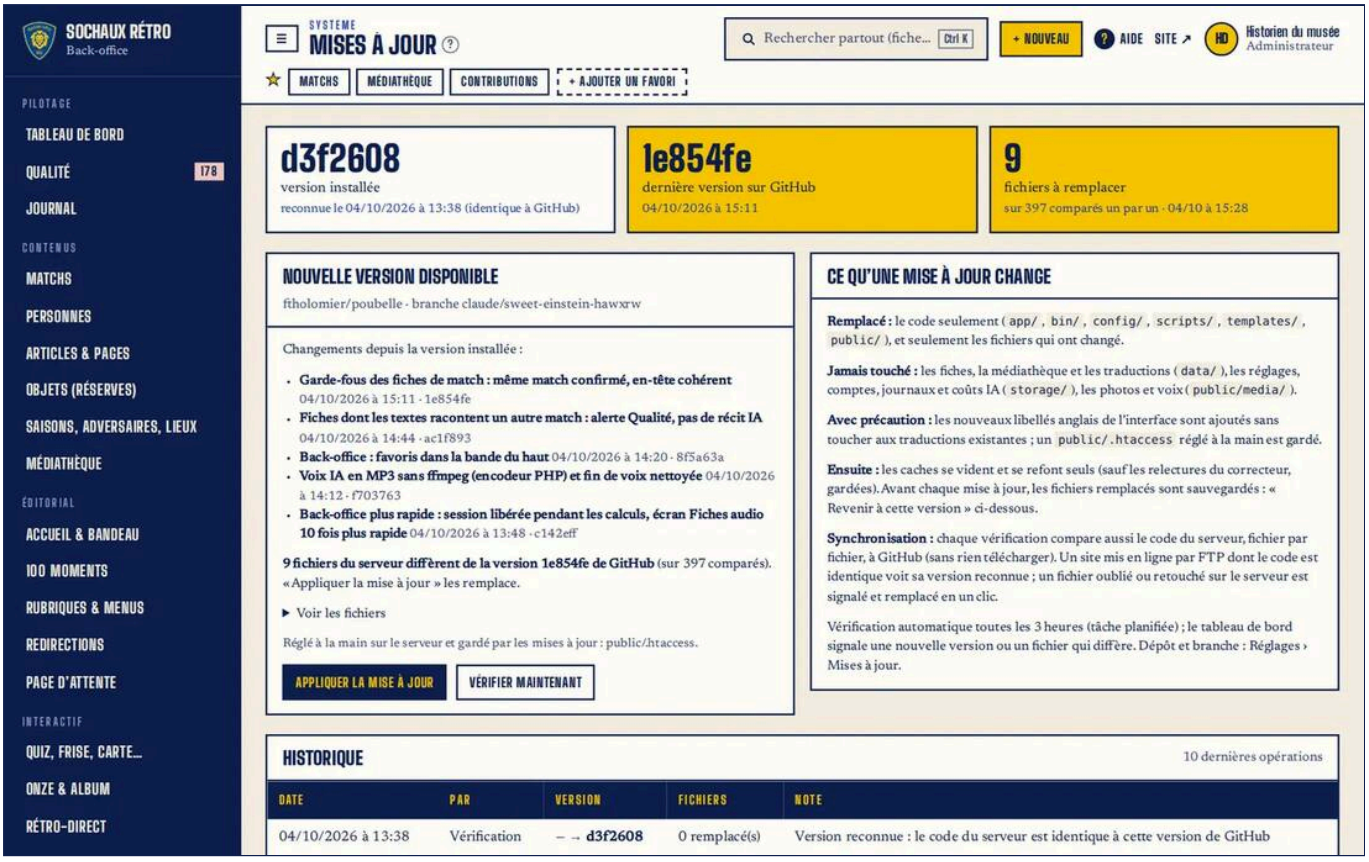

Système › Mises à jour : version installée, version disponible, changements et historique

- **Jamais touchés :** les fiches, la médiathèque et leurs traductions, les réglages, les comptes, les journaux, les coûts IA, les photos et les voix.

- **Avec précaution :** les nouveaux libellés anglais de l'interface sont ajoutés sans modifier les traductions existantes ; un fichier `.htaccess` réglé à la main sur le serveur est gardé.
- **Retour arrière :** avant chaque mise à jour, les fichiers remplacés sont sauvegardés ; « Revenir à cette version » les remet en place.
- **Synchronisation :** chaque vérification compare aussi le code du serveur à GitHub, fichier par fichier. Après un envoi par FTP, la version est reconnue si tout est identique ; sinon, les fichiers oubliés ou différents sont listés et **Synchroniser avec GitHub** les remplace en un clic.

Le code est **commun à tous les musées** : une mise à jour, lancée depuis n'importe quel back-office, vaut pour tous (même état, même pause, mêmes réglages de mise à jour) et refait les caches de chaque musée.

Le site vérifie tout seul toutes les 3 heures ; une nouvelle version s'annonce au tableau de bord et par une pastille dans le menu. Dépôt GitHub et branche suivie : Réglages › **Mises à jour**.

TÂCHES PLANIFIÉES

Voir Les tâches automatiques. Le tableau donne, pour chaque tâche, sa fréquence, son dernier passage et son résultat ; « Lancer » en exécute une tout de suite.

La carte **Serveur**, en bas de l'écran, vérifie l'hébergement : version de PHP (8.3), extensions, dossiers inscriptibles ; et liste les dernières erreurs du journal PHP. Un réglage manquant s'affiche aussi en tête du tableau de bord (« Régler le serveur ») et, pour un administrateur connecté, sur la page « Arrêt de jeu » en cas d'erreur.

> **ATTENTION**
> Un bandeau rouge « La tâche planifiée n'est jamais passée » (ou un dernier passage ancien) signifie que la tâche cron du serveur n'est pas installée ou s'est arrêtée : prévenez le webmestre, qui vérifiera la ligne indiquée dans le bandeau chez l'hébergeur.

TOTAUX DE RÉFÉRENCE DES JOUEURS

Certains musées reprennent les **classements officiels** des buteurs et des matchs joués publiés par un site de référence (déclaré par le webmestre dans `config/clubs/<club>/totaux-sources.php`). Ces totaux priment sur les compositions racontées : grands chiffres des fiches joueurs, records et « Les chiffres ». Un musée qui ne déclare pas de source n'est pas concerné : ni tâche, ni carte, rien à faire.


La **tâche planifiée** relève les deux classements **une fois par jour**. Système › **Serveur / tâches planifiées**, carte **Totaux de référence des joueurs** (seulement pour les musées concernés) : date du dernier relevé, nombre de joueurs rapprochés de leur fiche, liste des **noms non rapprochés** (leurs chiffres restent ceux des matchs racontés) et, pour les administrateurs, le bouton **Relever maintenant**.

Garde-fous : un relevé anormal est refusé et rien n'est modifié, le site garde les totaux précédents (message en rouge sur la carte). C'est le cas d'un classement de moins de 50 joueurs, de nettement moins de joueurs que la fois précédente, d'un total général des buts ou des matchs en baisse, ou de fortes baisses pour certains joueurs.

Un nom qui ne se rapproche pas tout seul d'une fiche (orthographe, surnom) s'ajoute dans `config/clubs/<club>/totaux-alias.php` : nom du classement => titre ou adresse de la fiche. Le webmestre peut aussi lancer le relevé en ligne de commande : `php bin/console.php totaux-reference --club=<id>` ; avec `--essai`, il montre le résultat sans rien enregistrer.

JOURNAL D'ACTIVITÉ

Pilotage › **Journal** : toutes les actions de l'équipe (création, modification, publication, connexion…), filtrables par personne.

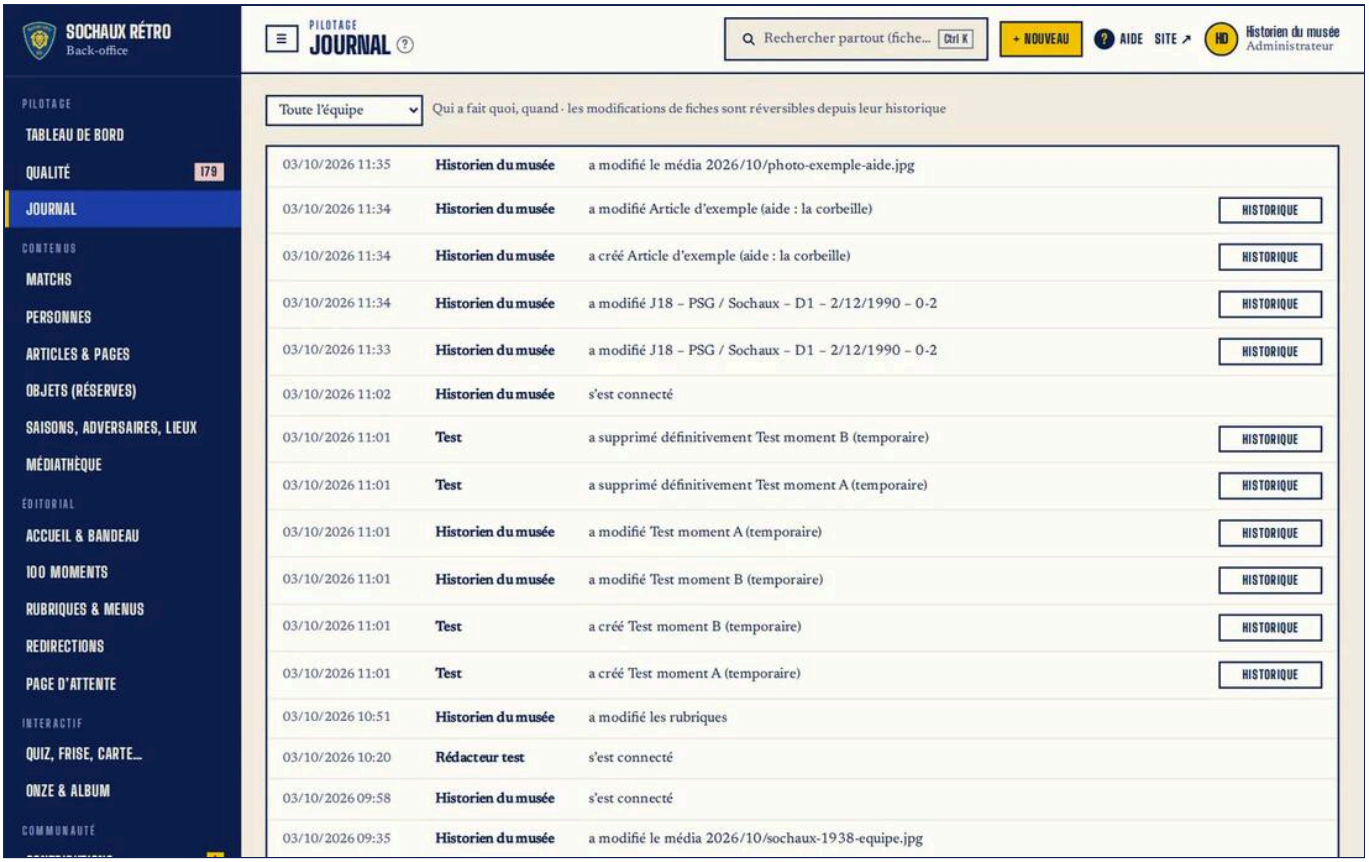

Le journal d'activité

CHAPITRE 17

LE SITE DE L'ASSOCIATION (WWW)

Le site vitrine de Sochaux Rétro sur www : page d'attente, contenus, actualités, agenda, adhésions, bénévoles, ouverture au public. Réservé aux administrateurs.

DEUX SITES, UN SEUL BACK-OFFICE


La même installation sert deux adresses : le **musée** (musee.fcsochauxretro.com) et le **site de l'association** (www.fcsochauxretro.com). Le site de l'association présente Sochaux Rétro, ses actions, son agenda, et permet d'**adhérer**, de **devenir bénévole**, de **faire un don** (au musée) ou de nous écrire.

- Tout se gère ici, dans le pavé **Site de l'association** du menu, visible des seuls administrateurs.
- Les anciennes adresses de www (l'ancien site WordPress) mènent automatiquement à la bonne page du musée.
- L'adresse sans « www » (fcsochauxretro.com) redirige vers www.
- Les mises à jour depuis GitHub (Système › Mises à jour) concernent les deux sites à la fois.

ATTENTION
Pour que www affiche ce site, le domaine doit mener au **même dossier** que le musée (cPanel › Domaines). Tant que ce n'est pas fait, utilisez l'**aperçu** (bouton « Aperçu complet » du tableau de bord).

APERÇU ET OUVERTURE AU PUBLIC

Le site est **fermé au départ** : les visiteurs voient une page d'attente et rien n'est indexé par Google. Vous le voyez en entier dans l'**aperçu** (adresse /apercu-association/ du musée), y compris les contenus « à vérifier », signalés par une étiquette rouge.

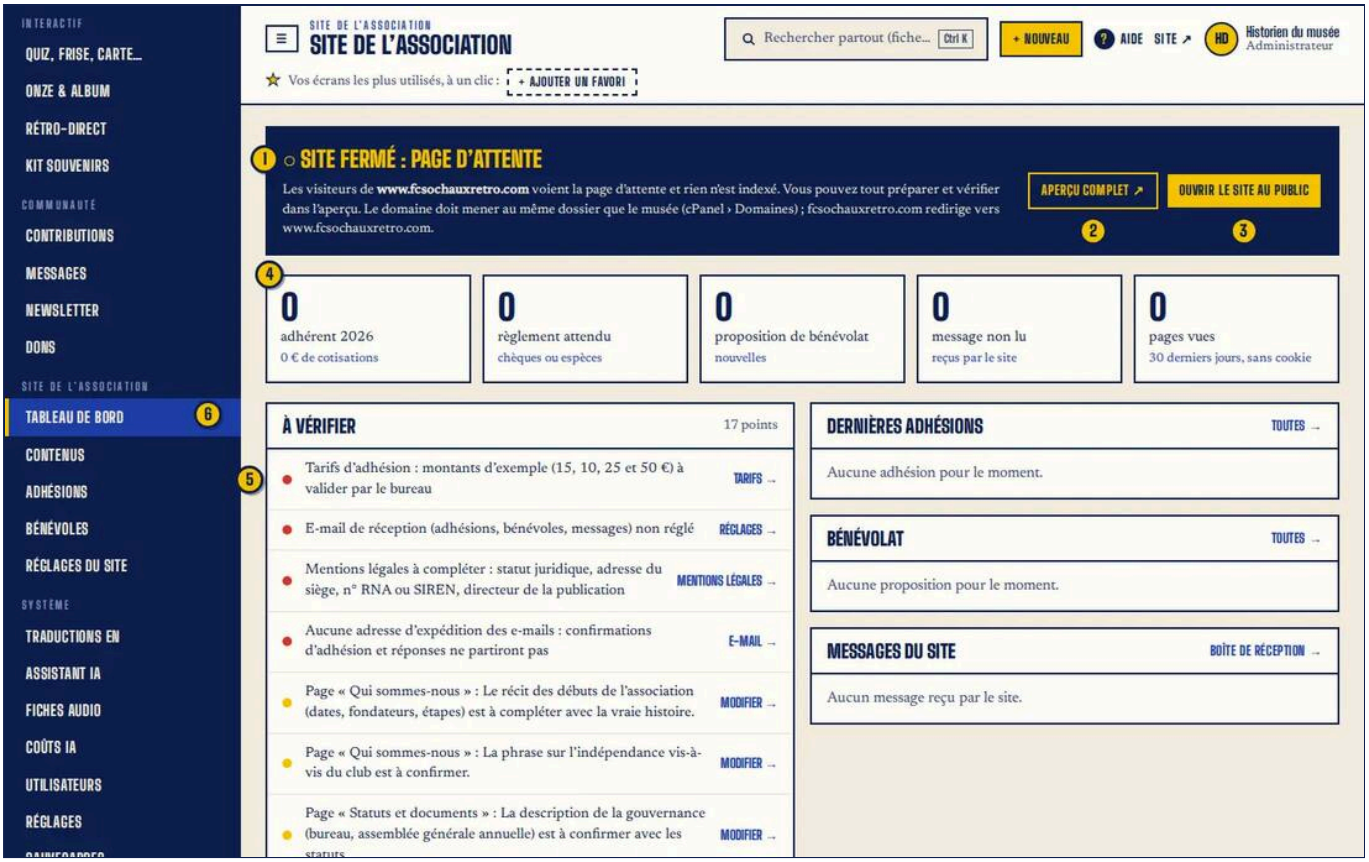


Le tableau de bord du site : (1) site fermé ou ouvert, (2) aperçu complet, (3) ouvrir le site au public, (4) adhésions, bénévolat, messages et audience, (5) la liste « À vérifier », (6) le pavé dans le menu

1. Parcourez la liste **À vérifier** du tableau de bord : points rouges d'abord (tarifs, e-mail de réception, mentions légales), puis les jaunes.
2. Vérifiez le rendu dans l'aperçu, sur ordinateur et sur téléphone.
3. Cliquez **Ouvrir le site au public**. Le bouton devient « Fermer le site » pour revenir à la page d'attente à tout moment.

Ce que montre la page d'attente se règle dans **Page d'attente** (ci-dessous) ; l'adresse du site, l'e-mail de réception, HelloAsso et le référencement, dans **Réglages du site**.

LA PAGE D'ATTENTE DU SITE

Tant que le site est fermé, les visiteurs de www.fcsochauxretro.com ne voient qu'une **page d'attente** : celle du site de l'association, différente de celle du musée (Éditorial › Page d'attente), et réglée à part dans **Site de l'association › Page d'attente**.

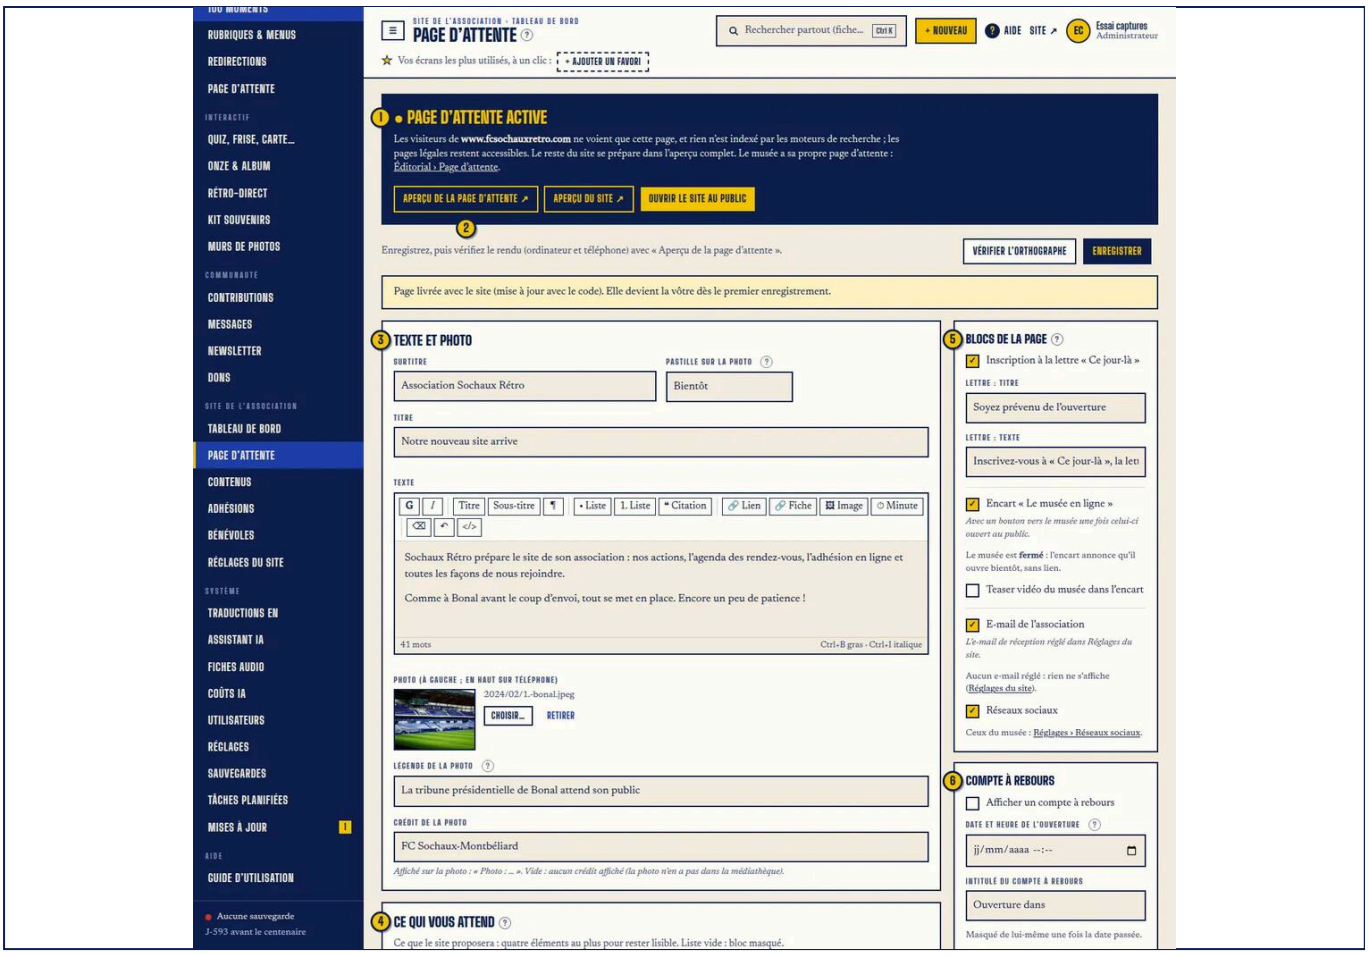

L'écran Page d'attente : (1) état et ouverture du site, (2) aperçu de la page d'attente, (3) texte et photo, (4) la liste « Ce qui vous attend », (5) les blocs affichés, (6) le compte à rebours

- **Texte et photo** : surtitre, titre, texte, photo (à gauche ; en haut sur téléphone), sa légende, son **crédit** (affiché sous la légende, « Photo : … » ; laissé vide, c'est celui de la photo dans la médiathèque) et la pastille « Bientôt » posée dessus.
- **Ce qui vous attend** : ce que le site proposera, quatre éléments au plus ; liste vide, bloc masqué.
- **Blocs de la page** : inscription à la lettre « Ce jour-là » (elle fonctionne site fermé), encart du musée en ligne (avec le bouton « Visiter le musée » dès qu'il est ouvert, et le teaser vidéo si vous le cochez), e-mail de l'association, réseaux sociaux.
- **Compte à rebours** : jusqu'à l'ouverture prévue ; il disparaît de lui-même une fois la date passée.


Enregistrez, puis contrôlez le résultat avec **Aperçu de la page d'attente**, sur ordinateur et sur téléphone. Elle n'est jamais indexée par les moteurs de recherche, et les pages légales restent accessibles. Elle disparaît dès que vous cliquez **Ouvrir le site au public**, et revient si vous refermez le site.

> **ASTUCE**
> « Revenir à la page de départ » rétablit la page livrée avec le site ; votre version reste dans l'historique en bas de l'écran.


MODIFIER LES CONTENUS

Contenus regroupe, par onglets, tout ce qui s'affiche sur le site :

- **Pages** : les textes de chaque page (accueil, qui sommes-nous, adhérer…).
- **Actions** : une page par action, dans l'ordre du menu « Nos actions ».
- **Actualités** et **Agenda** : datés ; un brouillon reste invisible. Les Rétro-Direct programmés au musée et le centenaire s'ajoutent seuls à l'agenda, qui s'exporte aussi au format iCal.
- **Équipe** : l'équipe de Sochaux Rétro, présentée en **cartes à collectionner** façon Panini. Pour chaque membre : photo (avec son accord), nom, rôle, pôle, **sa mission**, **son anecdote** et quelques mots. Recto : photo, nom, rôle ; verso (au survol, ou au toucher sur mobile) : mission, quelques mots et anecdote. Les mêmes cartes s'affichent sur la page « L'équipe » de l'association et sur le musée (Supporters › L'équipe de Sochaux Rétro), chacune aux couleurs de son site. Un membre n'apparaît que si son nom est saisi ; les pôles décrivent les missions des bénévoles.
- **Partenaires**, **Presse** (revue de presse) et **Documents** (statuts, comptes rendus : « Déposer un fichier », puis Enregistrer).
- **Tarifs d'adhésion** : les formules, leurs montants, un montant libre « à partir de ».

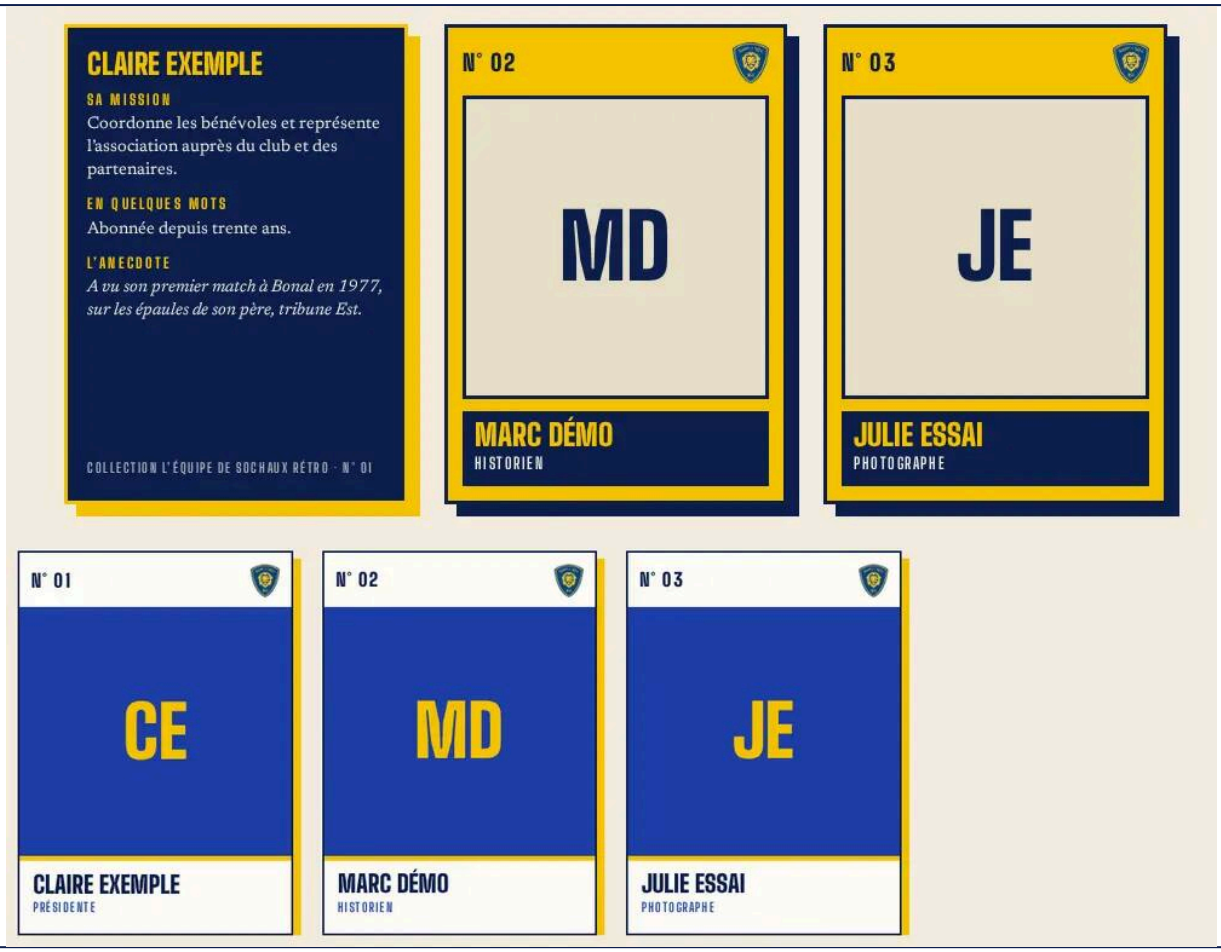

L'équipe en cartes à collectionner : sur le musée (en haut, une carte retournée) et sur le site de l'association (en bas)

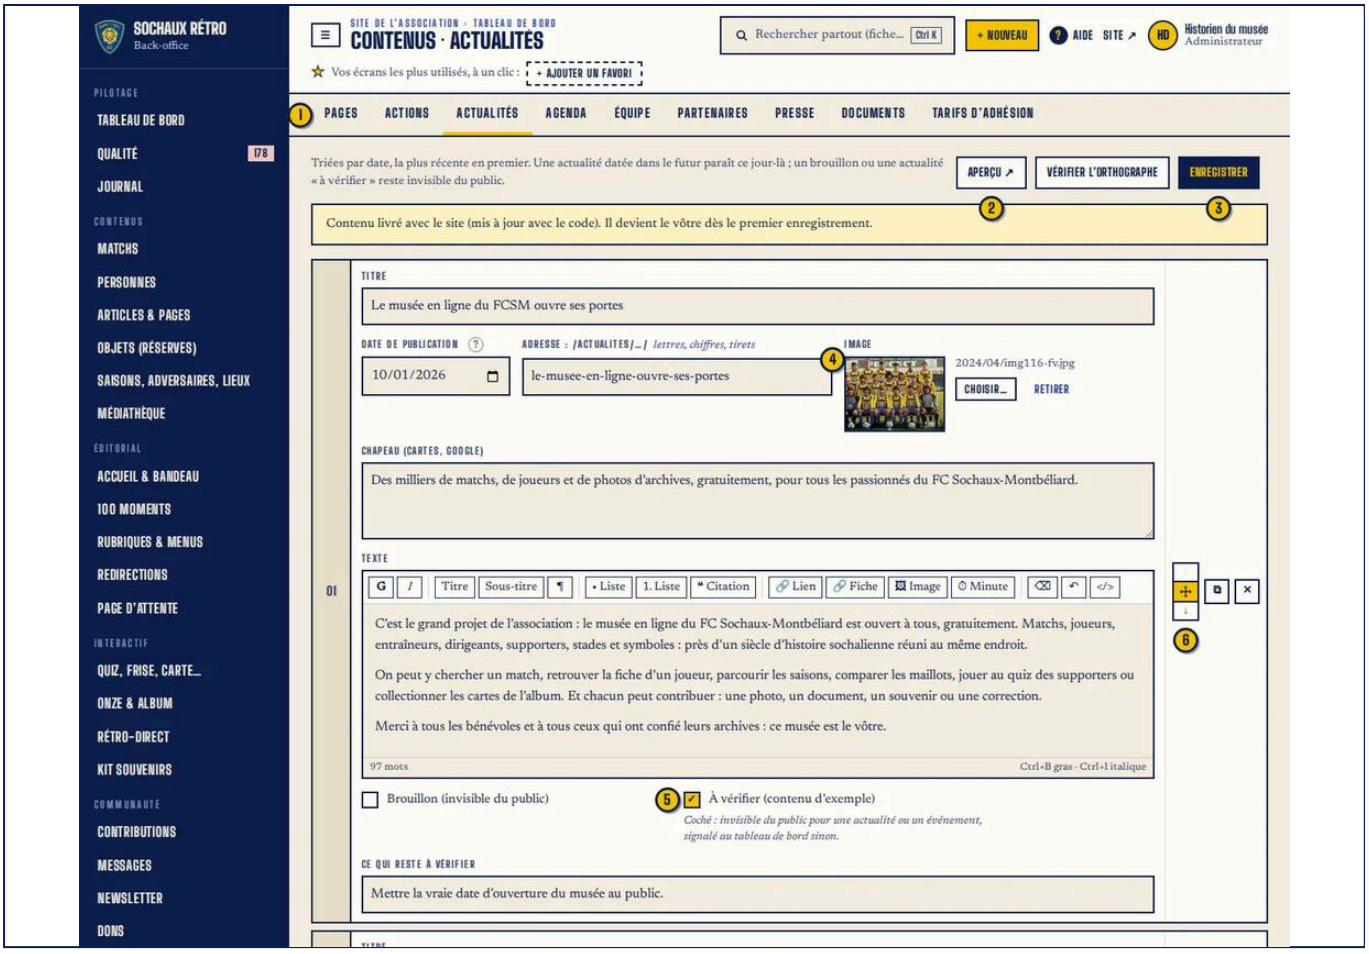

Les contenus, ici les actualités : (1) les onglets, (2) l'aperçu de la page, (3) enregistrer, (4) l'adresse de la page, (5) la case « À vérifier », (6) déplacer, dupliquer ou supprimer

Liens dans les boutons : « /page/ » pour ce site, « musee:/page/ » pour le musée, « https://… » pour un autre site, « social:youtube » pour un réseau social réglé.

> **ASTUCE**
> Les textes livrés au départ sont mis à jour avec le code tant que vous ne les avez pas modifiés. Dès votre premier enregistrement, ils sont à vous ; « Revenir au contenu de départ » les rétablit (votre version reste dans l'historique).

À vérifier : ce qui n'a pas pu être connu en préparant le site (dates d'événements, histoire de l'association, tarifs…) est marqué « à vérifier ». Une actualité ou un événement à vérifier reste **invisible du public** tant que la case n'est pas décochée ; aucun nom de personne, de partenaire ni article de presse n'a été inventé.

LES ADHÉSIONS

Sur la page **Adhérer**, le visiteur choisit sa formule et règle :

- **en ligne**, par carte bancaire ou PayPal, avec les clés réglées pour les dons (Réglages › Dons) ; l'adhésion passe « Payée » quand le prestataire confirme le paiement, et un e-mail de bienvenue part ;
- **par chèque** ou en main propre : l'adhésion attend son règlement (« Règlement attendu ») ; à réception, ouvrez-la et cliquez **Marquer comme payée** ;

- **sur papier** : le bulletin à imprimer est sur le site ; saisissez ces adhésions avec « + Adhésion papier ».

La liste se filtre par année et par statut ; **Exporter (CSV)** donne le fichier des adhérents (tableur). Si l'association utilise HelloAsso, indiquez sa page dans les réglages : un bouton s'ajoute à la page Adhérer.

> **ATTENTION**
> Les coordonnées des adhérents sont effacées automatiquement trois ans après leur année d'adhésion (nom, montant et paiements restent pour la comptabilité dix ans), comme l'annonce la page Confidentialité du site.

BÉNÉVOLES ET MESSAGES

Bénévoles : chaque proposition reçue par le site (pôles choisis, compétences, disponibilité, message). Passez-la à « Contacté », puis « Bénévole actif » ou « Classée » ; une note interne garde le suivi. Les propositions restées sans suite sont effacées après deux ans.

Les **messages** du formulaire de contact du site arrivent dans Communauté › Messages, avec l'étiquette « Association » : on y répond comme aux messages du musée. Un e-mail prévient aussi l'adresse de réception réglée.

La **newsletter** proposée sur le site est celle du musée, « Ce jour-là ».

CHAPITRE 18

LA BOUTIQUE

Les objets de l'association (t-shirt, mug, casquette, écharpe, poster…) : supports de l'imprimeur, modèles dessinés dans l'éditeur, phrases au choix, anecdotes tirées par le client, poster souvenir d'un match, aperçu en direct, zoom et 3D, commandes, imprimeur et fichier d'impression. Réservé aux administrateurs.

LE PRINCIPE : DU TEXTE ET LE LOGO, JAMAIS DE PHOTO

La boutique vend des objets fabriqués **à la demande** par un imprimeur local. Pour rester maîtres de tout et éviter tout problème de droits, on n'imprime **jamais de photo** : seulement le **logo de l'association** (redessiné en vectoriel), des **textes** (slogans, données du musée, prénom ou dédicace du client) et des formes simples.

- Tout est **vectoriel** : le fichier envoyé à l'imprimeur reste net à toutes les tailles, d'un sticker à une écharpe.
- Les lettres sont converties en tracés : l'imprimeur n'a besoin d'aucune police.
- Le pavé **Boutique** du menu n'est visible que des administrateurs.

LES SUPPORTS

Boutique › Supports : les produits vierges de l'imprimeur. Pour chacun :

- les **faces imprimables** en millimètres (format fini), par exemple Avant et Dos pour un t-shirt ;
- les **fonds perdus** : la marge coupée après impression (2 à 3 mm pour le papier, aucune pour le textile) ;
- les **couleurs** du produit vierge (« Bleu nuit : #0E1F4D », une par ligne). Sans couleur, le produit est imprimé en entier et le fond fait partie du dessin (poster, écharpe, sticker) ;
- les **tailles**, la **référence chez l'imprimeur** et ses **consignes** (affichées dans l'éditeur) ;
- la **part de l'imprimeur** : un coût fixe par article, ou une commission en % du prix de vente (l'association encaisse les paiements et reverse sa part à l'imprimeur).

Supports de départ : t-shirt, sweat à capuche, mug céramique (blanc, noir, bleu nuit, jaune) et émaillé, tote bag, **casquette** (broderie : texte de 5 mm de haut au moins), **écharpe** (1 400 × 180 mm, imprimée en entier), **posters** (A3, A2, et « Poster (A4, A3, A2) »), carte postale, sticker. Vous pouvez les modifier, en désactiver, en ajouter.

> **ASTUCE**
> Tout poster au format A (A3, A2…) se vend automatiquement en **A4, A3 et A2** : le dessin, vectoriel, est réduit ou agrandi à l'identique dans le fichier de l'imprimeur, au format exact choisi par le client.

DESSINER UN MODÈLE

Boutique › Modèles : donnez un nom, choisissez le support, puis **Créer et dessiner**. L'éditeur montre côte à côte le **produit** (dans la couleur choisie) et le **fichier d'impression**.



L'éditeur : (1) nom, face, couleur du produit, enregistrer et PDF imprimeur ; (2) l'aperçu sur le produit ; (3) le fichier d'impression, où l'on déplace les éléments ; (4) ajouter un logo, un texte, un champ du client, une forme ; (5) les calques ; (6) les réglages de l'élément choisi

1. **Ajouter** : le logo (en couleurs, ou d'une seule couleur sur textile foncé), un texte, un **champ du client**, un rectangle ou un rond.
2. **Placer** : cliquez un élément dans le fichier d'impression et faites-le glisser ; les flèches du clavier le déplacent de 1 mm (10 mm avec Maj). « Centrer » le met au milieu de la largeur.
3. **Régler** : police (celles du site), corps, couleur de la charte, alignement, capitales, espacement ; « Réduire pour tenir sur la largeur » pour un prénom de longueur inconnue.
4. **Champ du client** : le texte d'exemple est remplacé par celui du client (« Votre texte », 20 caractères au plus…). Essayez des prénoms longs dans « Essai des champs du client ».
5. **Cadre en hauteur** : un texte avec une hauteur de cadre peut se placer en haut, au milieu ou en bas du cadre.
6. **Enregistrer**, puis cochez **Prêt à la vente** quand le modèle est validé.

Ordre de la boutique : dans Boutique › Modèles, attrapez un modèle par sa poignée ⠿ et faites-le glisser ; la boutique présente les articles dans cet ordre.

ASTUCE

Les pointillés bleus marquent le bord du produit fini ; la zone grisée, les fonds perdus. Un message signale ce qui dépasse de la zone imprimable, ou un texte trop petit pour la broderie d'une casquette.

NOUVEAU MUSÉE : REPRENDRE LES PRODUITS DU MUSÉE HISTORIQUE


Sur un nouveau musée, la boutique reprend **automatiquement**, à la première visite, les produits du musée historique (supports, modèles, banque de textes). Boutique › Modèles › **Reprendre les produits** refait la reprise d'un clic : même mise en page, logo et couleurs du musée affiché, slogans et noms transposés au club. Les produits déjà présents ne sont jamais écrasés.

LA BANQUE DE TEXTES : DES PHRASES AU CHOIX DU CLIENT

Boutique › Banque de textes rassemble des listes de phrases : les slogans et les anecdotes « Le saviez-vous ? » du rapport boutique y sont déjà. Le client ne tape pas sa phrase : il la **choisit** dans une liste, ce qui garde chaque objet dans l'esprit de l'association.

- **Validée** : seules les phrases cochées sont proposées au client. Les anecdotes arrivent non cochées : un historien vérifie chaque fait (la source est dans la colonne « Note ») avant de les cocher.
- **Ajouter** : une phrase par ligne dans « Ajouter des phrases », puis « Enregistrer la liste ».
- **Proposer des phrases avec l'IA** : donnez une consigne (« humour sur la météo de Bonal ») et un nombre ; les propositions arrivent non validées, jamais proposées avant votre accord. Le coût apparaît dans Coûts IA.
- **Placer les éléments** : au-dessus du fichier d'impression, « Grille » (5, 10 ou 20 mm) et « Aimant ». En glissant, l'élément colle aux bords et au centre de la face, aux autres éléments et à la grille ; un trait rose et une silhouette montrent où il va se poser (touche Alt enfoncée : sans aimant). Les boutons ⇤ ↔ ⇥ ⤒ ↕ ⤓ alignent l'élément choisi sur la face.
- **Dans l'éditeur** : sous « Phrase au choix du client », cliquez le bouton de la liste (« + Slogans »…). Un cadre jaune apparaît dans le fichier d'impression : c'est la place réservée à la phrase.
- **Phrases trop longues** : chaque phrase est d'abord réduite, puis passée sur plusieurs lignes pour tenir dans le cadre, sans descendre sous le « Corps minimum » (20 pt sur la casquette brodée). Une phrase qui ne tient pas, même au minimum, n'est **jamais proposée** au client pour ce modèle : l'essai des champs indique combien de phrases sont écartées, et lesquelles. Agrandissez le cadre pour en récupérer.
- **Texte libre du client** (prénom…) : même règle ; s'il est trop long, le client est invité à le raccourcir avant de commander.

Avant de vendre un slogan, vérifiez qu'il n'est pas déposé comme marque (base de l'INPI).

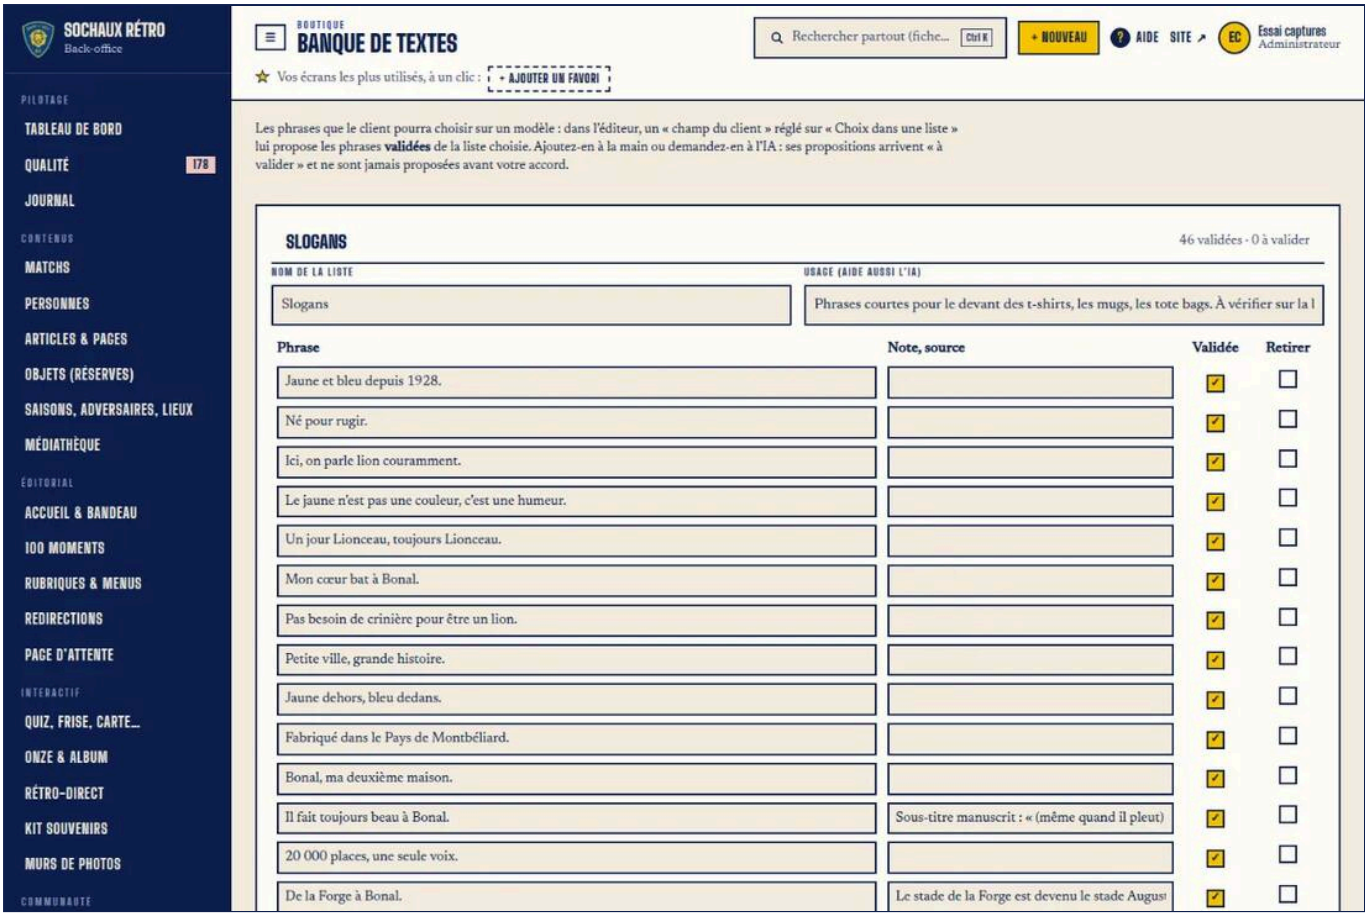

La banque de textes : chaque phrase, sa note ou sa source, et la case « Validée »

METTRE UN MODÈLE EN VENTE


Dans l'éditeur, la carte **Vente** : prix TTC, supplément par taille (XXL…), description, part de l'imprimeur pour ce modèle (en %, ou en € par article ; vide : celle du support), et les choix laissés au client, toujours dans la charte :

- **Couleurs du produit** proposées (parmi celles du support) ; pour un produit imprimé en entier (écharpe, poster…), les **couleurs du fond** ;
- **Couleurs des textes** du client (palette du club) : seules celles **lisibles** sur la couleur choisie par le client lui sont proposées, et un texte du modèle illisible sur un produit prend automatiquement la couleur de la charte la plus contrastée ;
- **Taille du texte** : petit, moyen, grand ;
- **Position du texte** : haut, centre, bas ; seules les positions où le texte ne recouvre pas le logo sont proposées.

Posters (A4, A3, A2) : la carte Vente demande directement le **prix de chaque format** (« Prix en A4 », « en A3 », « en A2 »). Le moins cher sert de prix « à partir de » dans la boutique ; sur la page de l'article, chaque format affiche son prix et le prix se met à jour dès que le client en change.

Le modèle est en vente quand « Prêt à la vente » est coché ET qu'il a un prix (sans prix, il n'apparaît pas dans la boutique ; la liste des modèles indique « pas en vente : sans prix »). Le client ne choisit jamais la police, ne déplace rien et n'envoie aucune image.

Sur la page de l'article, le client voit l'aperçu en direct ; **un clic sur l'aperçu l'ouvre en grand** dans une fenêtre (net à toutes les tailles), et **« Voir en 3D »** montre l'objet à faire tourner (t-shirt, sweat, mug, tote bag, casquette). Les aperçus restent indicatifs, la page le précise.

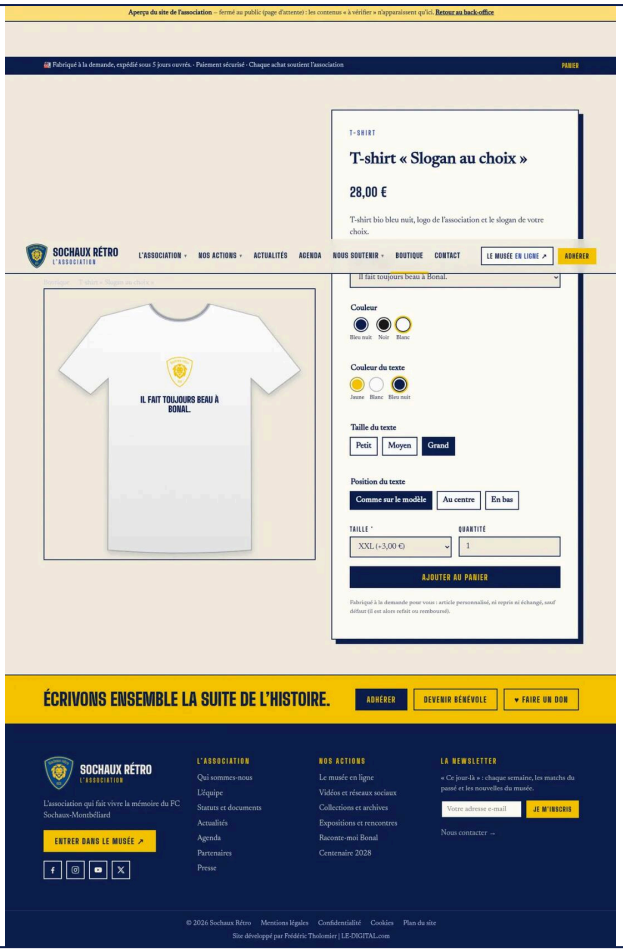

La page d'un article : aperçu en direct, phrase au choix, couleurs, taille et position du texte, taille du vêtement

LES PIÈCES UNIQUES : L'ANECDOTE TIRÉE PAR LE CLIENT

Un modèle avec un champ **« Anecdote tirée par le client »** (bouton « + Anecdote tirée par le client » de l'éditeur) devient une **pièce unique** : pastille « ★ Pièce unique » dans la boutique, sur l'aperçu et dans le panier.

Les posters souvenirs et la carte du carnet sont aussi des pièces uniques d'office. Pour un autre produit personnalisé par le client (un t-shirt à son prénom, son texte…), cochez **★ Pièce unique** dans le cadre « Vente » de l'éditeur : la pastille s'affiche au back-office et dans la boutique, et la fiche produit précise « Personnalisé avec votre texte, rien que pour vous ». Réservez-la aux produits vraiment personnels.

1. **Sujet, facultatif** : le client peut taper un match, un joueur, un entraîneur (« Paille », « Metz 1988 », « Bazdarevic »…) et le choisir dans les propositions du musée. Sans sujet, l'anecdote est tirée dans toute l'histoire du club.
2. **« Une anecdote »** : le musée en tire une ; **« Une autre »** en tire une nouvelle, jusqu'à celle qui plaît.
3. Le client commande l'anecdote **telle quelle** : elle est signée par le site et ne peut pas être retouchée. **Une anecdote vendue n'est plus jamais proposée** à personne.

D'où viennent les anecdotes ? L'IA ne fait que rédiger une phrase à partir d'un **fait du musée**, en cherchant l'angle le plus parlant (record, première fois, coulisses, insolite), jamais un simple compte rendu. Les faits sont pris du plus parlant au plus banal :

- **un joueur ou un entraîneur** : ses records et rangs dans les 100 chiffres du FCSM (« 4e meilleur buteur de l'histoire »), le chiffre clé et les paragraphes de sa fiche (formation, débuts, coulisses, carrière), son bilan, et seulement en dernier un match où il a marqué ;
- **un match** : le chiffre clé de la fiche, les coulisses (avant-match, primes, déclarations, réactions), puis le match lui-même ;
- **sans sujet** : un des records du FCSM, le meilleur d'une fiche de match ou d'un joueur marquant (légende, ou 100 matchs et plus).

Si la fiche du sujet choisi n'a rien de parlant (ni record, ni chiffre clé, ni histoire, ni coulisses), le client en est prévenu et reçoit une anecdote tirée dans toute l'histoire du club. **Mieux les fiches sont remplies, meilleures sont les anecdotes.**

ATTENTION

Garde-fous : une phrase qui contient un nom ou un nombre **absent du fait** est refusée, comme une question ou un « Le saviez-vous ? ». Les anecdotes rédigées sont gardées en réserve (par sujet) et resservies gratuitement ; l'IA n'est appelée que quand le client a vu toute la réserve, dans la limite du **budget IA du jour** (Boutique › Réglages). Au-delà, le client reçoit une anecdote de la réserve.



Pièce unique : le client choisit un sujet (ici la finale de 1988) et tire son anecdote ; « Une autre sur ce sujet » en tire une nouvelle


LE POSTER SOUVENIR D'UN MATCH

Le **poster souvenir** est une composition entière générée par le musée d'après la fiche d'un match : affiche et score, onze de départ sur le terrain, film du match, tribunes, citations, anecdote, chiffre, récit du match et bilan de la saison. En haut, la dédicace **« pour Prénom Nom »** ; dans le blason, un **numéro de pièce** attribué à la commande (N° 0001, 0002…). C'est une pièce unique, commandée à l'unité.

1. **Créer le modèle** : Boutique › Modèles, support **« Poster (A4, A3, A2) »** (ou Poster A3), puis dans l'éditeur **« + Poster souvenir du match »** : le calque occupe toute la face, fond marine compris.
2. **Prix** : un prix par format dans la carte Vente. Couleurs, taille et position du texte ne s'appliquent pas : la charte du poster est fixe.
3. **Côté client** : il tape son match (« Metz 88 », « finale », « Fiorentina »…) et le choisit dans les propositions, puis donne son prénom, son nom et le format. Seuls les matchs à la fiche complète (composition, au moins trois temps forts, un texte) sont proposés : environ 1 500.

Le contenu vient des fiches : score, compo et capitaine, temps forts, spectateurs, chiffre clé, citations mot pour mot, récit (résumé audio de la fiche), bilan du championnat de la saison. Quand le client choisit un match, l'IA prépare une fois pour toutes l'anecdote, les citations avec la fonction de chacun, l'enjeu et un récit condensé ; tout est vérifié contre la fiche (citations retrouvées mot pour mot, aucun nom ni nombre absent), puis gardé pour les clients suivants. Sans IA, le poster se fait avec la fiche seule, les blocs manquants laissant leur place aux autres (terrain et film agrandis, fiche technique du match).

> **ASTUCE**
> Le coût IA d'un poster (moins d'un centime par match, une seule fois) apparaît dans **Coûts IA**, ligne « Boutique (posters souvenirs) ». Le dessin, l'aperçu et le PDF de l'imprimeur ne coûtent rien.

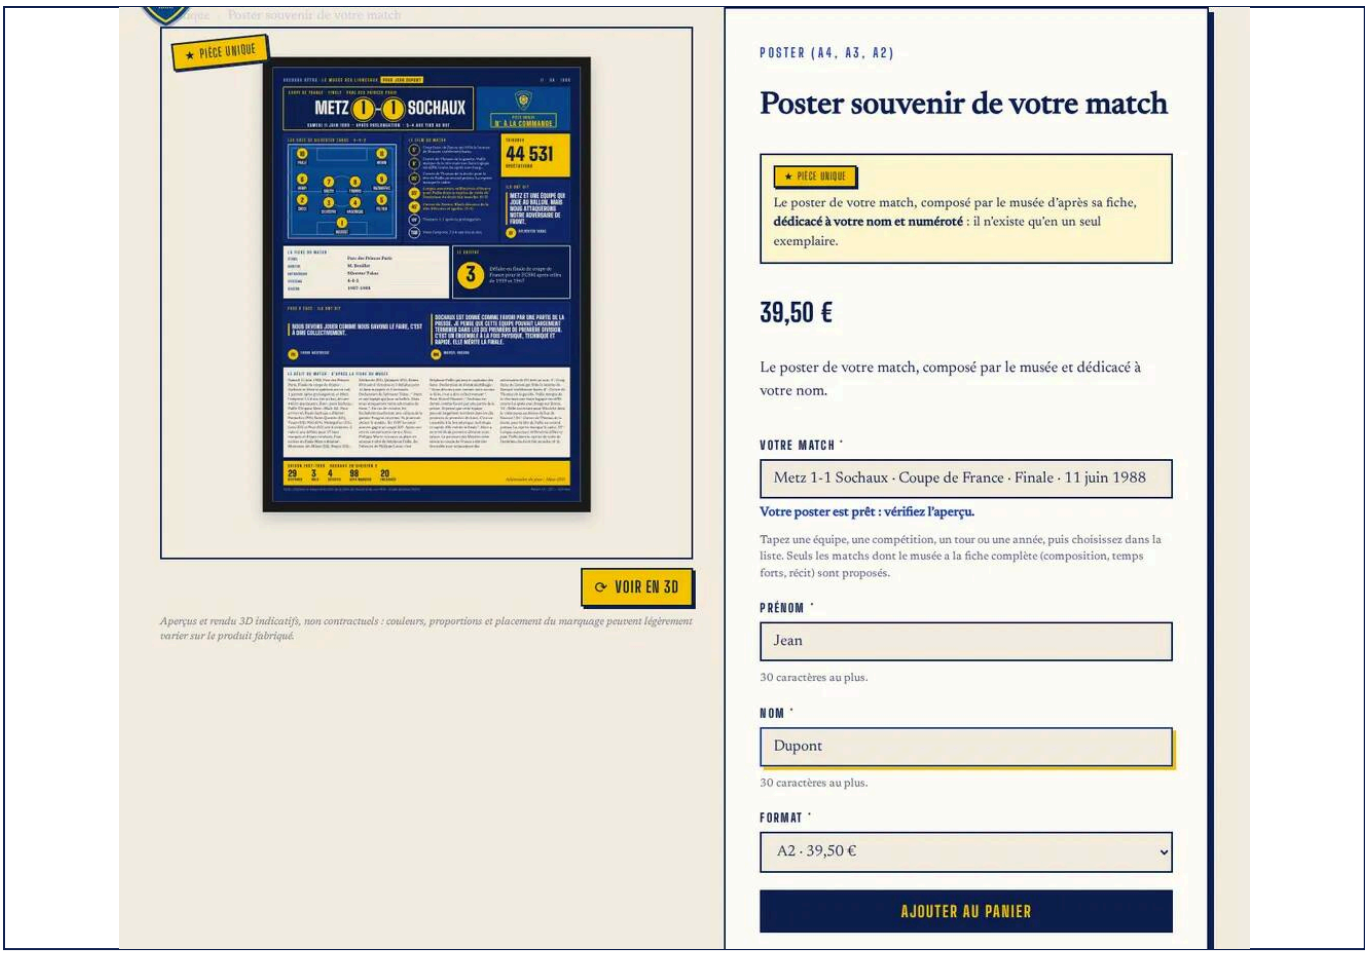

Le poster souvenir : le match choisi dans les propositions, la dédicace, le format et son prix, l'aperçu du poster

LE POSTER SOUVENIR D'UN JOUEUR

Le même principe que le poster d'un match, cette fois pour un **Lionceau** : le client choisit un joueur et le musée compose son affiche d'après sa fiche. On y trouve son nom en très grand avec son poste et ses années au club, ses **grands chiffres** (matchs, buts, saisons, minutes jouées) et sa **carrière saison par saison** en bâtons, buts en jaune. S'y ajoutent sa fiche d'identité, son palmarès au FCSM, ses grands matchs, **ses places dans les records du club**, une anecdote et une citation. En bas viennent son histoire et ses jalons : premier match, premier but, dernier match. Il porte la même dédicace « pour Prénom Nom », le même numéro de pièce et les mêmes formats A4, A3 et A2.

1. **Créer le modèle** : support « Poster (A4, A3, A2) », puis dans l'éditeur **« + Poster souvenir du joueur »**.
2. **Côté client** : il tape un nom (« Paille », « Bazdarevic »…) et le choisit dans les propositions. Seuls les joueurs qui ont joué **au moins 30 matchs** et dont la fiche est publiée sont proposés.

Les chiffres viennent du tableau de statistiques de la fiche, recalculés saison par saison (une ligne « Total » d'origine fausse est ignorée). Sans tableau, ils viennent des compositions, matchs amicaux exclus. L'IA ajoute une fois par joueur l'anecdote, la citation mot pour mot, un portrait en une phrase et une histoire condensée, avec les mêmes vérifications que pour les matchs.

LE POSTER « MA VIE EN JAUNE ET BLEU »

Le poster du **carnet du supporter** : les matchs que le client a cochés comme vus au stade deviennent son affiche. On y trouve le nombre de matchs en très grand, son bilan (victoires, nuls, défaites, buts vus), ses **saisons au stade** en bâtons, son porte-bonheur, ses badges, ses grands matchs (premier, plus belle victoire, plus grosse affluence, dernier), les buteurs et les Lionceaux qu'il a le plus vus et ses adversaires. Il porte la même dédicace « pour Prénom Nom », le même numéro de pièce et les mêmes formats A4, A3 et A2. Aucun coût d'IA.

1. **Le modèle est prêt** : Boutique › Modèles, « Poster « Ma vie en jaune et bleu » » (support « Poster (A4, A3, A2) »). Donnez-lui un prix et activez-le. Pour en créer un autre : bouton **« + Poster du carnet du supporter »** de l'éditeur.
2. **Côté client** : le poster se compose d'après son carnet, ouvert sur l'appareil : un seul match suffit, en aperçu comme à la commande. Un bouton **« Mon poster »** apparaît dans son carnet dès que le modèle est en vente. Sans carnet, la fiche produit montre un exemple et l'invite à créer le sien.

À la mise au panier, **la liste des matchs est figée** dans la commande : le fichier de l'imprimeur ne change plus, même si le client modifie ou supprime son carnet ensuite.



La fiche produit du poster « Ma vie en jaune et bleu » : le carnet du client repris, l'aperçu de son poster

LA CARTE DU CARNET SUR LES GOODIES

La **carte du carnet du supporter** (format carte postale) peut se poser sur n'importe quel produit : mug, tote bag, t-shirt, casquette… Elle reprend le nombre de matchs vus au stade, les victoires, nuls et défaites en

toutes lettres, les buts vus, le plus beau match, le buteur, le porte-bonheur, le pseudo du supporter et le blason.

1. Dans l'éditeur du modèle : bouton **« + Carte du carnet »**, puis choisissez le **design** : « Charte du musée » (bleu nuit et jaune) ou « Billet de match d'époque » (papier crème, talon détachable). Placez et redimensionnez la carte : elle garde ses proportions et se centre dans son cadre.
2. **Côté client** : la carte se remplit d'après son carnet ouvert sur l'appareil (un match suffit). Sans carnet, l'aperçu montre l'exemple d'un abonné de Bonal et l'invite à créer le sien.


En poster : Boutique › Modèles, « Modèles prêts à l'emploi », boutons **« + Poster « Ma carte de supporter » · Charte du musée »** et **« … · Billet de match »**. Le modèle est créé sur le support « Poster paysage (A4, A3, A2) », la carte en pleine page : donnez-lui un prix, puis activez-le. Le client choisit son format ; le fichier de l'imprimeur est agrandi ou réduit à l'identique.

À la mise au panier, ses matchs et son pseudo sont **figés** dans la commande : le fichier de l'imprimeur ne bouge plus. Contrairement au poster, ce n'est pas une pièce numérotée : le client peut en commander plusieurs, et choisir la couleur du produit. Le supporter peut aussi télécharger gratuitement sa carte en PDF depuis son carnet.

LES COMMANDES

Le client paie par carte (Stripe, les mêmes clés que les dons et les adhésions) : l'argent arrive sur le compte de l'association. La commande payée part aussitôt chez l'imprimeur, avec un **PDF d'impression par article**, et le client reçoit un e-mail avec son lien de suivi.

- **Boutique › Commandes** : toutes les commandes par étape (payée, en fabrication, expédiée, livrée, annulée, remboursée).
- Dans une commande : les articles et leurs PDF, l'adresse de livraison, les messages avec le client, l'historique, et les actions : changer l'étape, **rembourser** (tout ou partie, directement par Stripe), « paiement reçu hors ligne » (chèque, espèces).
- Chaque étape envoie un e-mail au client (case « Prévenir le client »). Les commandes jamais payées sont annulées au bout de deux jours.

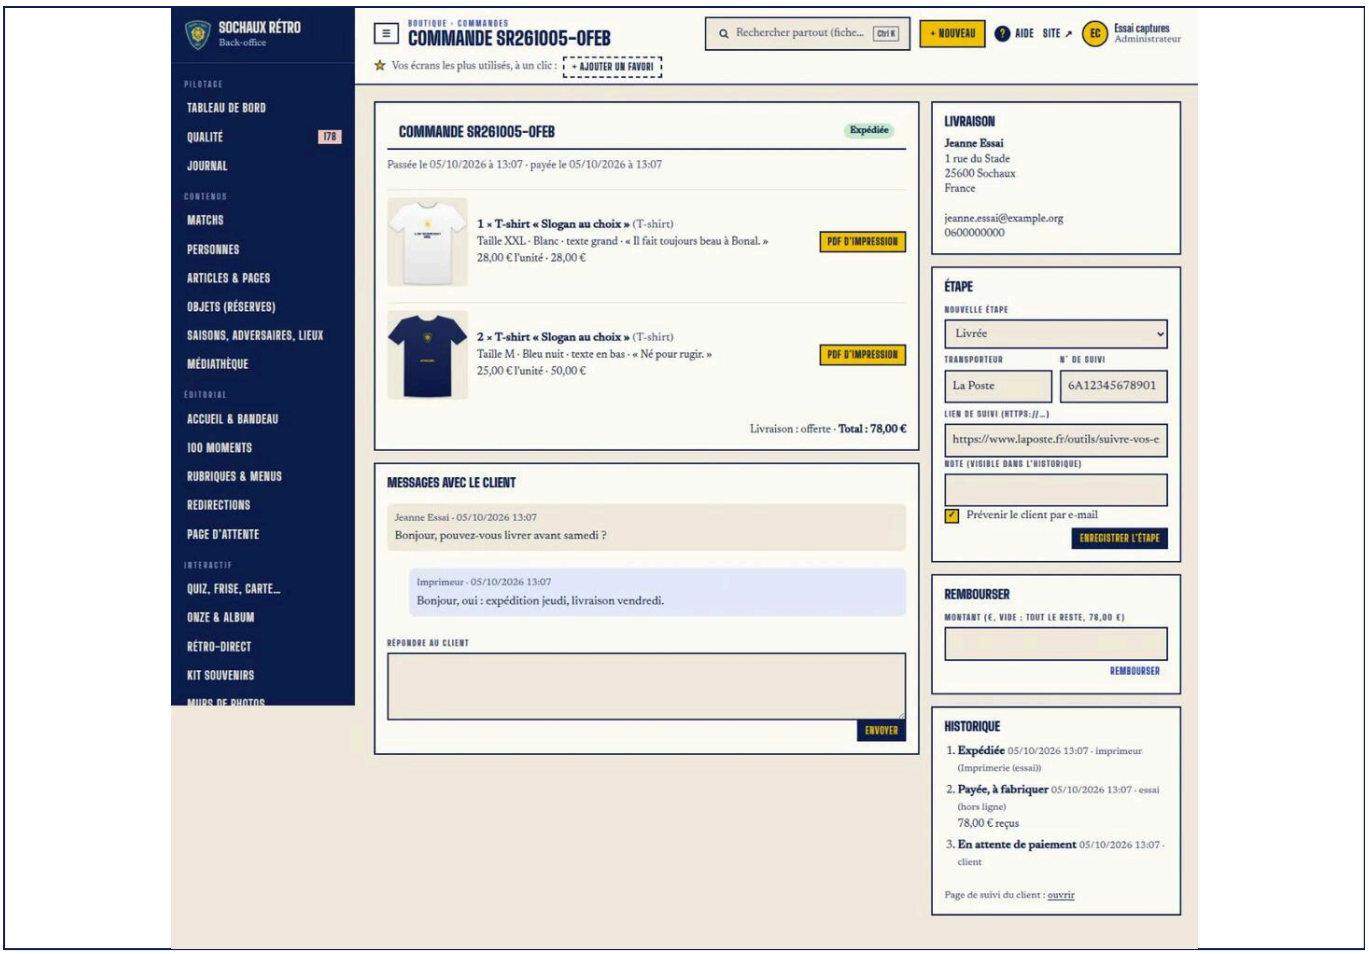


Une commande : articles et PDF, messages, livraison, étape, remboursement, historique

L'ESPACE IMPRIMEUR ET LE SERVICE CLIENT

L'imprimeur a son propre espace, séparé du back-office : **/imprimeur/** sur l'adresse du musée. Il saisit son e-mail et reçoit un lien de connexion (valable 30 minutes, une seule fois). Seule l'adresse réglée dans **Boutique › Réglages** peut entrer : la changer coupe l'accès de l'ancienne.

- Il voit les commandes payées (à fabriquer, en fabrication, expédiées), télécharge les PDF, passe chaque commande « en fabrication » puis « expédiée » avec le transporteur et le numéro de suivi.
- **Service client** : le client écrit depuis sa page de suivi ; l'imprimeur est prévenu par e-mail et répond depuis son espace ; le client reçoit la réponse par e-mail. L'association lit tous les échanges dans la commande.

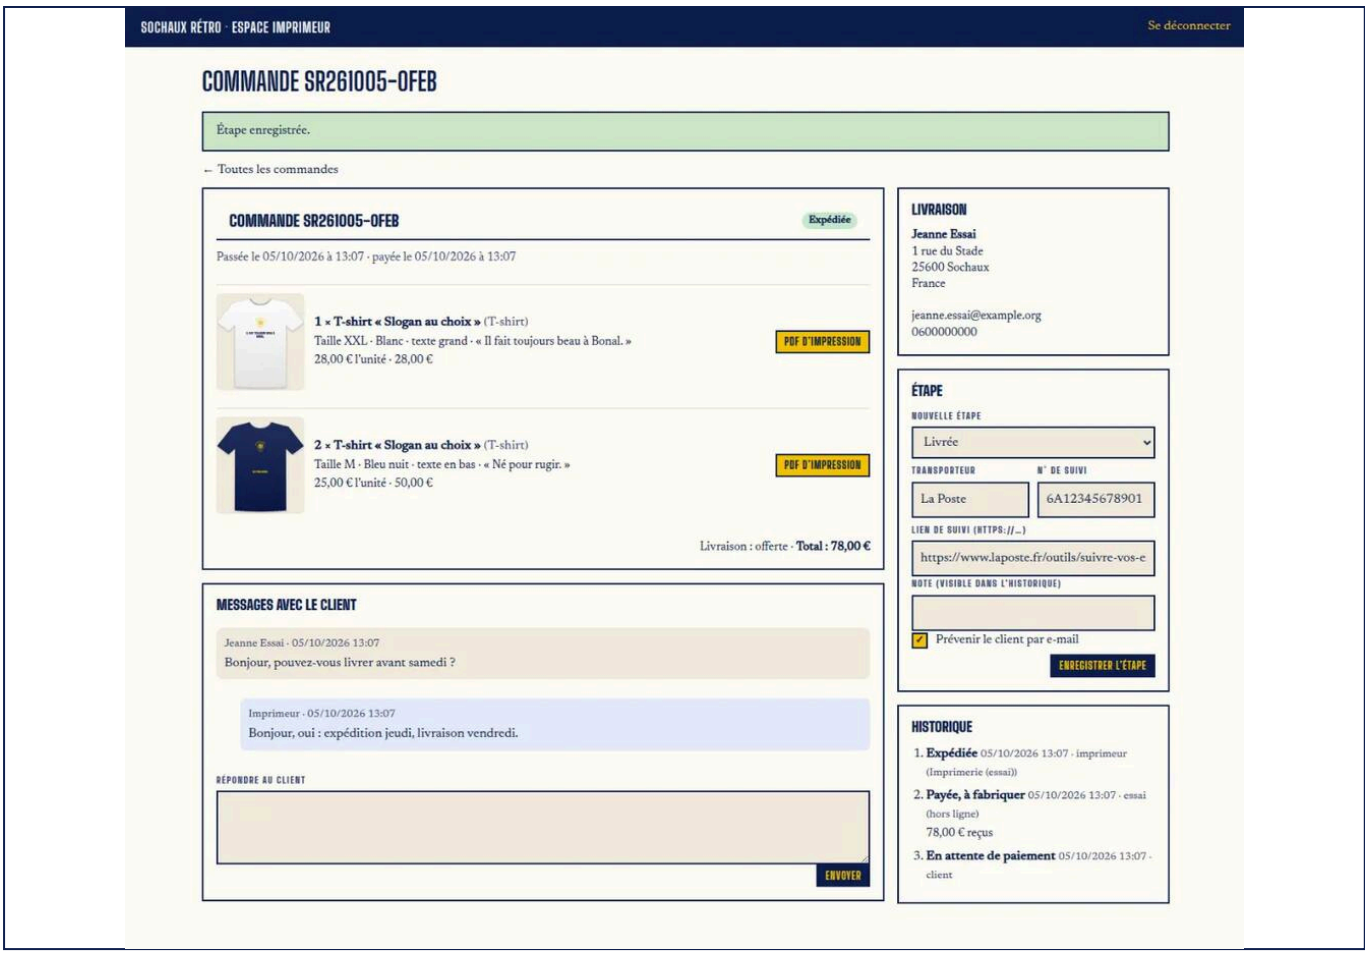


L'espace imprimeur : une commande expédiée, avec le numéro de suivi et les messages du client

LE TABLEAU DE BORD ET L'ARGENT

Boutique › Tableau de bord : ventes du jour, du mois et de l'année, panier moyen, articles vendus, **marge** (ventes − remboursements − frais Stripe − fabrication et expédition), courbe des 12 derniers mois, meilleures ventes, commandes à fabriquer.

- **À suivre** : les alertes (litige ouvert par un client, commande payée depuis plus de 3 jours sans fabrication, en fabrication depuis plus de 7 jours, question d'un client sans réponse depuis 2 jours, modèle prêt à la vente sans prix). Les nouvelles alertes partent aussi une fois par jour par e-mail à l'adresse d'alerte.
- **Partage des ventes** : ce qui revient à l'imprimeur (coût fixe ou commission) et ce qui reste à l'association, sur le mois et l'année. L'association encaisse tous les paiements et reverse sa part à l'imprimeur.
- **Frais Stripe** : relevés à chaque paiement et affichés dans la commande (frais et net encaissé).
- **Rapprocher avec Stripe** : compare les paiements des 30 derniers jours aux commandes. Une commande payée chez Stripe mais restée « en attente » (message perdu) est rattrapée : elle part chez l'imprimeur. Les écarts sont signalés.
- **Litiges** : quand un client conteste un paiement, la commande l'indique et l'association est prévenue ; on répond dans le tableau de bord de Stripe, avec le numéro de suivi du colis.

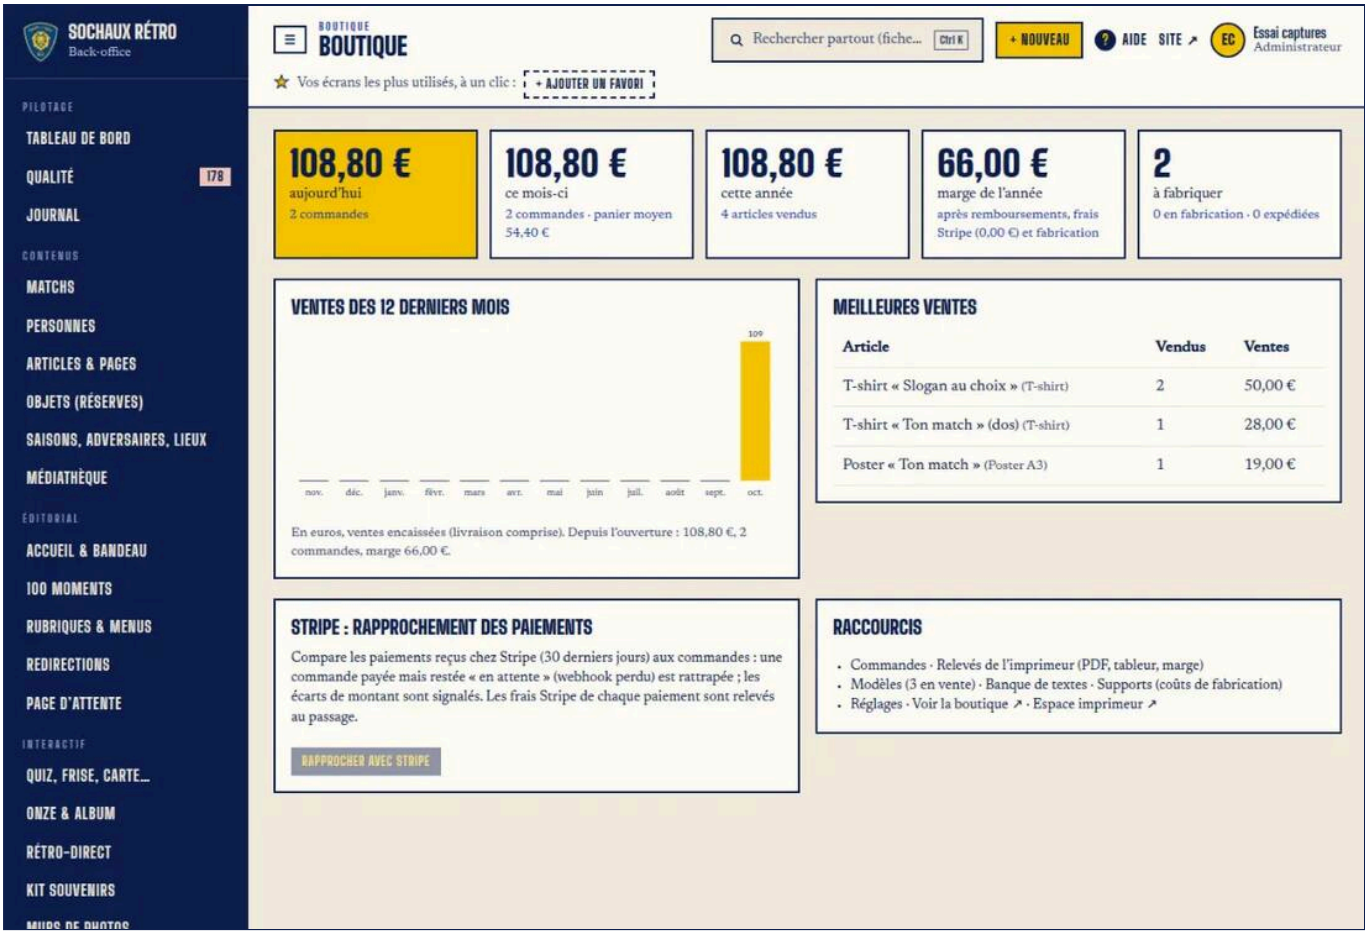

Le tableau de bord de la boutique : ventes, marge, courbe, meilleures ventes, rapprochement Stripe

LES RELEVÉS DE L'IMPRIMEUR

Boutique › Relevés imprimeur : pour chaque mois, la liste des articles fabriqués (commandes payées dans le mois, sauf celles remboursées) avec leur coût de fabrication, plus une expédition par commande : c'est ce que l'imprimeur facture à l'association. Téléchargeable en **PDF** et en **tableur** (CSV). Le relevé donne aussi les ventes, les frais Stripe et la marge.

- Le coût de fabrication de chaque produit se règle dans **Boutique › Supports** (valeurs de départ indicatives, à remplacer par les tarifs de l'imprimeur) ; le coût d'une expédition dans **Boutique › Réglages**. Une commande garde les coûts du jour où elle a été payée.
- L'imprimeur voit le même relevé dans son espace (bouton « Relevé mensuel »), **sans** les ventes ni la marge de l'association.

« TON MATCH » : LE MATCH D'UNE DATE

Le client donne une date (naissance, mariage, premier match à Bonal…) : jour, mois et année, ou seulement le mois et l'année, ou l'année. Le musée retrouve le match de Sochaux de ce jour-là (sinon le plus proche ; pour un mois ou une année, le plus marquant) et l'imprime : année, date, affiche et score, compétition, stade, buteurs, spectateurs, et une phrase « Ce jour-là, Sochaux battait… ».

- Deux modèles sont prêts : **Poster « Ton match »** (A3) et **T-shirt « Ton match »** (logo devant, le match au dos).
- Pour en créer d'autres : dans l'éditeur, « Ton match » propose un bouton par information (+ Année, + Affiche et score…). Dès qu'un modèle en contient une, sa page demande la date au client, et lui affiche le match trouvé.
- Les informations viennent des fiches du musée : une fiche corrigée corrige aussi les prochains posters.



« Ton match » : le client choisit sa date, le poster se met à jour avec le match trouvé

LES CODES PROMO

Boutique › Codes promo : créez un code (ex. CENTENAIRE) et choisissez la remise : **pourcentage**, **montant fixe** ou **livraison offerte**. Options : dates de validité, montant d'achats minimum, nombre d'utilisations maximum, une seule fois par client (même e-mail), limité à certains modèles. Décochez « Actif » pour le suspendre.

Le client saisit le code dans son panier (« J'ai un code promo ») : la remise s'affiche aussitôt et elle est appliquée au paiement Stripe. Une utilisation n'est comptée que quand la commande est payée ; la liste des commandes qui ont utilisé un code est dans sa fiche.

LES RÉGLAGES DE LA BOUTIQUE

Boutique › Réglages : ouverture de la boutique, frais de port et seuil de livraison offerte, délai annoncé, nom et e-mail de l'imprimeur, e-mail d'alerte de l'association à chaque commande payée, **budget IA du jour** (anecdotes et posters), conditions de vente : laissées vides, la boutique affiche le texte proposé, qu'un bouton « Remettre le texte proposé » rétablit. La boutique est sur le site du musée (bouton « Boutique » dans l'en-tête et le pied de page des deux sites ; l'adresse /boutique/ du site de l'association y renvoie). Avant l'ouverture, seule l'équipe connectée la voit.

LE FICHIER POUR L'IMPRIMEUR

PDF imprimeur (dans l'éditeur ou la liste des modèles) : un PDF **vectoriel**, une page par face dessinée, au **format exact**, avec les **fonds perdus**, les **traits de coupe** et un repère dans la marge (modèle, face, dimensions, couleur du support). Couleurs en **CMJN** (les couleurs de la charte ont leur équivalent d'imprimerie).

Les champs du client essayés dans l'éditeur sont repris dans le PDF : c'est exactement ce que recevra l'imprimeur pour une commande. Pour un poster commandé en A4 ou en A2, le PDF de la commande est au format choisi ; pour un poster souvenir, il porte la dédicace et le numéro de la pièce (repris aussi dans la marge).

CHAPITRE 19

COMMENT FAIRE POUR… ?

Les réponses courtes aux questions les plus fréquentes, avec le chemin à suivre.

… CORRIGER LE SCORE D'UN MATCH

Contenus › Matchs › ouvrez le match (ou Ctrl + K et tapez l'adversaire) › onglet **Infos** › bloc Score › Enregistrer. Les buteurs de la composition doivent correspondre : le contrôle qualité vous le signale. Indiquez la source dans la note de version.

… AJOUTER UN JOUEUR OUBLIÉ DANS UNE COMPOSITION

Onglet **Compo & événements** › « Ajouter un joueur » en bas de la composition › remplissez la ligne › déplacez-la avec ↑ / ↓ ou l'icône quatre flèches › Enregistrer. Sa fiche et ses statistiques sont mises à jour seules.

… RELIER UN NOM MAL ORTHOGRAPHIÉ À LA BONNE FICHE

Ouvrez la fiche du joueur › onglet Identité › **Autres graphies dans les compositions** › ajoutez la graphie (« CAMARA Razza ») › Enregistrer. Tous les matchs où le nom est écrit ainsi rejoignent la fiche. Pour un seul match, choisissez le bon joueur dans la ligne de composition.

… CRÉER LA FICHE D'UN JOUEUR CITÉ SANS FICHE

Dans la composition, cliquez la pastille rose **+** de la ligne, ou Qualité › Liens joueurs › « Créer la fiche » : la fiche s'ouvre avec son nom déjà rempli.

… PUBLIER UNE FICHE À UNE DATE PRÉCISE

Panneau Publication › statut **Planifié** › choisissez la date et l'heure › Enregistrer. La fiche paraît seule à l'heure dite ; elle figure dans « Publications programmées » du tableau de bord.

… REVENIR À UNE ANCIENNE VERSION

Onglet **Historique** de la fiche › ouvrez la version › comparez › un administrateur clique « Restaurer cette version ». La version actuelle reste dans l'historique.

… RÉCUPÉRER UNE FICHE SUPPRIMÉE

Sous une liste de fiches › **Voir la corbeille** › « Sortir de la corbeille ». Elle revient avec son statut précédent… à republier si besoin.

… CHANGER L'ADRESSE (URL) D'UNE PAGE

Onglet **Classement & SEO** › Adresse de la page › Enregistrer. L'ancienne adresse est redirigée automatiquement vers la nouvelle.

… AJOUTER DES PHOTOS À UN MATCH

Onglet **Médias** › Galerie › ajoutez depuis la médiathèque ou envoyez de nouveaux fichiers (crédit demandé) › légendes › ordre par glisser-déposer › Enregistrer. Choisissez aussi l'image à la une.

… REMPLACER UNE PHOTO PAR UN MEILLEUR SCAN

Médiathèque › cliquez la photo › **Remplacer le fichier…**. Toutes les fiches qui l'utilisent affichent aussitôt le nouveau fichier.

… CRÉDITER BEAUCOUP DE PHOTOS D'UN COUP

Médiathèque › filtre « Sans crédit » (ou une recherche) › cochez les photos › saisissez le crédit commun › Enregistrer.

Crédit écrit dans la légende (« Gomel Photo Jean-Yves Caddedu », « … Crédit Est Républicain. », « © … ») : Médiathèque › bouton **« Crédits dans les légendes »**. Un tableau montre, pour chaque photo sans crédit, la légende actuelle, la nouvelle légende et le crédit trouvé (nom seul, sans « Photo »). Cochez « Ne pas toucher » pour écarter un cas douteux, puis **Appliquer**. Les photos qui ont déjà un crédit ne sont jamais modifiées. Pour une nouvelle photo, rien n'est découpé sans vous : si la légende enregistrée contient un crédit, le message de confirmation le signale et renvoie vers cet écran.

… METTRE UNE FICHE DANS LE SLIDER DE L'ACCUEIL

Toute fiche publiée y entre au hasard si son image à la une fait au moins 1 200 × 600 pixels : le tirage écarte les photos plus petites, floues en plein écran (un message sous la case le signale ; un plus grand scan, par Médiathèque › « Remplacer le fichier… », règle la question). Pour un slider choisi à la main : Éditorial › Accueil & bandeau › Grand slider.

… CHANGER L'ORDRE DES FICHES D'UNE RUBRIQUE

Éditorial › Rubriques & menus › ouvrez la rubrique (par exemple « Années 90 ») › « Ordre d'affichage sur le site » : **Ordre manuel** › déplacez les fiches (↑ / ↓, icône quatre flèches ou clic sur le numéro pour taper la position) › Enregistrer.

… AJOUTER UN MESSAGE AU BANDEAU DÉFILANT

Éditorial › Accueil & bandeau › Bandeau « En direct du musée » › « Ajouter un message » (étiquette, message, lien) › « Traduire en anglais » › Enregistrer.

… FERMER LE SITE PENDANT UNE OPÉRATION

Éditorial › **Page d'attente** › cochez « Activer la page d'attente » › texte (et compte à rebours si vous voulez) › Enregistrer. Décochez pour rouvrir. Pendant ce temps, l'équipe connectée voit le site normalement (bandeau jaune) et rien n'est indexé par Google.

… TRAITER UNE CONTRIBUTION D'UN VISITEUR

Communauté › Contributions › ouvrez-la › publiez les fichiers (médiathèque, fiche ou objet) › « ✓ Valider », « ? Demander une précision » ou « Refuser ».

… RÉPONDRE À UN MESSAGE REÇU PAR LE SITE

Communauté › Messages › ouvrez le message › **Répondre par e-mail** › puis statut « Traité ».

… INVITER UN NOUVEL HISTORIEN

(Administrateur) Système › Utilisateurs › **Inviter une personne** : nom, e-mail, niveau « Utilisateur » › Inviter. Si l'e-mail n'arrive pas, copiez le lien d'invitation et envoyez-le vous-même.

… AJOUTER UNE QUESTION AU QUIZ

+ Nouveau › Question de quiz (ou Interactif › Quiz) › question, quatre réponses, bonne réponse, « Le saviez-vous ? » › « Affichée dans le quiz » › Enregistrer.

… AJOUTER UNE VIDÉO À UNE FICHE

Onglet **Médias** › Vidéos › « Ajouter une vidéo » › collez le lien YouTube, Dailymotion, Vimeo ou Rutube ›

titre › Enregistrer.

… CORRIGER LE NOM OU LE LOGO D'UN ADVERSAIRE

Contenus › Saisons, adversaires, lieux › onglet Adversaires › cherchez le club › nom, variantes, ville, logo › Enregistrer. Toutes ses fiches et son face-à-face suivent.

… PLACER UN JOUEUR SUR LA CARTE DES ORIGINES

Fiche du joueur › onglet Identité › bloc Naissance › ville (et pays) › Enregistrer. La position est trouvée automatiquement ; corrigez-la dans Saisons, adversaires, lieux › Lieux de naissance si besoin.

… TROUVER LES FICHES À COMPLÉTER

Pilotage › **Qualité** (onglets) et le bloc **À faire** du tableau de bord ; dans la médiathèque, les filtres « Sans crédit », « Sans légende », « Droits à préciser » ; dans les personnes, le filtre « Sans lieu de naissance ».

… VÉRIFIER QU'UNE SÉANCE DE SAISIE N'A RIEN CASSÉ

Pilotage › **Qualité** › **Contrôler maintenant** : toutes les vérifications sont refaites et les anomalies apparues depuis le contrôle précédent s'affichent, marquées « Nouveau ».

… TRADUIRE UNE FICHE EN ANGLAIS

Onglet **Version EN** › « Traduire avec Gemini » › relisez › Enregistrer. Ou en série : Système › Traductions EN › onglet Fiches.

… CORRIGER LES FAUTES D'ORTHOGRAPHE D'UNE FICHE

Panneau **Orthographe** de la fiche › **Vérifier l'orthographe** › « Corriger » sur chaque proposition (ou « Tout corriger ») › **Enregistrer**. Les fiches à reprendre sont listées dans Qualité › Orthographe. Pour tout le musée d'un coup (administrateurs) : Qualité › onglet Orthographe › **Corriger l'orthographe d'un coup** (ou « Seulement les fautes de langue ») applique et enregistre toutes les corrections trouvées ; chaque fiche garde ses versions précédentes. Voir Vérifier l'orthographe.

… EMPÊCHER LE CORRECTEUR DE CORRIGER UN NOM

Dans le correcteur, bouton **+ Dictionnaire** sur la proposition ; ou Qualité › Orthographe › **Dictionnaire du musée** › « Ajouter : mot » › Enregistrer. Pour une seule fiche, « Ignorer » suffit.

… CHANGER CE QUE DIT LE BOUTON « ÉCOUTER » D'UNE FICHE

Éditeur de la fiche › carte **Écouter la fiche** › modifiez le texte › **Garder ce texte**. Pour une voix naturelle : **Voix IA**. Tout le musée d'un coup : Système › Fiches audio (administrateurs). Voir Fiches audio.

… SAVOIR CE QUE COÛTE L'IA ET ME FAIRE REMBOURSER

Système › **Coûts IA** (administrateurs) : dépense du jour et du mois en direct. Le mois terminé : **Relevé PDF** et **CSV** à remettre à l'association, puis « Noter le remboursement » une fois payé. Budget mensuel : Réglages › Coûts IA. Voir Coûts de l'IA et remboursement.

… MODIFIER UNE FICHE QU'UNE COLLÈGUE A DÉJÀ OUVERTE

Le bandeau en haut de la fiche donne son nom et l'heure. Attendez qu'elle ferme la fiche (le bandeau vous le dira), ou cliquez sur **Prendre la main** : elle est prévenue et ne peut plus enregistrer. Voir Deux personnes sur la même fiche.

… REJOUER UN GRAND MATCH EN DIRECT LE JOUR DE SON ANNIVERSAIRE

Interactif › **Rétro-Direct** › « Anniversaires à venir » › **Programmer à 20 h**, ou « Programmer un match » pour choisir le match, la date et l'heure. Le jour J, à l'heure dite, le site déroule le match minute par minute. Voir Le Rétro-Direct.

… PUBLIER LE SOUVENIR D'UN SUPPORTER SUR LA FICHE D'UN MATCH

Communauté › **Contributions** › le témoignage › choisissez la fiche du match, relisez le texte publié et la signature, « Publier ce souvenir » coché › ✓ **Valider**. Il apparaît dans le bloc « Ils y étaient » de la fiche. Voir Les contributions.

… IMPRIMER LE KIT SOUVENIRS DU MOIS POUR DES ANCIENS SUPPORTERS

Sur le site : Interactif › Participer › **Kit souvenirs** › « Télécharger le kit » (PDF A4 : le kit en gros caractères, puis la fiche complète du match). Pour changer le match ou ajouter un mot d'introduction : Interactif › **Kit souvenirs** du back-office. Voir Le kit souvenirs.

… COMPRENDRE (OU CORRIGER) UN CHIFFRE DE LA PAGE « LES CHIFFRES DU FCSM »

Chaque chiffre porte un badge qui dit d'où il vient (Carrières, Matchs racontés, Récits des matchs, Fiches des Lions) et mène à la fiche concernée : corrigez cette fiche (tableau de statistiques, composition, temps forts, date de naissance) et la page se recalcule toute seule. Un joueur absent des records de carrière a

souvent un tableau de statistiques recopié d'un autre joueur (alerte dans Pilotage › Qualité). Voir Les chiffres du FCSM.

… OBTENIR LE PDF D'UNE FICHE

Sur le site, bouton **Télécharger en PDF** sous le titre de la fiche (ou de la saison, du face-à-face, du bilan, des records). Dans le back-office : panneau Publication de la fiche › **Télécharger le PDF**. Le document reprend la dernière version enregistrée. Voir Télécharger en PDF.

… VÉRIFIER OU COMPLÉTER UNE FICHE AVEC DES SOURCES SUR INTERNET

Panneau **Recherche sur le web** de la fiche › **Chercher sur le web** : l'IA propose divergences, compléments et pistes, chacune avec ses pages. Ouvrez la source, vérifiez, reportez vous-même (**Copier** aide), puis enregistrez avec une note de version qui cite la source. Voir Chercher sur le web.

… RÉPONDRE À « EST-CE BIEN LE MÊME MATCH ? »

Le back-office pose la question quand l'adversaire ou la date change sur une fiche déjà remplie. Autre match : **Annuler**, puis **+ Nouveau › Fiche match**. Erreur de saisie sur ce même match : **Même match : enregistrer**. Voir Créer la fiche.

… AVOIR MES ÉCRANS PRÉFÉRÉS À UN CLIC

Bande du haut › **+ Ajouter un favori** › ☆ **Ajouter** sur « Cette page » ou sur un écran de la liste. Renommer, déplacer, retirer : dans la même fenêtre. Voir Vos favoris.

… INSTALLER LA DERNIÈRE VERSION DU SITE

Système › **Mises à jour** (administrateurs) › **Appliquer la mise à jour** : seuls les fichiers du code qui ont changé sont remplacés, jamais les fiches, photos ou réglages, et un retour arrière reste possible. Voir Mises à jour du site.

… SAVOIR D'OÙ VIENNENT LES TOTAUX DE MATCHS ET DE BUTS D'UN JOUEUR

Dans les musées qui déclarent un site de référence, ils sont relevés chaque jour dans ses classements officiels : Système › **Serveur / tâches planifiées**, carte **Totaux de référence des joueurs** (dernier relevé, noms non rapprochés, **Relever maintenant**). Ailleurs, ils sont calculés depuis les compositions. Voir Totaux de référence des joueurs.

… PASSER AU BACK-OFFICE D'UN AUTRE MUSÉE

En haut du back-office, ouvrez le **sélecteur de musée** (nom du musée et pastille de couleur) › choisissez le musée : vous y arrivez déjà connecté. Réservé aux administrateurs. Voir Plusieurs musées.

… REMPLIR UN NOUVEAU MUSÉE AVEC SES CONTENUS DE DÉPART

Système › **Contenus de départ** › **Créer et publier les fiches**, page ouverte. Les fiches sont en ligne tout de suite ; relancer après une mise à jour applique les nouvelles versions aux seules fiches que personne n'a modifiées. Voir Contenus de départ.

… DONNER UN WIDGET DU MUSÉE À UN SITE PARTENAIRE

Communauté › **Widgets & partenaires**. Widget libre : configurateur › choisissez le widget, le thème et la langue › « Copier le code » › envoyez-le. Widget réservé ou payant : onglet Partenaires › ajoutez le partenaire (domaines de son site, offre) › copiez sa clé › dans le configurateur, choisissez ce partenaire : sa clé est ajoutée au code. Pour couper l'accès : statut « Suspendu » ou « Nouvelle clé ».

… AFFICHER LE MUSÉE SUR L'ÉCRAN DU STADE OU À LA BUVETTE

Communauté › **Widgets & partenaires** › onglet **Écrans** › « Lien à donner à la régie » : choisissez la playlist (avant-match, mi-temps, buvette, ou la vôtre), le partenaire (sa clé est ajoutée), le format (paysage ou vertical) et l'adversaire du jour (dans la liste, ou le nom de n'importe quel club tapé en toutes lettres : un club jamais affronté donne une slide « Première rencontre ») › **Contrôle avant diffusion** › jour du match › « Contrôler » pour voir les slides affichées ou sautées et la durée réelle de la boucle › « Copier l'adresse » › la régie l'ouvre en plein écran (touche F11 ou mode kiosque). Si la régie ne sait pas afficher une page web : « Images PNG (ZIP) », ou « Fabriquer la vidéo MP4 » quand le serveur le permet. Le mode écran fonctionne même quand le musée est encore fermé au public.

Les supporters voient l'écran longtemps ? Laissez cochée « **Varier les slides à chaque tour** » dans la playlist : quiz, photos, frise, chiffres, anecdotes… changent à chaque boucle (jusqu'à 6 versions), sauf les slides dont vous avez fixé la variante.

… RETROUVER UN TEXTE NON ENREGISTRÉ

Rouvrez la fiche sur le même ordinateur et le même navigateur : un bandeau propose « Le récupérer ». Sinon, l'onglet Historique contient la dernière version enregistrée.